


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf Dritten nur mit unserer Genehmigung zugänglich gemacht werden.

Freimasstoleranzen nach DIN 7168	Nennmass		über	0,5	3	6	30	120	315	1000	2000	4000	
			bis	3	6	30	120	315	1000	2000	4000	8000	
mittel	+ Toleranz	mm	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	5	
grob		- Toleranz	mm	0,15	0,2	0,5	0,8	1,2	2	3	4	5	
Spanabhebende Bearbeitung			✓ bei Bedarf			✓ verboten			✓ vorgeschrieben				
Rauheitsklasse			N12			N9			N6			N4	
max. Rauheit Ra (my)			50			6,3			0,8			0,2	

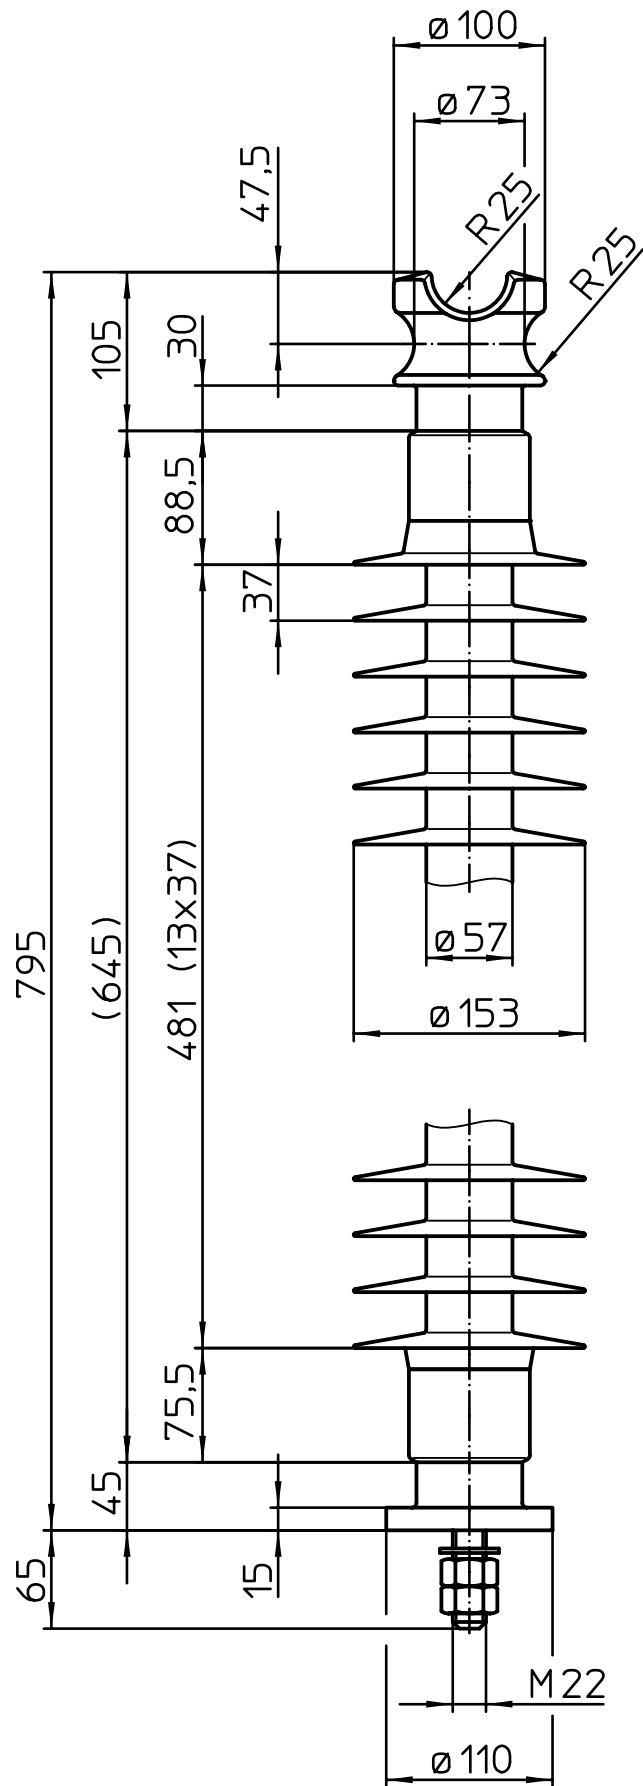

Technische Daten:

System voltage, Um	=	72,5kV
One minute power frequency withstand voltage, 50Hz, wet	=	190kV
Lightning impulse withstand voltage, 1,5/50, pos.	=	380kV
Minimum creepage distance	=	1'875mm
Arcing distance	=	660mm
Specified cantilever load (SCL)	=	12,5kN
Maximum design cantilever load (MDCL)	=	5,0kN
Number of sheds	=	14
Weight (approx.)	=	12,8kg

Material:

Insulator:	Epoxy glassfibre rod with HTV silicone rubber housing
End fittings:	Steel - hot dip galvanized acc. to BS 729

Stück Quantity	Gegenstand Specification	Pos. Pos.	Material Material	Oberfläche Surface	Mod.-oder Art.Nr. Mod.-or Art.No.	Bemerkungen Notes
II	I					
			Silcosil-Stützisolator Silcosil-Post Insulator	Massstab Scale 1:5	Gewicht/Weight kg	Ersatz für/Substitute for
				Gezeichnet Designed	26.07.2004	fuchs
				Geprüft Checked	26.07.2004	fuchs
				Gesehen Seen	26.07.2004	fuchs
				Suchbegriff		
				Aend.-Nr.		Index
			SEFAG AG Elektrotechnische Spezialartikel CH-6102 Matters	Anz. Blatt 01 Blatt Nr. 01	139 174-064	