

Academiejaar
2025 - 2026

Simulatie, realisatie en karakterisatie van een permanente-magneet elektronenlens

Des De Borger

Bachelorproef
Bachelor of Science in de fysica

Promotor
prof. dr. ir. J. Verbeeck, UAntwerpen



Universiteit Antwerpen
| Faculteit Wetenschappen

Disclaimer Bachelorproef

Dit document is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventueel vastgestelde fouten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de promotor(en) als de auteur(s) is overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor aanvragen tot of informatie i.v.m. het overnemen en/of gebruik en/of realisatie van gedeelten uit deze publicatie, wendt u tot de universiteit waaraan de auteur is ingeschreven.

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het aanwenden van de in dit afstudeerwerk beschreven (originele) methoden, producten, schakelingen en programma's voor industrieel of commercieel nut en voor de inzending van deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden.

Dit document is in overeenstemming met het masterproefreglement en de gedragscode en nagekeken door promotor en begeleider.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Onderzoeksvraag	5
3	Literatuurstudie	7
3.1	Magnetische elektronenlenzen	7
3.2	Permanente magneet elektronenlenzen	7
4	Theoretische achtergrond	9
4.1	Paraxiale vergelijkingen	9
4.2	Mesh shadowgraph methode	11
5	Eigen realisatie	15
5.1	Werking permanente magneetlens	15
5.2	Analytische afschatting magnetisch veld	16
5.3	Magnetische reluctantie van het circuit	21
5.4	Implementatie in Python	24
5.4.1	Paraxiaal magnetisch veld	24
5.4.2	Paraxiale bewegingsvergelijkingen	25
5.4.3	Aberratiecoëfficiënten	27
5.5	Lensontwerp	27
5.5.1	Simulatie van lenseigenschappen	29
5.6	Monte Carlo simulatie van experiment	30
5.7	Experimentele bepaling focale lengte	30
6	Besluit	31

Samenvatting

Simulatie, realisatie en karakterisatie van een permanente-magneet elektronenlens

Des De Borger

Elektronenmicroscopie is een uiterst belangrijke beeldvormingstechniek waarmee men voorwerpen met afmetingen in het nanometergebied kan bestuderen. Bij een Transmissie Elektronenmicroscopie (TEM) wordt een elektronentransparant preparaat bestraald met elektronen, waarna het resulterende beeld uitvergroot en op een detector gefocust moet worden. Het elektronenoptisch systeem van een elektronenmicroscopie bestaat typisch uit een objectief- en een projectorlens, aangevuld met verschillende aberratiecorrectoren en aperturen.

Een magnetische lens bestaat typisch uit een solenoïde die een axissymmetrisch magnetisch veld opwekt. Twee polepieces met een hoge permeabiliteit zullen dit veld dan beïnvloeden zodat we op de as van de optische opstelling de gewenste vorm van het magneetveld krijgen. Wanneer elektronen doorheen de opstelling bewegen wordt hun beweging door de Lorentzkracht van het magnetisch veld, waardoor we het beeld kunnen focussen, vergroten of verkleinen.

Dit soort lenzen hebben enkele nadelen, met name dat ze redelijk groot zijn, de productie ervan duur is, en dat er een zeer precieze constante stroom nodig is om het magnetisch veld in stand te houden. In deze bachelorproef onderzoeken we de haalbaarheid van een miniatuurlens op basis van een permanente NdFeB-magneet, welke zowel kleiner, goedkoper als toegankelijker in gebruik zou zijn.

De lens bestaat uit een kleine (12mm buitendiameter) ringmagneet en twee symmetrische polepieces uit S235JR staal.

Eerst berekenen we d.m.v. een analytische uitdrukking en een numerieke simulatie in het simulatieprogramma SIMION hoe het magnetisch veld er in functie van de vorm van de polepieces uit ziet. Vervolgens kunnen we de baan van de elektronen doorheen de lens met Python simuleren om de lenseigenschappen te berekenen (focaalafstand, object principal plane, image principal plane). Hierbij is het uiterst belangrijk om rekening te houden met eventuele magnetische saturatie van de polepieces. We trachtten een dunne lens te ontwerpen met een focaalafstand van $\sim 8.5\text{mm}$.

Eens we een ontwerp hebben vastgelegd kunnen we m.b.v. een CNC service de lens realiseren. De lenseigenschappen worden gekarakteriseerd in een 30keV SEM waarvan het optisch systeem sterk lijkt op een de werking van een TEM. We willen hierbij nagaan hoe de werkelijke lenseigenschappen en het magnetisch veld van de voorspelde grootheden afwijken, en wat de mogelijke storingen zouden kunnen zijn. Daarnaast willen we ook onderzoeken welke aberraties in welke mate aanwezig zijn. Op deze manier krijgen we meer inzicht in het ontwerp en de werking van permanente-magneet elektronenlenzen.

1 Inleiding

2 Onderzoeksvraag

3 Literatuurstudie

3.1 Magnetische elektronenlenzen

3.2 Permanente magneet elektronenlenzen

4 Theoretische achtergrond

4.1 Paraxiale vergelijkingen

In deze sectie geven we een verkorte afleiding van de paraxiale vergelijking die de baan van een elektronenbundel in een axissymmetrisch magnetisch veld beschrijft. De afleiding is gebaseerd op [Haw72]. De meest algemene bewegingsvergelijking van een elektron in een elektromagnetisch veld wordt gegeven door de tweede wet van Newton waarbij de Lorentzkracht op het elektron inwerkt:

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (4.1)$$

In ons geval beschouwen we een magnetische lens, dus stellen we het elektrostatisch veld $\mathbf{E} = \mathbf{0}$. Verder veronderstellen we dat het veld axissymmetrisch is, dus is het natuurlijk om deze vergelijking in cilindercoördinaten (r, θ, z) te beschrijven. Uit de symmetrie van het systeem volgt dat de angulaire component van het magnetisch veld nul moet zijn, m.a.w. $\mathbf{B} = (B_r, 0, B_z)$. Vergelijking 4.1 componentsgewijs uitrekenen geeft dan:

$$\mathbf{e}_r : m \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) = -e B_z \frac{d\theta}{dt} \quad (4.2)$$

$$\mathbf{e}_\theta : m \left(2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2 \theta}{dt^2} \right) = -e \left(B_r \frac{dz}{dt} - B_z \frac{dr}{dt} \right) \quad (4.3)$$

$$\mathbf{e}_z : m \frac{d^2 z}{dt^2} = e B_r \frac{d\theta}{dt} \quad (4.4)$$


In het linkerlid van vergelijking 4.3 herkennen we de Leibnizregel en kan herschreven worden als:

$$\frac{m}{r} \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = e \left(B_z \frac{dr}{dt} - B_r \frac{dz}{dt} \right) \quad (4.5)$$

We beschouwen nu enkel paraxiale elektronen, m.a.w. elektronen die zich dicht bij de optische as van het systeem ($r = 0$) bevinden. We kunnen aantonen dat $B_z(r, z)$ ontwikkeld kan worden in een reeks van machten in r . Stellen we $B(z) = B_z(r = 0, z)$:

$$B_z(r, z) = B(z) - \frac{r^2}{4} \frac{d^2 B(z)}{dz^2} + \frac{r^4}{64} \frac{d^4 B(z)}{dz^4} + O(r^6) \quad (4.6)$$

Voor kleine r maken we de benadering dat $B_z(r, z) = B(z)$. Nu leiden we een relatie tussen B en B_r af. We beschouwen een cilindrisch volume rond de z -as van het systeem zoals op Figuur 4.1 en gebruiken de tweede Maxwellvergelijking in integraalvorm, welke ons vertelt dat de totale flux doorheen een gesloten ondervlak gelijk moet zijn aan 0.

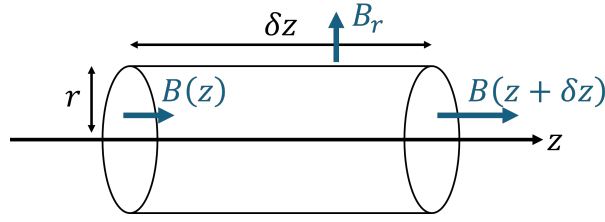

Figuur 4.1: We kunnen de tweede Maxwell gebruiken om een relatie te vinden tussen B_r en $B(z)$ op de symmetrie-as van het systeem. We tekenen daarvoor een cilindervormig Gauss-oppervlak waardoor de totale flux $\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ moet verdwijnen.

De flux doorheen de mantel wordt gegeven door $2\pi r \delta z B_r$, terwijl de flux doorheen het boven-en onder-vlak gegeven wordt door $\pi r^2 (B(z + \delta z) - B(z)) \approx \pi r^2 \frac{dB}{dz}$. Hieruit volgt:

$$\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \pi r^2 \frac{dB}{dz} + 2\pi r \delta z B_r = 0 \Leftrightarrow B_r = -\frac{1}{2} r \frac{dB}{dz} \quad (4.7)$$

Invullen van 4.7 in 4.5 geeft:

$$\frac{d}{dt} \left(m r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = e r \left(B \frac{dr}{dt} + \frac{1}{2} r \frac{dB}{dz} \frac{dz}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} e r^2 B \right) \quad (4.8)$$

Beide leden integreren¹ en vereenvoudigen geeft:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{eB}{2m} = \eta^2 B \quad (4.9)$$

met $\eta = \sqrt{\frac{e}{2m}} \approx 3 \times 10^5 \sqrt{\frac{Q}{kg}}$ voor elektronen. We kunnen nu vergelijking 4.9 invullen in vergelijking 4.2:

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -r \frac{e^2 B(z)^2}{2m^2} + r \frac{e^2 B(z)^2}{4m^2} = -\eta^4 B(z)^2 r \quad (4.10)$$

Nu willen we nog de variabele t vervangen door z om zo een gewone differentiaalvergelijking in 1 variabele te krijgen. Stel dat we werken met een versnellingsspanning Φ , dan geldt er wegens behoud van energie dat:

$$\frac{1}{2} m \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 = e\Phi \Leftrightarrow \frac{dz}{dt} = \sqrt{\frac{2e\Phi}{m}} = 2\eta \sqrt{\Phi} \quad (4.11)$$

Waaruit volgt:

$$\frac{d^2}{dt^2} = 4\eta^2 \Phi \frac{d^2}{dz^2} \quad (4.12)$$

Door dit in te vullen in 4.10 komen we uiteindelijk bij de paraxiale bewegingsvergelijking voor axissymmetrisch magnetisch veld:

$$\frac{d^2 r}{dz^2} + \frac{\eta^2 B(z)^2}{4\Phi} r = 0 \quad (4.13)$$

De relativistisch correcte versie van deze vergelijking is:

$$\frac{d^2 r}{dz^2} + \frac{\eta^2 B(z)^2}{4V} r = 0 \quad (4.14)$$

Met $V = \Phi \left(1 + \frac{e}{2mc^2} \Phi \right)$. Deze vergelijking zullen we later numeriek oplossen voor het geschatte magnetisch veld om de lenseigenschappen van lenzen te simuleren.

¹In principe moet hier nog een constante $+C$ bij, maar aangezien $\frac{d\theta}{dt} = 0$ bij $\mathbf{B} = 0$ is $C = 0$.

Merk op dat de paraxiale bewegingsvergelijking lineair is. Dit betekent dat twee lineair onafhankelijke oplossingen voldoende is om de algemene oplossing van deze vergelijking op te stellen. Conventioneel noemt men z_0 de positie van het vlak van het voorwerp dat we met een magnetische lens willen uitvergroten, en kiest met twee basisoplossingen $g(z)$ en $h(z)$ zodanig dat:

$$g(z_0) = 1, g'(z_0) = 0 \quad (4.15)$$

$$h(z_0) = 0, h'(z_0) = 1 \quad (4.16)$$

Merk op dat de oplossing g het gedrag van een parallelle bundel beschrijft. Immers, de oplossing voor de paraxiale bewegingsvergelijking van een parallel elektron dat initieel op een constante afstand r_0 van de optische as beweegt kan geschreven worden als $r_0 g(z)$. Stel dat $g(z)$ een nulpunt heeft, dan kruisen alle initieel parallel bewegende elektronen de optische as in dat nulpunt. Dit is exact de gewenste werking van een magnetische elektronenlens; het nulpunt van $g(z)$ is dan het brandpunt van de lens. Vergelijking 4.14 lijkt erg op een harmonische oscillator (met een frequentie afhankelijk van B^2), wat betekent dat de elektronen steeds naar de optische as worden afgebogen. In het algemeen zal $g(z)$ daarom altijd een nulpunt hebben als $B(z) \neq 0$.


4.2 Mesh shadowgraph methode

Om de focale lengte en eventueel andere lenseigenschappen van de lens te bepalen gebruiken we een aangepaste versie van de *rear mesh shadowgraph methode* beschreven in [Alm]. Het algemene principe van deze methode bestaat er in om met behulp van de lens een divergerende elektronenbundel te maken. De focale lengte kan dan worden afgeleid door te meten hoe divergent deze elektronenbundel juist is. Concreet kunnen we dit meten door een fijnmazig rooster (mesh grid) achter de lens in de divergerende bundel te plaatsen, zodat er een uitvergroet schaduwbeeld op de detector wordt geworpen. De magnificatie van het schaduwbeeld is dan een maat voor de divergentie van de elektronenbundel. Hieronder werken we enkele gevallen wiskundig uit.

Een van de methodes beschreven in [Alm] maakt gebruik van een puntbron op de optische as die we een afstand $z > f$ van de lens plaatsen. We veronderstellen dat we een dunne lens gebruiken, waardoor we de dunne lensformule kunnen gebruiken:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z'} \quad (4.17)$$

De puntbron wordt dan achter de lens afgebeeld op een afstand $z' > f$ van de lens. We plaatsen nu een grid met een nauwkeurig gekende periode van e_1 op een afstand b van de lens, waarbij $b > z'$ zodat de elektronenbundel wordt gefocusseerd voor het grid. Op een afstand d van het grid plaatsen we een elektronendetector. Het beeld van de puntbron op z' veroorzaakt nu een divergerende elektronenbundel die een uitvergroet schaduwbeeld van het grid op de detector werpt. De opstelling wordt getoond op Figuur 4.2.

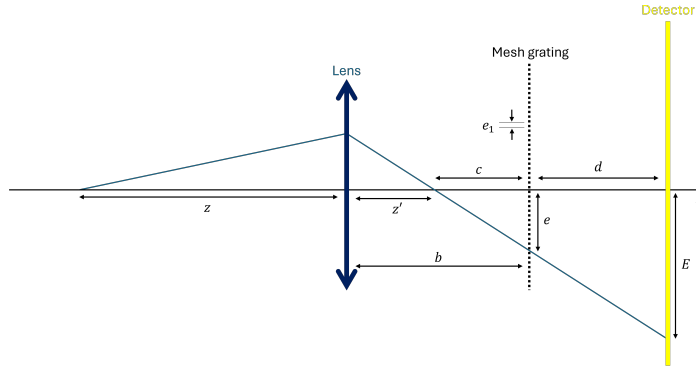

Figuur 4.2: Rear mesh shadowgraph methode voor een puntbron voor het focaalvlak van de lens. Door de magnificatie $M = \frac{E}{e}$ te meten is het mogelijk om het beeldpunt z' en de focale lengte f te bepalen.

Op het detectorbeeld meten we de grootte van 1 of meerdere afgebeelde roosteropeningen, welke we aanduiden met E . De werkelijke afmeting van de roosteropeningen duiden we aan met $e = ne_1$ met n het aantal roosteropeningen dat we beschouwen. De magnificatie van het schaduwbild is gelijk aan $M \frac{E}{e}$. Uit gelijkvormigheid van driehoeken volgt dan:

$$\frac{c}{e} = \frac{c+d}{E} \Leftrightarrow \frac{E}{e} = M = 1 + \frac{d}{c} \quad (4.18)$$

Dit kunnen we omvormen om c te vinden:


$$c = \frac{d}{M-1} \quad (4.19)$$

Hiermee kunnen we eenvoudig de beeldafstand z' bepalen:

$$z' = b - c = b - \frac{d}{M-1} \quad (4.20)$$

Met de beeldafstand kunnen we de focaalafstand berekenen door vergelijking 4.17 om te vormen. In het experiment dat we in deze thesis zullen uitvoeren passen we de voorgaande methode op twee manieren aanpassen, welke hieronder in meer detail worden uitgelegd.

Het is mogelijk dat de werkelijke focale lengte van de lens groter is dan de voorspelde focale lengte, waardoor de initiële puntbron achter het voorste focaalvlak van de lens ligt. In dat geval wordt er geen reëel beeld achter de lens, maar een virtueel beeld voor de lens gevormd. Dit wordt getoond op Figuur 4.3.

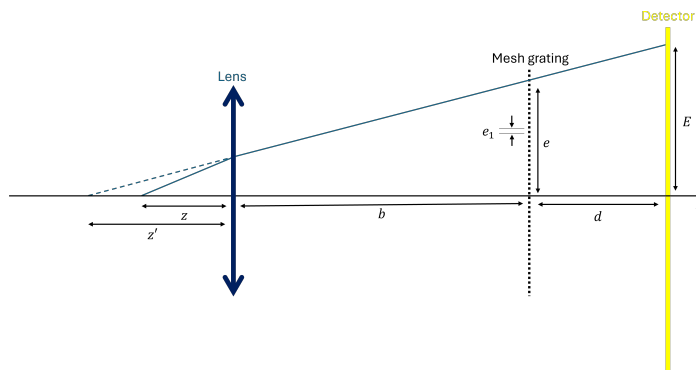

Figuur 4.3: Rear mesh shadowgraph methode voor een puntbron achter het focaalvlak van de lens. De elektronenbundel wordt nu niet gefocuseerd in een punt, maar de elektronenbundel is nog steeds divergerend wat een magnificatie $M > 1$ geeft.

Het is met deze opstelling nog steeds mogelijk om op deze manier de focale lengte te berekenen. Opnieuw vinden we uit gelijkvormigheid dat:


$$\frac{e}{z' + b} = \frac{E}{z' + c + d} \Leftrightarrow \frac{E}{e} = M = 1 + \frac{d}{z' + b} \quad (4.21)$$

Dit omvormen naar z' geeft:

$$z' = b - \frac{d}{M - 1} \quad (4.22)$$

Merk op dat dit exact dezelfde formule geeft als bij een reëel beeld (4.20). Opnieuw gebruiken we 4.17 om f te berekenen.

Een mogelijke manier om de mesh shadowgraph methode te vereenvoudigen is om een parallelle i.p.v. een conische elektronenbundel op de lens in te sturen. In dat geval is $z = \infty$, waardoor uit 4.17 volgt dat $z' = f$. We kunnen dezelfde procedure als in de originele methode gebruiken om c te bepalen, maar nu kunnen we de focale lengte rechtstreeks bepalen uit $f = b - c$. Figuur 4.4 toont de opstelling in dit geval.

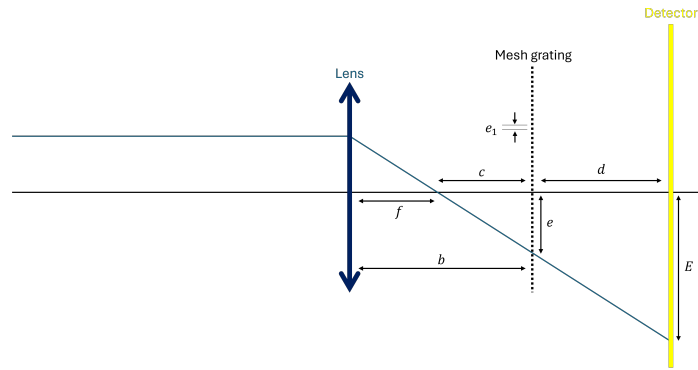

Figuur 4.4: Rear mesh shadowgraph methode voor een parallelle bundel. Door het gebruik van een parallelle bundel worden de inkomende elektronenbundels door de lens gefocusseerd in het focaalvlak achter de lens, wat de bepaling van de focale lengte iets vereenvoudigt.

In principe kan deze methode ook uitgebreid worden om de chromatische en sferische aberratiecoëfficiënten van de lens te berekenen. De sferische aberratiecoëfficiënt kan worden afgeleid door de afgebeelde grootte van de individuele roosteropeningen uit te zetten in functie van de afstand tot de optische as van het systeem. Immers, hoe verder de roosteropening zich van de optische as bevindt, hoe groter de hoek α tussen de elektronen en de optische as. Sferische aberratie kan worden uitgedrukt als $\Delta z' = -C_s \alpha^2$, dus door z' voor verschillende waarden van α te berekenen kunnen we de sferische aberratiecoëfficiënt C_s fitten. De chromatische aberratie kunnen we berekenen door de versnelspanning van de microscoop aan te passen. De chromatische aberratiecoëfficiënt C_f kunnen we dan berekenen uit $\frac{\Delta f}{f} = C_f \frac{\Delta V}{V}$.

5 Eigen realisatie


5.1 Werking permanente magneetlens

Voor we in de details van het ontwerpsproces van de lens duiken, is het verstandig om het concept van het ontwerp helder uit te leggen. Het doel is om een magnetisch veld te ontwerpen dat de elektronen op zo'n manier afbuigt zodanig dat een parallelle bundel geconcentreerd zal worden in een punt op de optische as. Hierbij willen we dat de lens aan enkele gewenste eigenschappen voldoet.

Ten eerste willen we een geschikte focale lengte zodat de lens bruikbaar is in een elektronenmicroscop. Concreet zal deze lens getest worden in een Tescan MIRA SEM, waarin we een maximale totale afstand van 228.4mm van elektronenbron tot detector ter beschikking hebben. Om een bruikbare lens te maken is het daarom gewenst dat de focale lengte niet veel langer dan 10mm is. Verder zullen we werken met een versnelspanning van 30KeV, wat een voorwaarde legt op de minimale sterkte van het magnetisch veld.

Ten tweede is het gewenst dat de lens die we maken, een dunne lens is. Meer concreet willen we dat de hoofdvlakken samenvallen in het midden van de lens. Op deze manier is het gemakkelijker om berekeningen te doen als we opstellingen met meerdere lenzen willen bouwen, aangezien de dunne lensformule dan toepasbaar is. Dit betekent dat we een sterk ruimtelijk geconcentreerd magnetisch veld in het midden van de lens willen; de elektronen interageren dan maar heel kort met het magnetisch veld, wat een dunne lenswerking geeft. Hoe geconcentreerder we het veld maken, hoe sterker het maximale veld moet zijn om dezelfde afbuiging te veroorzaken. Om een bruikbare lens te maken willen we op de optische as een magnetisch veld met een sterkte van $\sim 0.1 - 1\text{T}$ dat geconcentreerd is over een afstand van $< 5\text{mm}$.

Het ontwerp dat we in deze thesis onderzoeken en aan beide voorwaarden voldoet, wordt getoont op Figuur 5.1.

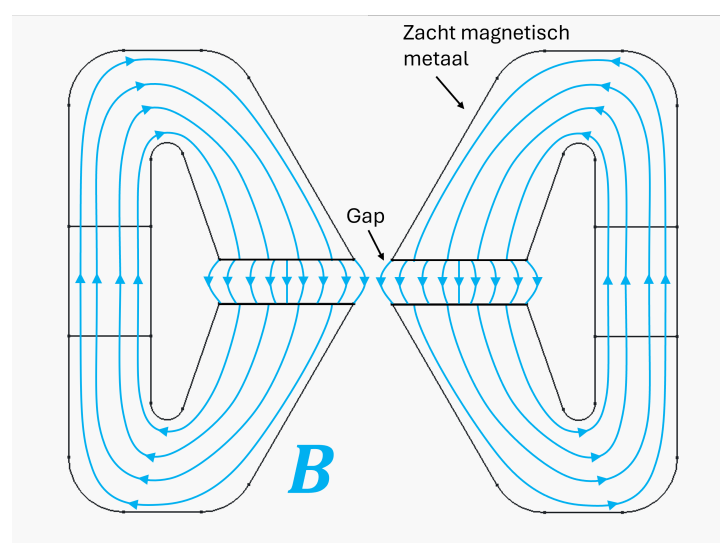

Figuur 5.1: Cross-sectie van het ontwerp van onze permanente magneetlens. Een homogeen gemagnetiseerde Nd-ringmagneet maakt een sterk magnetisch veld dat door twee zacht magnetische polepieces wordt geconcentreerd in het het gat van de lens.

Om een axissymmetrisch veld te veroorzaken, maken we gebruik van een kleine ringvormige NdFeB magneet met een remanent magneetveld van $\sim 1.4\text{T}$. We kunnen in principe enkel de magneet als lens gebruiken, maar dit is niet optimaal; het magnetisch veld zou dan uitgebreid in de ruimte zijn, terwijl we een zo sterk mogelijk veld op de symmetrieas van de lens willen. We kunnen het veld naar het midden van de lens "begeleiden" d.m.v. polepieces gemaakt uit een zacht ferromagnetisch materiaal met een hoge permeabiliteit μ . Als de permeabiliteit voldoende hoog is, dan zullen de grote meerderheid van de veldlijnen in de polepieces blijven en in het midden van de lens de opening of *gap* oversteken. Bij het oversteken van de opening tussen de polepieces lopen de velden niet perfect loodrecht van het ene oppervlak naar het andere, maar door randeffecten zullen ze naast de oppervlakken naar buiten buigen. Op deze manier krijgen we in het gat een lokaal sterk veld, zoals gewenst.

Voor de ringmagneet kiezen we een NdFeB van graad N35. Er bestaan magneten met betere graden, maar voor een relatief kleine versnelling van 30KeV is dit materiaal voldoende sterk. Voor de polepieces gebruiken we S235JR, een zacht ferromagnetisch staal dat geschikt is om gebruikt te worden in een CNC-machine. Deze materialen zullen meer in detail besproken worden in sectie 5.5.

5.2 Analytische afschatting magnetisch veld

Vooraleer we de lenseigenschappen van de lens kunnen simuleren, willen we een analytische schatting maken van het magnetisch veld $B(z)$ op de symmetrieas van de lens. Hiervoor maken enkele belangrijke benaderingen om de berekeningen te vereenvoudigen.


Ten eerste veronderstellen we dat de magnetische veldlijnen volledig in de polepieces zullen blijven tot ze de gap tussen de polepieces bereiken, zonder dat er magnetisch veld op andere plaatsen naar buiten lekt. We zorgen ervoor dat dit een goede benadering blijft door de geometrie van de polepieces zo te ontwerpen dat het magnetisch veld nergens anders kan kortsluiten. We willen met andere woorden dat er geen andere paden C van de bovenkant naar de onderkant van de ringmagneet mogelijk zijn die een kleinere/gelijkaardige reluctantie $\mathcal{R} = \int_C \frac{dl}{\mu(l)A(l)}$ hebben. Daarnaast zorgen we ervoor dat de polepieces gladde en afgeronde oppervlakken hebben om randeffecten te voorkomen, aangezien magnetische veldlijnen de neiging hebben om zich te concentreren rond oppervlakken met een kleine kromtestraal, zoals randen en hoeken.

Om wiskundig te beschrijven waar de magnetische velden de polepieces verlaten of weglekken, is het gemakkelijk om gebruik te maken van magnetische poolladingen. De magnetische lading aan het oppervlak van een gemagnetiseerd volume wordt gegeven door $\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \mathbf{n}$ met $\mathbf{M}$ de magnetisatie van het materiaal en $\mathbf{n}$ een normaalvector op het oppervlak. In het ideale geval zijn de polepieces zo gemagnetiseerd dat de magnetisatie altijd parallel ligt aan de zijoppervlakken zodat $\sigma_M = 0$. Alleen bij de oppervlakken die aan de gap grenzen staat de magnetisatie loodrecht op het oppervlak, waardoor we daar wel een poollading krijgen. In deze benadering hebben de polepieces dus enkel oppervlakteladingen aan de gap tussen de polepieces.

Een tweede belangrijke veronderstelling is dat de poolladingen aan de oppervlakken in de gap homogeen verdeeld zijn. Dit is een goede benadering als we een homogeen ferromagnetisch materiaal en een homogeen gemagnetiseerde ringmagneet gebruiken. De oppervlakken van de ringmagneet kunnen we immers ook als homogeen geladen oppervlakken beschouwen. De magnetische veldlijnen afkomstig van het magneetoppervlak zullen zich min of meer uniform doorheen de polepieces voortplanten zodat ook de gap-oppervlakken homogeen geladen zijn. Op deze manier wordt het magnetisch veld gereduceerd tot het veld veroorzaakt door twee homogeen geladen *annula*¹ met een tegengestelde, maar even grote magnetische poollading $\pm\sigma_M$.

¹Een annulus is een oppervlak opgespannen tussen twee concentrische cirkels.

Aan de hand van dit vereenvoudigd model kunnen we een analytische uitdrukking voor het magnetisch veld op de symmetrie-as terugvinden. We beginnen met 1 homogeen geladen annulus met een oppervlaktelading² $+\sigma_M$ die zich rond de z -as op een hoogte $z = 0$ bevindt. De annulus heeft een binnenstraal van R_1 en een buitenstraal R_2 . Natuurlijk is het niet mogelijk om een magnetische monopool zoals in dit systeem te maken, maar dit is slechts een tussenstap: later zullen we een tweede annulus met tegengestelde lading toevoegen. Dit systeem wordt getoond op Figuur 5.2.

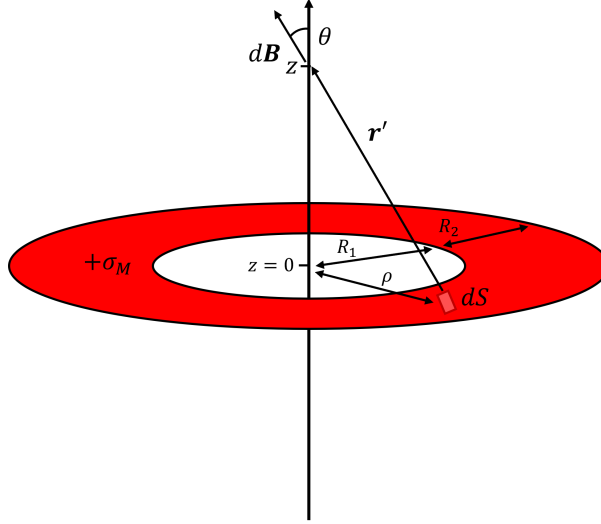

Figuur 5.2: Systeem met 1 annulus rond een symmetrie-as. De annulus heeft een homogene oppervlaktepoolading gelijk aan σ_M , wat aanleiding geeft tot een magnetisch veld.


Het magnetisch veld in een bepaald punt $\mathbf{r}$ kan nu bepaald worden door de bijdragen van alle oppervlakte-elementen van de annulus te integreren, net zoals we zouden doen in het elektrostatisch geval. We moeten enkel de permittiviteit ϵ vervangen door de permeabiliteit μ . In ons geval zijn we enkel geïnteresseerd in het veld op de z -as, aangezien we in de paraxiale benadering zullen werken. Uit symmetrieoverwegingen kunnen we al zeggen dat enkel de component parallel met de z -as zal overblijven. We integreren de bijdragen van elk oppervlakte-elementje dS op de annulus aan het resulterend magnetisch veld, dit resulteert in de volgende berekening:

$$\begin{aligned}
 B_{ring}(z) &= \int_S \mathbf{e}_z \cdot d\mathbf{B} = \int_S \cos \theta \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi |\mathbf{r}'|^2} dS = \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi} \int_S \frac{\cos \theta}{|\mathbf{r}'|^2} dS \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi} \int_S \frac{\frac{z}{\sqrt{z^2 + \rho^2}}}{z^2 + \rho^2} dS = \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{R_1}^{R_2} \rho d\rho \frac{z}{(z^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho}{(z^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} d\rho \quad (\text{Stel } u = z^2 + \rho^2, du = 2\rho d\rho) \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M z}{4} \int_{z^2 + R_1^2}^{z^2 + R_2^2} u^{-\frac{3}{2}} du = \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \left[-u^{-\frac{1}{2}} \right]_{z^2 + R_1^2}^{z^2 + R_2^2} \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + R_2^2}} \right)
 \end{aligned} \tag{5.1}$$

Op Figuur 5.3 tonen we een plot van B_{ring} voor parameters $R_1 = 1$ en $R_2 = 2$. Zoals we zouden verwachten uit de symmetrie van het systeem is het veld 0 in het midden van de ring. Vlak boven en onder de ring


²Voorlopig kiezen we een arbitraire oppervlaktelading, in een latere sectie zullen we bespreken hoe we de juiste waarde voor σ_M kiezen.

neemt het veld sterk toe in de zin weg van de ring, aangezien veldlijnen weg van positieve/noordelijke poolladingen bewegen. Onder de ring is het veld negatief, aangezien we de z -as als positieve richting hebben gekozen. Ver weg van de ring kunnen we de ladingsverdeling als een puntlading beschouwen en valt het veld af als $\frac{1}{z}$.

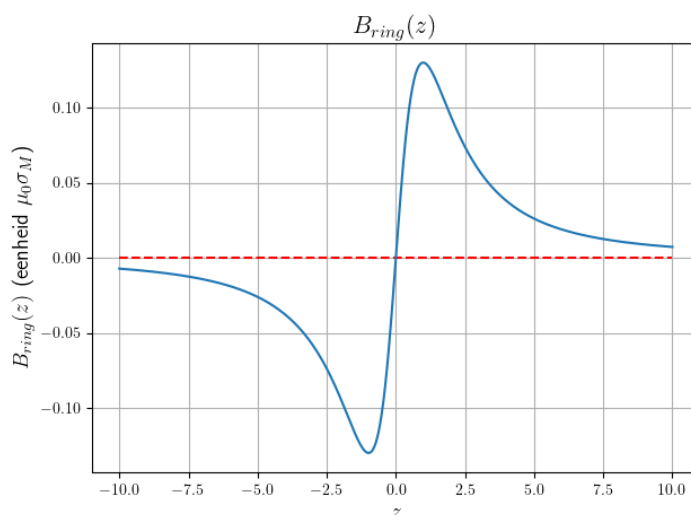

Figuur 5.3: Plot van B_{ring} volgens vergelijking 5.1 voor parameters $R_1 = 1$ en $R_2 = 2$. Het veld is antisymmetrisch rond het midden van de ring, zoals men zou verwachten.

Door te werken met poolladingsdichtheden kunnen we nu eenvoudig het veld met twee tegengesteld geladen ringvormige oppervlakken berekenen. We kunnen simpelweg een superpositie maken van twee velden veroorzaakt door een enkel oppervlak, aangezien elektromagnetische velden lineair zijn. Het systeem dat we nu beschrijven wordt getoond op Figuur 5.4

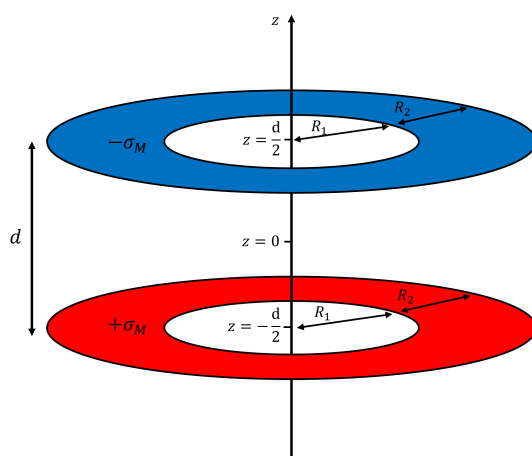


Figuur 5.4: Systeem met 2 annula met een gapbreedte van d rond een symmetrie-as. De annula hebben homogene oppervlaktepoolladingen gelijk aan $\pm\sigma_M$, wat aanleiding geeft tot een magnetisch veld. Dit is het systeem dat we beschouwen bij het afschatten van het magnetisch veld in onze lens.

Het magnetisch veld wordt nu gegeven door:

$$\begin{aligned}
 B(z) &= B_{ring}\left(z + \frac{d}{2}\right) - B_{ring}\left(z - \frac{d}{2}\right) \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M}{2} \left[\left(z + \frac{d}{2}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{\left(z + \frac{d}{2}\right)^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{\left(z + \frac{d}{2}\right)^2 + R_2^2}} \right) \right. \\
 &\quad \left. - \left(z - \frac{d}{2}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{\left(z - \frac{d}{2}\right)^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{\left(z - \frac{d}{2}\right)^2 + R_2^2}} \right) \right] \quad (5.2)
 \end{aligned}$$

Figuur 5.5 toont een plot van onze analytische afchatting van $B(z)$ op de symmetrieas van de lens, met parameters $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, $d = 2$.

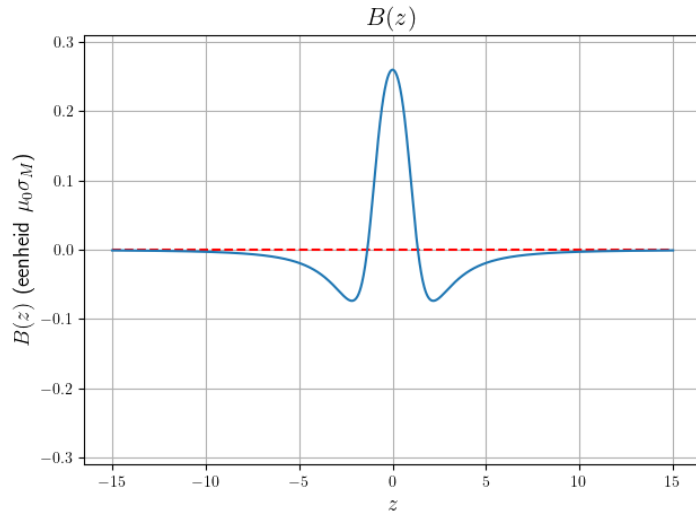

Figuur 5.5: Plot van B volgens vergelijking 5.2 voor parameters $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, en $d = 2$. Het veld is nu symmetrisch rond het midden van de lens en maximaal in het midden van de lens, zoals men zou verwachten.

We verkrijgen op deze manier een sterk gepiekt magnetisch veld in het midden van de lens. Dit is exact wat we willen om een dunne lens met een bruikbare focale lengte te maken. Later zullen we onderzoeken hoe de geometrie van de ringoppervlakken het magnetisch veld verandert, en hoe dit de lenseigenschappen beïnvloedt.

Een belangrijke opmerking bij deze afchatting is dat deze in principe enkel geldt in het gebied $-\frac{d}{2} < z < \frac{d}{2}$. De ringvormige ladingsoppervlakken zijn aan de buitenkanten immers begrensd door de polepieces, die een veel grotere permeabiliteit dan vacuüm hebben. In het ideale geval is het magnetisch veld geconcentreerd in de polepieces zonder dat het weglekt, en geldt er voor $z > \left|\frac{d}{2}\right|$ dat $B(z) = 0$. Op bovenstaande figuur is echter te zien dat de velden buiten de lens heel wat kleiner zijn dan de velden in het centrum van de lens, en aangezien we in de paraxiale bewegingsvergelijkingen werken met B^2 zullen deze randvelden zeer weinig invloed hebben wanneer we de vergelijking numeriek zullen oplossen.

Om later de aberratiecoëfficiënten te berekenen is het ook nuttig om de analytische afgeleiden van het veld te berekenen. Deze werden geëvalueerd met Wolfram Mathematica en worden hieronder gegeven:


$$B_{ring}(z)' = \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \left(\frac{z}{(R_2^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{z}{(R_1^2 + z^2)^{3/2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z^2}} \quad (5.3)$$

$$B(z)' = B_{ring} \left(z + \frac{d}{2} \right)' - B_{ring} \left(z - \frac{d}{2} \right)' \quad (5.4)$$


$$B_{ring}(z)'' = \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \left(\frac{3z^2}{(R_1^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{3z^2}{(R_2^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{1}{(R_1^2 + z^2)^{3/2}} + \frac{1}{(R_2^2 + z^2)^{3/2}} \right) + 2 \left(\frac{z}{(R_2^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{z}{(R_1^2 + z^2)^{3/2}} \right) \quad (5.5)$$

$$B(z)'' = B_{ring} \left(z + \frac{d}{2} \right)'' - B_{ring} \left(z - \frac{d}{2} \right)'' \quad (5.6)$$


Deze functies worden getoond op Figuur 5.6.

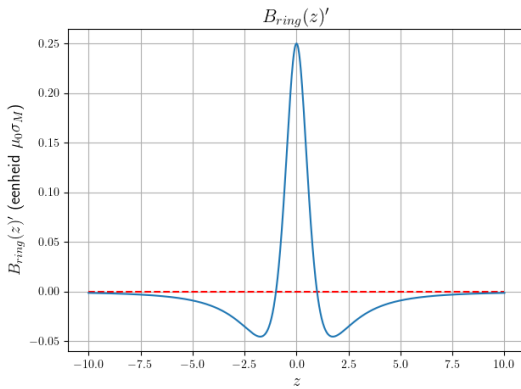


(a) Eerste afgeleide van $B_{ring}(z)$.

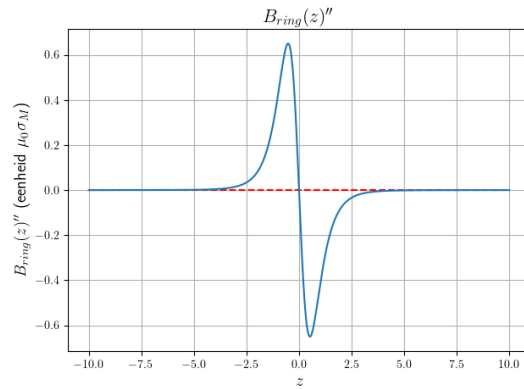

(b) Tweede afgeleide van $B_{ring}(z)$.

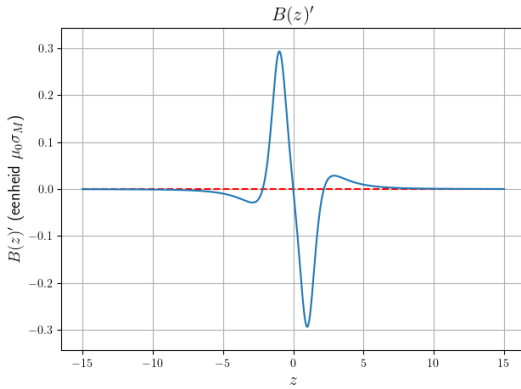

(c) Eerste afgeleide van $B(z)$.

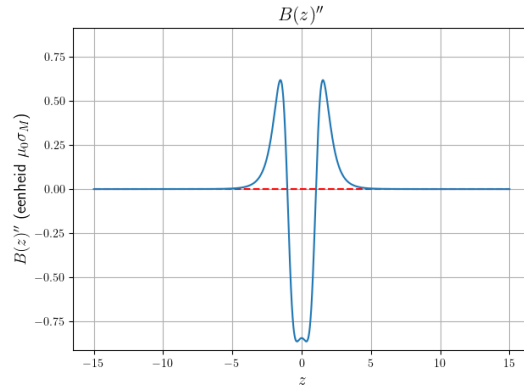


(d) Tweede afgeleide van $B(z)$.

Figuur 5.6: Plots van de analytische afgeleiden van de magnetische velden voor 1 annulus en 2 annula met $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, en $d = 2$. Deze afgeleiden zullen we later gebruiken om de asymptotische aberratiecoëfficiënten van de lens te berekenen.

Onze analytische afchatting kunnen we numeriek controleren met het ionen- en elektronenoptica simulatieprogramma *SIMION*. Dit programma vindt de scalaire magnetische potentiaal door de Laplace-vergelijking voor een ladingsdichtheidverdeling op te lossen. Het programma kan dit door middel van finite-difference methoden; in dit geval werd het veld opgelost met een iteratieve over-relaxatie solver [DM08]. *SIMION* is bovendien ontworpen om axissymmetrische problemen als 2D-problemen op te lossen. Om het numeriek gevonden veld te vergelijken met de analytische uitdrukking, simuleerden we een

systeem met twee homogeen geladen ringoppervlakken met $R_1 = 2\text{mm}$, $R_2 = 3\text{mm}$ en $d = 4\text{mm}$. De magnetische potentiaal werd berekend in een cilindrisch volume met een lengte van 6cm en een straal van 10mm , met Dirichlet randvoorwaarden ($\phi = 0$ op de rand³). De potentiaal op de symmetrie-as werd geëxporteerd, en het magnetisch $B(z) = \frac{\delta\phi}{\delta z}$ veld werd numeriek in python berekend. Op Figuur 5.7 worden de analytische en numerieke velden vergeleken. Beide velden werden herschaald zodat $B_{\max} = 1$ aangezien we nog geen uitdrukking hebben voor σ_M . We zien een zeer goede overeenkomst, wat aangeeft dat onze analytische uitdrukking correct is.

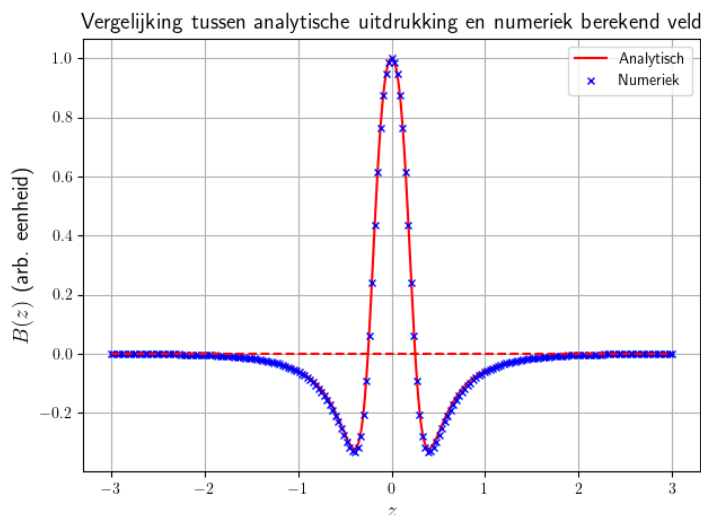

Figuur 5.7: Vergelijking tussen analytische uitdrukking en numeriek gesimuleerd veld voor $R_1 = 2\text{mm}$, $R_2 = 3\text{mm}$ en $d = 4\text{mm}$. We zien dat de velden zeer goed overeenkomen.

5.3 Magnetische reluctantie van het circuit

Nu we een benaderende analytische uitdrukking hebben gevonden voor het magnetisch veld voor ons lensontwerp, moeten we nadenken over welke waarde we moeten gebruiken voor de oppervlaktepoolladingsdichtheden σ_M .

De eerste factor waar we rekening mee moeten houden is de reluctantie van het circuit. De Nd-magneet heeft een remanent magneetveld B_r , dit is het magnetisch veld dat in de magneet overblijft wanneer we geen uitwendige magnetische velden aanleggen. Wanneer we de magneet in een magnetisch circuit met een gap gebruiken, zorgen de oppervlakteladingen aan de gap voor een demagnetiserend veld in de polepieces en de magneet dat het remanent veld tegenwerkt. Hierdoor is het werkelijke veld in de magneet B_m kleiner dan het remanent veld B_r .


Een elegante manier om dit effect wiskundig te beschrijven, is om de analogie te maken met elektrische weerstand en een magnetisch circuit te tekenen dat equivalent is met de geometrie van de lens. We maken eerst een magnetisch circuit equivalent⁴ aan de cilindrisch symmetrische lens, zoals wordt getoond op Figuur 5.8a. We krijgen door de oppervlakteladingen een demagnetiserend veld, getoond op Figuur 5.12b. Vervolgens tekenen we een symbolisch schema van dit circuit, getoond op Figuur 5.8c. De magneet is dan een bron van magnetomotorische kracht $\mathcal{F}$. Zowel de magneet, de twee polepieces als de gap zorgen voor een reluctantie $\mathcal{R}$ in het circuit. De magnetische flux doorheen het circuit wordt dan

³In werkelijkheid willen we $\phi = 0$ op oneindig, maar we kunnen geen oneindig groot volume simuleren.

⁴De figuur toont dus geen doorsnede van de lens, maar equivalent circuit dat niet meer axissymmetrisch is.

gegeven door:

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}_{tot}} \quad (5.7)$$

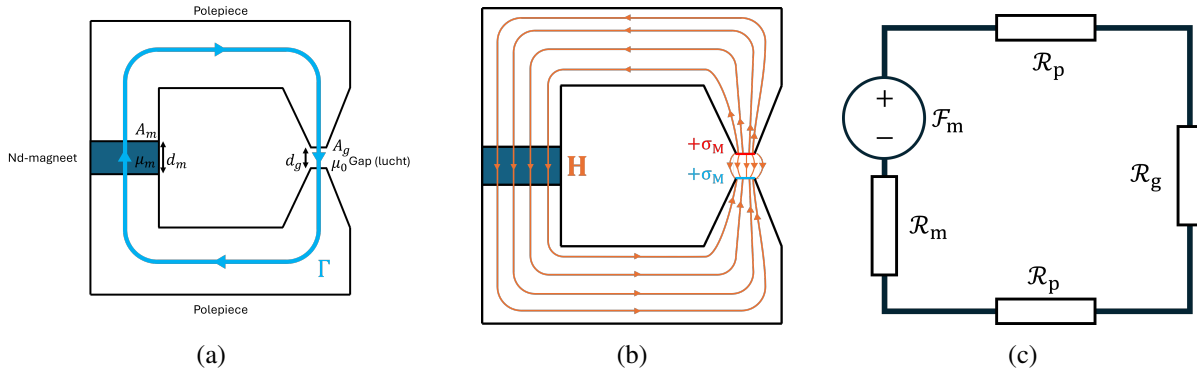

Figuur 5.8: Illustratie van het magnetisch circuit equivalent aan dat van de lens. De gap veroorzaakt demagnetiserend veld dat ervoor zorgt dat het oppervlakteveld B_m van de magneet kleiner wordt dan haar remanent veld B_r . Dit kunnen we wiskundig beschrijven door de analogie te maken met elektrische circuits, waarbij de magneet een bron van magnetomotorische kracht, en de gap een reluctantie voorstellen.

Ten eerste weten we dat dezelfde flux doorheen het oppervlak van de magneet en het oppervlak van de gap stroomt, aangezien $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Er geldt dus:

$$B_m A_m = B_g A_g \quad (5.8)$$

De totale reluctantie van het circuit kan berekend worden door de reluctancies in serie op te tellen $\mathcal{R}_{tot} = \mathcal{R}_m + 2\mathcal{R}_p + \mathcal{R}_g$. Door de grote permeabiliteit van de polepieces μ_p is $\mathcal{R}_p$ verwaarloosbaar, dus $\mathcal{R}_{tot} = \mathcal{R}_m + \mathcal{R}_g$. We houden dus enkel rekening met de reluctancies van de magneet en de gap. Uit de wet van Ampère in integraalvorm vinden we:

$$\int_{\Gamma} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \approx H_g d_g - H_m d_m = I_{int} = 0 \Leftrightarrow H_m = \frac{d_g}{d_m} H_g \quad (5.9)$$

Waarbij d_m en d_g respectievelijk de dikte van de magneet en van de gap voorstellen. Nu weten we dat er in de gap geldt dat $H_g = \frac{B_g}{\mu_0}$, wat we kunnen invullen in 5.8:

$$H_g = \frac{B_m A_g}{\mu_0 A_g} \quad (5.10)$$

Door dit dan weer in te vullen in 5.9 vinden we de relatie:


$$H_m = \frac{B_m A_g d_g}{\mu_0 A_g d_m} \Leftrightarrow \frac{B_m}{\mu_0 H_m} = \frac{A_g d_m}{A_g d_g} = P_c \quad (5.11)$$

Deze coëfficiënt P_c wordt de *permeantiecoëfficiënt* genoemd en drukt de verhouding uit tussen de overgebleven magnetische fluxdichtheid en het demagnetiserend veld in de magneet [Mag]. Voor onze doeleinden is het gemakkelijker om te werken met de intrinsieke permeantiecoëfficiënt P_{ci} , welke het verband uitdrukt tussen het remanent veld B_r en het demagnetiserend veld H_d .


$$P_{ci} = \frac{B_r}{\mu_0 H_m} = \frac{B_m + \mu_0 H_m}{\mu_0 H_m} = 1 + \frac{B_m}{\mu_0 H_m} = 1 + P_c = 1 + \frac{A_g d_m}{A_g d_g}. \quad (5.12)$$

Het demagnetiserend veld zal enerzijds het remanent veld van de magneet tegenwerken, maar zal anderzijds ook het remanent veld zelf doen verkleinen. Hiervoor moeten we kijken naar de BH -curve van

de magneet die we gebruiken. Figuur 5.9 toont de BH -curve van graad N35 NdFeB voor verschillende temperaturen. Op de figuur staan zowel de normale ($B_m(H_d)$) als de intrinsieke ($B_r(H_d)$) BH -curve voor 6 verschillende temperaturen. In ons geval zijn we geïnteresseerd in de intrinsieke BH -curve bij kamertemperatuur, welke wordt gegeven door de gekromde blauwe lijn. We willen het zogenaamde *werkingspunt* van de magneet bepalen, dit is het (B_r, H_d) punt op de curve waarop het systeem zich bevindt. Dit doen we door het snijpunt te vinden tussen de interne BH -curve en de rechte gegeven door $P_{ci}\mu_0 H_m = B_r$, de *load line*. Een voorbeeld wordt getoond op Figuur 5.10 waarbij $P_{ci} = 1.5$.

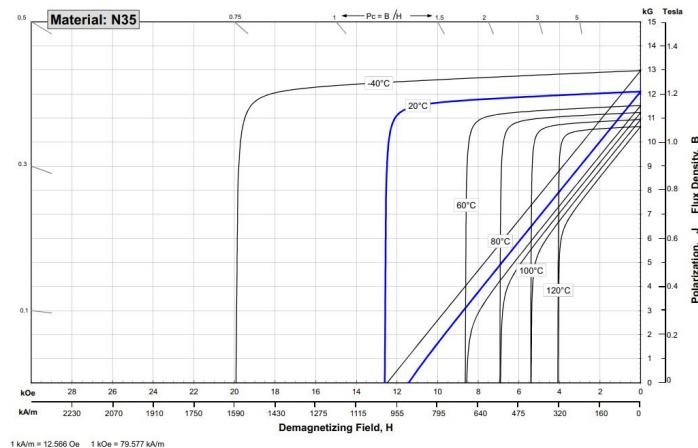

Figuur 5.9: BH -curve van graad N35 NdFeB voor verschillende temperaturen. Het aanleggen van een demagnetiserend veld doet de intrinsieke sterkte van de magneet licht verkleinen. Bij een zeer groot (extern) demagnetiserend veld passeren we de elleboog van de BH -curve en demagnetiseert de magneet, of wordt deze zelfs omgepoold. [Arn19]

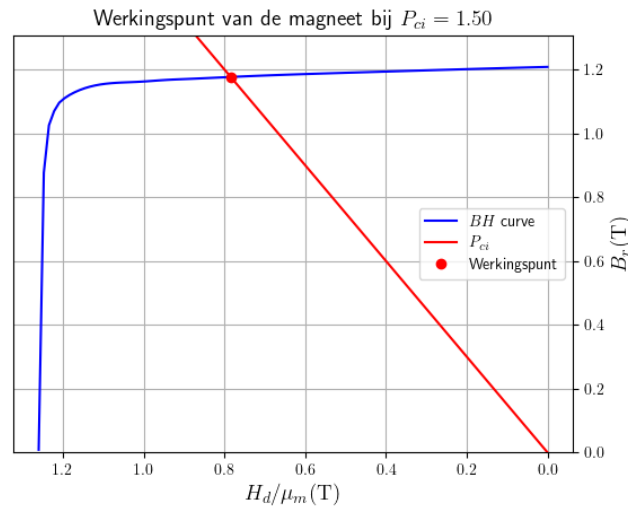

Figuur 5.10: Het werkpunt van de magneet kunnen we vinden door het snijpunt te bepalen van de BH -curve en de load line, waarvan de richtingscoëfficiënt afhangt van de intrinsieke permeantiecoëfficiënt P_c . Als het werkpunt niet voorbij de elleboog van de curve ligt, dan zal de magneet niet demagnetiseren.

Een we het veld gegenereerd door de magneet $B_m = B_r - \mu_0 H_d$ hebben gevonden, kunnen we het magnetisch veld aan het oppervlak grenzend aan de gap kunnen berekenen door rekening te houden met de

oppervlaktes van de polepieces A_g :

$$B_g = \frac{B_m A_m}{A_g} \quad (5.13)$$

Dit kunnen we nu gebruiken om de juiste waarde voor σ_M te vinden. Voor een oneindige homogene geladen vlakke plaat zou er gelden dat $H = \sigma_m$ en dus dat $B = \mu_0 \sigma_M$. In ons geval geldt er dus dat:

$$\sigma_M = \frac{B_m A_m}{A_g \mu_0} \quad (5.14)$$

De volledige analytische uitdrukking van het magnetisch veld op de optische as van de lens verkrijgen we door de ladingsdichtheid in te vullen in vergelijking 5.2 en wordt dus gegeven door de volgende vergelijking:


$$B(z) = \frac{B_m A_m}{A_g} \left[\frac{z + \frac{d_g}{2}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{\left(z + \frac{d_g}{2}\right)^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{\left(z + \frac{d_g}{2}\right)^2 + R_2^2}} \right) - \frac{z - \frac{d_g}{2}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{\left(z - \frac{d_g}{2}\right)^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{\left(z - \frac{d_g}{2}\right)^2 + R_2^2}} \right) \right] \quad (5.15)$$

5.4 Implementatie in Python

Om de afhankelijkheid van de lenseigenschappen (f, z_{Fi}, z_{Pi} , etc.) van de lensparameters (R_1, R_2, d_g, B_r , etc.) te analyseren, hebben we een klasse in python geschreven. Hiermee kunnen we snel de het magnetisch veld berekenen en plotten voor een bepaalde geometrie van de magneet en de polepieces, en vervolgens de paraxiale bewegingsvergelijkingen voor dit veld oplossen om zo de lenseigenschappen te berekenen.

5.4.1 Paraxiaal magnetisch veld

Om de afhankelijkheid van het magnetisch veld van de lensparameters te onderzoeken, maken we een functie die ons toelaat om de lensparameters met sliders aan te passen, terwijl het magnetisch veld continu wordt geupdated. In deze functie is ook het remanent veld B_r instelbaar, wat beter gedefiniëerd moet worden aangezien de magneet niet 1 waarde voor B_r heeft (maar een BH -curve). Deze instelling herschaalt de BH -curve zodanig dat het remanent veld voor $H_d = 0 \frac{A}{m}$ gelijk is aan de ingestelde waarde voor B_r . Een voorbeeld van een plot wordt getoond op Figuur 5.11 voor de parameters $R_1 = 0.8\text{mm}$, $R_2 = 3.25\text{mm}$, en $d_g = 0.8\text{mm}$.

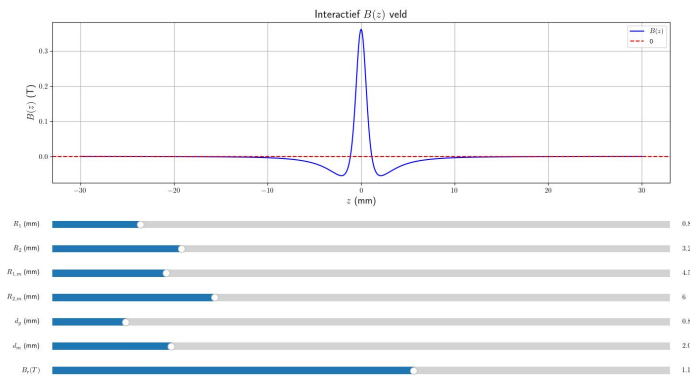

Figuur 5.11: Interactieve plot van $B(z)$ in functie van de lensparameters. Deze functie kunnen we gebruiken om de afhankelijkheid van de verschillende parameters te bestuderen, en de lensparameters te optimaliseren om een gewenst magnetisch veld te krijgen. In dit geval gebruiken we de parameters $R_1 = 0.8\text{mm}$, $R_2 = 3.25\text{mm}$, en $d_g = 0.8\text{mm}$. De B_r instelling zorgt voor een herschaling van de BH -curve.

5.4.2 Paraxiale bewegingsvergelijkingen

Met de analytische uitdrukking voor het magnetisch veld kunnen we de paraxiale bewegingsvergelijking oplossen om uiteindelijk de lenseigenschappen van de lens te gaan voorspellen. Ter herinnering, de paraxiale bewegingsvergelijking wordt gegeven door:

$$\frac{d^2 r}{dz^2} + \frac{\eta^2 B(z)^2}{4V} r = 0 \quad (5.16)$$


Hoewel de vergelijking er niet al te complex uit ziet, is het helemaal niet triviaal om ze voor eender welk magnetisch veld exact op te lossen. Slechts in enkele gevallen is er een analytische oplossing in gesloten vorm gekend. Een voorbeeld hiervan is *Glaser's bell-shaped field*:

$$B(z) = \frac{B_0}{1 + \frac{z^2}{a^2}} \quad (5.17)$$

De oplossing van vergelijking 5.16 kan voor dit veld worden uitgedrukt met goniometrische functies [Haw72]. Het magnetisch veld kan ook benaderd worden door een constant veld:

$$B(z) = \begin{cases} B_0 & z < \left| \frac{d}{2} \right| \\ 0 & z > \left| \frac{d}{2} \right| \end{cases} \quad (5.18)$$

In dat geval leidt vergelijking 5.16 zich tot een harmonische oscillator in de lens. Echter, beide velden zijn niet fysisch, en slechts benaderingen van werkelijke magnetische velden. Figuur 5.12 geeft een vergelijking tussen deze twee velden en ons afgeschatte veld.

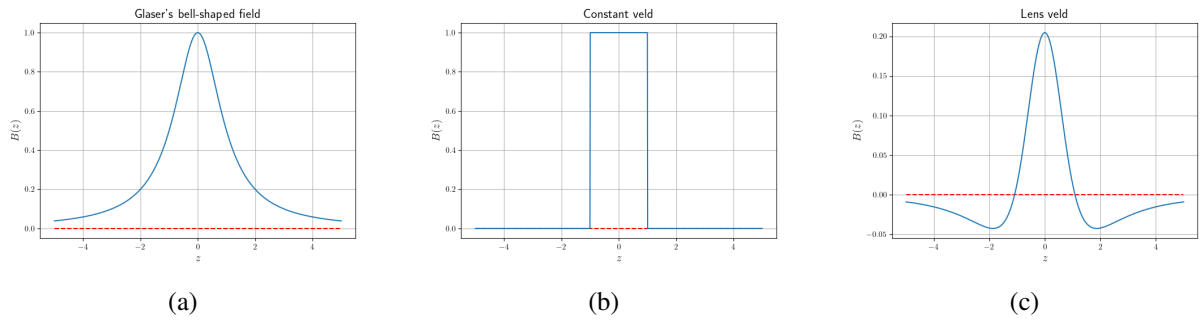


Figuur 5.12: Vergelijking tussen twee velden (Glaser's field en constant veld) waarvoor de paraxiale bewegingsvergelijking analytisch oplosbaar is en ons analytisch afgeschat veld. Het Glaser's field is gelijkaardig, maar heeft een bredere piek en valt trager af dan ons afgeschatte veld. Dit geeft een dikkere lens, wat ongewenst is.


We zien dat het Glaser's field een goede benadering zou geven, maar de piek in het magnetisch veld is breder het veld valt trager af dan het veld van onze lens. Om accurate voorspellingen van onze lens te kunnen maken, kiezen we er daarom voor om de paraxiale bewegingsvergelijking numeriek op te lossen en hieruit de lenseigenschappen te bepalen. Dit laat ons ook toe om later Monte Carlo simulaties van experimentele opstellingen uit te voeren, zodat we kunnen inschatten welke opstellingen ons bruikbare resultaten kunnen geven.

Om de paraxiale bewegingsvergelijking op te lossen, gebruiken we de `solve_ivp` functie van de `scipy.integrate` bibliotheek. Het objectvlak z_0 kunnen we naar wens instellen, en we gebruiken een 8ste orde Runge-Kutta methode (DOP853) om de twee lineair onafhankelijke oplossingen g en h te berekenen. De oplossing $g(z)$, waarvoor geldt dat $g(z_0) = 1$ en $g'(z_0) = 0$, kunnen we dan gebruiken om de lenseigenschappen te berekenen. Ten eerste kijken we in welk vlak de twee asymptoten van $g(z)$, de object en beeld asymptotische bundels, elkaar snijden. Dit vlak is het achterste/beeld hoofdvlak van de lens z_{Pi} . Ten tweede kijken we waar de beeld asymptotische bundel de symmetrie-as van de lens snijdt. Alle parallel bewegende elektronen zullen door dit punt passeren, dus dit is het brandpunt in het focusvlak z_{Fi} van de lens. De brandpuntsafstand kunnen we dan berekenen uit $f = z_{Fi} - z_{Pi}$. Door de symmetrie van het magnetisch veld kunnen we het object beeldvlak en het object focusvlak vinden uit $z_{Po} = -z_{Pi}$ en $z_{Fo} = -z_{Fi}$, Figuur 5.13 toont een voorbeeld van een numerieke oplossing van g . In dit geval vinden we een brandpuntsafstand van $f = 15.50\text{mm}$ en bevindt het beeld hoofdvlak zich op $z_{Pi} = -0.33\text{mm}$ van het midden van de lens.

Eens we de twee lineair onafhankelijke oplossingen hebben berekend, is het mogelijk om de baan van eender welk elektron af te beelden door een lineaire combinatie van de twee oplossingen te maken. Op deze manier kunnen we stralingsdiagrammen zoals Figuur 5.14, waarbij we de lens van de voorgaande figuur hebben gebruikt om een vergroting van $M = 5$ te krijgen. We tekenen op de figuur de drie hoofdstralen: de straal die door het midden van de lens gaat, en de straal die door het voorste brandpunt gaat. Deze drie kruisen elkaar in 1 punt achter de lens, waar het beeld gevormd wordt. Merk ook op dat de straal die door het midden van de lens gaat niet wordt afgebogen, zoals men zou verwachten.

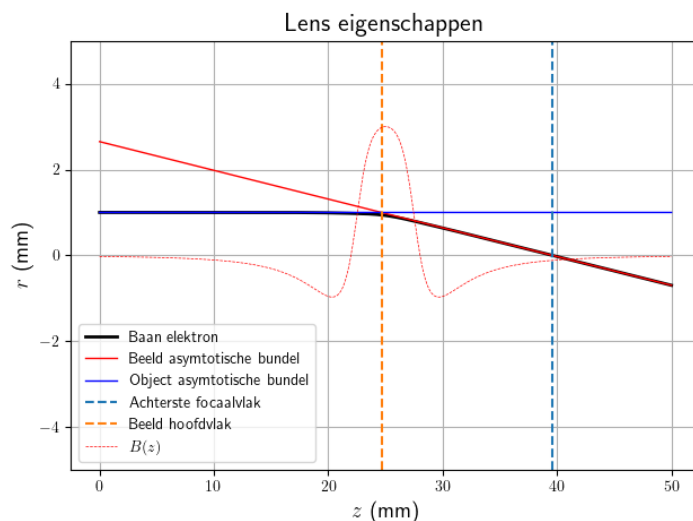

Figuur 5.13: Plot van numerieke oplossing van de paraxiale bewegingsvergelijking. De object en beeld asymptotische bundels snijden elkaar in het beeld hoofdvak, en de beeld asymptotische straal snijdt de symmetrie-as in het achterste focaalvlak van de lens. Deze opstelling heeft de volgende parameters: $R_1 = 1.5\text{mm}$, $R_2 = 5\text{mm}$, $d = 5\text{mm}$, $B_g = 0.447\text{T}$, $\Phi = 30\text{KeV}$.

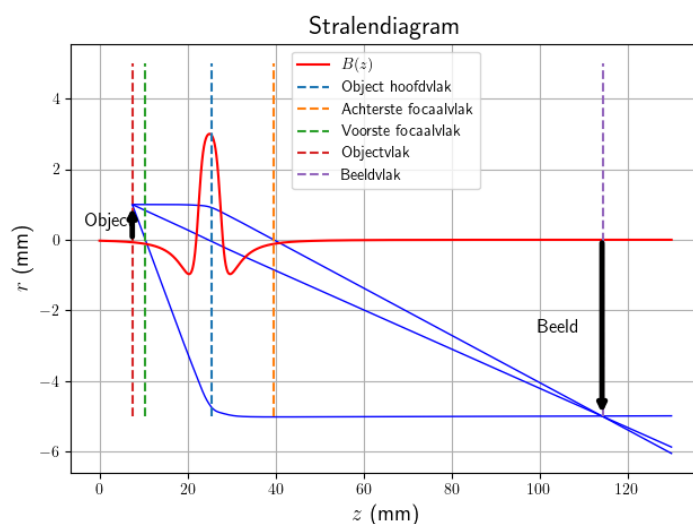

Figuur 5.14: Voorbeeld van beeldvorming met een permanente magneetlens. We beschouwen hier de drie hoofdstralen: de straal die door het achterste brandpunt gaat, de straal die door het midden van de lens gaat, en de straal die door het voorste brandpunt gaat. In dit geval krijgen we een magnificatie $M = 5$.

5.4.3 Aberratiecoëfficiënten

Met de analytische afchatting van het veld en de analytische afgeleiden zijn we in staat om de asymptotische aberratiecoëfficiënten van de lens te berekenen. De uitdrukkingen van deze coëfficiënten worden hieronder getoond [Haw72].

$$D = \frac{3}{8f} + \frac{\eta^2}{48V} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{4\eta^2}{V} B^4 + 5B'^2 - BB'' \right) G^3 H dz \quad (5.19)$$

$$C_M = -\frac{\eta^2}{4V} \int_{-\infty}^{+\infty} B^2 G H dz \quad (5.20)$$

$$C_\theta = \frac{\eta}{4\sqrt{V}} \int_{-\infty}^{+\infty} B dz \quad (5.21)$$

5.5 Lensontwerp


Nu we in staat zijn om de banen van elektronen door het magnetisch veld van een lens te simuleren, kunnen de parameters van de lens gaan optimaliseren om een geschikte dunne lens te maken. Hierbij moeten we rekening houden met het volgende:

1. We willen liefst een dunne lens, dus willen we $z_{pi} \approx 0$. Dit betekent dat dat $B(z)$ een smalle piek moet vertonen.
2. We willen een lens die we in de MIRA microscoop kunnen gebruiken. Concreet betekent dit dat we een focale lengte willen die rond de 5 – 10mm ligt. Hiervoor moet σ_M voldoende groot zijn, en moet R_1 voldoende klein zijn zodat de ladingen zich niet te ver van de optische as bevinden.
3. Figuur 5.10 toonde de BH -curve van graad N35 NdFeB. We willen ten eerste dat het werkpunt de elleboog van deze curve niet overschrijdt, omdat het remanent veld van de magneet dan snel zou afnemen of zelfs zou omkeren. Echter, de elleboog bevindt zich ongeveer bij $B_r = 1.1\text{T}$, $\mu_0 H_d = 1.2\text{T}$, dus bij $\mu_0 H_d > B_r$. Het is met andere woorden niet mogelijk om de magneet (bij kamertemperatuur) in een circuit te demagnetiseren zonder een extern magnetisch veld aan te leggen.


Echter, het is nog steeds gewenst dat het demagnetiserend veld zo klein mogelijk blijft; een groot demagnetiserend veld zorgt nog steeds voor een instabieler circuit. Een extern demagnetiserend veld of een hogere temperatuur kunnen de magneet in dat geval makkelijker irreversieel doen demagnetiseren. In onze berekening van H_d hebben we bovendien een versimpeld en geïdealiseerd systeem beschouwd; dit is slechts een schatting van de exacte waarde. De werkelijke waarde van H_d kan zelfs tot ~ 1.5 keer groter zijn dan de analytisch geschatte waarde [Ste]. Dit betekent dat we de interne permeantecoëfficiënt $P_{ci} = \frac{B_r}{\mu_0 H_d}$ liefst zo groot mogelijk houden. Om ongewenste effecten te voorkomen, stellen we voor onszelf een (arbitrair gekozen) ondergrens van $P_{ci} > 2.5$ in. Figuur 5.16 toont het werkpunt bij deze ondergrens.

4. Een andere belangrijke factor waarmee we rekening moeten houden is de BH -curve van de polepieces. We gaan er in vergelijking 5.13 van uit dat alle veldlijnen vanuit de magneet worden uitgespreid over de oppervlaktes van de polepieces. In het algemeen is de oppervlakte van de polepieces kleiner dan die van de magneet, waardoor de veldlijnen zullen concentreren en de fluxdichtheid toeneemt. Dit betekent dat we moeten oppassen dat de polepieces niet gesatureerd raken, want dan zou er magnetisch veld weglekken wat allerlei ongewenste effecten met zich meebrengt. Om een bovengrens voor B_g vast te leggen, moeten we naar de BH -curve van S235JR kijken. Deze wordt getoond op Figuur 5.15. Er treedt saturatie op wanneer deze curve afvlakt, dus we willen in het lineair deel van de curve blijven werken. De curve vlakt af bij $\sim 1.5\text{T}$, dus willen we dat de maximale fluxdichtheid in onze polepieces hieronder blijft. Bij het ontwerp proberen we de parameters zo te kiezen dat $B_g < 1.25\text{T}$.
5. Ten slotte moeten we rekening houden met geometrische beperkingen. De binnenstraal R_1 moet groter dan $\sim 0.5\text{mm}$ zijn om te voorkomen dat de elektronen door de gaten van beide polepieces kunnen en niet op een oppervlak botsen. De buitenstraal R_2 moet uiteraard kleiner zijn dan de binnenstraal van de magneet $R_{1,m}$, maar kiezen we best nog kleiner ($R_2 < R_{1,m} - 1\text{mm}$) om te voorkomen dat het magnetisch circuit kan kortsluiten doordat de veldlijnen van de magneet naar de oppervlakken van de polepieces kunnen overslaan. Bovendien mogen de toleranties van het ontwerp niet te klein worden voor de CNC machines waarmee de polepieces gemaakt worden. Bij voorkeur zijn de gekozen afmetingen ook afgeronde getallen, zodat er bv. standaard boorgaten kunnen worden gebruikt bij het produceren van de polepieces. Ten slotte kunnen we

de afmetingen van de magneet niet vrij kiezen; deze worden niet op maat gemaakt, dus we hebben keuze tussen een beperkt aantal dimensies.

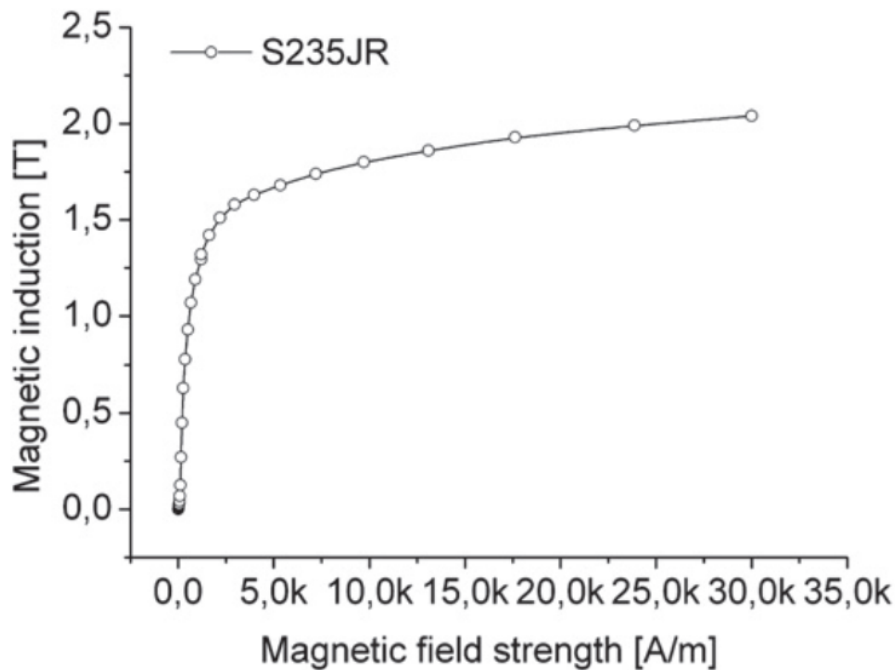


Figuur 5.15: BH -curve van S235JR. Het is belangrijk dat de curve bij onze waarde voor B_g lineair is, zodat er geen saturatie optreedt en er geen magnetisch veld weglekt. [BSE14]

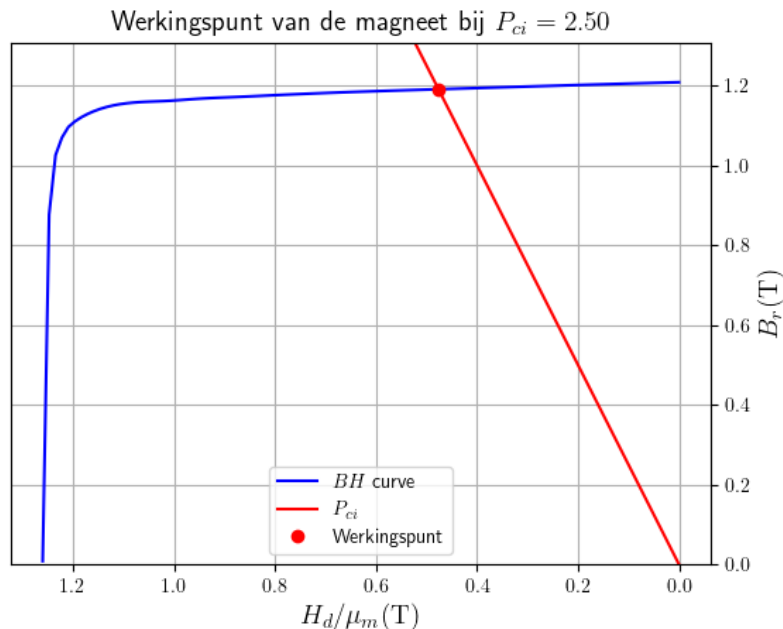

Figuur 5.16: Het werkpunt van de magneet bij $P_{ci} = 2.5$. Dit is de ondergrens die we voor voor ons ontwerp kiezen om te voorkomen dat er demagnetisatie van de magneet zou optreden. Het werkpunt kan door een groot aantal onvoorziene factoren dichter dan verwacht bij de elleboog van de curve liggen, dus moeten we ervoor zorgen dat P_{ci} groot genoeg blijft.

5.5.1 Simulatie van lenseigenschappen

Zoals beschreven in hoofdstuk 5.4, hebben we in Python een klasse geschreven waarmee we snel de lenseigenschappen van een bepaald lensontwerp kunnen berekenen. Het bepalen van de optimale lensparameters kunnen we hiermee bepalen gewoonweg via trial-and-error, door steeds de lensparameters aan te passen en de lenseigenschappen te berekenen. Het is echter nuttig om de invloed van de verschillende parameters te onderscheiden om ze individueel te kunnen onderzoeken. Hiervoor kiezen we voor een bepaalde lensparameter een boven en ondergrens en berekenen we (voor vaste overige lensparameters) de lenseigenschappen voor een groot aantal punten tussen deze twee grenzen. De resultaten kunnen we dan op een grafiek weergeven om zo efficiënter de lensparameters te optimaliseren. We hebben voor vier verschillende lensparameters (R_1 , R_2 , d_g , en B_r) een functie geïmplementeerd waarmee we dit soort grafieken kunnen plotten. Op deze grafieken plotten we ook de permeanticoëfficiënt⁵ P_{ci} om te voorkomen dat we de reluctantie van het magnetisch circuit niet te groot maken. Het variëren van de afmetingen van de magneet heeft enkel een verandering van B_m als gevolg, en kunnen dus ook gemodelleerd worden door het variëren van B_r . Naast de vier genoemde lensparameters maken we ook een grafiek voor variaties van de versnelspanning⁶ T . Merk op dat de afgeleiden van de lenseigenschappen in functie van T van een maat zijn voor de chromatische aberratie. Hoe groter de afhankelijkheid van de versnelspanning, hoe groter de fouten bij een kleine variatie van de energie/versnelspanning.

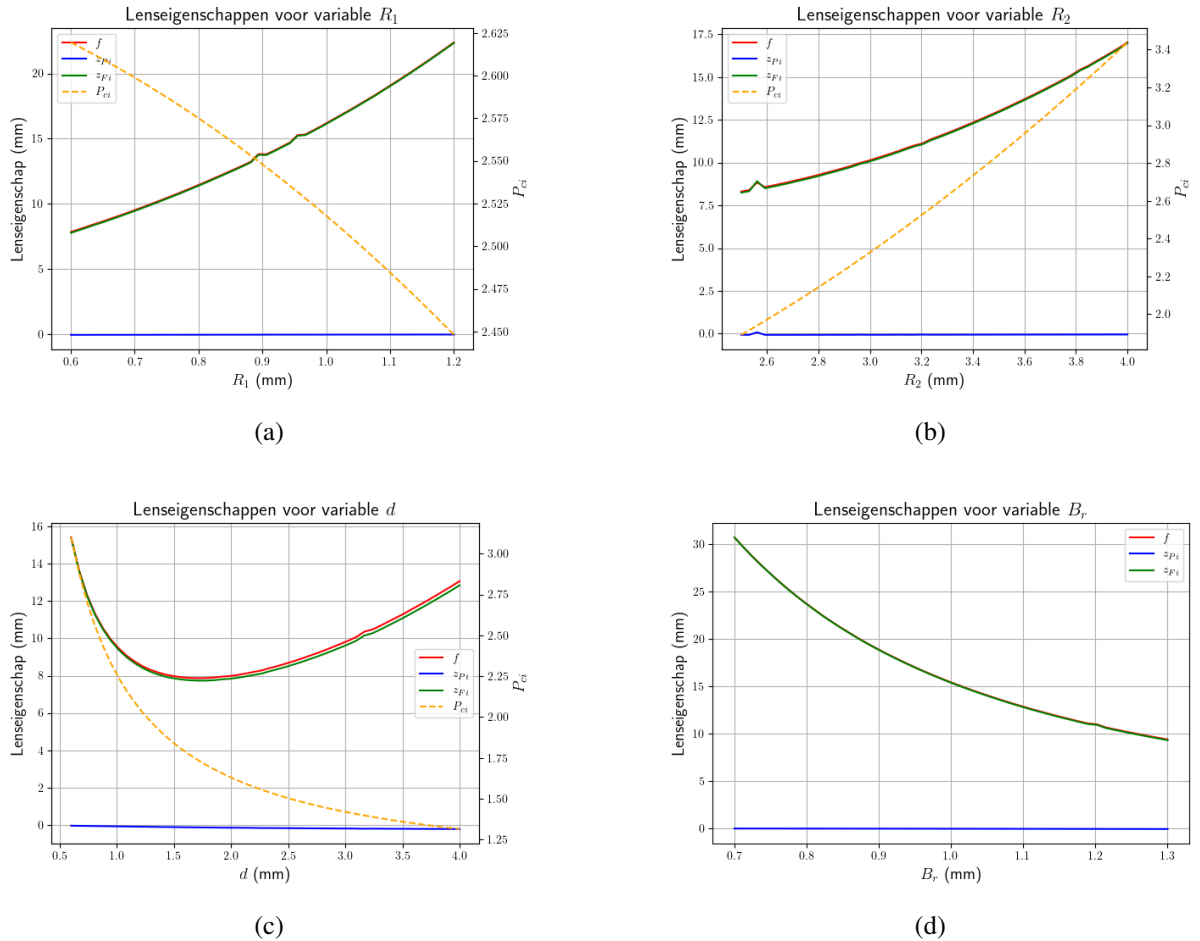

Figuur 5.17: Plots van lenseigenschappen en reluctantieterm in functie van de geometrie van de lens. Deze plots geven een goed beeld van hoe de parameters aangepast kunnen worden om de lenseigenschappen naar wens te optimaliseren. Naast de reluctantieterm moet er ook rekening gehouden worden met de maximale fluxdichtheid in de polepieces, welke niet te hoog mag zijn om saturatie-effecten te voorkomen.

⁵Voor B_r doen we dit niet aangezien P_{ci} onveranderd blijft onder een herschaling van de BH -curve.

⁶Ook voor T heeft het geen zin om P_{ci} te plotten aangezien dit een eigenschap van de lens (en niet de microscoop) is.

5.6 Monte Carlo simulatie van experiment

5.7 Experimentele bepaling focale lengte

6 Besluit

Bibliografie

- [Alm] Luis Thomas Almaraz. Measurement of the focal properties of a magnetic electron lens using the shadowgraph method. *Dissertations and Theses*, (Paper 6279). 11
- [Arn19] Arnold Magnetic Technologies Corp. *Neodymium-Iron-Boron Magnet Grades Summary Product List & Reference Guide*. Arnold Magnetic Technologies Corporation, 770 Linden Ave., Rochester, NY 14625-2764 USA, 2019. Rev. 181031 / 151021a. 23
- [BSE14] D Buchenau, G Schmidt, and S Eckert. Contact-less magneto-elastic torsional sensor based on phase-shift measurements. *Measurement Science and Technology*, 25(7):075901, may 2014. 28
- [DM08] David A. Dahl and David J. Manura. *SIMION 8.1 User Manual*. Scientific Instrument Services, Inc. (Adaptas Solutions), Palmer, MA, 2008. 20
- [Haw72] P. W. Hawkes. *Electron Optics and Electron Microscopy*. Taylor & Francis LTD, 10-14 Macklin Street, London, 1972. 9, 25, 27
- [Mag] Magnetic Materials Producers Association. *Permanent Magnet Guidelines*. Magnetic Materials Producers Association, 8 South Michigan Avenue, Suite 1000, Chicago, Illinois 60603. 22
- [Ste] Steve Constantinides. Magnet faqs. 27