

Modul Praktikum Jaringan Komputer

Bridge

Overview

- Bridge adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua segmen jaringan pada layer 2.

Keterangan	Router 1	Router 2
<i>Mode</i>	AP Bridge	Station Bridge
<i>Band</i>	Sama	Sama
<i>SSID</i>	Sama	Sama
<i>Security Profile</i>	Sama	Sama
<i>Frequency</i>	Tentukan	Auto
<i>IP Wlan1</i>	10.10.10.1/24	DHCP Client
<i>IP ether1</i>	192.168.x.1/24	192.168.x.2/24
<i>DHCP Server</i>	YES	NO
<i>DHCP Client</i>	NO	YES

Langkah - Langkah Praktikum

1. Laptop 1 (AP Bridge)

1. Pada menu Wireless > Wifi Interface > Enable.
2. Lalu double click pada wlan1 dan ubah mode menjadi “AP Bridge”.
3. Masuk ke menu IP > Firewall > Filter Rules

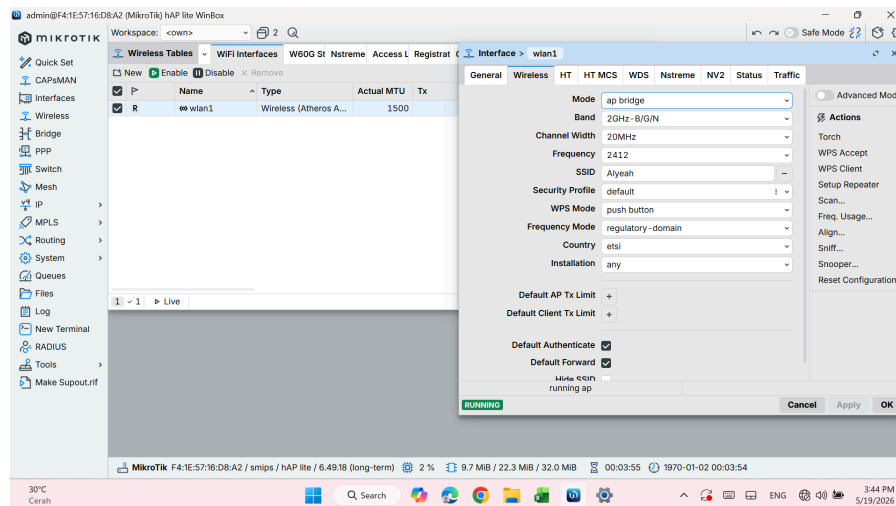


Figure 1: x

4. Lalu tambahkan IP Address untuk interface Wlan1 dan interface ether1 sesuai table di atas.

	Address	Network	Interface
☐	10.10.10.1/24	10.10.10.0	wlan1
☐	192.168.10.1/24	192.168.10.0	ether1

Figure 2: x

- Selanjutnya masuk ke menu DHCP Server dan tambahkan DHCP Server baru untuk interface wlan1

Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	Add AR...
server1-ap	wlan1		00:10:00	static-only	no

Figure 3: x

- Laptop 2 dan Router 2 (Station Bridge)
 - Pada laptop kedua masuk ke menu DHCP Client, lalu tambahkan DHCP Client baru pada interface wlan1. Saat status telah “bound”, maka IP Address untuk wlan1 artinya berhasil didapatkan.

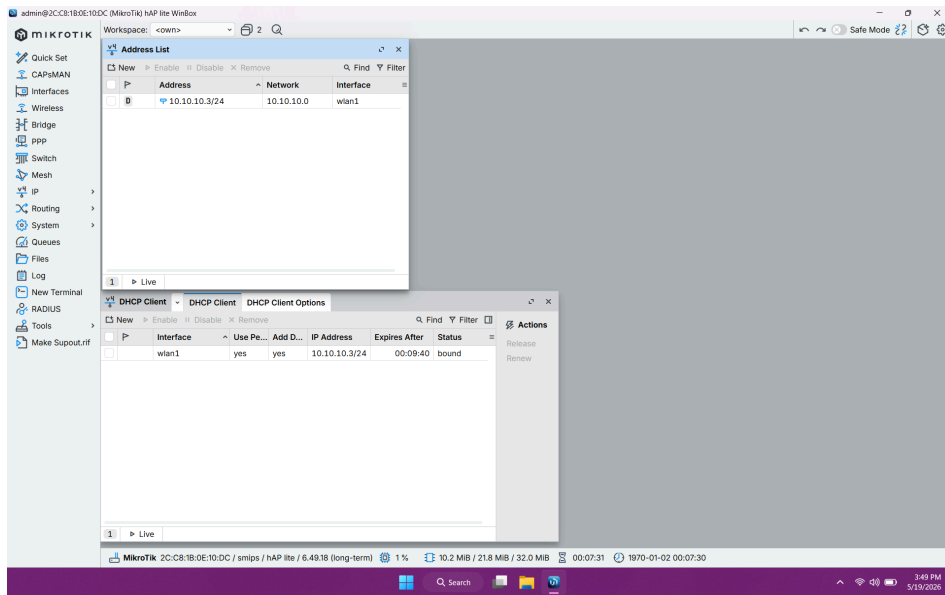


Figure 4: x

1. Lalu tambahkan juga IP Address untuk ether1 pada router 2 sesuai tabel di atas.
2. Selanjutnya masuk ke menu Wireless, lalu enable wlan1 dan double click. Ubah mode wlan1 menjadi station bridge. Masukkan SSID seperti router 1 dan security profile juga. Sampai status menampilkan connected to ess.

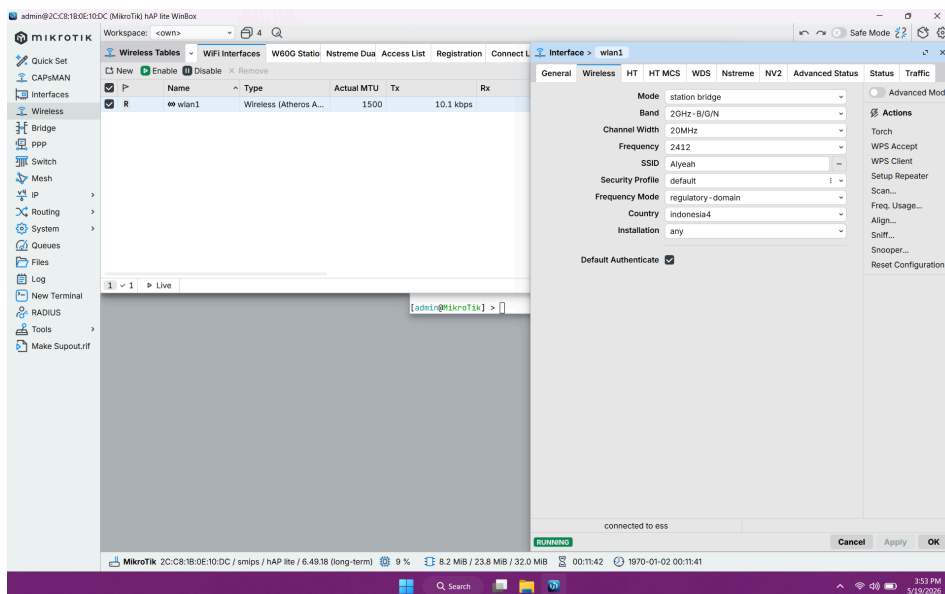


Figure 5: x

- Bridge untuk masing-masing router
1. Masuk ke menu "Bridge", lalu tambahkan bridge baru pada tiap router. Masukkan nama bridge dan klik "OK".

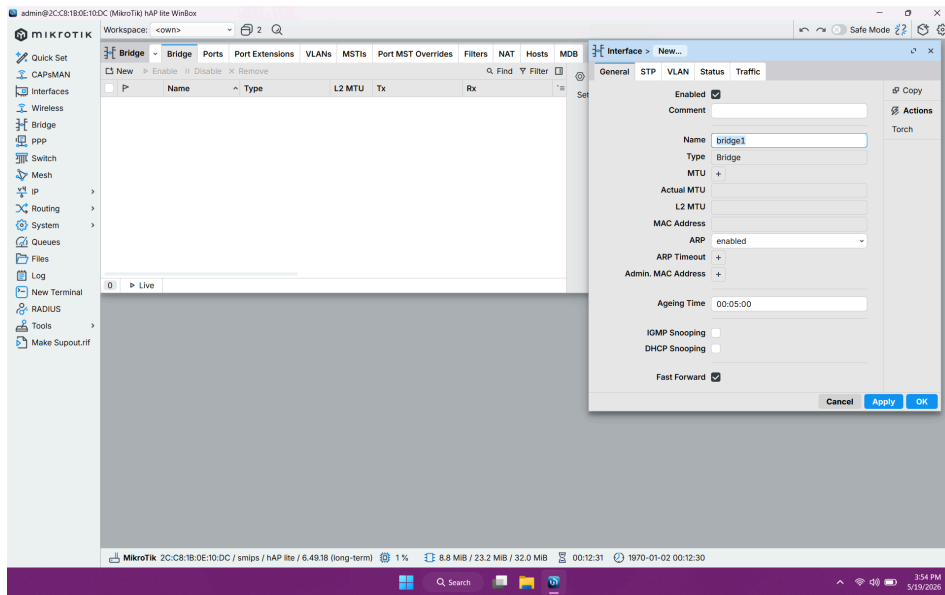


Figure 6: x

1. Pada masing-masing router, tambahkan port pada interface wlan1 dan interface ether1, seperti pada gambar di bawah ini.

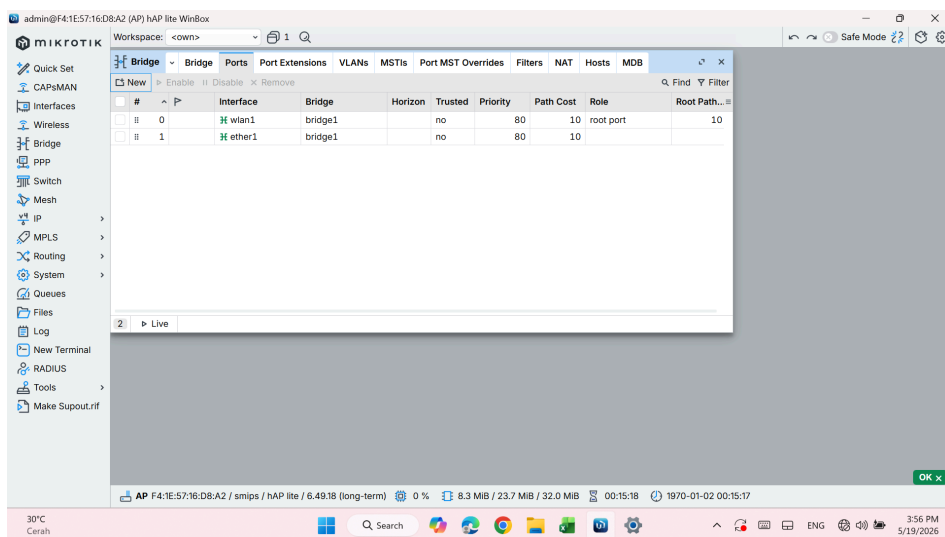


Figure 7: x

1. Lakukan ping ke ether1 lewat terminal winbox ke IP ether1 lawan, saat ttl maka sudah berhasil.
2. Lakukan sebaliknya.