Informe final — Solución de BI end-to-end para OEE en líneas de envasado

OEE Envasado — Vinilos y témperas

Taller 5 · Inteligencia de Negocios

Campo	Valor
Integrantes	*Completar nombre 1* *Completar nombre 2* *Completar nombre 3*
Repositorio	`https://github.com/<usuario>/oee-envasado-bi` *(reemplazar al publicar)*
Fecha	Noviembre de 2026
Fuente	`SEGUIMIENTO TEMPERAS Y VINILOS Actividad.xlsm` + P-MTO-22
Stack	PostgreSQL 16 · Python/pandas · Docker Compose · Grafana 11 · Power BI (PBIP/PBIR)

Resumen ejecutivo

Se diseñó e implementó una solución de BI **end-to-end y contenerizada** para las cuatro líneas de envasado. El ETL procesa **8.208 filas** históricas (2022-01 a 2025-03), detecta **42 duplicados exactos**, normaliza turnos, referencias, códigos y subcódigos, seudonimiza a las personas y carga un **modelo en constelación** en PostgreSQL. Los totales **concilian al 100 %** después de deduplicar (377.759 pacas, 37.934,35 horas trabajadas, 8.431,535 horas de paro).

La solución habilita dos capas complementarias:

- **Grafana**: tablero operativo near real-time, variables por máquina/turno, estado por máquina y **alerta de OEE < 60 %** con webhook local.
- **Power BI**: modelo semántico con DAX, inteligencia de tiempo (YTD, año anterior), Pareto, páginas con slicers y RLS por línea.

Resultados principales:

Indicador	Valor
OEE 2024	**71,0 %**
OEE 2025 (ene–mar)	**70,2 %**
Mejor línea (OEE histórico)	**Vinilos_4: 75,5 %**
Peor línea (OEE histórico)	**Vinilos_2: 33,7 %**
Causas que concentran ~73 % de las horas de paro (2024)	**16, 5 y 6**
MTBF / MTTR histórico	**2,5–3,9 h / 0,6–0,84 h**
Cobertura de referencia	**52,8 % de las horas**

Conclusión: la línea **Vinilos_2** es la prioridad (rendimiento 55,8 %); las mayores pérdidas son operativas (alimentación/aseo, ajuste operativo, limpieza por derrame), no solo fallas mecánicas. La calidad no se puede medir con la fuente actual: el OEE es un **límite superior** hasta que se capturen rechazos.

---

1. Contexto y diagnóstico

1.1 Stakeholders y preguntas

Stakeholder	Pregunta principal
Alta dirección	¿Cómo evoluciona el OEE y dónde invertir?
Jefatura de Producción	¿Qué turno/referencia limita el plan?
Coordinación de Mantenimiento	¿Cuáles son las causas raíz y el MTBF/MTTR?
Supervisores	¿Cómo está la línea ahora y debo intervenir?
Calidad	¿Cuánto tiempo se pierde por materia prima/laboratorio?
TI / Datos	¿El ETL concilia y es seguro?

1.2 La fuente

El `.xlsm` tiene una hoja `Base De Datos` en formato **ancho**: 58 columnas y 8.208 filas. Cada fila puede contener producción y hasta 18 códigos de paro. Hallazgos clave:

- La columna `Codigo de paro N` contiene **minutos**, no el código; el código está implícito en la posición N. El ETL lo despivota correctamente.
- `Tiempo de Paro` = suma de los 18 pares código/horas en el **100 %** de las filas.
- **42 duplicados exactos**, 3.051 filas hijas sin producción, 49,7 % de registros sin referencia, 51,4 % sin turno, 78,3 % de eventos sin subcódigo.
- `Unidad por display` contiene turnos en 587 filas; `Horas no trabajadas` es un dato de día con semántica inconsistente; `Tipo de paro` usa una numeración heredada (1–19).
- No hay datos de rechazo/calidad.

El detalle completo está en `documentacion/01_diagnostico.md`.

---

2. Requerimientos y catálogo de KPIs

Se conservan los indicadores que reporta hoy el P-MTO-22 (producción general, por máquina, por referencia, horas, % de códigos y análisis 01/03/05) y se proponen 15 KPIs nuevos. Los principales:

KPI	Fórmula	Unidad	Meta / alerta	Usuario
OEE	A × P × Q	%	75 % / < 60 %	Gerencia
Disponibilidad	(horas trabajadas − paro) / horas trabajadas	%	85 % / < 70 %	Producción
Rendimiento	unidades / (minutos operativos × 72)	%	90 % / < 75 %	Producción
Calidad	unidades buenas / producidas	%	99 % / < 97 %	Calidad
MTBF	horas operativas / fallas no programadas	h	≥ 4 h / < 2 h	Mantenimiento
MTTR	horas de paro no programado / fallas	h	≤ 0,75 h / > 1 h	Mantenimiento
Pareto	horas por causa y % acumulado	h / %	80 % en ≤ 20 % causas	Gerencia
Cobertura de referencia	horas con referencia / horas totales	%	≥ 90 % / < 70 %	TI

El catálogo completo, con granularidad, fuente y justificación, está en `documentacion/02_requerimientos_kpis.md`.

Umbral de la alerta: OEE < 60 % durante 1 minuto. Se justifica como **límite de control inferior** (meta 75 % − 15 pp); 85 % es clase mundial. En producción se recomienda 5–10 min para evitar fatiga de alertas.

---

3. Modelo dimensional

3.1 Constelación y grano

Se usa un **esquema en constelación** con dos hechos que comparten dimensiones conformadas. No se unen producción y paros en una sola tabla porque una fila de producción puede tener 0..18 paros y una fila hija de paro puede no tener producción; unirlas duplicaría pacas/horas.

Tabla	Grano
`fact_produccion`	Un registro de producción (fila con pacas u horas, tras deduplicar).
`fact_paro`	Un evento de paro (fila × columna de código 1..18 con minutos > 0).
`fact_produccion_hora`	Un minuto simulado × máquina (near real-time).
`vw_oee_diario_maquina`	Día × máquina.
`vw_oee_mensual_maquina`	Mes × máquina.
`vw_oee_turno`	Mes × turno.
`vw_pareto_paros`	Mes × máquina × código × subcódigo.
`vw_mtbf_mttr`	Día × máquina.

3.2 Dimensiones y jerarquías

- `dim_tiempo` (construida): año → trimestre → mes → día; semana ISO; fin de semana.
- `dim_maquina`: 4 líneas.
- `dim_turno` (construida): T1, T2, T3, T1E, T12, T23, SD.
- `dim_referencia` (**SCD Tipo 2**): unidades/paca y velocidad ideal versionadas.
- `dim_operario` / `dim_personal`: seudónimos.
- `dim_codigo_paro` → `dim_subcodigo_paro`: jerarquía código → subcódigo → sub-subcódigo (`nivel`, `subcodigo_padre`, `ruta`).

SCD Tipo 2 en `dim_referencia`: la conversión unidades/paca puede cambiar con el empaque; el OEE histórico debe usar la versión vigente. Un Tipo 1 borraría la historia; un Tipo 3 no escala a más de dos versiones.

3.3 Matriz de bus

Proceso	Tiempo	Máquina	Turno	Referencia	Operario	Código	Subcódigo	Área	Personal
Producción	X	X	X	X	X				
Paros	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OEE diario	X	X							
OEE turno	X	X	X						
Pareto	X	X				X	X		
MTBF/MTTR	X	X							
Near real-time	X	X	X	X					

Detalle y diagrama ER en documentacion/03_modelo_dimensional.md.

---

4. Diccionario de datos y lineage

Cada tabla tiene descripción, columnas, tipos, PK/FK, regla de transformación y origen. Ejemplos:

Destino	Origen	Regla
`fact_produccion.pacas_producidas`	`Pacas producidas`	Numérico; imputa 0 si falta; marca `es_incompleto`.
`fact_produccion.unidades_producidas`	`pacas × unidades_por_paca`	Nulo si no hay referencia.
`fact_paro.minutos_paro`	`Codigo de paro N`	**Es minutos**, no código; se despivota.
`fact_paro.horas_paro`	`Codigo N en horas`	Si falta, `minutos/60`.
`dim_operario.seudonimo`	`Operario`	`OP-` + SHA-256(salt+nombre)[:8].
`dim_referencia.unidades_por_paca`	Catálogo / regla de formato	600 para 6 col 22cc, 45 para 125cc, etc.
`dim_tiempo`	`generate_series`	Calendario 2021–2027.

El diccionario completo está en documentacion/04_diccionario_datos.md.

---

5. ETL, calidad y conciliación

5.1 Herramienta

Python 3.12 + pandas + openpyxl + psycopg2, en Docker. Se eligió por reproducibilidad, pruebas unitarias, lectura de `.xlsm` sin macros y despliegue con un solo comando. Alternativas (Power Query, Talend, scripts manuales) se descartaron por acoplamiento a Windows, sobredimensionamiento o falta de reproducibilidad.

5.2 Reglas y conteos

Concepto	Bruto	Después de dedup	Diferencia
Filas	8.208	8.166	−42
Registros de producción	5.157	5.137	−20
Eventos de paro	16.532	16.482	−50
Pacas	378.778	377.759	−1.019
Horas trabajadas	38.063,35	37.934,35	−129,00
Horas de paro	8.449,65	8.431,54	−18,12

Las diferencias brutas corresponden **exactamente** a los 42 duplicados (1.019 pacas, 129 h, 18,12 h). La conciliación crítica (fuente dedup vs cargado) da **0** en todas las métricas. El ETL falla si alguna métrica crítica supera 0,01 de tolerancia.

5.3 Reglas de calidad

25 reglas en `audit.etl_quality`: duplicados, fechas, máquinas, negativos, descuadre de paro, cobertura de referencia, turno, subcódigo, outliers, incompletos, PII, etc. Las reglas con 0 afectadas se registran como `INFO` con prefijo `OK.`; las que sí tienen hallazgos quedan como `WARN` (10 en la última corrida).

5.4 PII

Los nombres se seudonimizan con SHA-256 + sal; el texto libre se redacta con `[PERSONA]`. La validación `pii_nombres_en_staging` da 0. El nombre real solo existe en `data/raw` (ignorado).

Detalle en documentacion/05_etl_calidad.md.

---

6. Base de datos y consultas SQL

- PostgreSQL 16, esquemas `oee`, `stg`, `audit`.
- DDL con PK/FK/CHECK/UNIQUE e índices para los patrones de consulta (fecha, máquina+fecha, código, subcódigo, timestamp).
- 12 consultas analíticas en `db/queries/` con `RANK`, `LAG`, `SUM() OVER`, `AVG() OVER`, `ROW_NUMBER`, `FILTER`, `ROLLUP`/`UNION ALL`.
- Ejemplos: OEE mensual con YTD, ranking de máquinas, Pareto acumulado, top 5 causas por máquina, 2024 vs 2025, MTBF/MTTR, turnos, drill-down de subcódigos, media móvil 7/30 días, calidad/conciliación, heatmap y OEE por referencia.

Ver documentacion/06_consultas_sql.md.

---

7. Tablero operativo en Grafana

7.1 Paneles y variables

- 5 stat panels: OEE, disponibilidad, rendimiento, paro acumulado y alertas.
- Serie temporal de OEE por máquina, estado actual por máquina, Pareto, minutos de paro, OEE por turno y últimas alertas.
- Variables `maquina` y `turno` (multivalor, All).
- Rango por defecto: últimos 30 minutos; Pareto/turno con override a 5 años.

7.2 Alerta y simulación

- 4 reglas (una por máquina): `OEE < 0,60` durante `1m`.
- Contact point webhook → `audit.alertas_recibidas`.
- Simulador: 1 minuto simulado cada 2 s; modos normal/degradado/paro; anomalía forzable por máquina.

7.3 Evidencias

Máquina: All | Turno: All | Last 30 minutes | Refresh 10s

OEE global (15 min)

77.4%

Disponibilidad (15 min)

90.5%

Rendimiento (15 min)

85.6%

Paro acumulado (15 min)

2.11 hours

Alertas (1 h)

5

OEE por máquina (near real-time)




Name	Last *	Mean
Vinilos_1	85.8%	82.8%
Vinilos_2	83.6%	82.5%
Vinilos_3	81.8%	81.9%

Estado actual por máquina

maquina	estado	OEE %	Dis
Vinilos_1	OK	83.2	
Vinilos_2	OK	83.1	
Vinilos_3	OK	82.9	
Vinilos_4	PARO	60.5	

Pareto de causas de paro (histórico)

Last 5 years

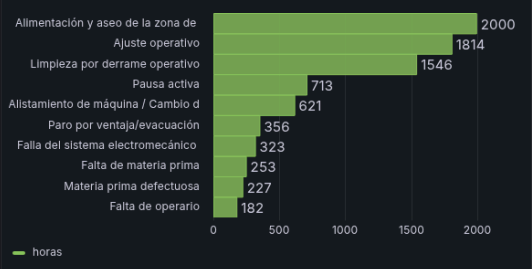


Minutos de paro por máquina



Name	Last *	Mean
Vinilos_1	1.09 min	1.39 min
Vinilos_2	1.23 min	1.38 min
Vinilos_3	1.32 min	1.40 min

OEE por turno (histórico)

Last 5 years

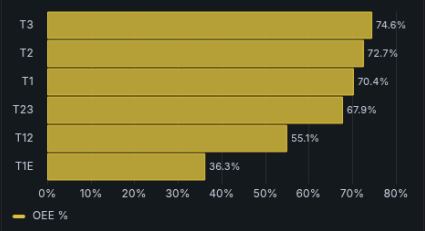

Últimas alertas recibidas


Recibido	Estado	Regla
2026-11-03 22:27:57	resolved	OEE bajo - Vinilos_4
2026-11-03 22:27:27	firing	OEE bajo - Vinilos_4
2026-11-03 22:25:57	firing	OEE bajo - Vinilos_4
2026-11-03 22:24:27	firing	OEE bajo - Vinilos_4
2026-11-03 22:22:57	firing	OEE bajo - Vinilos_4

Cómo leer este tablero

OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad

- **Disponibilidad** = minutos operativos / minutos planificados.
- **Rendimiento** = unidades producidas / (minutos operativos × 72 u/min).
- **Calidad** = 1,00 (la fuente no captura rechazos; ver informe).

Umbrales: OEE < 60 % durante 1 minuto dispara alerta *warning*; la meta es 75 % y el mundo clase es 85 %. El Pareto usa los últimos 90 días y se filtra con la variable de máquina.

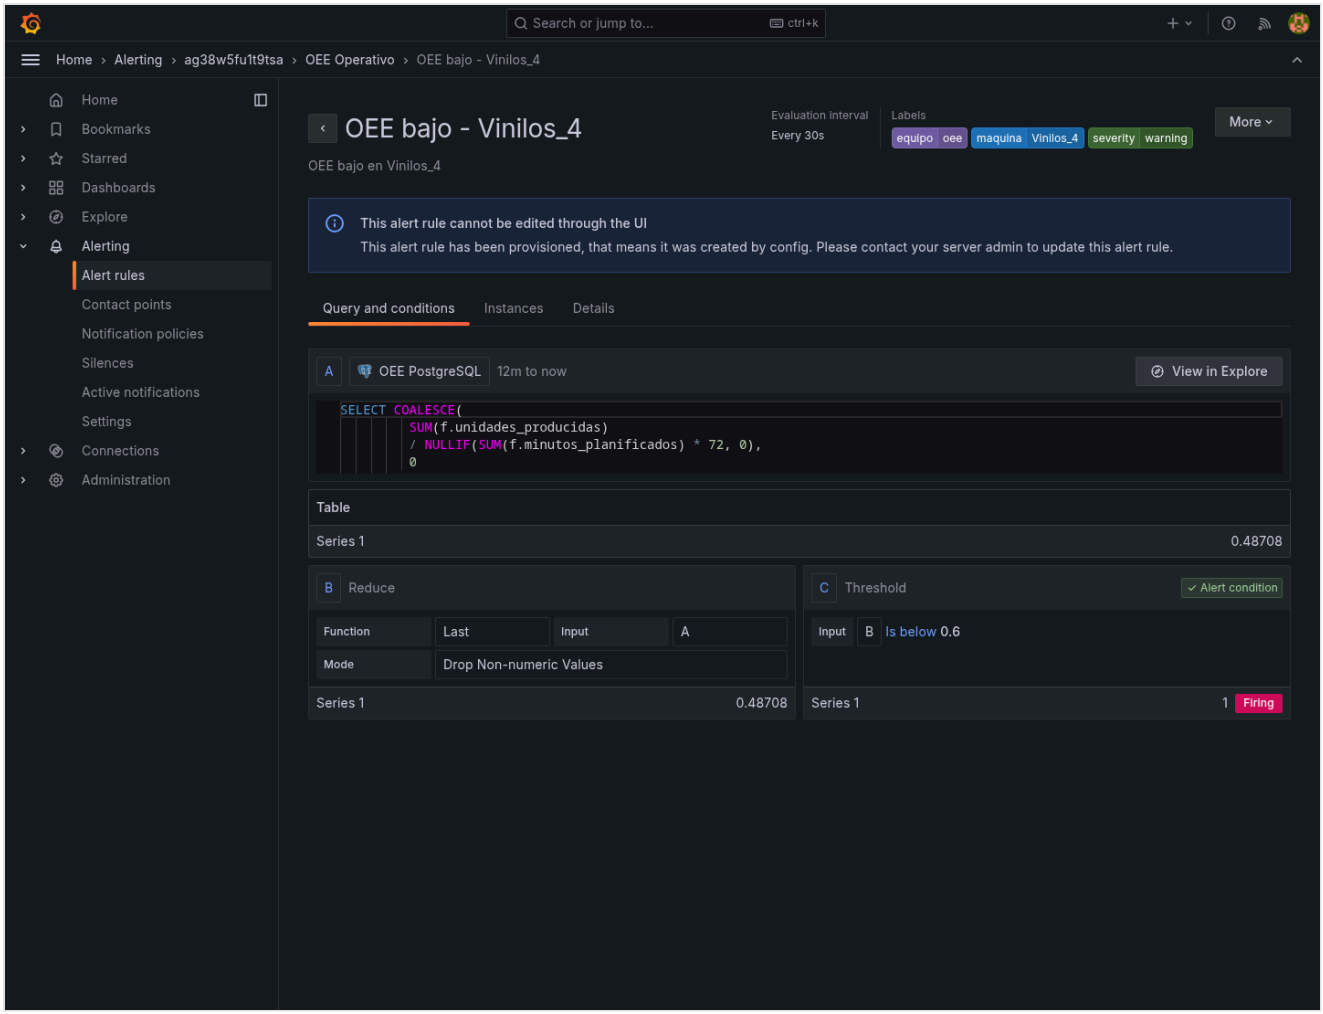

La regla muestra `0.48708 < 0.6` y estado **Firing**; el tablero muestra la caída de Vinilos_4 y la tabla de alertas con `firing`/`resolved`.

Ver documentacion/07_grafana.md.

---

8. Tablero analítico en Power BI

8.1 Formato y conexión

- **PBIP + PBIR + `model.bim` (TMSL)**, sin `.pbix` binario.
- Conexión a PostgreSQL (`localhost:5432`, `oee_bi`, usuario `oee_bi`), modo Import. Credenciales fuera del proyecto.
- Modelo con 7 dimensiones, 2 hechos, 2 vistas agregadas y tabla `_Medidas`.

8.2 Medidas DAX

`OEE %`, `Disponibilidad %`, `Rendimiento %`, `Calidad %`, `OEE YTD %`, `OEE Año Anterior %`, `Var OEE YoY pp/%`, `Horas Paro`, `Eventos Paro`, `MTBF (h)`, `MTTR (h)`, `Cobertura Referencia %`, `Pareto % Acumulado`, `Semáforo OEE`, `OEE vs Meta pp`.

La inteligencia de tiempo se apoya en `dim_tiempo` marcada como tabla de fechas y `TOTALYTD` / `SAMEPERIODLASTYEAR`.


8.3 Páginas, slicers y drill


1. Resumen ejecutivo.
2. Análisis por máquina.
3. Pareto de paros (drill-down código → subcódigo; drill-through a detalle).
4. Turnos y referencias.
5. Detalle de paros.

8.4 RLS

Roles `Supervisor_Vinilos_1..4` con filtro en `dim_maquina[codigo]` y `Gerencia` sin filtro. El filtro se propaga a los hechos.

8.5 Capturas (maqueta de diseño con datos reales)

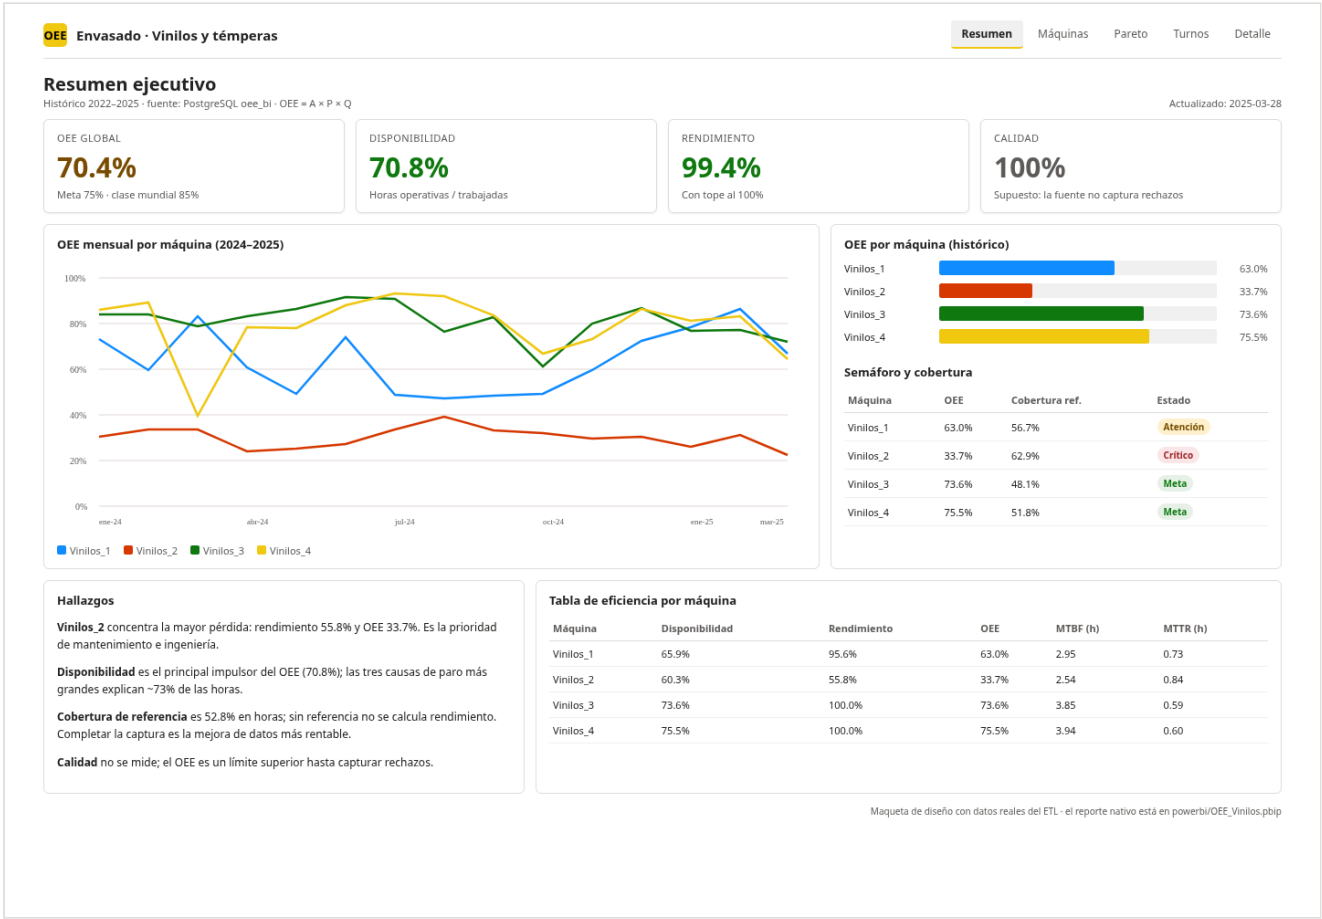

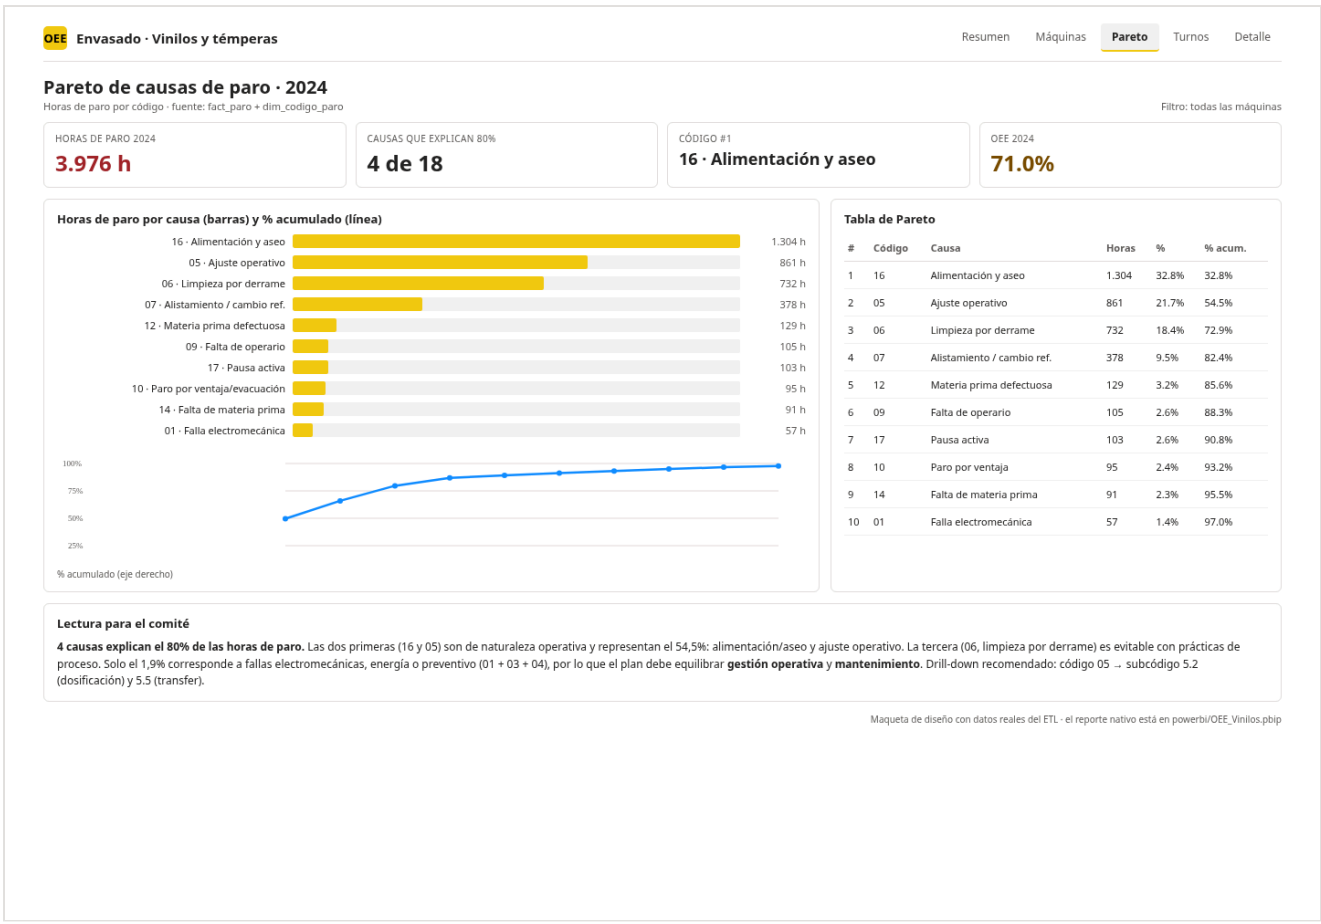

> Las capturas nativas deben generarse al abrir `powerbi/OEE_Vinilos.pbip` en Power BI Desktop (Windows). La maqueta usa la misma narrativa y los datos del ETL.

Ver documentacion/08_powerbi.md.

---

9. Arquitectura y comparativo Grafana vs Power BI

```
flowchart LR
    X[".xlsm"] --> ETL["ETL Python"]
    ETL --> PG["PostgreSQL 16"]
    PG --> G["Grafana\nnear real-time"]
    PG --> P["Power BI\nestratégico"]
    SIM["Simulador"] --> PG
    G -->|webhook| A["audit.alertas"]
```

Dimensión	Grafana	Power BI
Pregunta	¿Qué pasa ahora?	¿Qué pasó y por qué?
Usuario	Supervisor, mantenimiento	Gerencia, jefatura
Frecuencia	10 s–1 min	Diaria/mensual
Fortaleza	Series, estado, alertas	Modelo, DAX, RLS, narrativa
¿Intercambiables?	**No**	**No**

Por qué no son intercambiables: Grafana no ofrece un modelo semántico ni DAX para el comité; Power BI no está diseñado para refresco subminuto ni alertas operativas nativas. Se complementan sobre el mismo dato.

Ver `documentacion/09_arquitectura_seguridad.md`.

---

10. Gobierno y seguridad

- **PII**: seudonimización SHA-256 + sal; sin nombres reales en la base; texto libre redactado.
- **Roles PostgreSQL**: `oee_etl` (RW), `oee_bi` (RO), `oee_grafana` (RO), `oee_admin` (DDL).
- **Power BI RLS** por línea; **Grafana** autenticación y datasource de solo lectura.
- **Secretos**: `.env` (600) + `.env.example`; `.gitignore` excluye `docs/`, `data/raw`, `.env`, `.pbix`.
- **Auditoría**: `etl_run`, `etl_quality`, `etl_reconciliacion`, `alertas_recibidas`.

---

11. Evolución a PLC / SCADA

Si el dato llega de PLC/SCADA, se mantiene el modelo dimensional y cambia la ingesta:

- **OPC UA** en el edge → **MQTT** → procesador (Faust/Kafka Streams).
- **TimescaleDB/InfluxDB** para series; PostgreSQL para dimensiones/hechos.
- OEE por minuto, microparos, velocidad real vs ideal y calidad si se integra un sensor de rechazos.
- Alertas en < 10 s; retención caliente 90 días y agregados continuos.
- Riesgos: ciberseguridad OT/IT, relojes/NTP, buffer store-and-forward, reinicio de contadores.

Ver `documentacion/10_evolucion_scada.md`.

---

12. Repositorio y reproducción

```
cp .env.example .env          # cambiar credenciales y PII_SALT
mkdir -p data/raw             # copiar el .xlsm y el PDF
make up                       # PostgreSQL + Grafana
make etl                      # carga + calidad + conciliación
make sim                      # simulador + webhook
make test                     # 7 pruebas unitarias
```

Estructura, comandos y troubleshooting en `README.md`.

Git: el repositorio incluye commits por fase (diagnóstico, modelo, DDL, ETL, Grafana, Power BI, docs). `docs/`, `data/raw/`, `.env` y `.pbix` están ignorados.

---

13. Conclusiones y recomendaciones

1. **Priorizar Vinilos_2**: su OEE (33,7 %) está muy por debajo del resto; el rendimiento (55,8 %) es el principal cuello de botella. Revisar el estándar de 72 u/min y la dosificación/transfer.
2. **Atacar las causas operativas**: 16 (alimentación/aseo), 5 (ajuste) y 6 (limpieza) explican ~73 % de las horas en 2024. Un plan de 5S/estándar de ajuste puede mover el OEE más que el mantenimiento correctivo.
3. **Completar la captura de referencia y turno**: sin referencia no hay OEE (cobertura 52,8 % en horas). Es la mejora de datos con mayor retorno.
4. **Capturar rechazos**: el OEE actual es un límite superior (Calidad = 100 %). Añadir `unidades_rechazadas` al formato P-MTO-22.
5. **Calibrar el estándar**: 58 % de las observaciones superan 100 % de rendimiento; el estándar de 72 u/min o la conversión unidades/paca están subestimados. Usar `rendimiento_calculado` y un estudio de tiempos.
6. **Sostener la disciplina de calidad**: 42 duplicados y 3.051 filas hijas evidencian la necesidad de validaciones en la captura (formulario/HMI).

---

14. Checklist de cumplimiento (sección 5)

5.1 Análisis y requerimientos

- [x] Stakeholders y preguntas de negocio.
- [x] Diagnóstico de la fuente, calidad y limitaciones.

5.2 KPIs

- [x] Catálogo con fórmula, unidad, granularidad, meta, fuente y usuario.
- [x] Indicadores actuales del P-MTO-22.
- [x] KPIs nuevos justificados (OEE, A/P/Q, MTBF, MTTR, Pareto, cobertura).

5.3 Modelado dimensional

- [x] Estrella/constelación justificada.
- [x] Grano declarado por tabla.
- [x] Dimensiones, atributos y jerarquías; dimensión construida (`dim_tiempo`).
- [x] Jerarquía de paros código → subcódigo → sub-subcódigo.
- [x] Matriz de bus.
- [x] SCD Tipo 2 en `dim_referencia` justificada.

5.4 Diccionario

- [x] Descripción, columnas, tipos, PK/FK, reglas y lineage.

5.5 ETL

- [x] Extracción, limpieza, transformación y carga.
- [x] Herramienta justificada.
- [x] Reglas y conteos antes/después.
- [x] Conciliación de horas, unidades y paro.
- [x] Reproducible con `make etl`.

5.6 Base de datos

- [x] DDL PostgreSQL administrable desde DBeaver.
- [x] Restricciones e índices justificados.
- [x] Consultas con agregaciones, `RANK`, `LAG`, `SUM() OVER` y comparativos.

5.7 Power BI

- [x] Conexión a la base (no al Excel).
- [x] Modelo semántico, relaciones y DAX con inteligencia de tiempo.
- [x] 5 páginas, slicers, drill-down/drill-through.
- [x] Pareto.
- [x] Diseño y narrativa.

5.8 Grafana

- [x] Conexión a PostgreSQL.
- [x] Series de tiempo y estado actual por máquina.
- [x] Variables de tablero.
- [x] Alerta con umbral justificado.
- [x] Simulación hora a hora y evidencia de reacción.

5.9 Arquitectura y análisis

- [x] Diagrama de arquitectura.
- [x] Comparativo Grafana vs Power BI.
- [x] Evolución PLC/SCADA/OPC UA/MQTT/series de tiempo.

5.10 Gobierno y seguridad

- [x] PII seudonimizada, minimización y acceso.
- [x] Roles, autenticación, RLS y secretos.

6. Repositorio

- [x] README con arquitectura y reproducción.
- [x] SQL, ETL, JSON de Grafana y PBIP/PBIR.
- [x] Formato Power BI versionable justificado.
- [x] `.env.example` y `.gitignore`; sin credenciales.
- [x] Historial de commits (ver `git log`).
- [x] Estructura de carpetas propuesta.

Anexos

Recurso	Ruta
Diagnóstico	documentacion/01_diagnostico.md
KPIs	documentacion/02_requerimientos_kpis.md
Modelo	documentacion/03_modelo_dimensional.md
Diccionario	documentacion/04_diccionario_datos.md
ETL/calidad	documentacion/05_etl_calidad.md
SQL	documentacion/06_consultas_sql.md
Grafana	documentacion/07_grafana.md
Power BI	documentacion/08_powerbi.md
Seguridad	documentacion/09_arquitectura_seguridad.md
SCADA	documentacion/10_evolucion_scada.md
DDL	db/init/01_schema.sql
Consultas	db/queries/
Dashboard Grafana	grafana/dashboards/oee_operativo.json
Proyecto Power BI	powerbi/OEE_Vinilos.pbip
Medidas DAX	powerbi/DAX_medidas.md
Presentación de 15 min	informe/presentacion_oee.pptx
Guion de exposición	documentacion/12_guion_exposicion.md
Cuestionario de práctica	documentacion/13_cuestionario_practica.md