

## AISLAMIENTO ACÚSTICO SISTEMA DE PARED

**Fecha** 29/07/2021

> **TIPOLOGÍA** 011Par


**REPORTE N°** 011 Acuscol


**COMPONENTES** 

Placa 1: Gyplac® RF de 5/8"

Estructura: Paral 3-1/2" x 1-5/8" cal 24 e=0,60mm @61cm Aislamiento: lana de fibra de vidrio Gyplac® 3.5" de espesor

Placa 2: Gyplac® RF de 5/8"

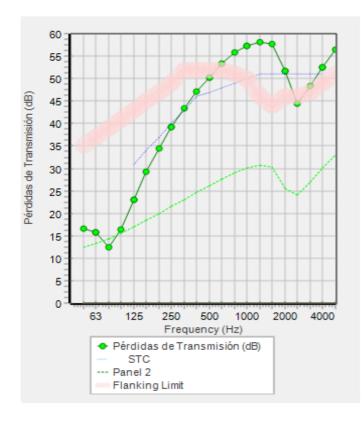



STC \_47

Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db. El siguiente informe corresponde a una simulación acústica realizada con datos suministrados por los proveedores de los materiales involucrados, puede tener variaciones con mediciones reales en sitio.

- Considera sistema con perforaciones selladas y con sellos perimetrales
- No incluye membranas y/o bandas acústicas
- Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db
- Datos obtenidos de simulaciones acústicas realizados por Etex











