


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ETEX_21-03101010_PARTICION_INmm_Gyplac_38STC

TIPOLOGÍA	171Rev
APLICACIÓN	Revoque en seco
ESPECIFICACIÓN	Revoque en seco
Placa 1	Gyplac® ST 12,7 x 1220 x 2440mm
Placa 2	0
Estructura 1	Pegamento Gyplac
Aislamiento	0
Estructura 2	0
Placa 3	0
Placa 4	0
Placa 5	0
Altura(m)	0
Espesor(mm)	12.7
Peso kg/m2	6.80
Aislamiento Acústico STC	38
Resistencia Térmica Req m2K/W	0
Transmitancia Térmica Ueq W/m2K	0.00
Resistencia al Fuego RF-min	0
Resistencia a la Humedad	Seco - Seco
Resistencia al Impacto	0
Separación Estructura(mm)	0
Sello Perimetral	0
Costo Directo m2	\$ 36,028

SIN

APU

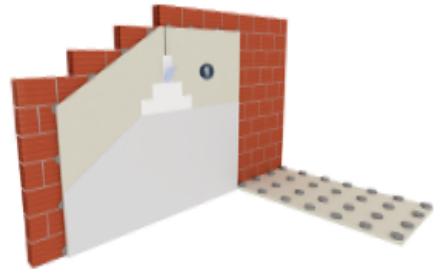

Revoque Gyplac 1 cara:

Revestimiento directo con placas de yeso Gyplac®ST de 1/2" que se adhieren con motas de Pegamento Gyplac cada 30 cm. a una pared en mampostería tradicional (ladrillos, bloques, concreto) Tratamiento de juntas con cinta de Papel Gyplac®, d polvo Gyplac® y la(s) última(s) capas con masilla en Pasta Gyplac®, acorde al nivel de acabado solicitado.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

m2 de la tipología

PRODUCTO

UNIDAD
COMERCIAL

UNIDAD EN
APU

PRECIO
UNITARIO

RENDIMIENTO/ m2

\$ TOTAL