

状态管理规范

■ 摩发 □ 通机

文件名称

关于电喷发动机粘贴电喷标识的要求

电喷发动机粘贴电喷标识的要求如下：

- 1、电喷标识：德尔福_MT05 系统、福爱_M8 系统、三国_PDP 系统、联合电子_PL-MSE 系统;实物见封样指导卡 FY-A-16-106、FY-A-20-068。
- 2、电喷标识按辅料流程发放，状态及 BOM 系统不作维护。
- 3、电喷发动机在状态“电喷/电控系统名称”项次栏维护“****电喷系统”，需粘贴相应的电喷标识，要求如下：

电喷/电控系统名称	对应粘贴电喷标识	电喷标识样式
德尔福电喷系统	电喷标识(德尔福_MT05 系统)	PD-MT05
宗申电喷系统	电喷标识(德尔福_MT05 系统)	PD-MT05
菱电电喷系统	电喷标识(德尔福_MT05 系统)	PD-MT05
德利电喷系统	电喷标识(德尔福_MT05 系统)	PD-MT05
德洛托电喷系统	电喷标识(德尔福_MT05 系统)	PD-MT05
叶盛电喷系统	电喷标识(德尔福_MT05 系统)	PD-MT05
ZMI 电喷系统	电喷标识(德尔福_MT05 系统)	PD-MT05
萨摩司电喷系统	电喷标识(福爱_M8 系统)	PA-M8
福爱电喷系统	电喷标识(福爱_M8 系统)	PA-M8
三国 PDP 电喷系统	电喷标识(三国_PDP 系统)	PS-PDP
联合电子电喷系统	电喷标识(联合电子_PL-MSE 系统)	PL-MSE

- 4、电喷标识粘贴位置如下：

编制： 尹亮


校对： 申 勇

版本：C. 2

审核： 杨文峰

批准： 申 勇

编号：ZT-0000102638

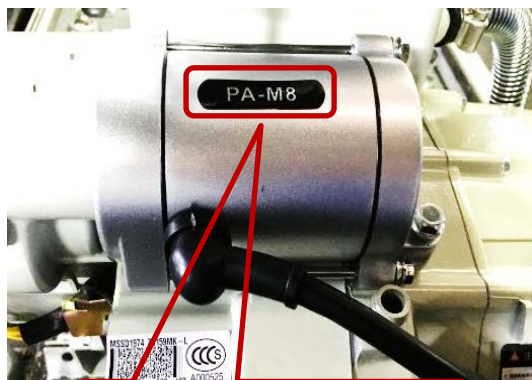

立式机电启动系列：电喷标识粘贴位置，标识与缸体保持平行；



立式机脚启动系列：电喷标识粘贴位置，标识与缸体保持平行；



普机电启动系列：电喷标识粘贴位置，标识与缸体保持平行；

转化记录

JT-0000227125、ZT-0000102638 (B. 1 版)

发出时间

2021 年 01 月 15 日

编制：尹亮

校对：史鱼

版本：C. 2

审核：杨文峰

批准：史鱼

编号：ZT-0000102638