
Module double pont en H DRV8833

Composant prévu - non acheté, intégration et mesures à valider.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

ACHAT DE RÉFÉRENCE V5

6,99 €

TTC hors livraison, total des lots prévus.

6 visuels retenus, sans doublons de miniature.

Prix historique, non actualisé par cette fiche.

Référence et contenu

Référence	B076KFRJWL
Vendeur V5	Easy Word Mall
Variante	3 cartes DRV8833
Quantité	1 lot(s) ; besoin : 1 pilote pour les 2 moteurs
Contenu annoncé	3 cartes DRV8833

Points essentiels pour cette version

EEP / ULT restent ambigus : identifier nSLEEP et nFAULT au banc avant raccordement.

Le chiffre vendeur 1,5 A ne valide pas le courant continu du module. Aucune carte à fabriquer.

Dimensions et caractéristiques

Sources A / R : voir les liens ci-dessous. Aucune cote mesurée sur le robot.

Dimensions utiles

Élément	Cote / réserve	Source
Carte	18,5 × 16 mm annoncés	A
Hauteur / fixation / masse	À relever ; le chiffre 10 g semble concerner le lot / colis	À mesurer
Puce	Cotes de boîtier TI différentes des cotes de la carte	R1

Données techniques

Paramètre	Valeur / condition	Source
Lot	Trois cartes, une utilisée	V5 / A
Alimentation	Module annoncé 3 à 10 V ; puce TI 2,7 à 10,8 V recommandés	A / R1
Courant par pont	PW : 0,5 A RMS ; PWP/RTY : 1,5 A RMS, sous conditions thermiques	R1
Commande	PWM sur une entrée, autre basse ; nSLEEP bas désactive	R1
Réveil	Jusqu’à 1 ms ; délai logiciel initial 2 ms	R1
Rappels	Pulldown internes ; ponts et résistances du module à inspecter	R1

Documentation et provenance

A - Annonce de la référence retenue
https://www.amazon.fr/dp/B076KFRJWL

R1 - Notice TI DRV8833
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8833.pdf

Notices originales conservées dans le sous-dossier notices du composant. La notice TI décrit la puce et ne certifie pas la carte du vendeur.

V5 = sélection d’achat historique ; Projet = choix ou cible, sans mesure. A = annonce vendeur, pas certification fabricant. R = source officielle ou norme de famille. Les dimensions du colis ne sont pas celles du composant.

Dimensions estimées

ESTIMATIONS PROVISOIRES - aucune mesure physique. Valeurs en mm.

Les plages expriment l'incertitude de la méthode et de la variante, pas des tolérances fabricant. Elles servent à préparer l'implantation.

Élément	Hypothèse (mm)	Plages (mm)	Confiance
Hauteur module nu	5	3,5-6,5	faible
Pas / trou de contact	2,54 × 1	2,4-2,7 / 0,8-1,3	moyenne

Aucun trou de fixation dédié confirmé. Hauteur avec barrettes dépend du montage ; le poids 10 g de colis reste exclu.

Méthodes et références

Hauteur module nu - axes : h. photo + hypothèse PCB (A).
Carte 18,5 × 16 mm connue de l'annonce ; condensateur le plus haut sur vue-03. Estimation : PCB environ 1,6 mm + composant 2-4 mm. Hors barrettes à souder et fils.


Pas / trou de contact - axes : pas / D. rapport photo (A).
Vue-03 : cinq intervalles couvrent environ 13 mm sur un bord de carte 16 mm. Pas standard 2,54 mm plausible ; ces trous sont électriques, pas des fixations mécaniques.

A = photos ou annonce du lot retenu, créditées dans la galerie. E = source de comparaison : aucune équivalence commerciale confirmée.

Confirmer dimensions, entraxes et dégagements avant perçage ou fabrication. Les masses et supports à créer restent à relever.


Galerie - vues 1 à 4

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.

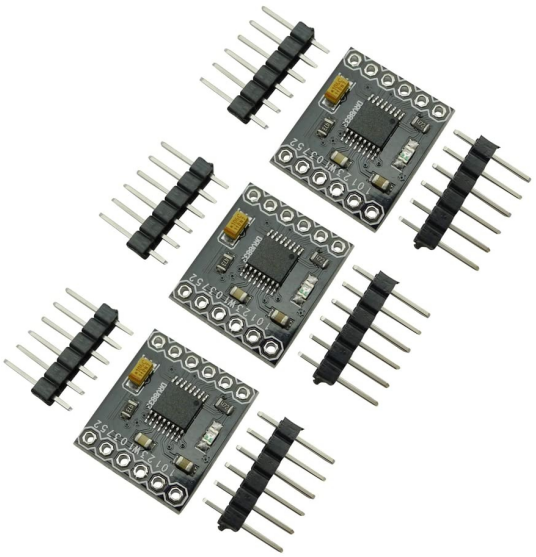


Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

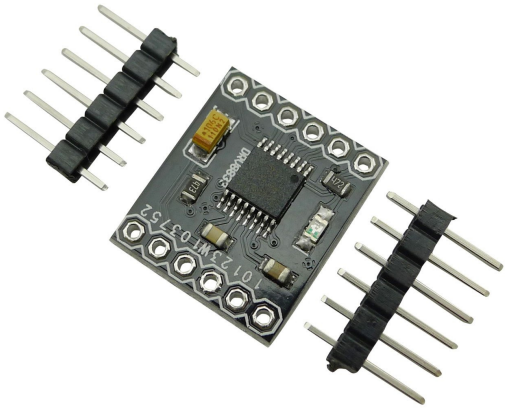


Vue 02 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

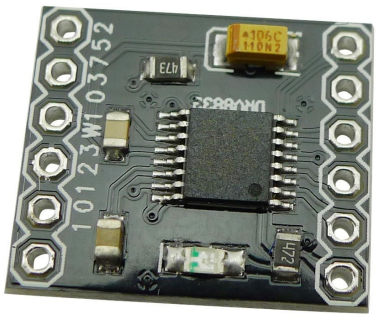

Vue 03 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

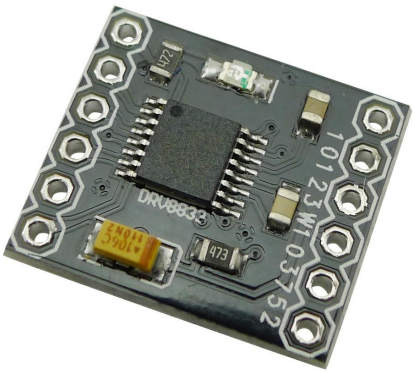


Vue 04 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition


Galerie - vues 5 à 6

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.

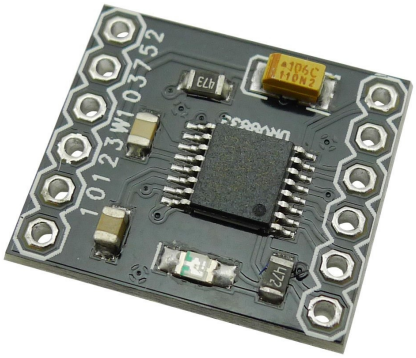

Vue 05 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

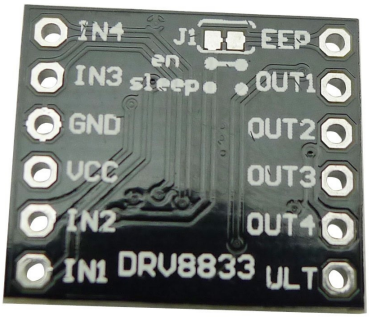

Vue 06 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition