Fil souple Gebildet 22 AWG

Composant prévu - non acheté, intégration et mesures à valider.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

ACHAT DE RÉFÉRENCE V5

7,99 €

TTC hors livraison, total des lots prévus.

5 visuels retenus, sans doublons de miniature.

Prix historique, non actualisé par cette fiche.

Référence et contenu

Référence	B0BG3W15YT
Vendeur V5	Gebildet-FR
Variante	5 m noir + 5 m rouge, 60 brins de cuivre étamé 0,08 mm
Quantité	1 lot(s) ; besoin : Câblage moteurs, alimentation et commandes avec repérage
Contenu annoncé	5 m noir + 5 m rouge, 60 brins de cuivre étamé 0,08 mm

Points essentiels pour cette version

Aucun courant permanent admissible documenté pour ce lot dans les conditions du drone. Image de bougies d’allumage exclue : hors composant.

Dimensions et caractéristiques

Sources A / R : voir les liens ci-dessous. Aucune cote mesurée sur le robot.

Dimensions utiles

Élément	Cote / réserve	Source
Longueur	5 m rouge + 5 m noir	A
Section	22 AWG / environ 0,3 mm² annoncé	A
Diamètre extérieur	1,7 ± 0,1 mm	A
Brins	60 brins de cuivre étamé, Ø annoncé 0,08 mm	A

Données techniques

Paramètre	Valeur / condition	Source
Isolation annoncée	300 V, -60 à +80 °C ; série non certifiée ici	A
Usage	Faisceau court, section à valider selon courants et chutes	Projet

Documentation et provenance

A - Annonce de la référence retenue
https://www.amazon.fr/dp/B0BG3W15YT

Aucune notice technique de la série exacte identifiée dans les sources consultées. Les valeurs vendeur et les cotes d’image restent à confirmer.

V5 = sélection d’achat historique ; Projet = choix ou cible, sans mesure. A = annonce vendeur, pas certification fabricant. R = source officielle ou norme de famille. Les dimensions du colis ne sont pas celles du composant.


Galerie - vues 1 à 4

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

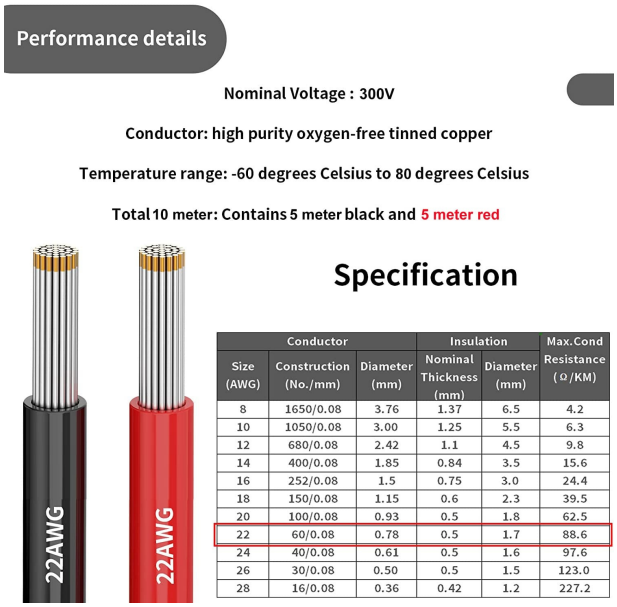

Conductor			Insulation		Max.Cond Resistance (Ω/KM)
Size (AWG)	Construction (No./mm)	Diameter (mm)	Nominal Thickness (mm)	Diameter (mm)	
8	1650/0.08	3.76	1.37	6.5	4.2
10	1050/0.08	3.00	1.25	5.5	6.3
12	680/0.08	2.42	1.1	4.5	9.8
14	400/0.08	1.85	0.84	3.5	15.6
16	252/0.08	1.5	0.75	3.0	24.4
18	150/0.08	1.15	0.6	2.3	39.5
20	100/0.08	0.93	0.5	1.8	62.5
22	60/0.08	0.78	0.5	1.7	88.6
24	40/0.08	0.61	0.5	1.6	97.6
26	30/0.08	0.50	0.5	1.5	123.0
28	16/0.08	0.36	0.42	1.2	227.2

Vue 02 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 03 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 04 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

Galerie - vues 5 à 5

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 05 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition