Porte-fusibles et fusibles 5 × 20 mm

Composant prévu - non acheté, intégration et mesures à valider.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

ACHAT DE RÉFÉRENCE V5

9,99 €

TTC hors livraison, total des lots prévus.

7 visuels retenus, sans doublons de miniature.

Prix historique, non actualisé par cette fiche.

Référence et contenu

Référence	B07KQ46H6K
Vendeur V5	Gebildet-FR
Variante	5 porte-fusibles câblés 16 AWG + 150 fusibles rapides, 15 par valeur : 0,5/1/2/3/4/5/8/10/15/20 A
Quantité	1 lot(s) ; besoin : 2 branches protégées ; calibres à dimensionner sur les courants Pi/caméra et moteurs
Contenu annoncé	5 porte-fusibles câblés 16 AWG + 150 fusibles rapides, 15 par valeur : 0,5/1/2/3/4/5/8/10/15/20 A

Points essentiels pour cette version

Les 20 A du lot ne sont pas un réglage pour le drone. Courbes de fusion et certification exacte non trouvées.

Dimensions et caractéristiques

Sources A / R : voir les liens ci-dessous. Aucune cote mesurée sur le robot.

Dimensions utiles

Élément	Cote / réserve	Source
Cartouche	Ø 5 × 20 mm	A
Corps du porte-fusible	47 mm sur l’image	Vue 7 de A
Longueur	Texte : env. 27 cm total ; image : 10 + 4,7 + 11,3 cm	A, à rapprocher
Fils	16 AWG annoncés	A

Données techniques

Paramètre	Valeur / condition	Source
Lot	Cinq porte-fusibles, 150 cartouches rapides en verre	V5 / A
Calibres	0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 / 15 / 20 A, quinze par valeur	A
Tension marquée	250 V ; pouvoir de coupure DC non documenté	A
Usage	Deux branches Pi / moteurs, calibres après mesures	Projet

Documentation et provenance

A - Annonce de la référence retenue
https://www.amazon.fr/dp/B07KQ46H6K

Aucune notice technique de la série exacte identifiée dans les sources consultées. Les valeurs vendeur et les cotes d’image restent à confirmer.

V5 = sélection d’achat historique ; Projet = choix ou cible, sans mesure. A = annonce vendeur, pas certification fabricant. R = source officielle ou norme de famille. Les dimensions du colis ne sont pas celles du composant.

Dimensions estimées

ESTIMATIONS PROVISOIRES - aucune mesure physique. Valeurs en mm.

Les plages expriment l'incertitude de la méthode et de la variante, pas des tolérances fabricant. Elles servent à préparer l'implantation.

Élément	Hypothèse (mm)	Plages (mm)	Confiance
Corps du porte-fusible	12	10-15	faible
Fil isolé 16 AWG	3	2,5-4	faible

Les longueurs 260 mm illustrée et environ 270 mm textuelle restent contradictoires ; ni l'une ni l'autre n'est une mesure.

Méthodes et références

Corps du porte-fusible - axes : D. rapport photo (A).
Vue-07 : rapport épaisseur/longueur du corps proche de 1/4, longueur cotée 47 mm. Forme et angle justifient une plage large.

Fil isolé 16 AWG - axes : D. photo + analogie de fil (A).
16 AWG annoncé ne définit que le conducteur. L'enveloppe de la gaine est une hypothèse visible sur vue-07, sans spécification de l'isolant.

A = photos ou annonce du lot retenu, créditées dans la galerie. E = source de comparaison : aucune équivalence commerciale confirmée.

Confirmer dimensions, entraxes et dégagements avant perçage ou fabrication. Les masses et supports à créer restent à relever.


Galerie - vues 1 à 4

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.




Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

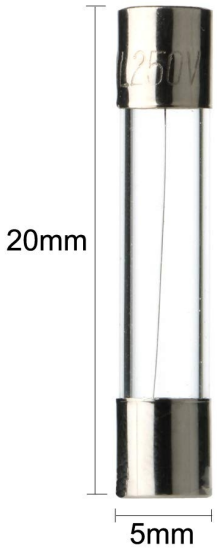

Vue 02 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

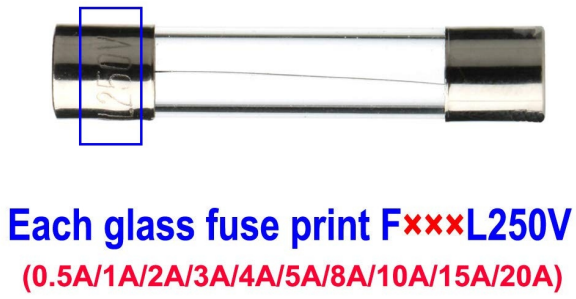

Vue 03 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition




Vue 04 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

Galerie - vues 5 à 7

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.

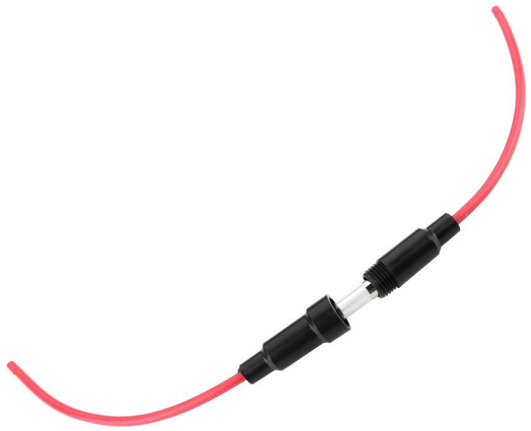


Vue 05 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 06 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

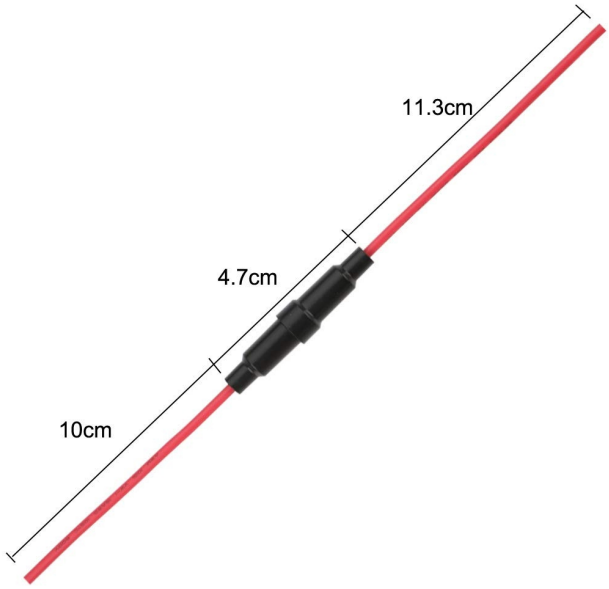

Vue 07 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition