Gaine thermorétractable Treki

Composant prévu - non acheté, intégration et mesures à valider.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

ACHAT DE RÉFÉRENCE V5

8,99 €

TTC hors livraison, total des lots prévus.

7 visuels retenus, sans doublons de miniature.

Prix historique, non actualisé par cette fiche.

Référence et contenu

Référence	B0C2GXY7SF
Vendeur V5	Treki
Variante	150 tronçons, diamètres 2/2,5/3,5/5/6/8/10/13 mm
Quantité	1 lot(s) ; besoin : Isolation de toutes les soudures et épissures
Contenu annoncé	150 tronçons, diamètres 2/2,5/3,5/5/6/8/10/13 mm

Points essentiels pour cette version

Vérifier recouvrement et maintien après chauffe. Aucune certification exacte d’étanchéité ou de matière trouvée.

Dimensions et caractéristiques

Sources A / R : voir les liens ci-dessous. Aucune cote mesurée sur le robot.

Dimensions utiles

Élément	Cote / réserve	Source
Diamètres initiaux	2 / 2,5 / 3,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 13 mm	A
Diamètres après retrait	1 / 1,25 / 1,75 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6,5 mm annoncés	A
Longueurs	Image : petits diamètres 40 mm, autres 80 mm ; confirmer le lot	Vue 2 de A
Colis	173 × 98 × 22 mm : dimensions d’emballage	A

Données techniques

Paramètre	Valeur / condition	Source
Lot	150 tronçons noirs et rouges	V5 / A
Matériau / retrait	Polyoléfine, rapport 2:1 annoncé	A
Rôle	Isolation de chaque jonction et fil de données coupé	Projet

Documentation et provenance

A - Annonce de la référence retenue
https://www.amazon.fr/dp/B0C2GXY7SF

Aucune notice technique de la série exacte identifiée dans les sources consultées. Les valeurs vendeur et les cotes d’image restent à confirmer.

V5 = sélection d’achat historique ; Projet = choix ou cible, sans mesure. A = annonce vendeur, pas certification fabricant. R = source officielle ou norme de famille. Les dimensions du colis ne sont pas celles du composant.

Dimensions estimées

ESTIMATIONS PROVISOIRES - aucune mesure physique. Valeurs en mm.

Les plages expriment l’incertitude de la méthode et de la variante, pas des tolérances fabricant. Elles servent à préparer l’implantation.

Élément	Hypothèse (mm)	Plages (mm)	Confiance
Paroi avant / après	0,2 × 0,4	0,15-0,35 / 0,3-0,7	faible

Les diamètres 2-13 mm et longueurs 40/80 mm restent des données vendeur.

Méthodes et références

Paroi avant / après - axes : avant / apres. photo + conservation matière (A).
Paroi fine visible en photo ; après retrait 2:1, ordre de grandeur doublé si longueur peu modifiée. Hypothèse d’enveloppe, pas une spécification commune à tous les diamètres du lot.

A = photos ou annonce du lot retenu, créditées dans la galerie. E = source de comparaison : aucune équivalence commerciale confirmée.

Confirmer dimensions, entraxes et dégagements avant perçage ou fabrication. Les masses et supports à créer restent à relever.

Galerie - vues 1 à 4

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition




Vue 02 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 03 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

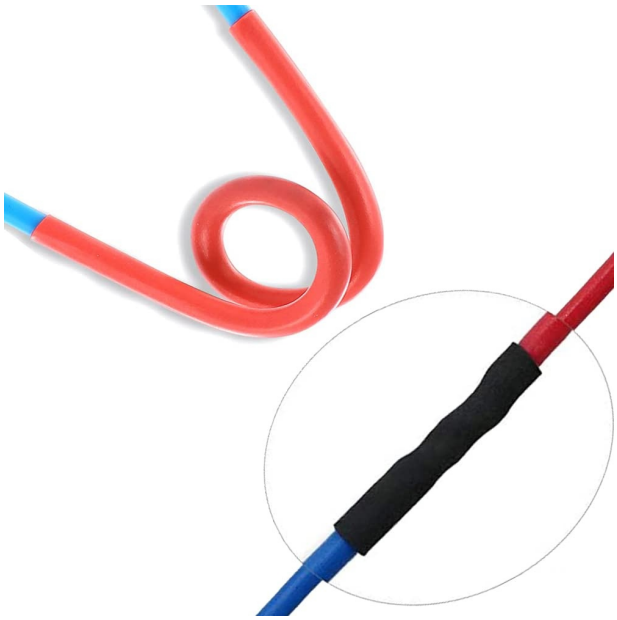

Vue 04 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

Galerie - vues 5 à 7

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 05 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 06 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 07 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition