Nappes CSI GeeekPi pour Pi Zero

Composant prévu - non acheté, intégration et mesures à valider.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

ACHAT DE RÉFÉRENCE V5

6,99 €

TTC hors livraison, total des lots prévus.

5 visuels retenus, sans doublons de miniature.

Prix historique, non actualisé par cette fiche.

Référence et contenu

Référence	B07MW7V3Y7
Vendeur V5	GeeekPi-FR
Variante	Golden-2. : 1 nappe 16 cm + 1 nappe 30 cm
Quantité	1 lot(s) ; besoin : 1 nappe Standard-Mini entre Camera Module 3 et Pi Zero 2 W
Contenu annoncé	Golden-2. : 1 nappe 16 cm + 1 nappe 30 cm

Points essentiels pour cette version

La carte et la caméra montrées ne sont pas incluses. Vérifier le sens des contacts, pas seulement la couleur.

Dimensions et caractéristiques

Sources A / R : voir les liens ci-dessous. Aucune cote mesurée sur le robot.

Dimensions utiles

Élément	Cote / réserve	Source
Longueurs	160 mm et 300 mm	A
Côté caméra	15 contacts, pas 1,0 mm	A
Côté Pi Zero	22 contacts, pas 0,5 mm	A
Largeur / épaisseur	Non publiées ici ; à relever	À mesurer

Données techniques

Paramètre	Valeur / condition	Source
Lot	Deux nappes FFC, variante Golden-2.	V5 / A
Fonction	Adapter la caméra au connecteur mini du Pi Zero 2 W	R1
Montage	Hors tension, verrous fermés, pas de pli net	R1

Documentation et provenance

A - Annonce de la référence retenue
https://www.amazon.fr/dp/B07MW7V3Y7

R1 - Raspberry Pi : connexion Standard / Mini
https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html

V5 = sélection d’achat historique ; Projet = choix ou cible, sans mesure. A = annonce vendeur, pas certification fabricant. R = source officielle ou norme de famille. Les dimensions du colis ne sont pas celles du composant.

Dimensions estimées

ESTIMATIONS PROVISOIRES - aucune mesure physique. Valeurs en mm.

Les plages expriment l'incertitude de la méthode et de la variante, pas des tolérances fabricant. Elles servent à préparer l'implantation.

Élément	Hypothèse (mm)	Plages (mm)	Confiance
Largeurs aux contacts	16 × 11,5	15-17 / 11-12,5	moyenne
Épaisseur	0,2 × 0,3	0,1-0,3 / 0,25-0,4	faible

Les longueurs commerciales restent 160 et 300 mm ; les oreilles ne sont pas des largeurs cotées.

Méthodes et références

Largeurs aux contacts - axes : camera / Pi. calcul du pas + photo (A).
Largeur entre centres : (15-1) × 1 = 14 mm et (22-1) × 0,5 = 10,5 mm. Ajouter les marges isolantes visibles ; les oreilles peuvent dépasser.

Épaisseur - axes : ruban / bout renforce. analogie FFC (E1).
Ordre de grandeur du ruban flexible ; exemple Molex pour les bouts renforcés. Le ruban doré GeeekPi peut être un FPC différent.

E1 - Molex Premo-Flex : exemple FFC 0,5 mm
https://www.molex.com/content/dam/molex/molex-dot-com/products/automated/en-us/salesdrawingpdf/173/17331/173310406_sd.pdf
Exemple FFC : extrémité 0,30 ± 0,05 mm ; référence Molex distincte de GeeekPi

A = photos ou annonce du lot retenu, créditées dans la galerie. E = source de comparaison : aucune équivalence commerciale confirmée.

Confirmer dimensions, entraxes et dégagements avant perçage ou fabrication. Les masses et supports à créer restent à relever.


Galerie - vues 1 à 4

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

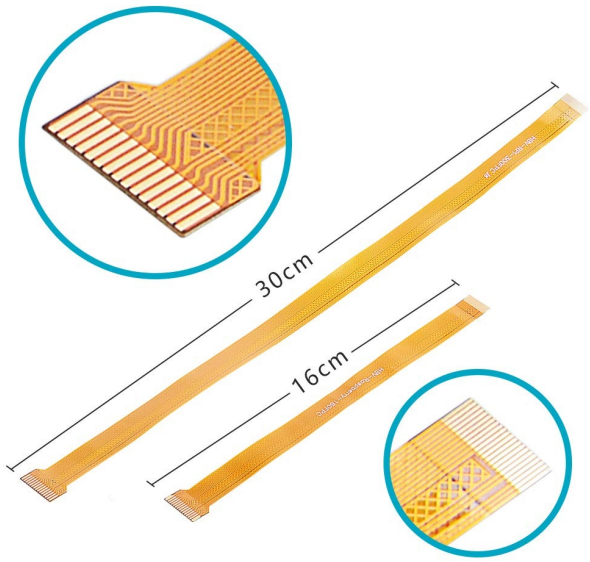

Vue 02 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 03 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 04 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

Galerie - vues 5 à 5

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 05 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition