Speed Queen
The Proven Performer in Laundry



Lavadoras-extratoras com amortecimento

SYC180 , SYC240 , SYC280

CARACTERÍSTICAS

- Alta centrifugação, independente (até 1047 rpm) - SYC180)
- Extração a 460 G em velocidade (SYC180, SYC240)
- Painéis superior, frontal e lateral padrão em aço inoxidável
- Tambor com textura especial
- Entrada USB + RS485
- 8 níveis para sabão líquido
- Entrada de água de alta capacidade (SYC280)
- Válvula de descarga grande (Ø 76 mm)
- Fácil acesso a todas as peças principais pela parte frontal
- Grande abertura da porta para facilitar o carregamento e o descarregamento



OPÇÕES

- Pronto para pagamento centralizado e em moeda
- Sistema de pesagem
- Conexão para sabão líquido
- Bombas de sabão líquido
- Versão com aquecimento a vapor
- Versão ECO: menor potência de kW sob consulta
- 3ª entrada de água

OPÇÕES DE CONTROLE POR TOQUE

- Quantum® Touch Control (somente VEND) - ciclos totalmente programáveis e personalizáveis
- Visor de fácil utilização com instruções de operação integradas ao sistema
- Conteúdo de controle total disponível em 34 idiomas
- Quantum® Touch Control (OPL)
- Visor de fácil utilização com instruções de operação integradas ao sistema



Telas do visor, do programa e do ciclo operacional

OPÇÕES DE CONTROLE QED

- Controle QED (somente VEND) - microprocessador fácil de usar
- Controle de seleção de QED (OPL) - totalmente programável

Fácil operação | Design ergonômico | Grande abertura da porta | Baixo consumo de água

Lavadoras-extratoras com amortecimento

Especificações

		SYC180	SYC240	SYC280
TAMBOR INTERNO				
Capacidade 1:10	kg (lb)	20,1 (40)	24 (53)	28 (62)
Volume	litros	180	240	280
Diâmetro	mm	750	750	750
VELOCIDADE DO TAMBOR				
Lavagem	rpm	42	42	42
Extração	rpm	1047	1035	975
FATOR G		460	450	400
AQUECIMENTO				
Elétrico	kW	12/18	18	21,9
Vapor	bar	1-8	1-8	1-8
Água quente	°C	90	90	90
Nível de ruído	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Conexão de válvulas de água	BSP	3/4“	3/4“	3/4“
Pressão da água	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressão da água reciclada	kPa	300-500	300-500	300-500
Entrada de água	l/min	20	20	20-50
Válvula de descarga	Ext.Ø mm	76	76	76
Vazão com válvula de drenagem	l/min	210	210	210
Conexão da válvula de vapor	BSP	1/2“	1/2“	1/2“
Pressão do vapor	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSÕES				
Tamanho AxLxP	mm	1430×970×960	1430×970×1095	1430×970×1175
DADOS DE TRANSPORTE				
Peso bruto	kg	395	450	515
Peso líquido	kg	380	430	495
Dim. Embalagem AxLxP	mm	1570×1025×1015	1570×1025×1150	1570×1025×1225


Lavadoras-extratoras com amortecimento

Dimensões

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	R	S
SYC180	970	24	477	1430	777	335	960	872	48	90	1234	490	108,5	270	1324	80
SYC240	970	24	477	1430	777	335	1095	1007	48	90	1234	490	108,5	270	1324	80
SYC280	970	24	477	1430	777	335	1175	1087	48	90	1234	490	108,5	270	1324	80

	T	U	V	W
SYC180	293	610	218	113
SYC240	293	610	218	113
SYC280	293	610	218	113

Todas as medidas estão em mm.

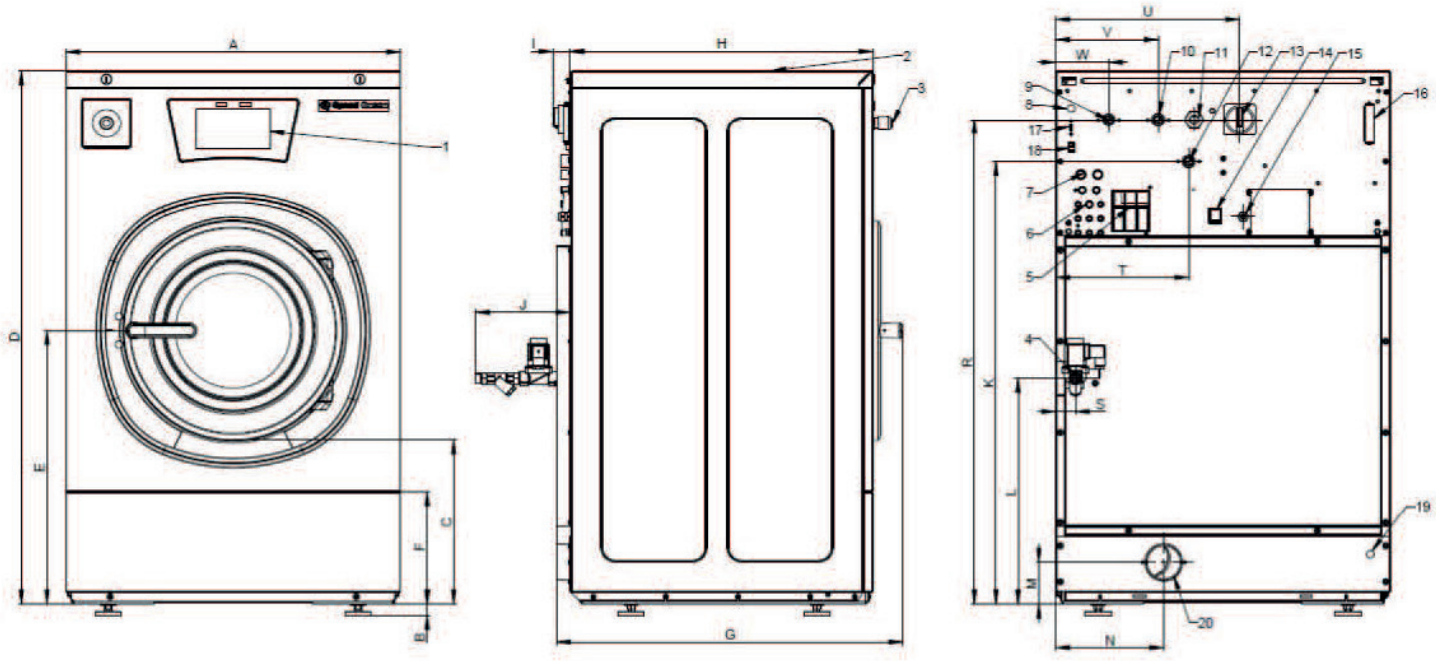

1. Painel de controle
2. Dispensador de sabão
3. Botão central de parada
4. Conexão de vapor
5. Descarga de ar
6. Conexão para sabão líquido
7. Entrada de água reciclada
8. Entrada de cabo da válvula de água reciclada
9. Entrada de água fria, macia
10. Entrada de água fria, dura
11. Conexão elétrica
12. Entrada de água quente
13. Interruptor principal/terminal de fiação de campo (modelos NA)
14. Chave de aquecimento
15. Conexão elétrica da bomba de sabão líquido
16. Fusíveis
17. Porta USB - opcional
18. Conexão de programação para PC
19. Entrada do cabo da descarga de água
20. Válvula de descarga - 76 mm (3")
21. Válvula de descarga - 1/2", para saída de lavatório (somente mediante solicitação)
22. Válvula de descarga ou reciclagem - 76 mm (3") (somente modelos de 280 L)
23. Porta USB oculta (sob a tampa superior) - padrão