Speed Queen
The Proven Performer in Laundry



SOLUÇÕES PARA LAVANDARIAS PROFISSIONAIS (OPL) SPEED QUEEN®

Secadora de roupa

SUS30 | ST035 | ST055 | ST075

Funções e características

- Tambor galvanizado padrão
- Painel frontal de aço inoxidável com porta preta pintada
- Porta com grande abertura para fácil colocação e retirada
- Tela de filtro autolimpante
- Capacidade de autosecagem para OPL
- Sistema de supressão de incêndio: para a máxima segurança das suas operações
- Baixo consumo de energia: menos custos de energia e serviços públicos, menos custos com a substituição de tecidos

Opções

- Versão acionada a moedas
- Tambor de aço inoxidável
- Tambor com rotação nos dois sentidos
- Plataforma baseada na nuvem: para monitorizar facilmente as suas roupas a qualquer momento, em qualquer lugar

Controlo

- Quantum Touch – ciclos totalmente programáveis e personalizáveis num ecrã tátil de 7”
  - Ecrã fácil de utilizar com instruções de funcionamento incorporadas como parte do controlo
  - Conteúdo de controlo completo disponível em 34 idiomas
- Microprocessador fácil de usar – Controlo digital duplo ou OPL Micro
- Microprocessador fácil de usar acionado a moedas



Secadora de roupa


		SUS30	ST035	ST055	ST075
CAPACIDADE					
Capacidade 1:18	kg (lb)	17 (37)	19 (43)	27 (59)	35 (77)
Capacidade 1:22	kg (lb)	14 (31)	16 (35)	24 (55)	29 (64)
Volume do tambor	l	300	350	490	634
Diâmetro do tambor	mm	Ø 673	Ø 762	Ø 838	Ø 940
FLUXO DE AR	L/seg.	240	260 - 280	330	380
MOTORES					
Ventoinha	kW	0,40	0,40	0,40	0,40
Correia	kW	0,40	0,40	0,40	0,40
NÍVEL DE RUÍDO	dBA	63-64	61	61	60
AQUECIMENTO A GÁS					
Ligação de gás	NPT	1/2“	1/2“	1/2“	1/2“
Ligação elétrica					
Energia	kW	16,1 - 21,4	18,8 - 26,4	30,8 - 32,8	35,8 - 48,4
	kBTU/h	55 - 73	64 - 90	105 - 112	150
AQUECIMENTO A VAPOR					
Ligação para vapor	NPT	-	-	3/4“	3/4“
Ligação elétrica					
Pressão de vapor	bar	-	-	5,5 - 8,6	5,3 - 6,9
AQUECIMENTO ELÉTRICO					
Ligação elétrica					
Energia	kW	12 - 21	9 - 24	18 - 27	21 - 36
EXAUSTÃO	mm	150	150 - 200	200	200 - 250
DIMENSÕES					
A × L × P	mm	1625 × 800 × 1055	1625 × 800 × 1155	1700 × 870 × 1350	1960 × 980 × 1190
Peso líquido	kg	150 - 165	165 - 170	195 - 210	325 - 335
DADOS DE TRANSPORTE					
Embalado A × L × P	mm	1995 × 825 × 1730	1720 × 840 × 1240	1790 × 900 × 1450	2120 × 1050 × 1420
Peso bruto	kg	165 - 180	185	210 - 215	345 - 360

	A	B	C	D	E	F	G*	H*	I*	J	K
SUS30	710	700	635	705	1055	1625	370	405	40	625	800
ST035	710	700	720	810	1155	1625	370	435	40	695	800
ST055	810	670	850	935	1350	1700	395	510	40	775	875
					P	A					L


*Sistema de supressão de incêndio opcional – pode não estar disponível na máquina.

	A	B	C	D	E*	F	G	H*	I*	J*	K	L
ST075	740	860	1190	1960	465	980	840	190	150	350	900	1000
			P	A		L						


*Sistema de supressão de incêndio opcional – pode não estar disponível na máquina.

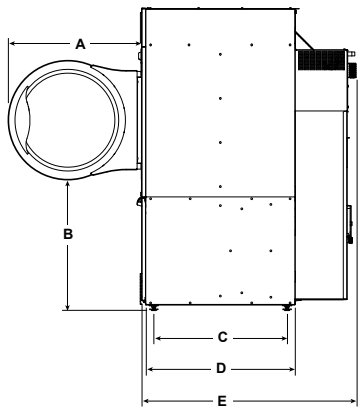


Lado direito

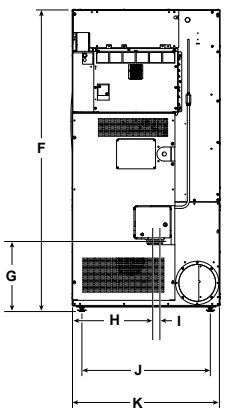

Lado traseiro

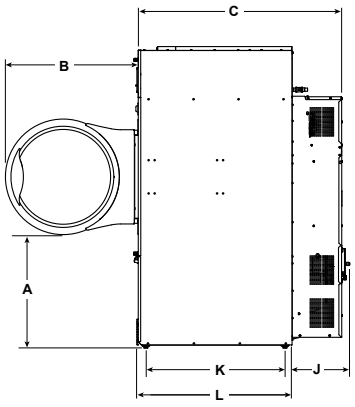

Lado direito

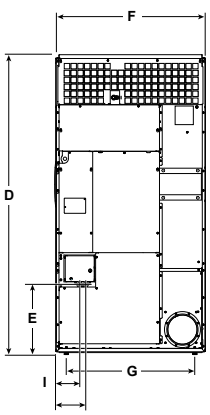

Lado traseiro