
ÉVORA
Lavanderia



Etapas:

- **Dimensões para posicionamento das máquinas na lavanderia;**
- **Infra elétrica da lavadora Stack;**
- **Infra elétrica da secadora elétrica Stack;**
- **Infra de Exaustão de ar quente e úmido da secadora;**
- **Hidráulica da lavadora (Entrada de água na máquina e Dreno).**

Dimensões para posicionamento das máquinas na lavanderia - Stack Elétrica:

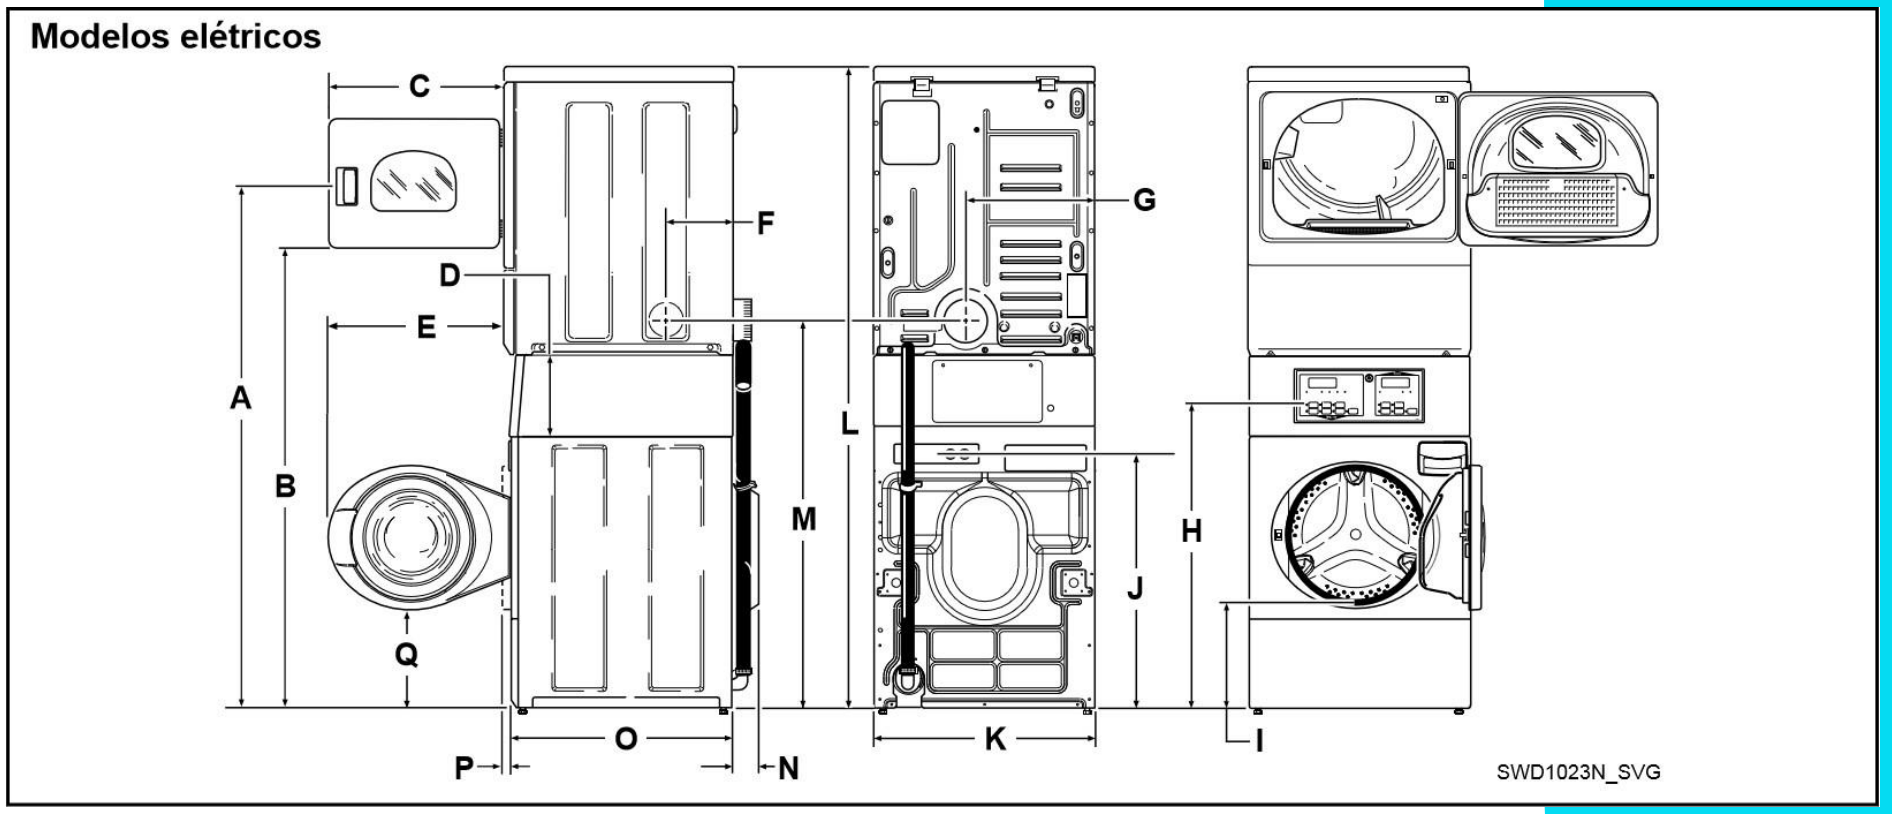


Dimensões para posicionamento das máquinas na lavanderia - Stack Elétrica:

A	* 1.678 mm [66,06 pol.]
B	* 1.447 mm [56,97 pol.]
C	597 mm [23,5 pol.]
D	213 mm [8,375 pol.]
E	610 mm [24 pol.]
F	203 mm [8 pol.]
G	391 mm [15,4 pol.]
H	* 938 mm [36,9 pol.]
I	* 368 mm [14,5 pol.]
J	* 813 mm [32 pol.]
K	683 mm [26,875 pol.]
L	* 1.986 mm [78,17 pol.]
M	* 1.184 mm [46,62 pol.]
N	52 mm [2,04 pol.]
O	704 mm [27,73 pol.]
P	38 mm [1,5 pol.]
Q	* 333 mm [13,1 pol.]
NOTA: As aberturas de exaustão são dutos de metal de 102 mm [4 polegadas].	* Com pés de nivelamento usados como base.

Desenhos técnicos das máquinas conforme páginas 11, 12 e 13 do manual de instalação

Dimensões para posicionamento das máquinas na lavanderia - Stack Elétrica:


Largura Total K = 683mm

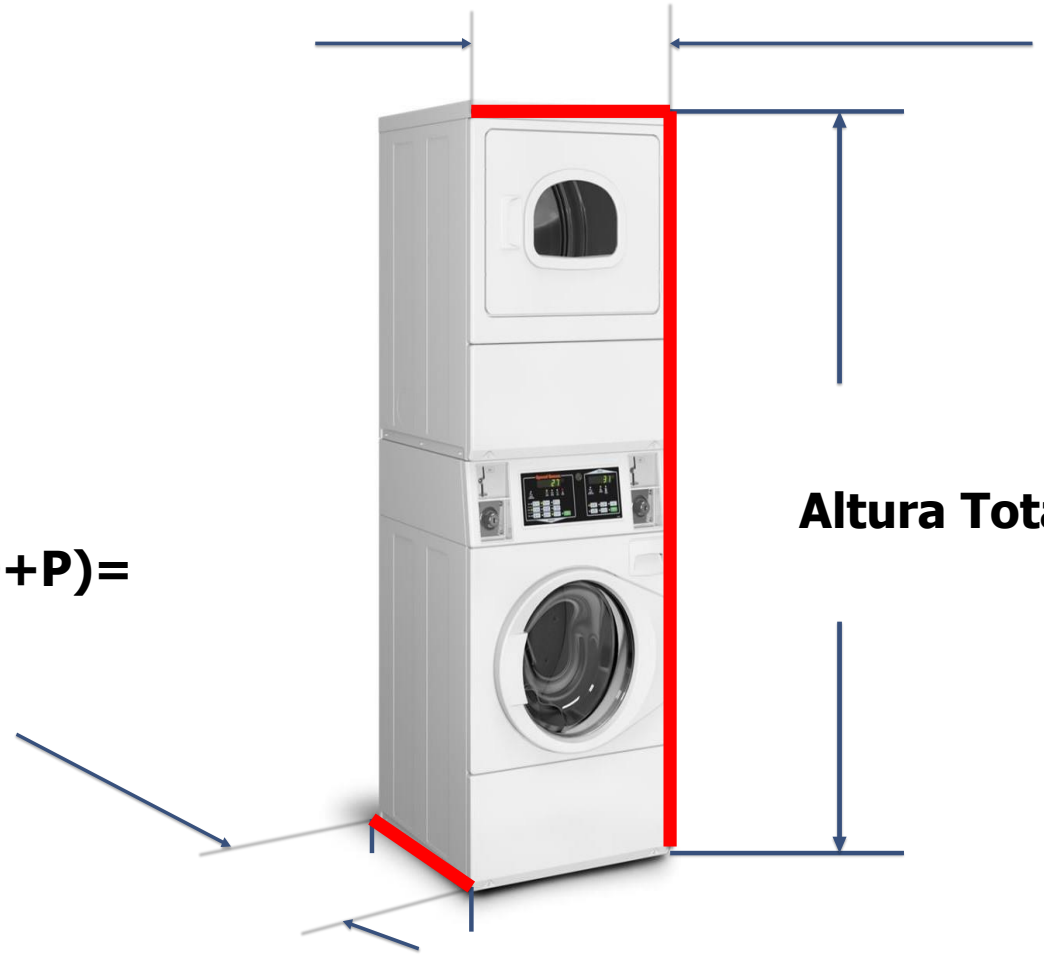

Altura Total L = 1986mm


Profundidade Total (N+O+P)=
52+704+38=794mm

Área Técnica

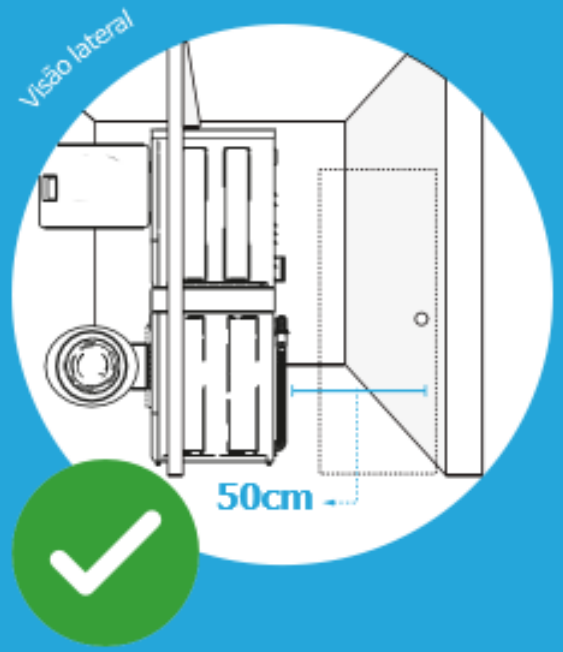

Como Fazer

Deixar um espaço de área técnica com no mínimo 50cm entre a parte de trás da máquina e a parede.
É necessário criar uma porta de acesso ao lado para manutenção dos componentes que ficam atrás da máquina.
Não fazer drywall entre as maquinas e a parede.

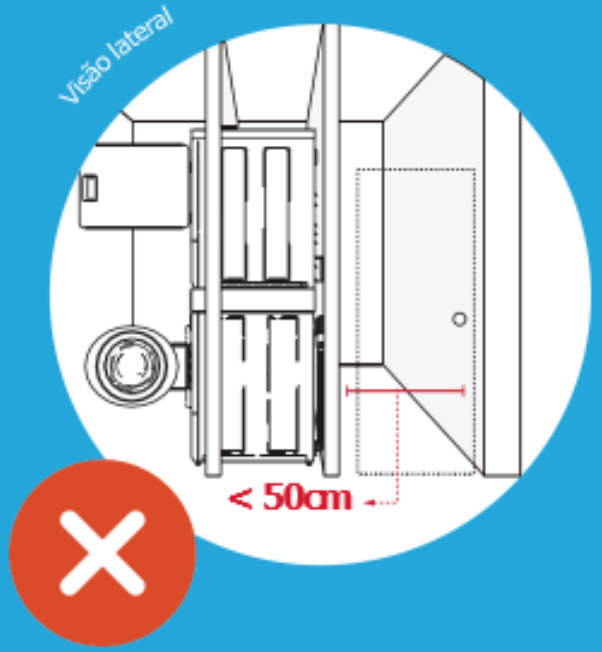

Como não fazer

Caso precise embutir a máquina com mais de um Drywall, criando armários ou nichos em cima, não tampar atrás da máquina com a placa do drywall, sempre deixar o espaço solicitado atrás da máquina.

Fica a Dica

Caso a área técnica tenha seu tamanho superior a 50cm toda a infra elétrica e hidráulica deverão estar em uma distância máxima de 50cm e mínima de 20cm da parte de trás do equipamento potendo ser externa e aparente.

Infra elétrica da lavadora Stack:

- **Tomada Padrão Brasil**
- **Disjuntor individual de 16 (Dezesseis amperes)**
- **Dispositivo protetor picos elétricos para eletrodomésticos até 20A**



O aterramento deve estar abaixo de 5 ohm, caso o equipamento esteja submetido ao aterramento inadequado, a garantia será suspensa.

Infra elétrica da lavadora Stack:

Tomada padrão Brasil





Fica a Dica

Se for utilizar sistema de pagamento automatizado (app), provisione uma tomada extra para o equipamento da automação, você precisará de uma tomada extra por stack.

Infra elétrica da lavadora Stack:

Disjuntor bipolar de 16A



A ser disponibilizado no quadro elétrico, visando atender à exigência de instalação, sendo 1 disjuntor para cada stack segundo **manual página 27**

Infra elétrica da lavadora Stack:

Dispositivo protetor picos elétricos para até 20A



Protetor Surtos Raios Dps Pocket Plug 3 Pinos 11654 Clamper

Este dispotivo não se fez necessário caso já possua o DPS no quadro elétrico.

Infra elétrica da secadora Stack:



REQUISITO ELÉTRICO DA SECADORA ELÉTRICA:

A utilização da tomada industrial "steck" para a conexão elétrica da secadora é mandatório. Sendo a amperagem, a mesma do disjuntor 32A e o modelo 2P+Terra.








Não acompanha o equipamento, necessário ser previsto na infra pelo cliente ou seu empreiteiro.

Infra elétrica da secadora elétrica:

DISJUNTOR A SER INSTALADO = 32A



CABOS ELÉTRICOS:

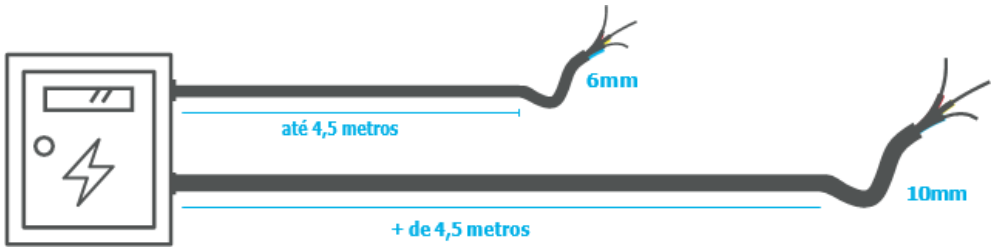

- **Se o quadro elétrico estiver até 4,5m de distância do equipamento, então considerar cabo de 6mm²**
- **Se o quadro elétrico estiver mais longe que 4,5m de distância do equipamento, então considerar cabo de 10mm²**

Referência: Catálogo de instalação – Pág. 28

Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora Stack

Múltiplas máquinas duto compartilhado:







Curva em 90° alongada


As **curvas / angulações em 45°**devem ser respeitadas para um fluxo ideal do ar quente da secadora.

Já na traseira da máquina, **curva em 90° alongada**, com o mesmo propósito de suavizar o fluxo de ar quente.

As fotos ao lado, ilustram os dutos ideais de uma instalação adequada **conforme as exigências do manual, da página 20 à página 25.**

Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora Stack

Múltiplas máquinas duto compartilhado

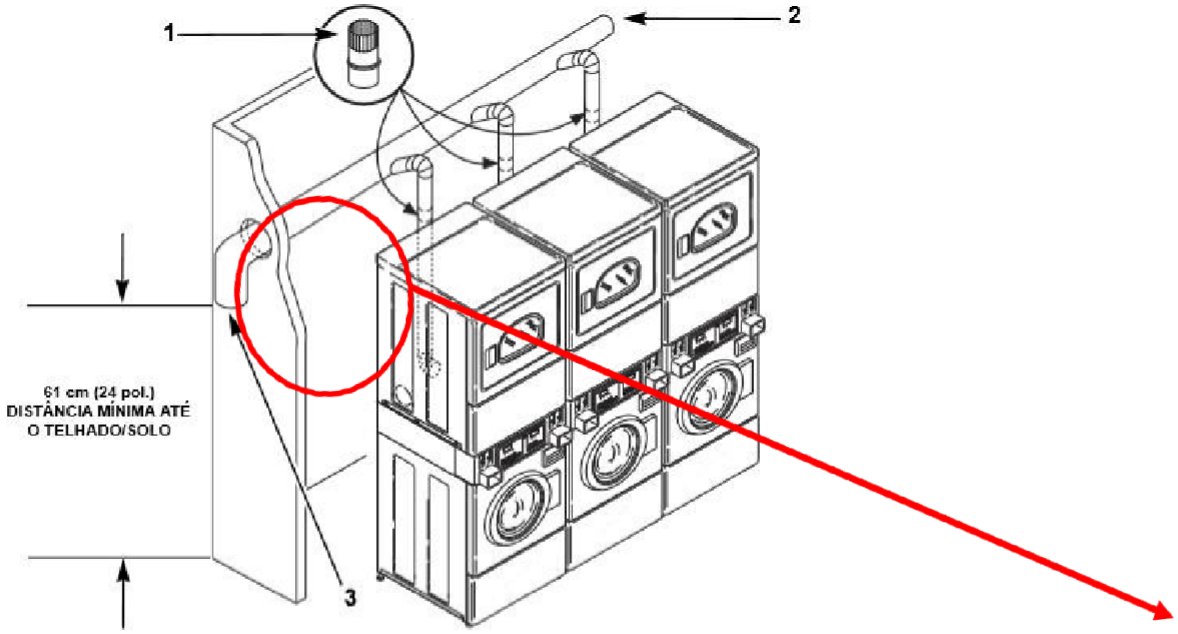

1 58786 Abafador do refluxo (Disponível no seu fornecedor de peças autorizado local)

2 Tampa de limpeza (deve ser fornecida). Inspecionar mensalmente.

3 Coifa de proteção atmosférica ou cotovelo de descarga (sem tampa ou filtro)

Figura 11 Página 23


Para instalação com múltiplas secadoras Stack interligadas a um mesmo duto coletor, sempre ir aumentando o diâmetro do coletor ao adicionar mais secadoras.


Na descarga, sempre deixar o bocal do coletor para baixo.

Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora Stack

Medidas duto coletor compartilhado

Comprimento máximo de 9,1m do duto de ar de exaustão

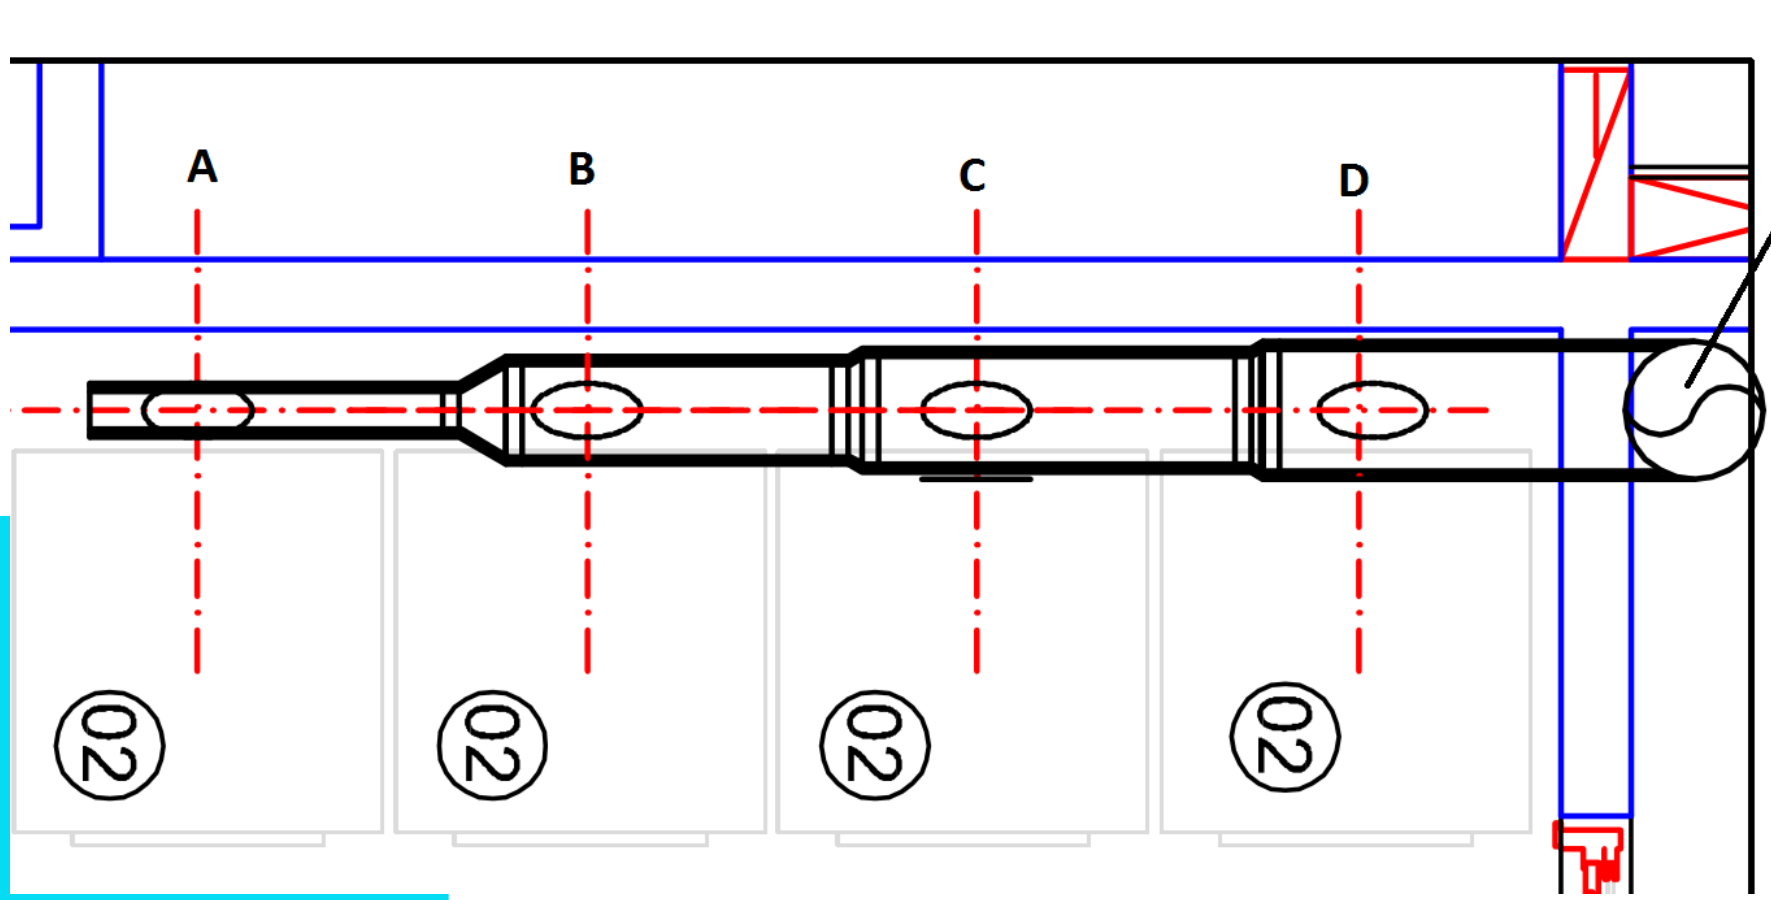



Na saída, deve haver um bocal para baixo, para que o fluxo de ar quente seja direcionado para baixo.


Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora Stack

Medidas duto coletor

Estação de dutos	Diâmetro mínimo do duto coletor
A	102 mm [4 polegadas]
B	203 mm [8 polegadas]
C	229 mm [9 polegadas]
D	254 mm [10 polegadas]

Cotas **A**, **B**, **C** e **D** do diâmetro do duto coletor, conforme tabela ao lado.


Após passar a parede, **o bocal do duto coletor** deve ser virado para baixo, conforme detalhe abaixo.

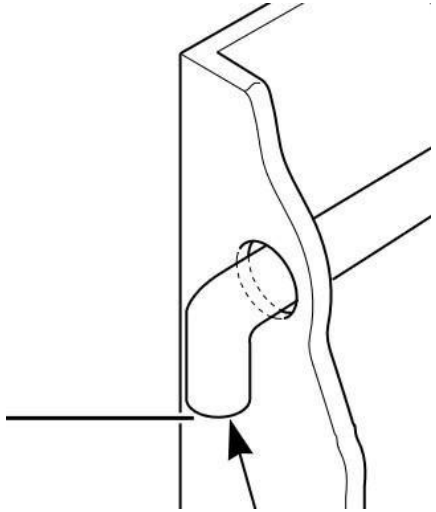

Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora **Stack**

Medidas duto coletor compartilhado

Instalação de exaustão horizontal: Comprimento máximo de 9,1 m [30 pés] do duto de fluxo de ar de exaustão

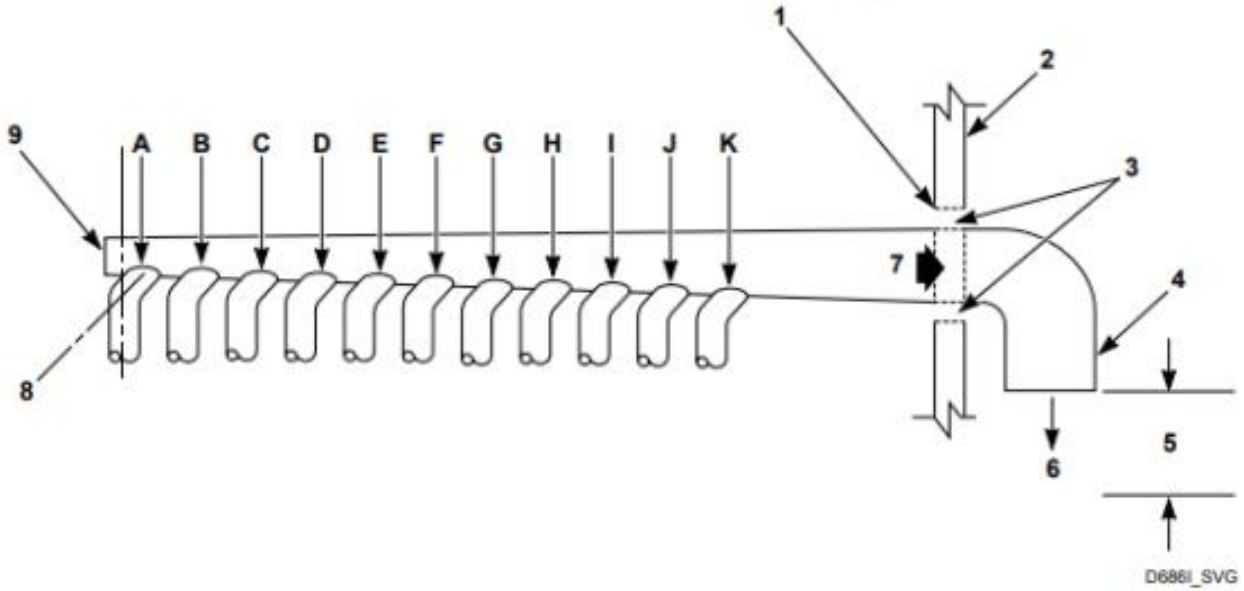


1. Quando o duto de exaustão atravessar uma parede ou teto inflamável, a abertura deverá ser dimensionada de acordo com os códigos locais.
2. Parede
3. Folga mínima de 50 mm [2 pol.], conforme os códigos locais
4. Sem tampa ou tela
5. Folga mínima de 610 mm [24 pol.] em relação ao teto/chão
6. Saída da exaustão
7. Fluxo de ar
8. 30 °
9. Tampa removível de limpeza - Inspecionar mensalmente


Estação de dutos	Diâmetro mínimo do duto coletor
A	102 mm [4 polegadas]
B	203 mm [8 polegadas]
C	229 mm [9 polegadas]
D	254 mm [10 polegadas]
E	279 mm [11 polegadas]
F	305 mm [12 polegadas]
G	326 mm [13 polegadas]
H	356 mm [14 polegadas]
I	381 mm [15 polegadas]
J	381 mm [15 polegadas]
K	406 mm [16 polegadas]

www.evoradistribuidora.com.br

Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora Stack

Instalação simples/única

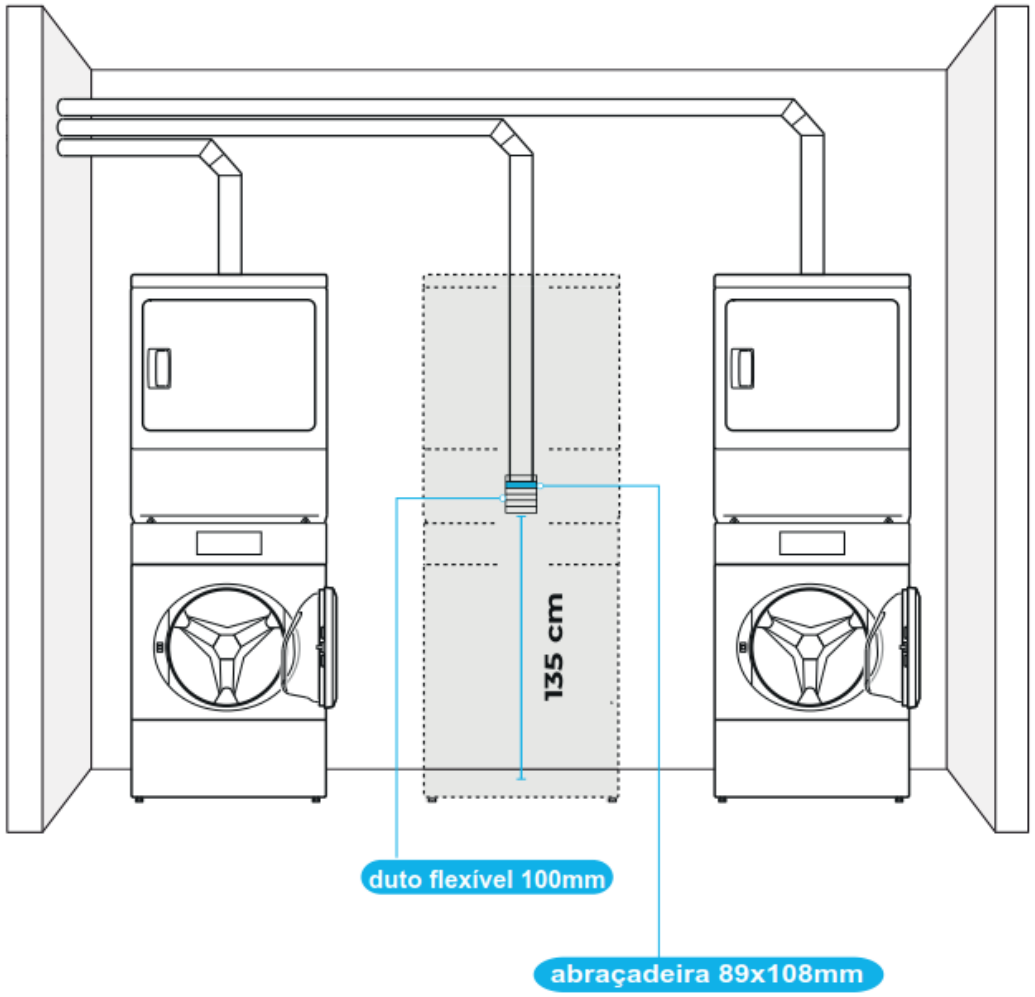

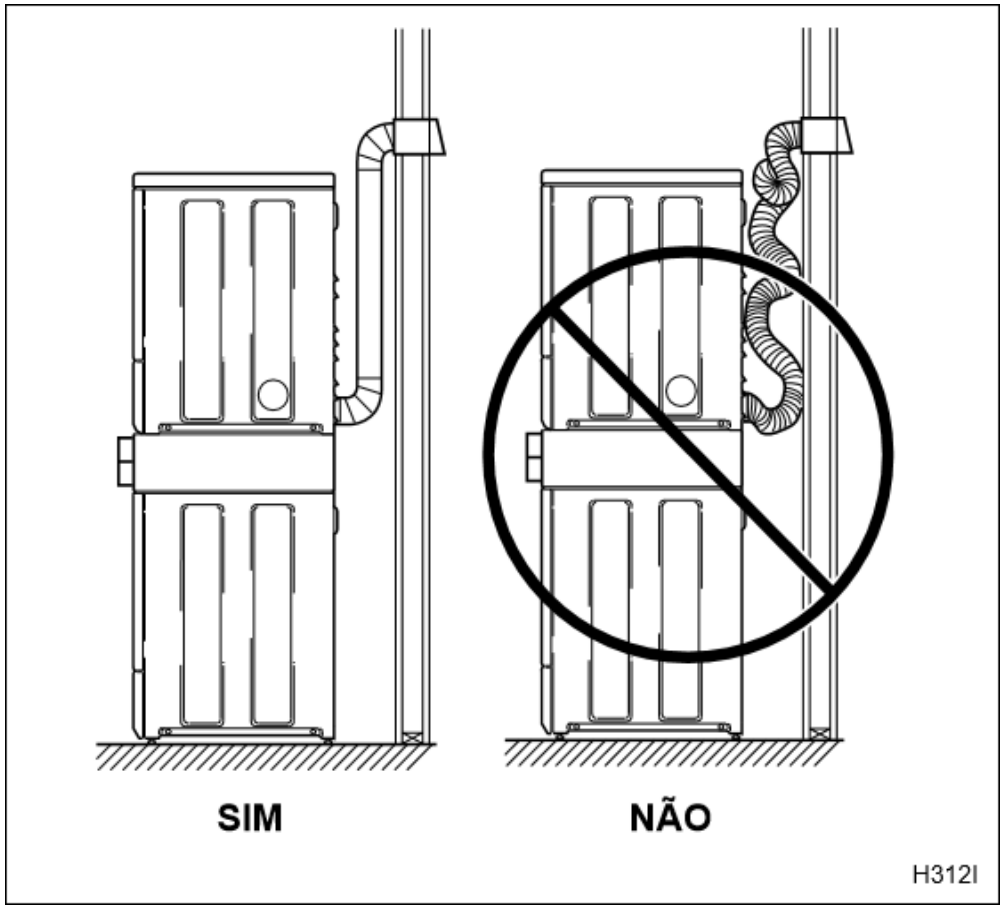

Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora Stack

Instalação simples/única

1° - O diametro do duto para encaixe no equipamento deverá ser de 102mm (4 polegadas)

2° - As curvas devem ser de 45°. **Nunca** usar curvas de 90° diretamente para que não ocorra bloqueio parcial do fluxo de ar.

3° - É importante que a terminação do duto fique virada para baixo respeitando o espaço mínimo de 91cm de qualquer barreira para que não ocorra o bloqueio do fluxo de ar.




Para acoplamento da tubulação ao equipamento, se faz necessário o uso de um tubo semi-rígido e abraçadeiras de 89mm X 108mm.





Não acompanha o equipamento, deve ser previsto na infra pelo cliente ou seu empreiteiro.

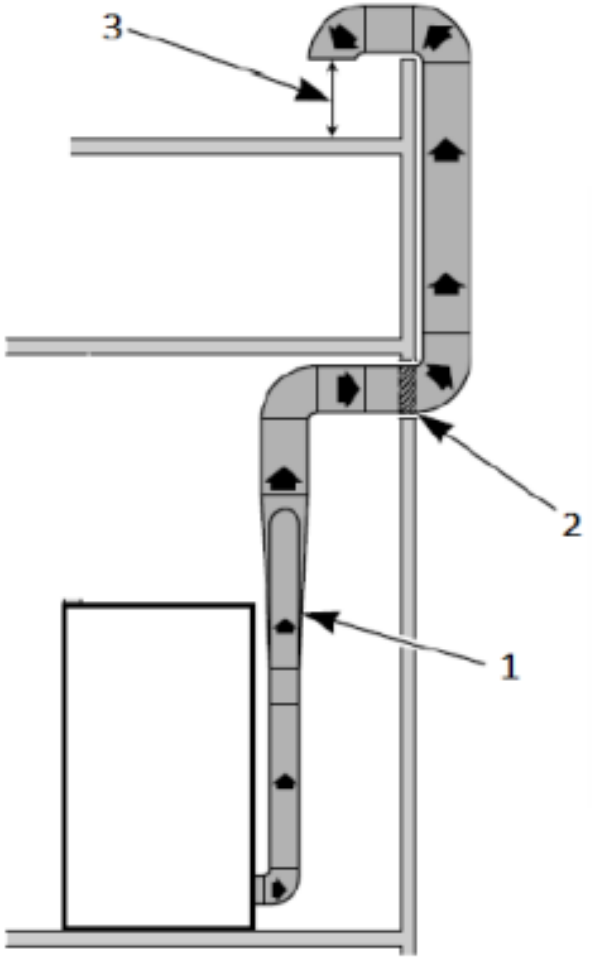

Exemplo de dutos **permitidos** e **não permitidos**:

Permitidos



Semi-rígido/semidec.

Não permitidos



Semi-flexível/aludec.

Não acompanha o equipamento, deverá ser previsto na infra pelo cliente ou seu empreiteiro.

Exemplos de instalações com dutos de exaustão compartilhado.





Hidráulica da lavadora Stack (Entrada de água na máquina e dreno):

- Exemplo de componentes de conexões hidráulicas que devem, dependendo de cada obra, serem utilizados (infra predial)

- Altura de 60cm a 100cm da conexão de entrada de água da lavadora até o piso (infra predial)

Dois pontos de água de ¾ macho ou 1 "T" com niples de ¾ de plástico, de 60cm a 100 cm de altura do chão para cada Lavadora.



Niple c/ rosca ¾" Tigre



Capa c/ rosca ¾" Tigre



T c/ rosca ¾" Tigre




Registro de Esfera ¾"



www.evoradistribuidora.com.br

Hidráulica da lavadora Stack (Entrada de água na máquina e dreno):

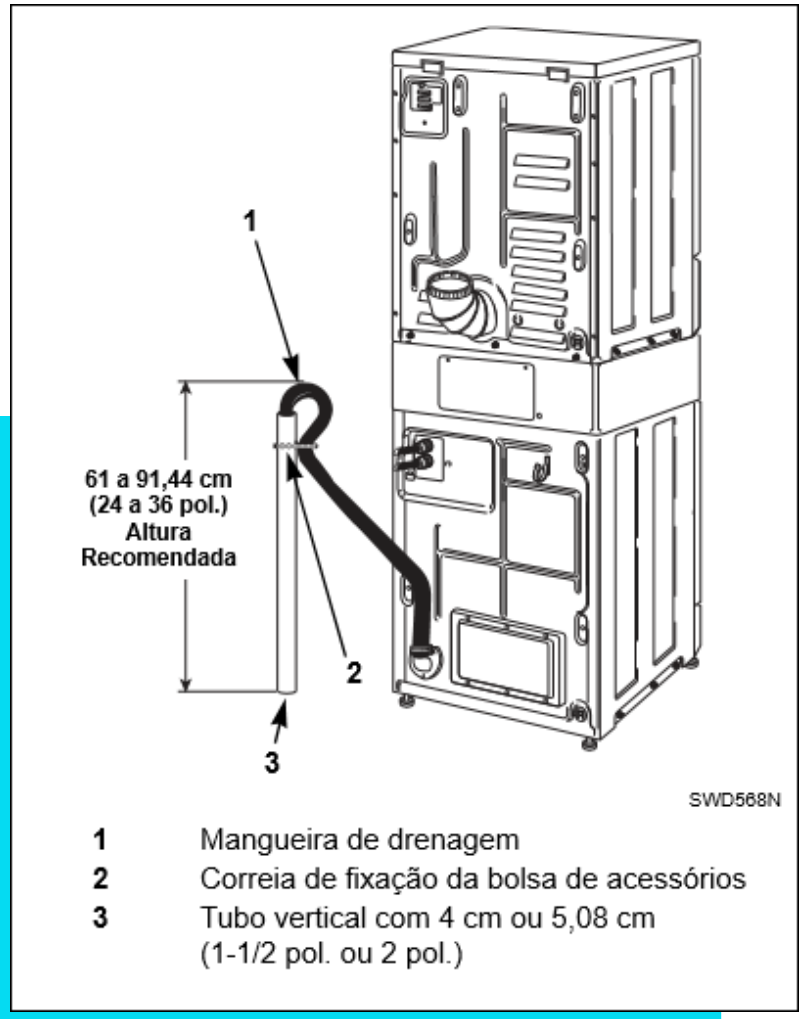

Drenagem – Fig. 8 ,página 18 do manual de instalação

- Altura do tubo de dreno até o piso = recomendado de 70cm

– Correia para prender a mangueira de borracha do dreno (mangueira e correia que vem com a máquina)

- Diâmetro do tubo de PVC para encaixe da mangueira do dreno = 4 a 5 cm de diâmetro

ÉVORA
Lavanderia