Alliance Laundry Systems | Leading performance

Resumo de Instalação

Modelo ST055 – Aquecimento Elétrico.



Informações Elétricas:		Cabo PP 4 vias	Disjuntor de Proteção
Tensão: Rede 380V Trifásico	3 fases + neutro + terra	10mm²	63A Tripolar
Tensão: Rede 220V Trifásico	3 fases + terra	25mm²	80A Tripolar
Consumo total máx. 380v	41 A		
Consumo total máx. 220v Potência Elétrica Total	70A 27 KW		

Atenção

Os equipamentos não possuem cabos elétricos para conexão em tomadas, portanto, o cliente deverá deixar atrás da máquina um ponto elétrico em uma altura de 1500mm, com uma Tomada + Plug 3P + T de 63Amp. Tipo Steck (foto 1 e 2), com sobra de cabo da parede de 2mts do ponto deixado atrás da máquina.
O disjuntor de proteção pode ser utilizado as curvas C e D, lembrando que cada equipamento deve possuir o seu próprio disjuntor.

Foto 1




Foto 2



Alliance do Brasil Máquinas de Lavanderia Ltda.
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1748, Conjs. 2106 e 2109, Cidade Monções, São Paulo/SP – CEP 04571-000
Fone (11) 5508-2900 – www.alliancelaundry.com.br

Medidas do equipamento

Série 055


Pesos, dimensões e informações de transporte

Características técnicas	Série 055
Peso líquido aproximado kg [lb]	Gás: 195 [430] Elétrico: 200 [440]
Peso padrão da embalagem de transporte — kg [lb]	Gás: 215 [470] Elétrico: 220 [480]
Peso da grade de madeira da embalagem — kg [lb]	Gás: 295 [650] Elétrico: 300 [660]
Dimensões padrão da embalagem de transporte — mm [pol.]	900 × 1.450 × 1.790 mm [35,5 × 57,0 × 70,5 pol.]
Volume padrão da embalagem de transporte — m³ [pés³]	2,4 [83]
Dimensões da caixa de madeira da embalagem — mm [pol.]	1.020 × 1.520 × 2.210 mm [40,0 × 60,0 × 87,0 pol.]
Volume da caixa de madeira da embalagem — m³ [pés³]	3,4 [121]

Atenção

Deve-se instalar a secadora sobre um piso horizontal, perfeitamente nivelado e capaz de suportar seu peso.
Deve-se retirar os materiais inflamáveis que cobrem o solo tal como madeira e carpetes.
O Interior do local deverá possuir extintor, em um lugar facilmente visível e acessível.
Características do extintor em seu Local.

Sistema de Exaustão e eliminação de Gases

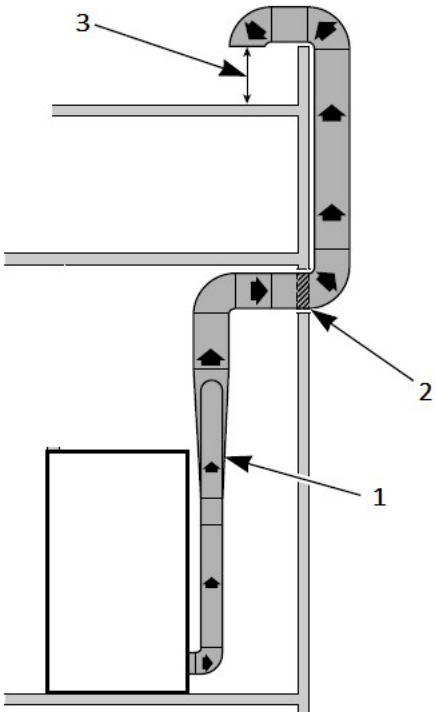

Nota:

1 – Duto de exaustão (não acompanha a maquina) sempre deverá ser de material próprio para a temperatura como chapas de alumínio ou galvanizada, nunca utilizar plástico.
Deverá a cada 3,5 metros aumentar o diâmetro do duto para 2'' (polegadas) a mais do tamanho da saída de origem.

2 – As Curvas deverão ser de 45º e não devem ser diretamente com 90º para não ocorrer o bloqueio parcial do fluxo de saída de ar.

3 – É importante que a boca de saída de ar, sempre fique virada para baixo, e deve ter um espaço de 91cm para não ocasionar o bloqueio de fluxo de ar.

ATENÇÃO


Para reduzir o risco de fogo, NÃO use dutos de plástico ou filme metálico para fazer a exaustão da secadora.

W773R1

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio e acúmulo de gases combustíveis, NÃO ventile o ar da secadora para uma janela que dê para um poço de ventilação, ventilação de gás, chaminé ou área fechada e sem ventilação, como um sótão, teto, espaço sob ou oculto de um edifício.

W059R1

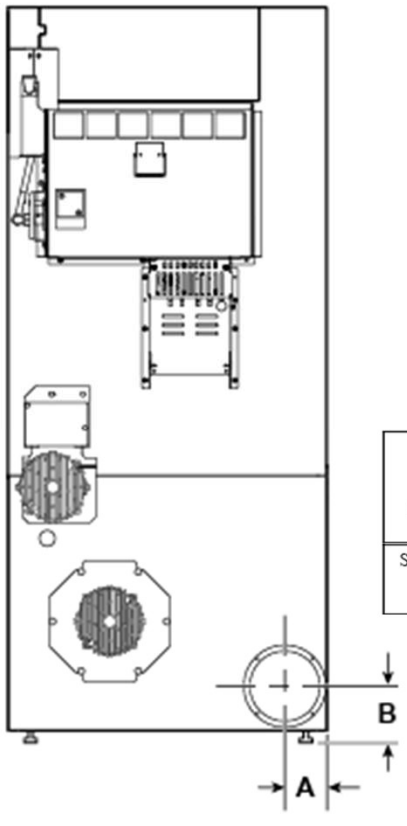

TMB2598N_SVG

Modelos	Dimensões da Exaustão Traseira, Milímetros [Polegadas]			
	Diâmetro		A	B
Série 055	Linha Padrão 200 [8,0]	Eco Line 200 [8,0]	125 [4,9]	145 [5,6]

Alliance do Brasil Máquinas de Lavanderia Ltda.
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1748, Conjs. 2106 e 2109, Cidade Monções, São Paulo/SP – CEP 04571-000
Fone (11) 5508-2900 – www.alliancelaundry.com.br