Alliance Laundry Systems | Leading performance

Resumo de Instalação

Modelos SYC180 – com Amortecimento (Não precisa fixar ao solo)



Informações Elétricas:		Cabo PP 4 vias	Disjuntor de Proteção
Tensão: Rede 380V Trifásico	3 fases + neutro + terra	6mm²	40A Tripolar
Tensão: Rede 220V Trifásico	3 fases + terra	10mm²	63A Tripolar
Consumo total máx. 380v	27 A		
Consumo total máx. 220v Potência Elétrica Total	47A 18 KW		

Atenção

Os equipamentos não possuem cabos elétricos para conexão em tomadas, portanto, o cliente deverá deixar atrás da máquina um ponto elétrico em uma altura de 1500mm, com uma Tomada + Plug 3P + T de 63Amp. Tipo Steck (foto 1 e 2), com sobra de cabo da parede de 2mts do ponto deixado atrás da máquina.
O disjuntor de proteção pode ser utilizado as curvas C e D, lembrando que cada equipamento deve possuir o seu próprio disjuntor.



Foto 1

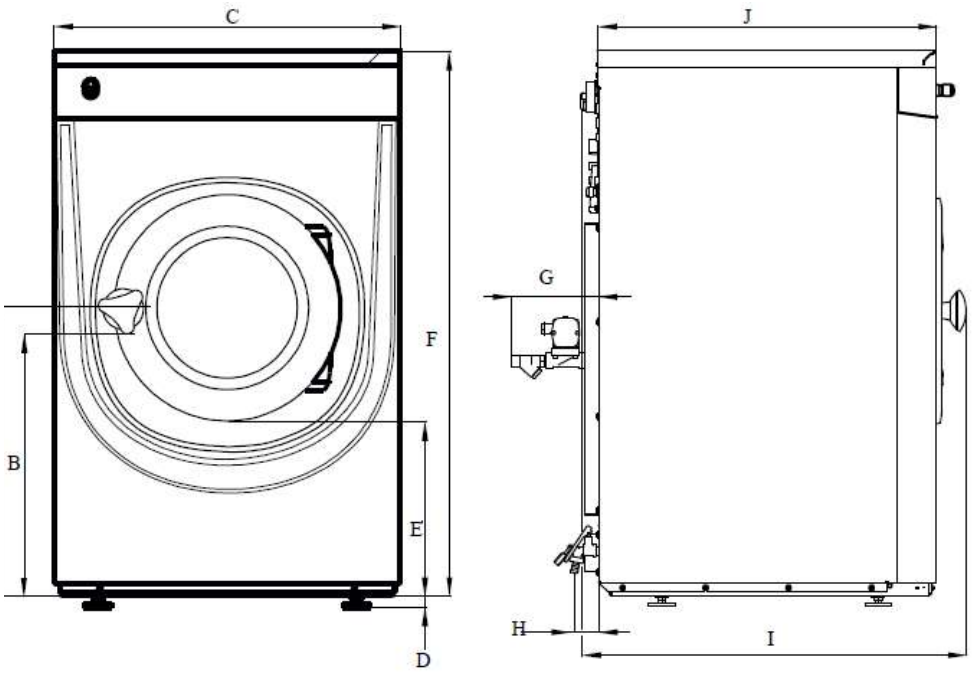


Foto 2

Alliance do Brasil Máquinas de Lavanderia Ltda.
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1748, Conjs. 2106 e 2109, Cidade Monções, São Paulo/SP – CEP 04571-000
Fone (11) 5508-2900 – www.alliancelaundry.com.br


Alliance™ Laundry Systems / Leading performance

Informações sobre as medidas da maquina



Especificações	18 kg/ 40 lb/ 180 l Modelos mm [pol.]
A	806 [31,73]
B	758 [29,84]
C	970 [38,18]
D	24 [0,94]
E	477 [18,77]
F	1410 [55,51]
G	90 [3,54]
H	48 [1,89]
I	970 [38,18]

Informações de Folgas dimensionais

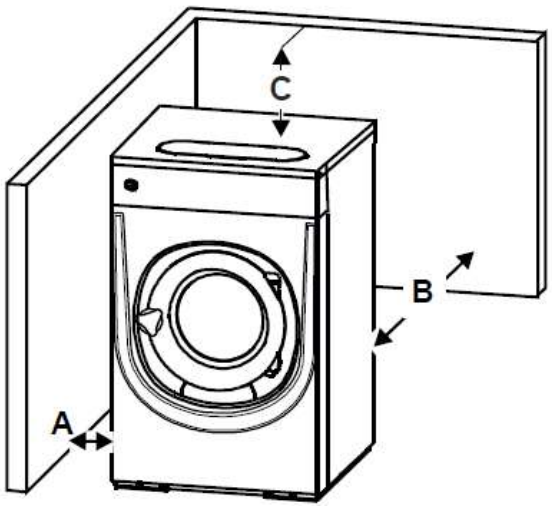

Modelos mm [pol.]		18 kg/ 40 lb/ 180 l
A	Distância da máquina até a parede lateral ou até outra máquina (mínima)	20 [0,79]
B	Distância da parede (mínima)	500 [20]
C	Dimensões do espaço acima da máquina (mínimo)	1100 [43,31]

Atenção


Lavadoras com sistema de amortecimento e não necessitam de fixação ao solo, deverão estar em piso totalmente nivelado.


Alliance do Brasil Máquinas de Lavanderia Ltda.
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1748, Conjs. 2106 e 2109, Cidade Monções, São Paulo/SP – CEP 04571-000
Fone (11) 5508-2900 – www.alliancelaundry.com.br

Alliance™ Laundry Systems | Leading performance

Informações sobre as entradas de agua

Conexões de água		
Especificação	**Modelo**	**Requisitos**
Tamanho da conexão da entrada de água, pol., BSP	Todos	3/4
Pressão recomendada, bar [PSI]	Todos	3-5 [44-73]
Capacidade de vazão por entrada, l/min. [gal/min.]	6,5 kg - 24 kg/ 14 lb - 55 lb/ 65 l - 240 l	20 [5,28]

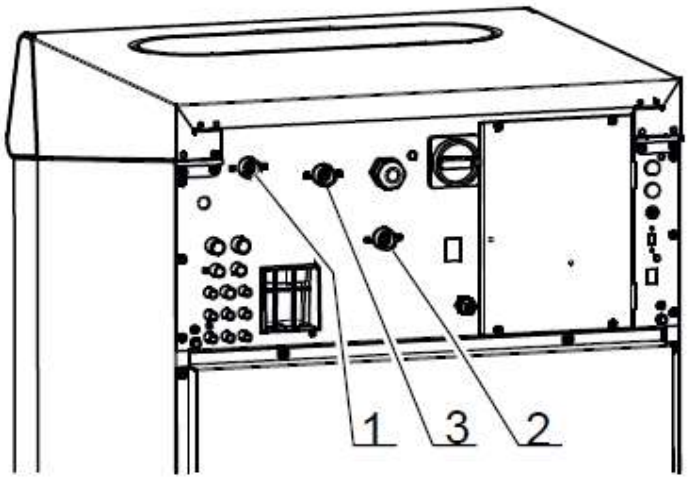

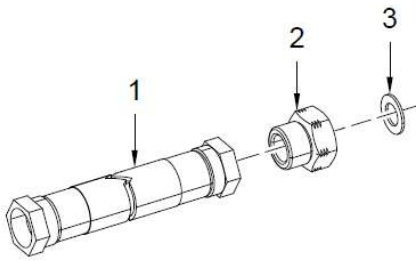

Atenção

As maquinas já acompanham as mangueiras (2) de 3 / 4'' rosca BSP de 1200mm de comprimento.
É necessário deixar 2 pontos hidráulicos atrás da máquina em um altura de 1500mm com niples de 3 / 4''.
Muito importante antes de conectar as mangueiras nas entradas da máquina, realizar a sangria da tubulação, pois muitas vezes é possível que restos de cano serrado (cavaco), venha se alocar nas válvulas solenoides.


ATENÇÃO


Se a pressão da água estiver abaixo do valor mínimo, o resultado da lavagem não poderá ser garantido para o programa selecionado.

W914

Sistema de drenagem

Sistema de Dreno Direto

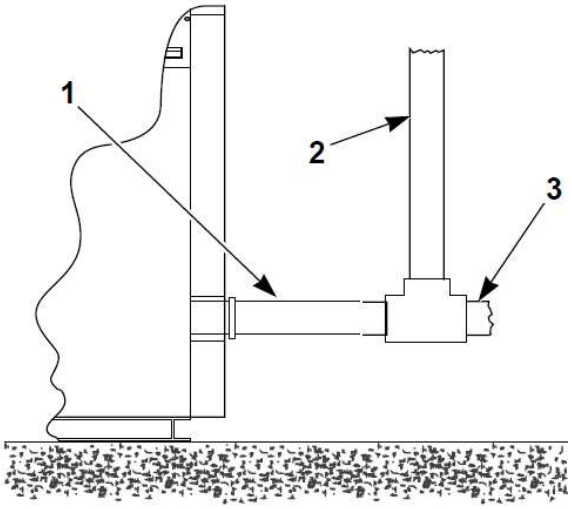

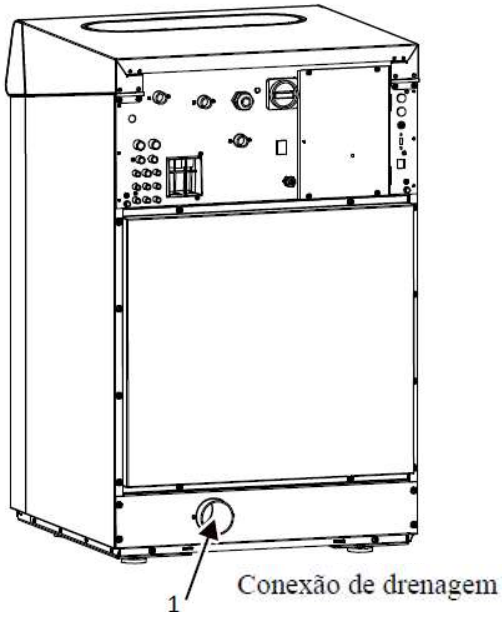


1. Tubo de Drenagem 3'' (75mm)
2. Ventilação (Para não causar efeito sifão)
3. Tubulação de Esgoto

Conexões de drenagem		
Especificação	**Modelo**	**Requisitos**
Taxa de vazão média da drenagem l/min. [gal/min.]	Todos	210 [55,48]

Atenção

Todos os sistemas de drenagem devem ser ventilados para evitar aprisionamento de ar ou efeito sifão.
Conecte um cano ou mangueira de borracha de 76 mm [3 pol.] à tubulação de drenagem da máquina, assegurando vazão para baixo da máquina. Evite dobras acentuadas, que podem impedir uma drenagem apropriada.
A tubulação de drenagem deve estar localizada acima de um dreno de chão ou canal de drenagem.


Sistema de drenagem com calha

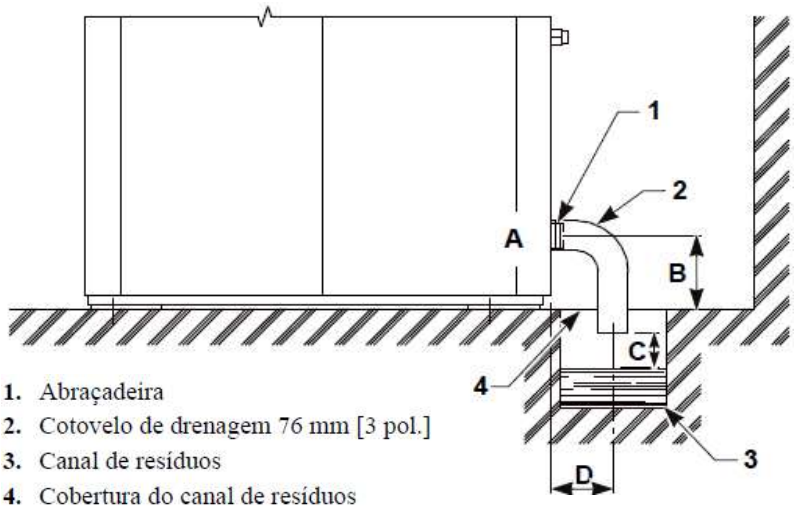

1. Abraçadeira
2. Cotovelo de drenagem 76 mm [3 pol.]
3. Canal de resíduos
4. Cobertura do canal de resíduos

Especifi-cação	18 kg/ 40 lb/ 180 l
A	75 [3]
B	132,5 [5,21]
C mínimo	20 [0,79]
D mínimo	100 [3,94]

Retirada das travas de segurança

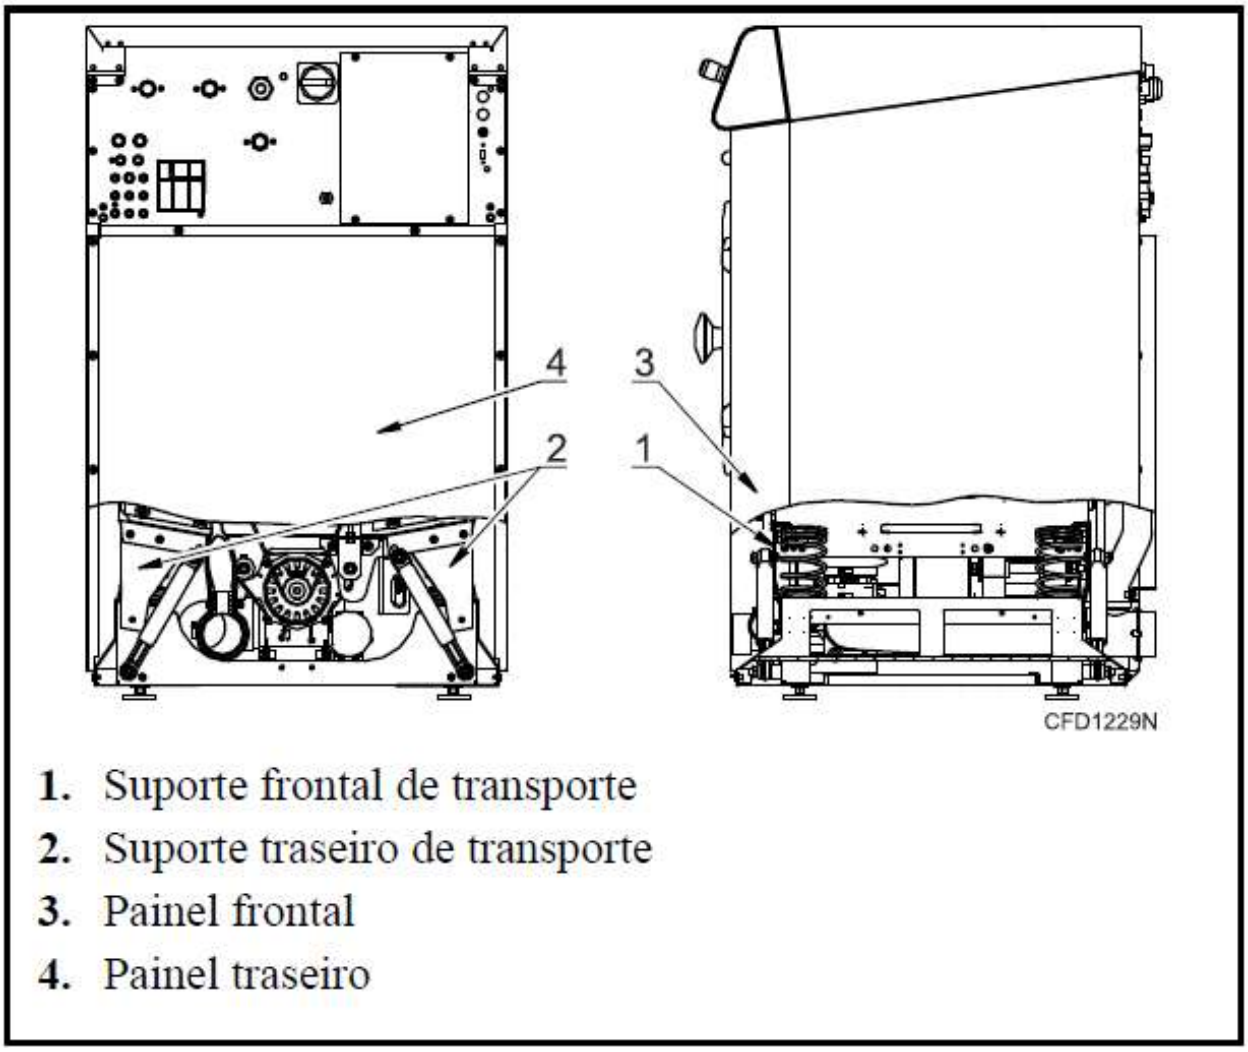

1. Suporte frontal de transporte
2. Suporte traseiro de transporte
3. Painel frontal
4. Painel traseiro

1. Remova o painel frontal e o traseiro
2. Remova ambos os suportes de metal frontais de transporte.
3. Remova ambos os suportes traseiros de transporte.