



DHN-LVWES05-G1

Акумуляторна літій-залізо-фосфатна батарея

Серія DHN-LVWES - це низьковольтна система накопичення енергії, розроблена для забезпечення ефективних і надійних рішень зберігання енергії для домогосподарств, бізнесу та інших сфер застосування. Використовує брендovanі літій-залізо-фосфатні елементи, що мають високу безпеку, стабільність, високу щільність енергії та тривалий термін служби. Вбудована інтелектуальна система керування батареєю (BMS) забезпечує комплексний моніторинг і контроль, гарантуючи безпечну, стабільну та високопродуктивну роботу.

Безпека

Літій-залізо-фосфатна батарея класу А з високим рівнем безпеки

Інтелектуальна BMS з багатьма функціями захисту, що робить використання безпечнішим

Система пожежного захисту: опціонально можливе попереднє встановлення вогнегасника

Довгий термін служби

Понад 6000 циклів (70% залишкової ємності)

Високий струм балансування для забезпечення стабільності батареї при паралельній роботі

Гнучкість

Компактний розмір і висока щільність енергії - підходить для обмеженого простору

Подвійні клеми (плюс/мінус) дозволяють пряме стекування та паралельне підключення без додаткових шин


Сумісність із популярними низьковольтними інверторами

Зручність та “розумні” функції

Підтримка Bluetooth/WiFi для моніторингу в реальному часі та віддаленого оновлення ПЗ через додаток

Підтримка автоматичної конфігурації інвертора через Bluetooth/WiFi - швидке налаштування та просте використання

Автоматичне об'єднання батарейних модулів у мережу, легке обслуговування

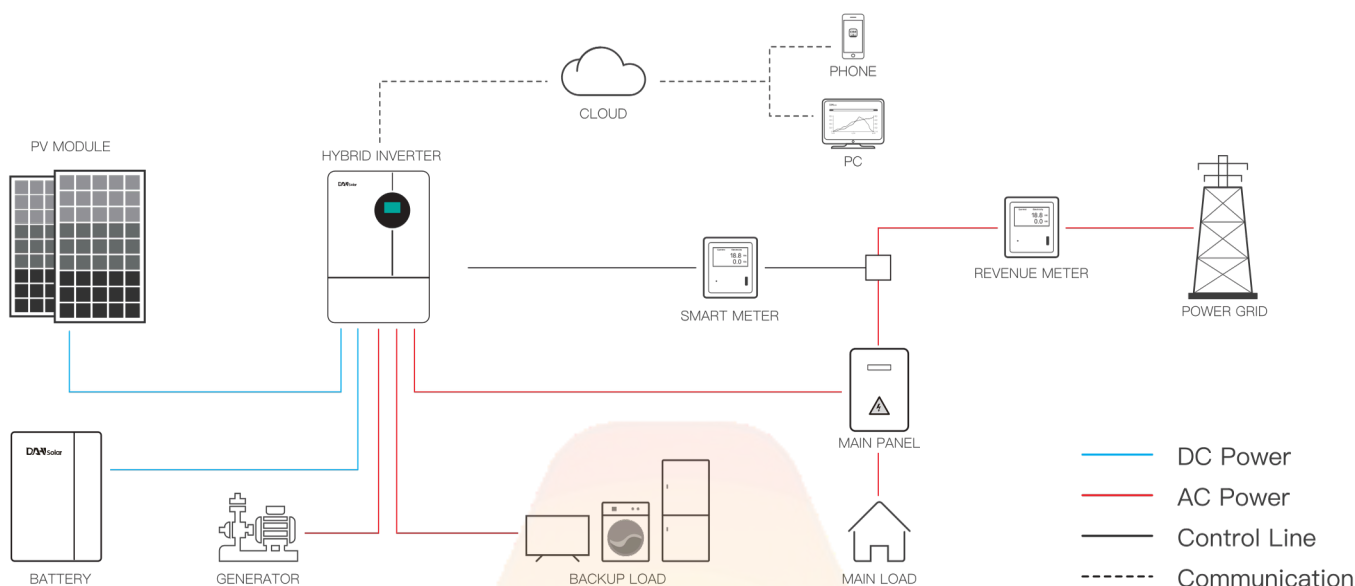

Технічні дані

Модель	DHN-LVWES05-G1
Основні параметри	
Тип батареї:	LiFePO ₄
Номинальна енергія:	5.12 кВт·год
Номинальна ємність:	100 А·год
Масштабування:	паралельне підключення до 16 модулів
Номинальна напруга:	51.2 В
Робоча напруга:	43.2 ~ 58.4 В
Рекомендований струм заряду/розряду:	50 А
Максимальний струм заряду/розряду:	100 А
Інші параметри	
Рекомендована глибина розряду (DoD):	≤ 90%
Габарити (Ш×В×Г):	480 × 500 × 155 мм
Вага:	47 кг
LED-індикатори:	6 LED (рівень заряду SOC: 16.6% ~ 100%) 3 LED (ON/OFF, робота, сигнал тривоги)
Ступінь захисту:	IP20
Робоча температура:	заряд: 0°C ~ +60°C розряд: -20°C ~ +60°C
Температура зберігання:	0°C ~ +35°C
Кількість циклів:	≥ 6000 (при 25°C, 0.5C/0.5C, 70% залишкової ємності)
Монтаж:	настінний або підлоговий
Система пожежогасіння:	попередньо встановлений модуль (опціонально)
Інтерфейси:	CAN 2.0 / RS485
Гарантія:	5 років
Сертифікація:	IEC62619, CB, CE, UN38.3

E-mail: info@dhsolar.com



Тел.: +380987772020

https://t.me/avtonomka_od