

ВИСОКОЧАСТОТНИЙ СОНЯЧНИЙ ІНВЕРТОР

PV1800 ECO Серія




2~6.2KW | Подвійний вихід

PV1800 ECO — багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує функції інвертора, MPPT сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумуляторів для забезпечення безперебійного живлення у компактному розмірі. Серія PV1800 ECO може працювати без акумулятора. Максимальна вхідна напруга від сонячних панелей може досягати 400В/450В/500В.




- Вихід з чистою синусоїдою
- Розумний LCD-дисплей (режими, струм і напруга заряду)
- Вбудований MPPT сонячний контролер заряду
- Захист від перевантаження, КЗ та глибокого розряду
- Широкий діапазон вхідної напруги від сонячних панелей
- Підтримка моніторингу через RS485 та CAN
- Подвійні виходи для управління навантаженням
- Може жити навантаження без акумулятора
- Зв'язок з літєвими акумуляторами (CAN)
- Функція холодного запуску

Опис задньої панелі

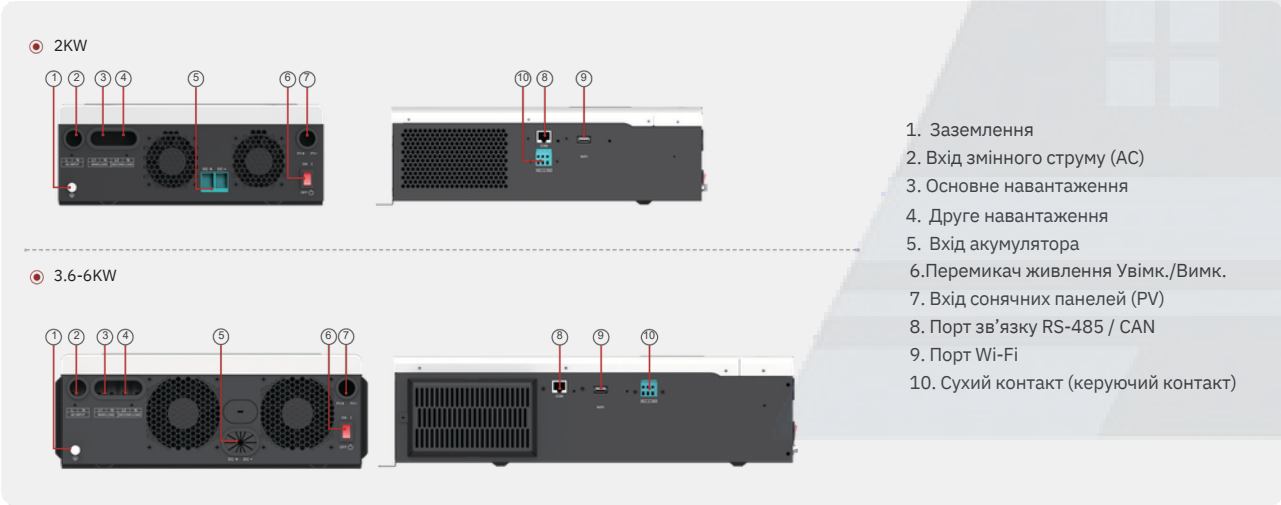

Підключення сонячної системи

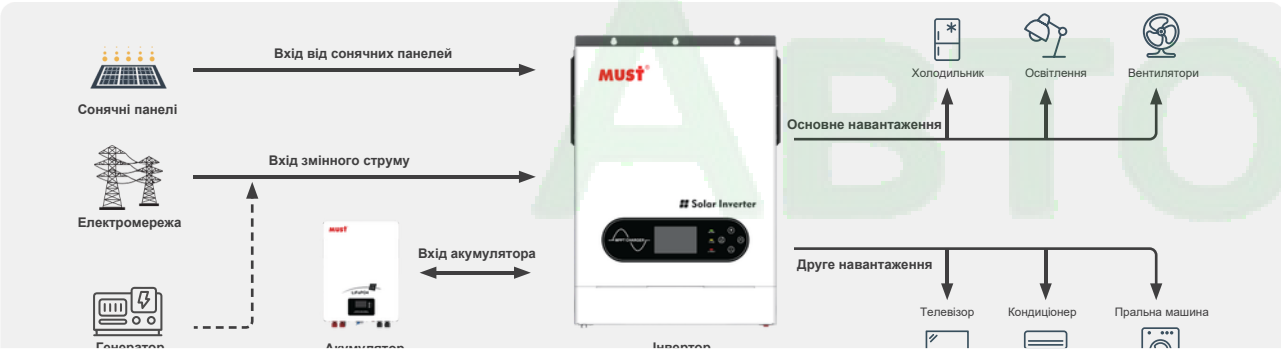

МОДЕЛЬ	PV18-2012 ECO	PV18-3624 ECO	PV18-4024 ECO	PV18-6048 ECO	PV18-6248 ECO
Номинальна напруга акумулятора	12VDC	24VDC	24VDC	48VDC	48VDC
ВИХІД ІНВЕРТОРА					
Номинальна потужність (Осн.+Доп.)	2000VA/2000W	3600VA/3600W	4000VA/4000W	6000VA/6000	6200VA/6200W
Режим акумулятора (Осн.+Доп.)	2000VA/1600W	3000VA/3000W	3500VA/3500W	W	6200VA/6200W
Пікова потужність	3200W	6000W	7000W	5500VA/5500	12400W
Форма хвилі	Чиста синусоїда W 11000W				
Стабілізація напруги (реж. акумулятора)	230VAC±5%(Setting)				
ККД інвертора (пік)	90~93%				
Час перемикачання	10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL)				
ВХІД ЗМІННОГО СТРУМУ (АС)					
Напруга	230VAC±5%				
Діапазон напруги (вибірково)	170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105)				
Діапазон частоти	50Hz / 60Hz				
АКУМУЛЯТОР					
Номинальна напруга	12VDC	24VDC	24VDC	48VDC	48VDC
Напруга підтримуючого заряду	13.7VDC	27.4VDC	27.4VDC	54.8VDC	54.8VDC
Захист від перезаряду	15VDC	30VDC	30VDC	60VDC	60VDC
СОНЯЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ТА АС ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ					
Макс. вхідна напруга xx СП (Uoc)	400VDC	400VDC	450VDC	450VDC	500VDC
Макс. вхідний струм СП	16A	18A	18A	28A	28A
Алгоритм заряду	3-ступеневий (свинц., AGM/GEL), 4-ступеневий (Li)				
Макс. потужність масиву СП	2000W	4000W	4000W	6000W	6200W
Діапазон MPPT напруги (типичний)	30~320VDC		60~360VDC		120~450VDC
Макс. струм сонячного заряду	80A	100A	100A	100A	120A
Макс. струм заряду від АС	80A	60A	60A	100A	100A
Макс. загальний струм заряду	80A	100A	100A	100A	120A
МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Розміри пристрою (Ш×В×Г), мм	290*367*111	318*454*122.5			
Розміри упаковки (Ш×В×Г), мм	446*394*187	544.5*410*200			
Маса нетто (кг)	6	7.8	8.0	9.0	10
Маса брутто (кг)	7.2	9.3	9.5	10.2	11.6
ІНШЕ					
Вологість	5% to 95% відносна вологість (без конденсату)				
Робоча температура	-10°C~50°C				
Температура зберігання	-15°C~60°C				
Інтерфейс зв'язку	USB/WIFI/RS-485/CAN				
Гарантія	2 роки				
Захист від пилу (Anti-dust Kit)	НІ	Так	Так	Так	Так



Тел.: +380987772020

https://t.me/avtonomka_od