

ВИСОКОЧАСТОТНИЙ СОНЯЧНИЙ ІНВЕРТОР

Серія PV1800 PREM



PV1800 PREM - багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує функції інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT та зарядного пристрою АКБ для забезпечення безперебійного живлення у компактному корпусі. Серія PV1800 PREM може працювати без акумулятора. Максимальна напруга холостого ходу масиву PV може досягати 400/450 В, що допомагає максимально використовувати сонячну енергію.



- Вихід із чистою синусоїдою
- Розумні налаштування LCD (режими роботи, струм заряду, напруга заряду тощо).
- Вбудований сонячний зарядний контролер MPPT
- Комбінує сонячну систему, мережу АС та акумулятор для безперервного живлення
- Захист від перевантаження, короткого замикання та глибокого розряду
- Функція холодного старту
- Підтримка моніторингу USB, RS485, CAN
- Віддалений моніторинг WiFi (вбудований модуль WiFi і Bluetooth та антена)
- Функція активації від PV/AC
- Функція зв'язку BMS (порт CAN)
- Подвійний вихід для розумного керування навантаженням

Опис задньої панелі


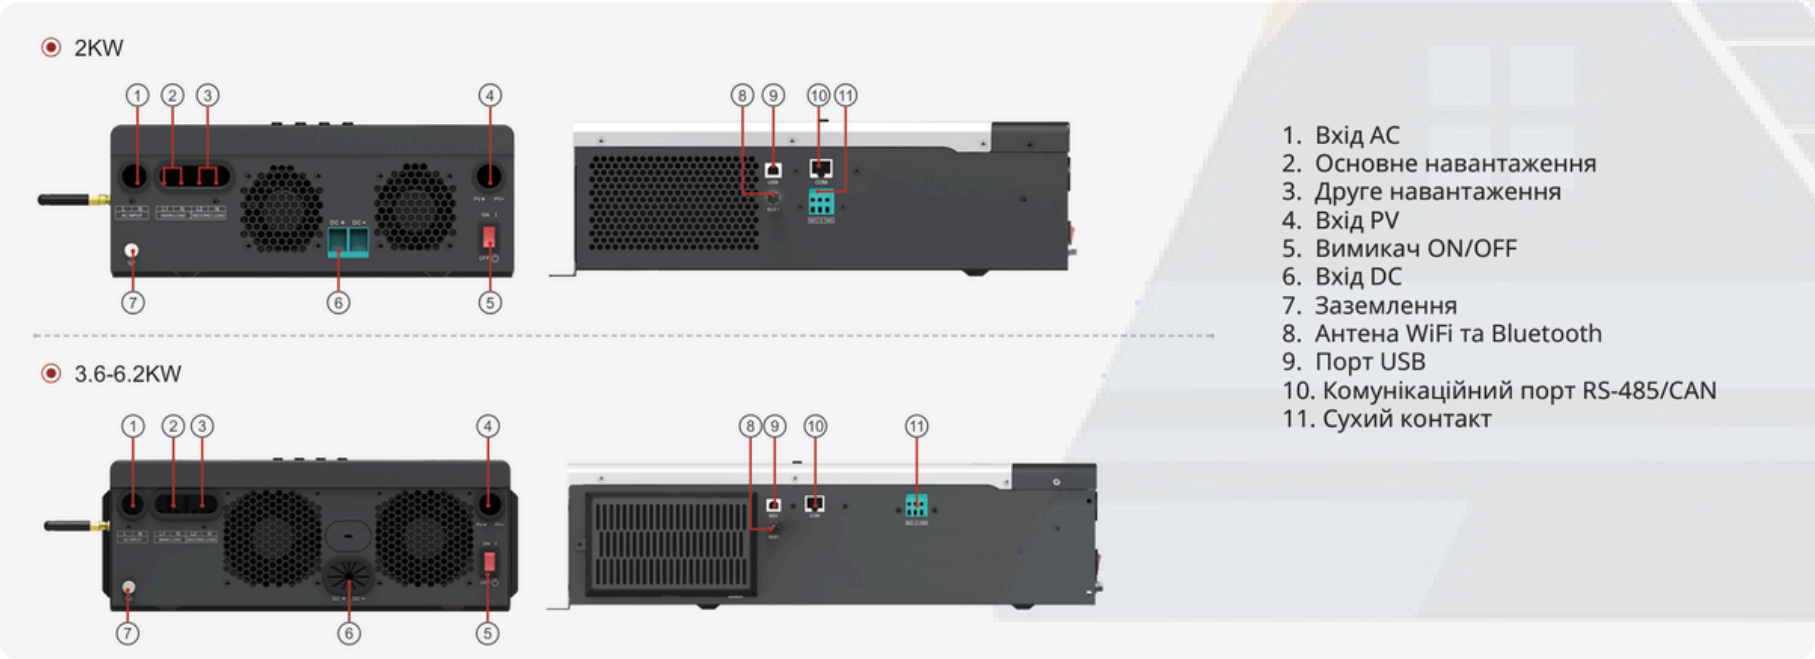


Схема підключення сонячної системи

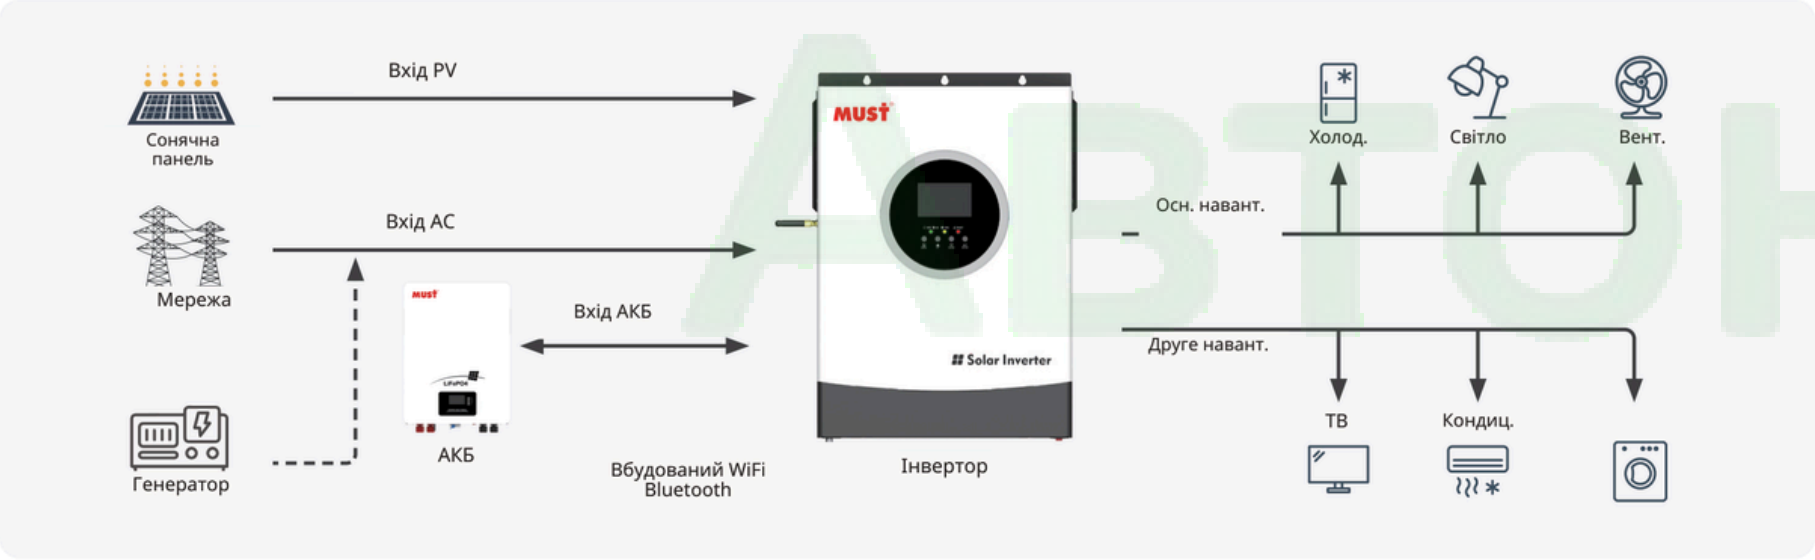

| МОДЕЛЬ                                     | PV18-2012 PREM                                                 | PV18-3624 PREM | PV18-4024 PREM | PV18-6248 PREM |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Номинальна напруга АКБ                     | 12VDC                                                          | 24VDC          | 24VDC          | 48VDC          |
| ВИХІД ІНВЕРТОРА                            |                                                                |                |                |                |
| Номинальна потужність (осн.+друге навант.) | 2000VA/2000W                                                   | 3600VA/3600W   | 4000VA/4000W   | 6200VA/6200W   |
| Режим АКБ (осн.+друге навант.)             | 2000VA/1600W                                                   | 3000VA/3000W   | 3500VA/3500W   | 5500VA/5500W   |
| Пікова потужність                          | 3200W                                                          | 6000W          | 7000W          | 11000W         |
| Форма хвилі                                | Чиста синусоїда                                                |                |                |                |
| Регулювання напруги АС (реж. АКБ)          | 230VAC±5% (налашт.)                                            |                |                |                |
| ККД інвертора (піковий)                    | 90~93%                                                         |                |                |                |
| Час перемикання                            | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL)                              |                |                |                |
| ВХІД АС                                    |                                                                |                |                |                |
| Напруга                                    | 230VAC±5%                                                      |                |                |                |
| Діапазон вибору напруги                    | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105)         |                |                |                |
| Діапазон частоти                           | 50Hz / 60Hz (автовизнач.)                                      |                |                |                |
| АКУМУЛЯТОР                                 |                                                                |                |                |                |
| Номинальна напруга                         | 12VDC                                                          | 24VDC          | 24VDC          | 48VDC          |
| Напруга буферного заряду                   | 13.7VDC                                                        | 27.4VDC        | 27.4VDC        | 54.8VDC        |
| Захист від перезаряду                      | 15VDC                                                          | 30VDC          | 30VDC          | 60VDC          |
| СОНЯЧНИЙ ТА АС ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ           |                                                                |                |                |                |
| Макс. напруга Х.Х. PV масиву               | 400VDC                                                         | 400VDC         | 450VDC         | 450VDC         |
| Макс. вхідний струм PV                     | 16A                                                            | 18A            | 18A            | 28A            |
| Алгоритм заряду                            | 3-етапний (залитіні АКБ, AGM / GEL / LEAD АКБ), 4-етапний (Li) |                |                |                |
| Макс. потужність PV масиву                 | 2000W                                                          | 4000W          | 4000W          | 6000W          |
| Діапазон напруги MPPT PV (тип.)            | 30~320VDC                                                      |                | 60~360VDC      |                |
| Макс. струм заряду від PV                  | 80A                                                            | 100A           | 100A           | 100A           |
| Макс. струм заряду від АС                  | 80A                                                            | 60A            | 60A            | 100A           |
| Макс. струм заряду                         | 80A                                                            | 100A           | 100A           | 100A           |
| МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   |                                                                |                |                |                |
| Габарити пристрою (Ш*В*Г)(мм)              | 290*367*111                                                    | 318*454*122.5  |                |                |
| Габарити пакування (Ш*В*Г)(мм)             | 446*394*187                                                    | 544.5*410*200  |                |                |
| Вага нетто (кг)                            | 6                                                              | 7.8            | 8.0            | 9.0            |
| Вага брутто (кг)                           | 7.2                                                            | 9.3            | 9.5            | 10.2           |
| ІНШЕ                                       |                                                                |                |                |                |
| Вологість                                  | 5% - 95% відн. вологість (без конденсату)                      |                |                |                |
| Робоча температура                         | -10°C~50°C                                                     |                |                |                |
| Температура зберігання                     | -15°C~60°C                                                     |                |                |                |
| Інтерфейс зв'язку                          | USB/WIFI/Bluetooth/RS-485/CAN                                  |                |                |                |
| Гарантія                                   | 2 роки                                                         |                |                |                |
| Антипиліовий комплект                      | немає                                                          | так            | так            | так            |
| СЕРТИФІКАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ                  |                                                                |                |                |                |

\*Технічні характеристики цього документа можуть бути змінені без попереднього повідомлення