

ВИСОКОЧАСТОТНИЙ СОНЯЧНИЙ ІНВЕРТОР

Серія PV1800 VPK

1–5 кВт | PWM 50A/60A | WiFi

PV1800 VPK — це багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує функції інвертора, PWM сонячного зарядного контролера та зарядного пристрою для акумулятора, забезпечуючи безперебійне живлення. Завдяки компактному дизайну пристрій легко використовувати у різних системах.



- Інтелектуальні налаштування LCD (режими роботи, струм заряджання, напруга заряджання тощо)
- Вбудований PWM сонячний зарядний контролер 50A / 60A
- Новий режим роботи SBU (пріоритет: сонячна енергія → акумулятор)
- Комбінована робота сонячної системи, мережі AC та акумулятора для безперервного живлення
- Захист від перевантаження, короткого замикання та глибокого розряду
- Паралельна робота до 3 пристроїв (доступно для моделей 4KW / 5KW)
- Функція холодного старту
- Підтримка моніторингу через USB / RS485
- WiFi моніторинг (опційно)
- Сумісність із генератором



Опис задньої панелі

1KW

2-3KW

1. AC вхід

2. AC вихід

3. Автоматичний вимикач

4. Вхід акумулятора

5. Вхід PV (сонячні панелі)

6. Кнопка увімкнення/вимкнення живлення


7. USB порт

8. Комунікаційний порт RS485

9. Порт WiFi

10. Сухий контакт (Dry Contact)

Схема підключення сонячної системи

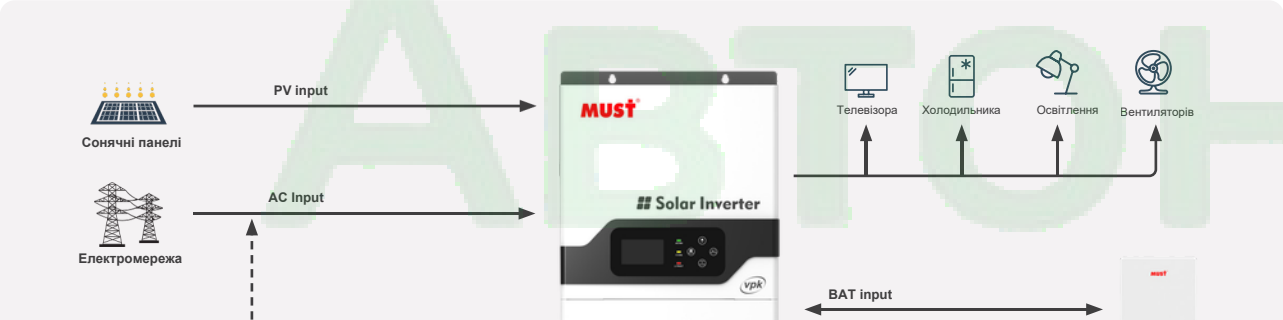

МОДЕЛЬ	PV18-1012 VPK	PV18-2024 VPK	PV18-3024 VPK	PV18-4048 VPK	PV18-5048 VPK
Номінальна напруга акумуляторної системи	12VDC	24VDC		48VDC	
ВИХІД ІНВЕРТОРА					
Номінальна потужність	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W
Пікова потужність	2000W	4000W	6000W	8000W	10000W
Форма сигналу	Чиста синусоїда				
Регулювання напруги АС (режим батареї)	(220VAC~240VAC)±5%				
ККД інвертора (максимальний)	93%				
Час перемикання	10ms (UPS / VDE4105) 20ms (APL)				
ВХІД АС					
Напруга	230VAC				
Діапазон вибору вхідної напруги	170~280VAC(для персонального комп'ютера) / 90~280VAC/ 184~253VAC(VED4105)				
Діапазон частоти	50Hz / 60Hz (автоматичне визначення)				
АКУМУЛЯТОР					
Номінальна напруга	12VDC	24VDC		48VDC	
Напруга плаваючого заряду	13.7VDC	27.4VDC		54.8VDC	
Захист від перезаряду	15.5VDC	30VDC		60VDC	
СОНЯЧНИЙ КОНТРОЛЕР ТА АС-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ					
Максимальна напруга холостого ходу PV-масиву	55VDC	75VDC	80VDC	105VDC	
Споживання в режимі очікування	2W	2W		2W	
Максимальний струм заряджання від сонячних панелей (PWM)	50A	50A	60A	60A	
Максимальний струм заряджання від АС	10A or 20A	10A or 20A	20A or 30A	60A	
Максимальний струм заряджання	70A	70A	80A	120A	
МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Розміри пристрою (Ш×В×Г), мм	224*337*98	290*342*125		297.5*468*125	
Розміри упаковки (Ш×В×Г), мм	/	/		/	
Чиста вага (кг)	/	/		/	
Вага брутто (кг)	/	/		/	
ІНШЕ					
Вологість	5% to 95% відносної вологості (без конденсації)				
Робоча температура	0°C~50°C				
Температура зберігання	-15°C~60°C				
Гарантія	2 роки				
СЕРТИФІКАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ					