

ВИСОКОЧАСТОТНИЙ СОНЯЧНИЙ ІНВЕРТОР

Серія PV1900 EXP




4~6КВт | 500В|100~ 120А

PV1900EXP- це багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує функції інвертора, МРРТ сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумуляторів, щоб забезпечити безперебійне живлення в портативному розмірі. Серія PV1900EXP може працювати без акумулятора. Максимальна напруга відкритого контуру масиву PV може досягати 500В а напруга МРРТ становить 150~450В постійного струму, що допомагає клієнтам максимально використовувати сонячну енергію.




- Чистий синусоїдальний вихід
- Розумне налаштування LCD(Режими роботи, Струм зарядки, Напруга зарядки тощо).
- Вбудований МРРТ контролер заряду сонячної батареї
- Максимальна напруга відкритого контуру масиву PV: 500В 450В для паралельного)
- Може забезпечувати живлення навантаження без акумулятора
- Комбінування сонячної системи, мережі змінного струму та джерела живлення акумулятора для безперервного постачання електроенергії
- Захист від перевантаження, короткого замикання та глибокого розряду
- Функція холодного старту
- Підтримка моніторингу через USB,RS485
- Паралельна робота до 3 одиниць (для режиму 48В)
- Віддалений моніторинг через WIFI (опціонально)
- Подвійні виходи для розумного управління навантаженням (опціонально)
- Може спілкуватися з літєвими акумуляторами

Опис задньої панелі

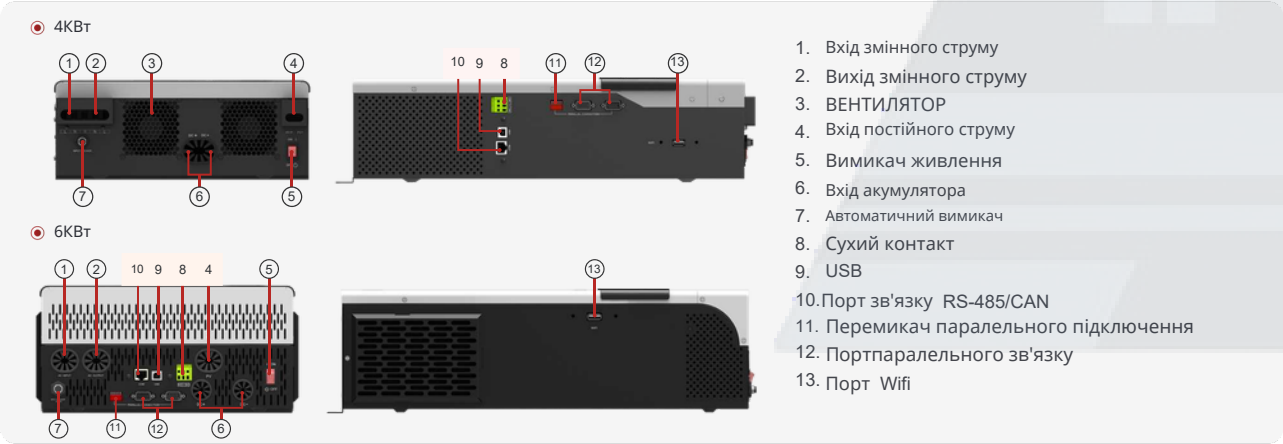

Підключення сонячної системи

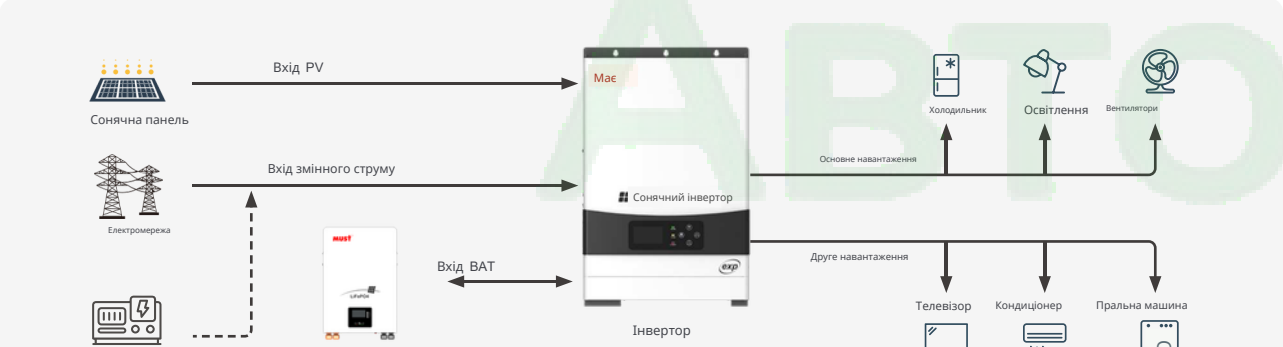

МОДЕЛЬ	PV19-4024 EXP	PV19-6048 EXP
Стандартна напруга акумуляторної системи	24BDC	48BDC
ВИХІД ІНВЕРТОРА		
Номінальна потужність	4000ВА / 4000Вт	6000ВА / 6000Вт
Пікова потужність	8000Вт	12000Вт
Форма хвилі	Чиста синусоїда	
Регулювання напруги змінного струму (режим акумулятора)	230В змінного струму ±5%(налаштування)	
ККД інвертора (піковий)	92%	
Час перемикання	10мс (UPS / VDE4105) / 20мс (APL)	
ВХІД АС		
Напруга	230VAC	
Вибірковий діапазон напруги	170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VDE)	
Діапазон частот	50Гц / 60Гц (Автоматичне визначення)	
АКУМУЛЯТОР		
Номінальна напруга	24BDC	48BDC
Напруга плаваючого заряду	27.4VDC	54.8VDC
Захист від перезаряду	30VDC	60VDC
СОНЯЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ З АС		
Максимальна напруга відкритого кола масиву PV	500VDC (450V для паралельного)	
Алгоритм зарядки	3-етапний (залитий акумулятор, AGM/GEL / свинцевий акумулятор), 4- етапний (Li)	
Максимальна потужність масиву PV	5000W	6000W
Діапазон напруги МРРТ масиву PV	150~450VDC (150~430VDC для паралельного)	
Максимальний струм сонячного заряду	100A	120A
Максимальний струм заряду від мережі	80A	100A
Максимальний струм заряду	100A	120A
МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Розміри машини (Ш*В*Г)	322*486*134мм	309*505*147мм
Розміри упаковки (Ш*В*Г)	/	/
Вага брутто	/	/
Вага нетто	/	/
ІНШЕ		
Вологість	5% до 95% відносної вологості (без конденсації)	
Робоча температура	0°C~50°C	
Температура зберігання	-15°C -60°C	



Тел.: +380987772020

https://t.me/avtonomka_od