

1、STM32 开发板与 ttl 下载器杜邦线连接，线序如下：


3.3V--3.3V

GND--GND

PA9--RX

PA10--TX

2、打开 flymcu 软件设置如下：

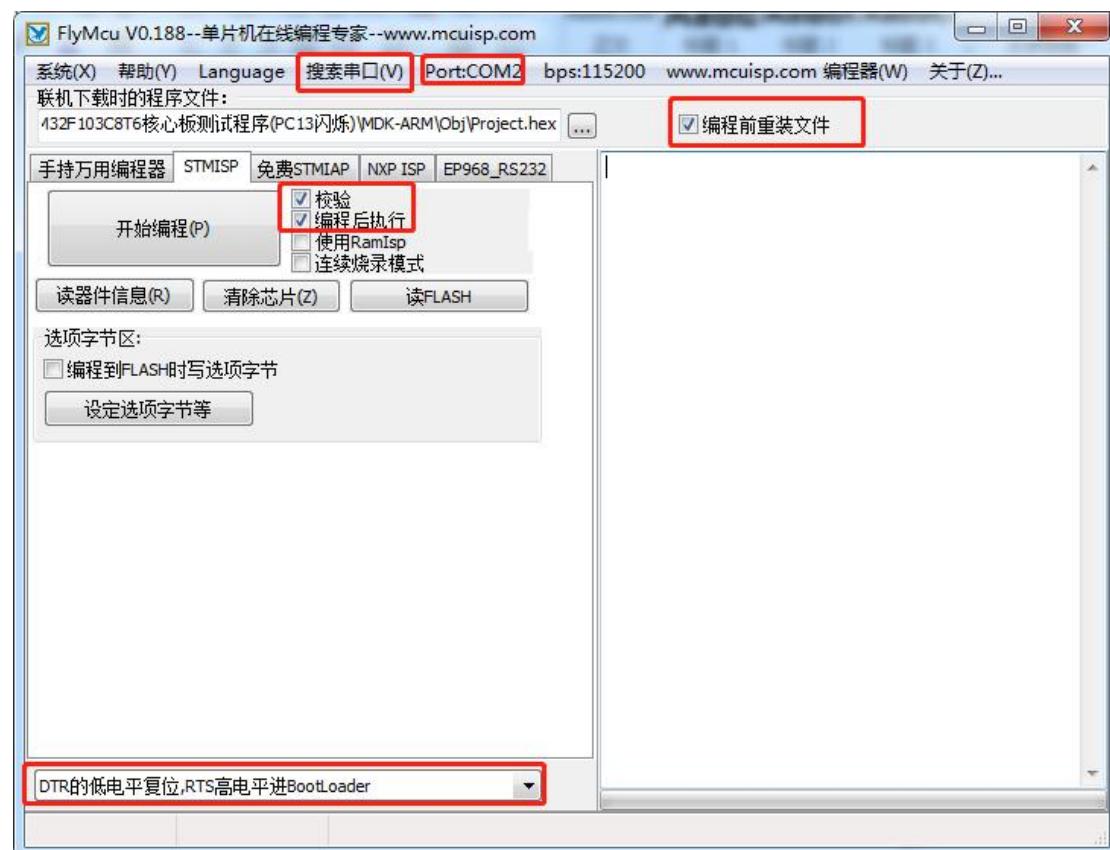

3、按着开发板 BOTO 按键上电

4、FLYMCU 软件选择正确的 COM 端口，添加 HEX 文件程序，点击开始编程，等待烧录完成。

