LIVOLTEK
HEXING GROUP

Catálogo de Soluções

LIVOLTEK BRASIL

Inteligência & Inovação
impulsionando
RESULTADOS



Sobre a LIVOLTEK

A LIVOLTEK é uma das principais fabricantes e fornecedoras de soluções de produtos solares em todo o mundo. Como membro do Grupo Hexing, estabelecido em 1992 e listado na Bolsa de Valores de Xangai (603556), temos vantagens naturais nos setores de smart grid e novas energias em mais de 90 países, com tecnologia de ponta, cadeia de suprimentos global e uma rede de serviços mundial.

Estamos comprometidos em fornecer energia solar de alta qualidade para clientes globais. Nosso portfólio abrangente inclui Sistema de Armazenamento de Energia All-in-One, inversores conectados à rede, inversores off-grid, inversores híbridos, baterias de armazenamento, carregadores de veículos elétricos e sistemas de monitoramento (Web e APP) para gerenciamento remoto e diagnóstico especializado.



Rede Global de Serviços

A LIVOLTEK concentra-se na inovação em energia verde. Estamos dedicados a proporcionar aos nossos clientes experiências de uso de energia de melhor qualidade, mais eficazes e mais agradáveis. Com escritórios e armazéns em todo o mundo, além da equipe técnica local mais experiente, a LIVOLTEK é capaz de oferecer a nossos clientes globais produtos solares de alta qualidade, soluções energéticas completas, entrega local mais rápida e suporte superior.





1ª Fábrica de Inversores do Brasil



A LIVOLTEK, parte do Grupo Hexing, é uma das principais fabricantes globais de produtos solares e de mobilidade elétrica, comprometida com a inovação em energia verde. Em julho de 2024, a LIVOLTEK POWER BRASIL inaugurou a primeira fábrica de inversores do país em Manaus, voltada para a produção de Inversores Fotovoltaicos, Sistemas de Armazenamento e Carregadores de Veículos Elétricos. Esse movimento reforça a confiança do Grupo Hexing no desenvolvimento do Brasil, alinhando-se à sua tradição de priorizar a produção local, e oferecendo soluções avançadas e eficientes para o setor energético.

O Grupo Hexing, fundado em 1992, também está presente no Brasil através da Eletra Energy, uma das maiores fabricantes de medidores de energia do país, com operações em várias regiões. Atuando com uma cadeia de suprimentos global, a LIVOLTEK se posiciona como um parceiro confiável no desenvolvimento de soluções tecnológicas sustentáveis, com serviços profissionais e responsivos que geram valor a longo prazo para seus clientes e comunidades.



Carregador EV Monofásico

Livoltek AC 7 / 11 / 22kW

O carregador **EV LIVOLTEK AC 7 / 11 / 22kW** é o carregador inteligente mais avançado disponível para instalação em parede e coluna. De tamanho compacto e fácil de instalar, está disponível em versões com e sem cabo de carregamento, instalação em coluna ou parede. É certamente a melhor escolha para o carregamento de veículos elétricos com gerenciamento inteligente de carga.

Conector

Tipo 2

Funções

- **Carregamento Dinâmico**

  3 modos de carregamento: Rápido, Dinâmico, ECO

  Utilize períodos de tarifas de eletricidade baixas para organizar razoavelmente os tempos de carregamento dos veículos e reduzir os custos de carregamento.

- **Seguro e Confiável**

  O RCD 6mA CC integrado internamente garante proteção contra sobrecarga, aterramento e surtos para o equipamento.

  IP54 oferece alta adaptabilidade.

- **Acesso Remoto OTA**

  O APP Meu Livoltek permite que você controle seu carregador a qualquer hora, em qualquer lugar e suporta atualizações remotas via OTA.





Especificações

Modelo	A0070230E11	A0110400E11	A0220400E11
Entrada/Saída			
Potência Nominal	7.3kW	11kW	22kW
Tensão Nominal	230Vca ±10%	400Vca ±10%	
Frequência Nominal	50Hz / 60Hz		
Faixa de Corrente	6~32A	6~16A	6~32A
Tipo de Conector	Tipo 2		
Comprimento do Cabo	5 m (7 m opcional)		
Cabos de Alimentação da Entrada	3*6mm²	5*2.5mm²	5*6mm²
Recursos Básicos			
Autenticação de Usuário	Free Charging, MyLivoltek APP (RFID Optional)		
Resfriamento	Natural		
Temperatura de Operação	-30°C ~50°C		
Temperatura de Armazenamento	-40°C ~70°C		
Umidade de Operação	5%~95%		
Altitude de Operação	≤2000m		
Grau de Proteção	IP54		
Dimensões (L*A*C)	170*400*110mm		
Peso líquido	3.7kg	3.8kg	5.1kg
Padrão de Instalação	Instalação em Parede (Coluna Opcional)		
Gerenciamento de Energia	Integrável		
Consumo em Espera (Standby)	<5W		
Outros Recursos			
Indicação do Estado de Operação	Indicadores de Carregamento LED em 3 cores		
Atualização de Firmware	Local / OTA		
Modo de Comunicação	Bluetooth (Wi-Fi & Ethernet / 4G Opcional)		
Proteção de Parada Emergencial	Integrado		
Salvar Status de Carregamento ao Desligar	Integrado		
Autenticação de Usuário	Plug&Charge, APP, RFID, OCPP		
Medição de Energia	Chip de medição integrado		
Comunicação Externa	RS485 / CAN		
Monitoramento	My Livoltek Cloud		
Função de Proteção			
Proteção contra Fuga de Corrente	6mA DC RCD Interno		
Múltiplas Proteções	Com proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, proteção contra sobrecorrente, proteção de aterramento, proteção contra sobretensão, proteção contra curto-circuito, autoverificação de falhas e outras funções múltiplas de proteção.		
Normas de Segurança			
EMC	IEC-61851-21-2-2018		
Segurança	IEC-61851-1-2017		

CE UKCA RoHS

LIVOLTEK Duplo CA

Monofásico: 2*7.3kW Trifásico: 2*22kW **Lançamento em Novembro/24**

A série de carregadores **LIVOLTEK Duplo CA** é projetada para aplicações públicas. Eles possuem classificação IP55 e estão disponíveis em opções de montagem no chão e na parede, adequadas para uma variedade de ambientes internos e externos. Todos os carregadores possuem medidores inteligentes integrados e também podem suportar outros medidores externos ou terminais de balanceamento de carga dinâmico para integração com sistemas avançados de energia em edifícios inteligentes e estacionamentos.

Conector

Tipo 2s Tipo 2

Funções

- **Comunicação Poderosa**
  - Acesso multiconectividade
  - Protocolo OCPP 1.6J (atualização gratuita subsequente - 2.0.1)
  - Pronto para resposta de carga dinâmica externa
  - Terminal POS Opcional
- **Monitoramento Preciso**
  - Função DLM emparelhada com EV HUB, alcança balanceamento de carga dinâmico para o sistema.
- **Design Amigável**
  - Monitoramento integrado de corrente de fuga (AC 30mA + DC 6mA)
  - Design externo IP55
  - Tela de alta definição de 7 polegadas
  - Montagem em solo e montagem em parede opcionais



Especificações

Modelo	B1U2ME2S0M0S	B1U2ME2S0P0S	B1U2ME2E0M5S
Entrada/Saída			
Potência Nominal	2*22 kW		
Tensão Nominal	400Vac		
Faixa de Tensão Nominal	400Vac±10%		
Corrente Nominal de Saída	32A		
Faixa de Corrente	6~32A		
Frequência Nominal	50Hz / 60Hz		
Arquitetura de Rede	TN-C-S / TN-S / IT		
Tipo de Conector	Tipo 2		
Interface de Carregamento	Tomada Tipo 2 (Tipo 2s opcional)		Conector Tipo 2 / 5 m (7 m opcional)
Modo de Conexão	Case B		Case C
Medidor kWh	Medidor de certificação MID integrado, classe B		
Proteções			
Proteção Contra Fuga de Corrente	Padrão: 30mA Tipo A RCD + 6mA CC Personalizado: RCD Tipo B opcional		
Proteção Anti Surto	Integrada		
Proteção Contra Sobretensão	Integrada		
Proteção Contra Subtensão	Integrada		
Proteção Contra Sobrecorrente	Integrada		
Proteção de Aterramento	Integrada		
Proteção Contra Curto Circuito	Integrada		
Proteção Contra Superaquecimento	Integrada		
Proteção Contra Corrente Residual	Integrada		
Dados Gerais			
Temperatura de Operação	-30°C ~50°C		
Temperatura de Armazenamento	-40°C ~70°C		
Umidade de Operação	5%~95%		
Altitude de Operação	≤2000m		
Grau de Proteção	IP54 / IK10		
Dimensões (L x A x C)	350 × 1580 × 230		
Peso líquido	≤37kG com Coluna / ≤23kG sem Coluna		
Padrão de Instalação	Instalação em Parede (Coluna Opcional)		
Indicação do Estado de Operação	Tela Touch 7'; Indicadores de Carregamento LED		
Gerenciamento de Energia	Integrável		
Atualização de Firmware	Local / OTA		
Autenticação de Usuário	Plug&Charge, APP, RFID, OCPP, Cartão de Crédito (opcional)		
Cache Local	Transações de Carregamento, Registros		
Modo de Comunicação	Bluetooth (Wi-Fi & Ethernet / 4G Opcional)		
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6 J		
Normas de Segurança			
EMC	IEC-61851-21-2-2018		
Segurança	IEC-61851-1-2017		

CE UKCA RoHS MID

LIVOLTEK DC 30 / 40 / 60

1 Conector: 30kW
2 Conectores: 40 / 60kW

Lançamento em Novembro/24

Disponível em versões com um ou dois conectores, o **LIVOLTEK DC 30kW** possui um único conector, enquanto as versões de **40 kW e 60 kW** oferecem dois conectores, para maior flexibilidade. Esses carregadores estão disponíveis nas configurações de conectores CCS2, CCS1 e CHAdeMO, proporcionando versatilidade para diferentes tipos de veículos elétricos. Com design compacto e instalação simplificada, essas unidades garantem eficiência operacional, suportadas por nosso Sistema de Monitoramento de Energia LIVOLTEK para uma configuração rápida e precisa.

Conector

CCS2 CCS1 CHAdeMO

Funções

- **Veloz e Eficiente**
  - Eficiência >95% / Fator de Potência >0.98
  - Carregamento Inteligente e Balanceamento de Cargas
- **Carregador Inteligente**
  - Operação em rede ou autônoma
  - OCPP 1.6 JSON (em conformidade com o protocolo OCPP mais recente)
  - RFID Opcional e App para identificação e gerenciamento de usuários
- **Alto Custo-Benefício**
  - Montagem opcional em parede e suporte para economizar espaço de instalação para aplicações internas e externas









Especificações

Modelo	D0300380E1EY	LC30	LC40	LC60
Carregamento				
Potência Nominal de Saída	1*30kW	1*30kW	2*20kW	2*30kW
Tensão Nominal	400Vca ±10%			
Faixa de Tensão Nominal CC	150 - 1000Vcc			
Corrente de Operação	CCS2 / CCS1: 0~100A CHAdeMO: 0~125A		CCS2 / CCS1: 0~100A CHAdeMO: 0~125A	
Tipo de Conector	6~32A	CCS2/ CCS1 / CHAdeMO / GB/T		
Eficiência Pico	-	≥96%	≥95%	≥95%
Entrada CA				
Interface de Carregamento	400Vca ±10%	400Vca ±15%		
Frequência	50 / 60Hz			
Máx. Corrente de Entrada	52A	52A	68A	115A
Fator de Potência	≥ 0.98 (em carga total)			
THDi	<5% @ em carga total			
Interface de Usuário e Controle				
Tela LCD	Tela Touch 4.3”	RGB LED / 7” LCD Touch		
Conectividade	Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi	4G,Wi-Fi, Ethernet		
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J			
Autenticação de Usuário	Plug&Charge, APP, RFID, OCPP, Cartão de Crédito (opcional)			
Funcionalidades				
Proteção Anti Surto	Integrado	DPS Tipo II Integrado		
Categoria OVC	-	OVC III		
Potência em StandBy	-	<40W (sem POS)		
Medidor kWh	Medidor CC, precisão 1%	Medidor MID Classe B		
PnC	-	ISO 15118 PnC Ready		
Acessibilidade	-	Acesso sem barreiras		
Ruído	≤ 75dB	< 70dB		
Dados Gerais				
Temperatura de Operação	-30°C ~50°C	-30°C ~55°C		
Temperatura de Armazenamento	-40°C ~70°C	-40°C ~70°C		
Umidade de Operação	5%~95%	5%~95%		
Altitude de Operação	≤2000m	≤2000m		
Grau de Proteção	IP54 / IK10	IP55 / IK10		
Dimensões (L x A x C)	640x160x550 mm	750x570x230 mm		
Peso líquido	± 80kg	± 80kg	± 96kg	± 100kg
Normas de Segurança				
Garantia	2 anos	2 anos		

Estação de Carregamento DC 60/120

LIVOLTEK DC 60kW/120kW CC (22kW CA Opcional)

Estação de carregamento **DC LIVOLTEK 60/120**, com saída DC máxima de 120 kW para carregamento rápido e flexível. A estação de carregamento rápido autônoma da LIVOLTEK, integrada com duas saídas DC e uma opcional de saída AC, pode ser configurada de forma flexível com conectores CCS, CHAdeMO, GB/T e AC. Possui um sistema inteligente de gerenciamento de cabos para facilitar a coleta. A estação atende a todas as normas IEC para sistemas de carregamento de veículos elétricos fora do veículo, incluindo o requisito de EMC IEC 61851-21-2 e o controle de comunicação digital IEC 61851-24.


Conector

CHAdeMO | Tipo 2 CA | CCS2



Funções

- Veloz e Eficiente
- Design preparado para o futuro com padrões abertos e suporte ao OCPP 1.6J com atualização remota para OCPP 2.0.1.
- Certificação CE, UKCA e RoHS, adequado a todos os padrões europeus.
- Compatível com múltiplos conectores: CCS2, CHAdeMO, e Type 2.
- Interação via tela touch colorida de 10''.
- Autenticação multiusuário com RFID, APP e pagamento personalizado via NFC e cartão de crédito (opcional)
- Gestão de carga e resposta à demanda em tempo real com o Hub de Controle de Carregamento EV da LIVOLTEK.
- Opção com sistema integrado de gerenciamento de cabos retrátil.
- Medidor compatível com MID.

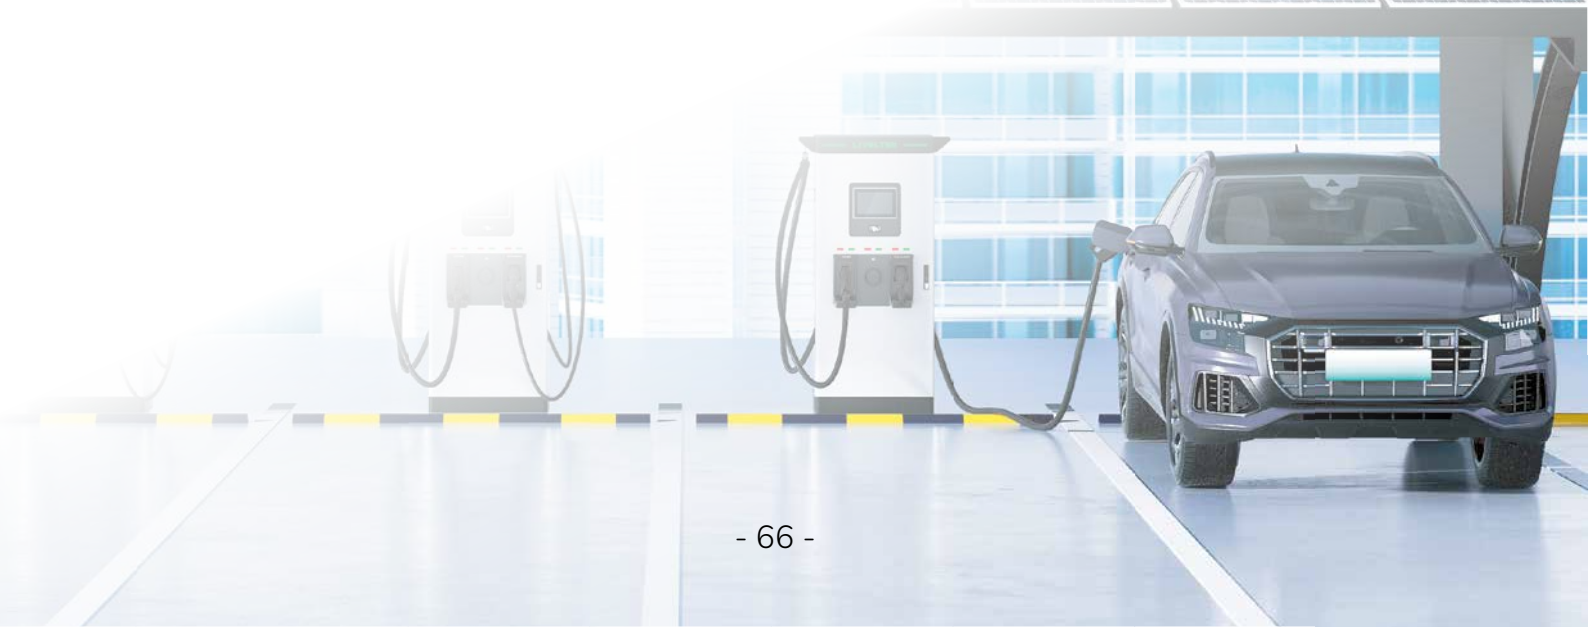

Especificações

Modelo	LIVOLTEK MF 60	LIVOLTEK MF 120
Dados de Entrada / Saída		
Potência Nominal de Saída	CC 60kW / 120kW + CA 22kW opcional	
Máx. Corrente de Entrada CA	116A (148A com CA opcional)	232A (264A com CA opcional)
Tensão Nominal	400 Vca ± 15%	
Frequência	50 / 60Hz	
Fator de Potência	≥0.99 em carregamento nominal	
THD	≤5% (50%~100% de carga)	
Faixa de Tensão Nominal CC	150~1000Vcc	
Potência Constante de Saída	300~1000Vcc	
Corrente de Operação	CCS2 / CCS1: 0 ~ 250A; CHAdeMO: 0 ~ 125A Tipo 2 AC: 6 ~ 32A	
Tipo de Conector	CCS2 / CCS1 / CHAdeMO / GB/T + Tipo 2	
Eficiência Pico	≥95% (20~100% de carga)	
Funcionalidades		
Ambiente de Uso	Interno / Externo	
Autenticação de Usuário	Plug&Charge, APP, RFID, OCPP, Cartão de Crédito (opcional)	
Ruído	≤ 65dB (Crregamento nominal, medido à 1m de distância à frente do carregador)	
Temperatura de Operação	-25°C ~+55°C	
Temperatura de Armazenamento	-30°C ~+70°C	
Umidade de Operação	5%~95%	
Altitude de Operação	≤2000m	
Grau de Proteção	IP54 / IK10	
Resfriamento	Ventilação Forçada	
Dimensões (L x A x C)	910 x 1750 x 575 mm	
Peso Líquido / Bruto	≤ 230 / 300kg	
Gerenciamento de Energia	Integrável	
Consumo de Energia em StandBy	≤ 70 W	
Comprimento do Cabo	5 m (7 m opcional)	
Garantia Padrão	2 anos	
Tipo de Interface	Tela 10.1'' Touch screen / Indicadores de Carregamento LED	
Outras Funções		
Upgrade de Firmware	Local (USB) / OTA	
Conectividade	4G / Ethernet	
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J, permite atualização para OCPP 2.0.1	
Tipo de Interface	Tela 10.1'' Touch screen / Indicadores de Carregamento LED	
Autenticação de Usuário	Plug&Charge, APP, RFID, OCPP, Cartão de Crédito (opcional)	
Proteções		
Multiple Protection	Proteção contra sobretensão, Proteção contra subtensão, Proteção contra sobrecorrente, Proteção contra superaquecimento, proteção de aterramento, Proteção contra surtos, proteção contra curto-circuito, Autoverificação de falhas, detecção de isolamento e Outras funções múltiplas de proteção.	
Proteção Contra Fuga de Corrente	Tipo B RCBO for CA / Tipo A RCD for CC	
Normas de Segurança		
Segurança	IEC 61851-1, IEC-61851-23, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2/3	
EMC	IEC 61851-21-2 Class B	
Communication	IEC 61851-24, DIN 70121, ISO/IEC 15118	

CE UKCA RoHS MID