



#1

Aerial Lift Safety

JOB # _____

WEEK ENDING _____

Aerial lifts include scissor lifts, bucket trucks, and cherry pickers. Here are some reasons why, each year, construction workers are killed or injured while using this equipment:

- **They were not wearing a harness and fell off the equipment.**
- **They fell with the equipment when it tipped over.**
- **They were electrocuted when the equipment touched a power line or electrical wires.**

Al's Story

Al was working in a bucket truck to reach a sign he needed to repair. The sign was located near some electrical wires. Al was not provided with a body harness. While he was working, the truck shifted. Al lost his balance, fell 20 feet to the ground, and died.

- ✘ **What caused this incident?**
- ✘ **How could this have been prevented?**
- ✘ **Have you or someone you know had an injury from aerial lifts? If so, what happened?**

Remember This

Before operating an aerial lift

- Check operating and emergency controls.
- Follow manufacturer's instructions and set outriggers, brakes, and wheel chocks, even if on a level surface. Look for a level surface that won't shift. **Never** exceed the manufacturer's slope limits.

- Look for potential hazards such as potholes, bumps, or debris that could cause the lift to tip over.
- Avoid contact with overhead hazards such as electrical wires or power lines.
- Ask your supervisor if the electrical wires or power lines near the work have been de-energized.
- Close lift-platform chains or doors, and check guardrails. *OSHA requires guardrails on scissor lifts.*
- Check personal fall protection equipment. If there are signs of damage, your employer should give you new equipment.
- Look for leaks of air, hydraulic fluid, and fuel.
- Always follow the procedures in the user manual.
- If working near traffic, set up cones and signs as work zone warnings.

While operating an aerial lift

- **Always** close lift-platform chains or doors.
- **Always** wear fall arrest equipment with lanyard attached to a designated anchor point.
- **Always** stand on the floor of the bucket. Do not climb on or lean over the guardrails.
- **DO NOT** exceed the load limits. **DO NOT** drive an aerial lift with the lift extended, unless designed for that purpose.

How can we stay safe today?


What will we do at the worksite to prevent injuries from aerial lifts?

1. _____

2. _____

OSHA Regulation: 1926.453. OSHA considers aerial lifts to be supported scaffolds.

Aerial Lift Safety

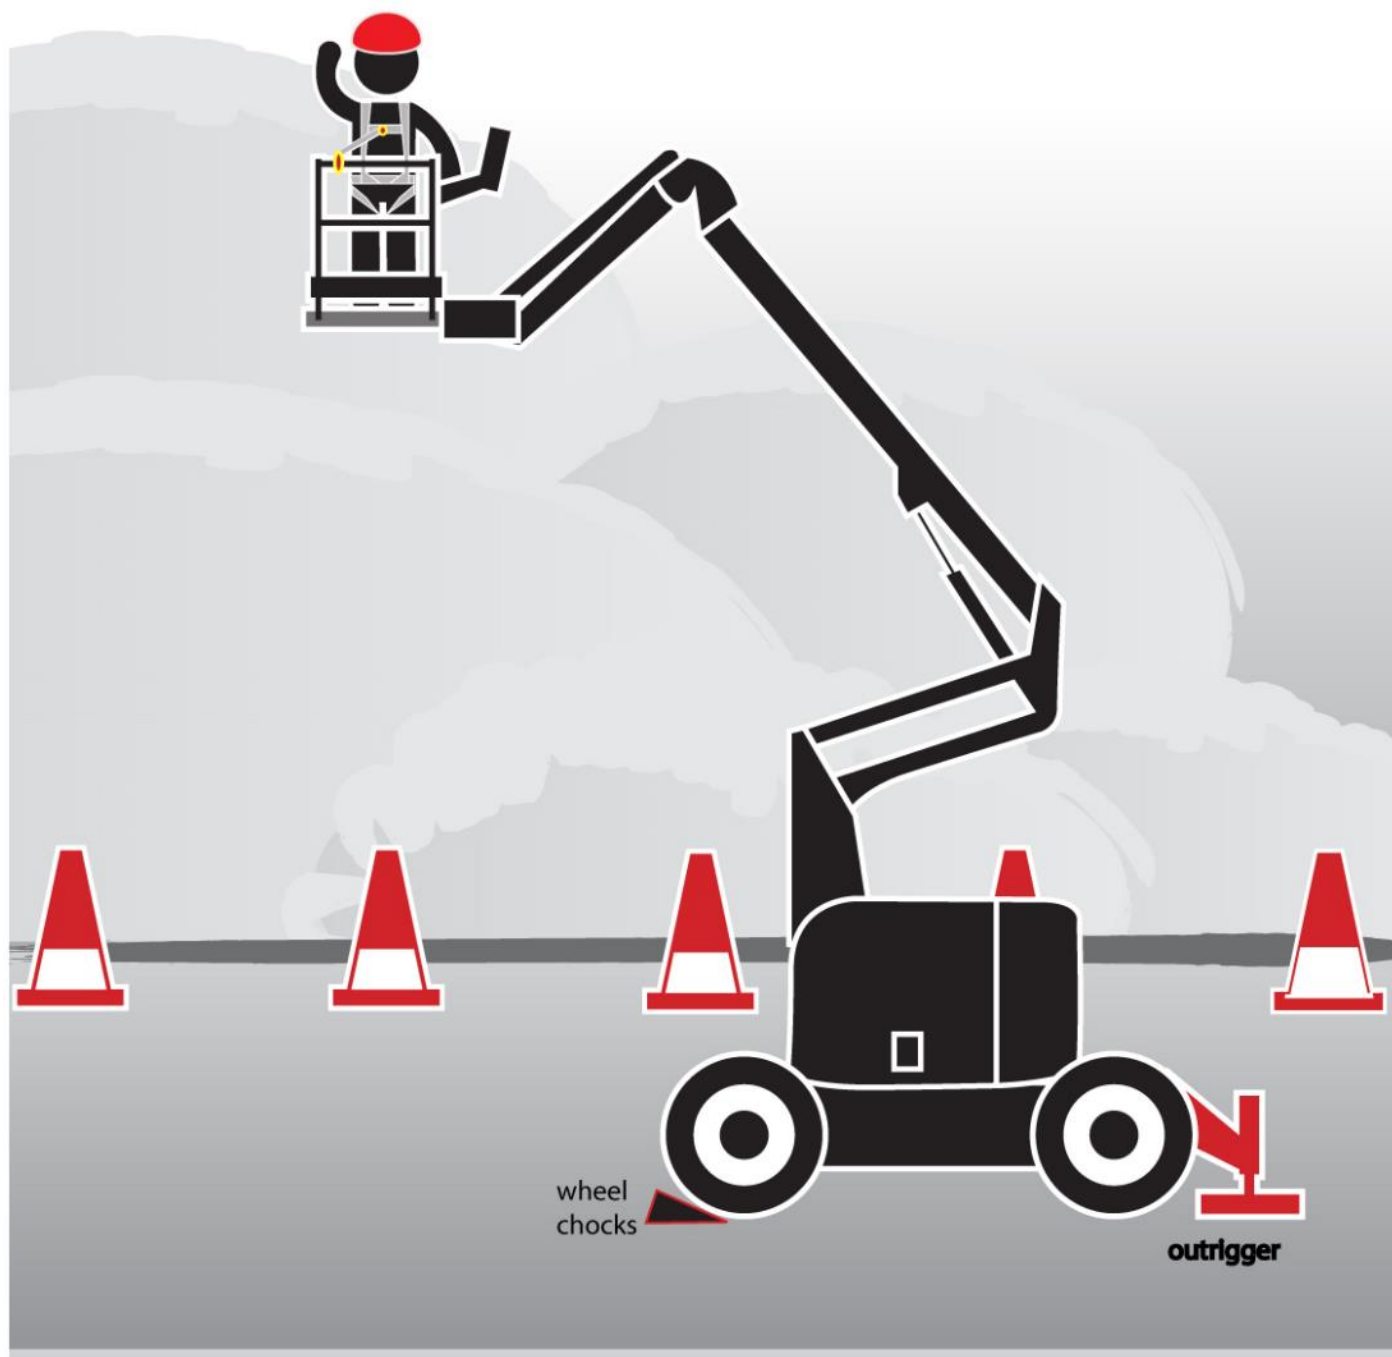

- ✘ Set outriggers, brakes, and wheel chocks – even if on a level surface.
- ✘ Stand on the floor of the bucket. **Do not** climb on or lean over the guardrails.
- ✘ Wear fall arrest equipment with lanyard attached to a designated anchor point.



Seguridad en plataformas aéreas

JOB # _____ WEEK ENDING _____

Las plataformas aéreas incluyen elevadores de tijera, camiones grúa de carga y plataformas hidráulicas. Estas son algunas de las razones por las cuales, cada año, los trabajadores de la construcción mueren o resultan heridos al usar estos equipos:

- **No llevaban puesto el arnés y se cayeron del equipo.**
- **Cayeron con el equipo cuando se volcó.**
- **Se electrocutaron cuando el equipo tocó una línea eléctrica o cables eléctricos.**

La historia de Al

Al estaba trabajando en un camión grúa de carga para alcanzar un cartel que necesitaba reparar. El cartel estaba ubicado cerca de unos cables eléctricos. Al no tenía un arnés corporal. Mientras estaba trabajando, el camión se movió. Al perdió el equilibrio, cayó desde 20 pies de altura al suelo y murió.

- ✖ **¿Qué causó este incidente?**
- ✖ **¿Cómo se pudo haber prevenido esto?**
- ✖ **¿Usted, o alguien que conoce, ha sufrido una lesión en plataformas aéreas? Si es así, ¿qué pasó?**

Recuerde esto:

Antes de Operar una Jirafa

- Revise controles de operación y emergencia.
- Siga las instrucciones del fabricante y coloque los estabilizadores, los frenos y las cuñas de las ruedas, incluso si se encuentra en una superficie nivelada. Busque una superficie nivelada que no se mueva. Nunca exceda los límites de pendiente del fabricante.

- Detecte peligros potenciales tales como baches, bultos o desechos que podrían hacer que el elevador se vuelque.
- Evite contacto con peligros aéreos, como cables eléctricos o líneas eléctricas.
- Pregúntele a su supervisor si los cables eléctricos o las líneas eléctricas que están cerca del trabajo se han desconectado.
- Cierre las cadenas o puertas de la plataforma elevadora y revise las barandillas. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) requiere barandillas en los elevadores de tijera.
- Revise el equipo personal de protección contra caídas. Si hay indicios de daños, su empleador debe darle equipos nuevos.
- Detecte fugas de aire, fluido hidráulico y combustible.
- Siempre siga los procedimientos del manual del usuario.
- Si trabaja cerca del tráfico, coloque conos y señales como advertencias de zona de trabajo.

Antes de Operar una Jirafa

- **Siempre** cierre las cadenas o puertas de la plataforma elevadora.
- **Siempre** use equipo de detención de caídas con un cordón conectado a un punto de anclaje designado.
- **Siempre** párese en el piso de la plataforma. No se suba ni se recueste sobre las barandillas.
- **NO** exceda los límites de carga. **NO** conduzca una plataforma aérea con el elevador extendido, a menos que esté diseñada para ese propósito.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?


¿Qué haremos en el lugar de trabajo para evitar lesiones en plataformas aéreas?

1. _____

2. _____

REGULACIÓN OSHA: 1926.453 La OSHA considera que los elevadores aéreos deban contar con andamios de apoyo.

Seguridad en plataformas aéreas

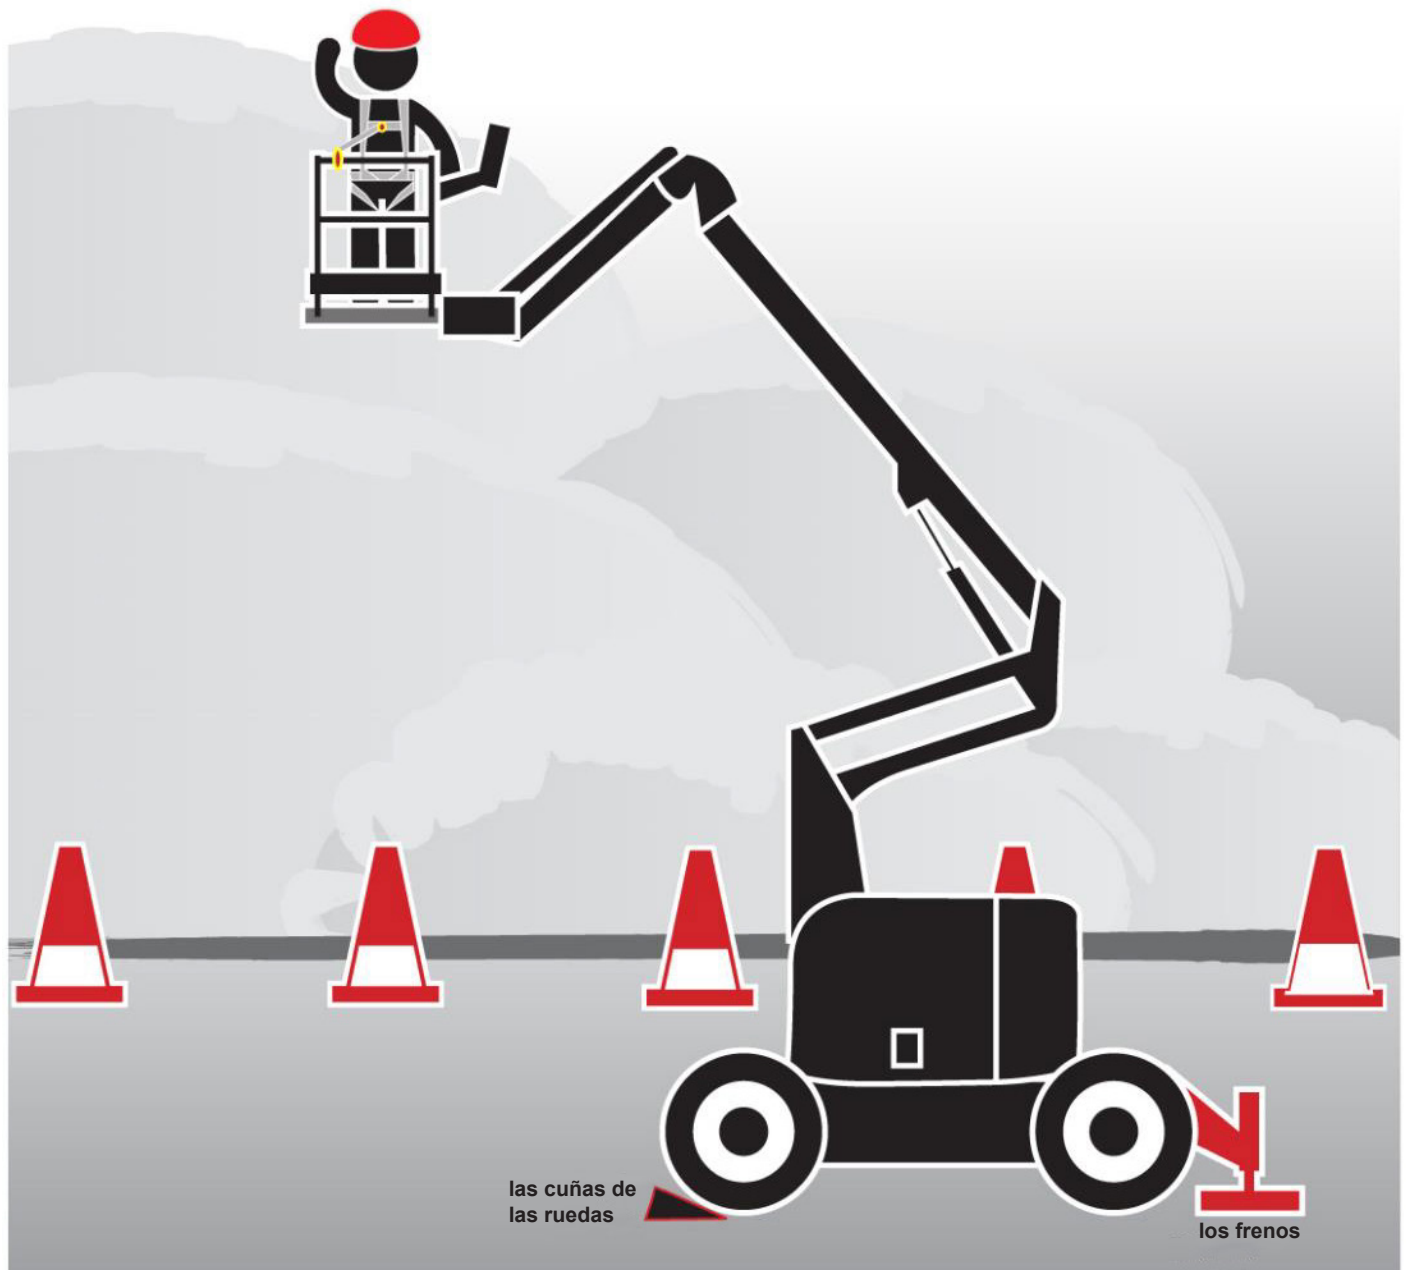

- ✘ Coloque los estabilizadores, los frenos y las cuñas de las ruedas, incluso en una superficie nivelada.
- ✘ Párese en el piso de la plataforma. **No se suba** ni se recueste sobre las barandillas.
- ✘ Use equipo de detención de caídas con un cordón conectado a un punto de anclaje designado.