



#15

Preventing Falls through Holes

JOB # _____ WEEK ENDING _____

Holes are made in roofs and floors as buildings go up and are torn down. Workers can be injured or killed if they fall through the holes.

John and Phillip's Story

John was in the process of removing a damaged plywood sheet when Phillip, another worker, requested some supplies. Before John left to get them, he laid the damaged plywood on the floor, and it happened to cover a hole. Later, Phillip came along and picked up the plywood sheet to take it to a disposal chute. Not seeing the hole, he stepped into it and fell about 25 feet to the concrete floor below. He suffered severe injuries to his legs and back.

- ✘ **Have you recently worked around a hole in a roof or floor?**
- ✘ **Was the opening covered or protected with guardrails?**
- ✘ **Have you known anyone who was injured falling through a roof or floor hole? If so, what happened?**

Remember This

- If you create, uncover, or see a hole, guard or cover it before you leave the work area. Other workers might not notice an uncovered hole and could fall through.
- Label all covers with the word "**HOLE**" or "**COVER**" to warn of the hazard.
- Keep an eye out for your co-workers. If a hole is uncovered, take action to cover it, **even if you did not create or uncover it!**
- Make sure covers can support at least two times the weight of workers, equipment, and materials. If a hole is larger than plywood, then guardrails should be used. (OSHA requires that covers be of standard strength and construction.)
- Fasten all covers with screws or nails so they do not move. If a worker steps on an unsecured cover, it can shift and the worker can fall through the hole and be injured.

How can we stay safe today?


What will we do at the worksite to prevent falls through holes?

1. _____

2. _____

OSHA REGULATION: 1926.501 and 502

Preventing Falls through Holes

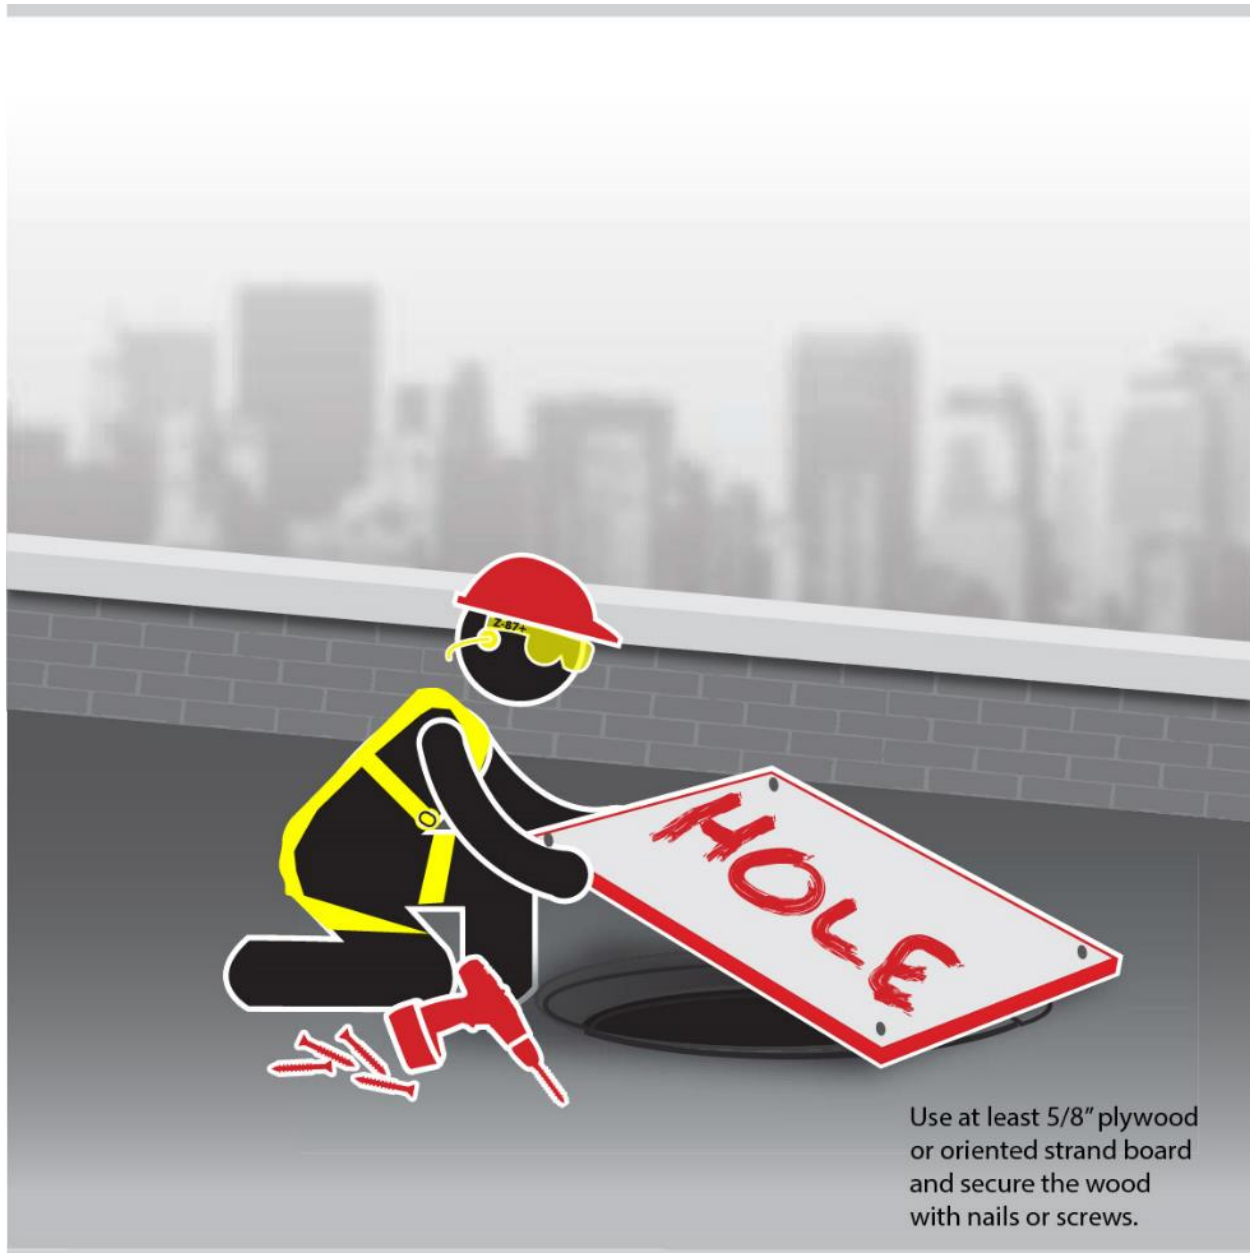

Use at least 5/8" plywood
or oriented strand board
and secure the wood
with nails or screws.

- ✘ Guard or cover all holes you have created, uncovered, or noticed before you leave the work area.
- ✘ Label all covers with the word "**HOLE**" or "**COVER**" to warn of the hazard.
- ✘ Keep an eye out for your co-workers. If a hole is uncovered, take action to cover it, **even if you did not create or uncover it!**



Caídas por Agujeros y Aberturas

Los agujeros y aberturas se encuentran en los techos y pisos de las edificaciones, tanto cuando se construyen, como cuando se van a demoler. Los trabajadores pueden lesionarse o morir si caen a través de estos agujeros.

La historia de Juan y Filipe

Juan estaba en el proceso de retirar una lámina de madera contrachapada dañado cuando Felipe, otro trabajador, solicitó unos suministros. Antes de que Juan fuera a buscarlos, puso la madera contrachapada dañada en el suelo y sucedió que tapó un agujero. Después, Felipe se acercó y recogió el tablero para llevarlo al depósito de desechos. Al no ver el agujero, dio un paso y cayó sobre el piso de concreto desde una altura de 25 pies. Él sufrió heridas severas en sus piernas y espalda.

- ✘ ¿Ha trabajado recientemente cerca de un agujero en el techo o piso?
- ✘ ¿Estaba la abertura cubierta o protegida con barreras protectoras?
- ✘ ¿Ha conocido a alguien que se haya lesionado por caer a través de un agujero o abertura? De ser así, ¿qué sucedió?

Recuerde esto:

- Si crea, descubre, o ve un agujero, ponga barreras protectoras o cubra todos los agujeros antes de dejar el área de trabajo. Es posible que los otros trabajadores no se den cuenta del agujero destapado y puedan caerse por ahí.
- Etiquete todas las cubiertas con la palabra “**AGUJERO**” o “**CUBIERTA**” para dar alerta sobre el peligro.
- Dé un vistazo a sus compañeros y, si ve un agujero destapado, tome medidas para cubrirlo, **incluso si usted no lo creó o dejó así.**
- Asegúrese de que todas cubiertas puedan soportar al menos dos veces el peso de los trabajadores, equipos y materiales. Si un agujero es más grande que la madera contrachapada, entonces se deben usar barrandas de protección. (Las normas OSHA requieren que las cubiertas sean de resistencia y construcción estándar).
- Sujetar todas las tapas con tornillos o clavos para que no se muevan. Si un trabajador pasa encima de una cubierta no asegurada, se puede mover y el trabajador puede caer a través del agujero y sufrir una lesión.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el lugar de trabajo para prevenir caídas por agujeros y aberturas?

1. _____
2. _____



Caídas por Agujeros y Aberturas



Use madera contrachapada (5/8") o tableros de fibra orientada y sujete la madera con clavos o tornillos.

- ✘ Ponga barreras protectoras o cubra todos los agujeros que haya creado,dejado al descubierto o notado antes de dejar el área de trabajo.
- ✘ Etiquete todas las cubiertas con la palabra “**AGUJERO**” o “**CUBIERTA**” para dar alerta sobre el peligro.
- ✘ Dé un vistazo a sus compañeros. Si ve un agujero destapado, tome medidas para cubrirlo, **INCLUSO SI USTED NO LO CREÓ O DEJÓ ASÍ!**