



# #27 Overhead Power Lines

JOB # \_\_\_\_\_ WEEK ENDING \_\_\_\_\_

***Overhead power lines at construction sites can be dangerous for the workers, especially when equipment such as cranes, cherry pickers, and high lifts are used. Contact with overhead power lines can result in serious injury and even death.***

## **Lawrence's Story**

Lawrence was part of a crew that was installing steel roof beams on a school building, using a boom crane. He was standing by the joists, waiting to hook the beams to the chain slings, when the crane operator swung the slings toward him. The slings touched the power line, became energized, and sent electricity through Lawrence. An ambulance rushed him to the hospital, but he was pronounced dead on arrival.

✂ **Do you know anyone who has been injured or electrocuted when a crane contacted an overhead power line? If so, what happened?**

✂ **Could an electrocution involving a crane and power line happen at your worksite?**

## **Remember This**

- Check with your supervisor to make sure the power company has shut off the energy to the power lines before using equipment nearby.
- Keep machinery, equipment, and loads 20 feet (or more) from power lines.
- **Never** store materials and equipment under or near overhead power lines.
- Use only nonconductive (or insulated) tag lines.
- Operate machines at a slower-than-normal rate when close to power lines. Use a spotter to keep a safe distance.
- Be careful to maintain distance from overhead power lines, since wind can cause the lines to sway and reduce the clearance between them and the machinery or equipment.
- Follow routes marked as safe and color coding when machines must travel beneath power lines.
- Use caution when traveling over uneven ground. This could cause the machine to weave or bob into power lines.
- Stay 20 feet (or more) from machines that are close to power lines.


## **How can we stay safe today?**

What will we do at the worksite to prevent electrocutions from overhead power lines?

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OSHA Regulation: 1926.1408

# Overhead Power Lines

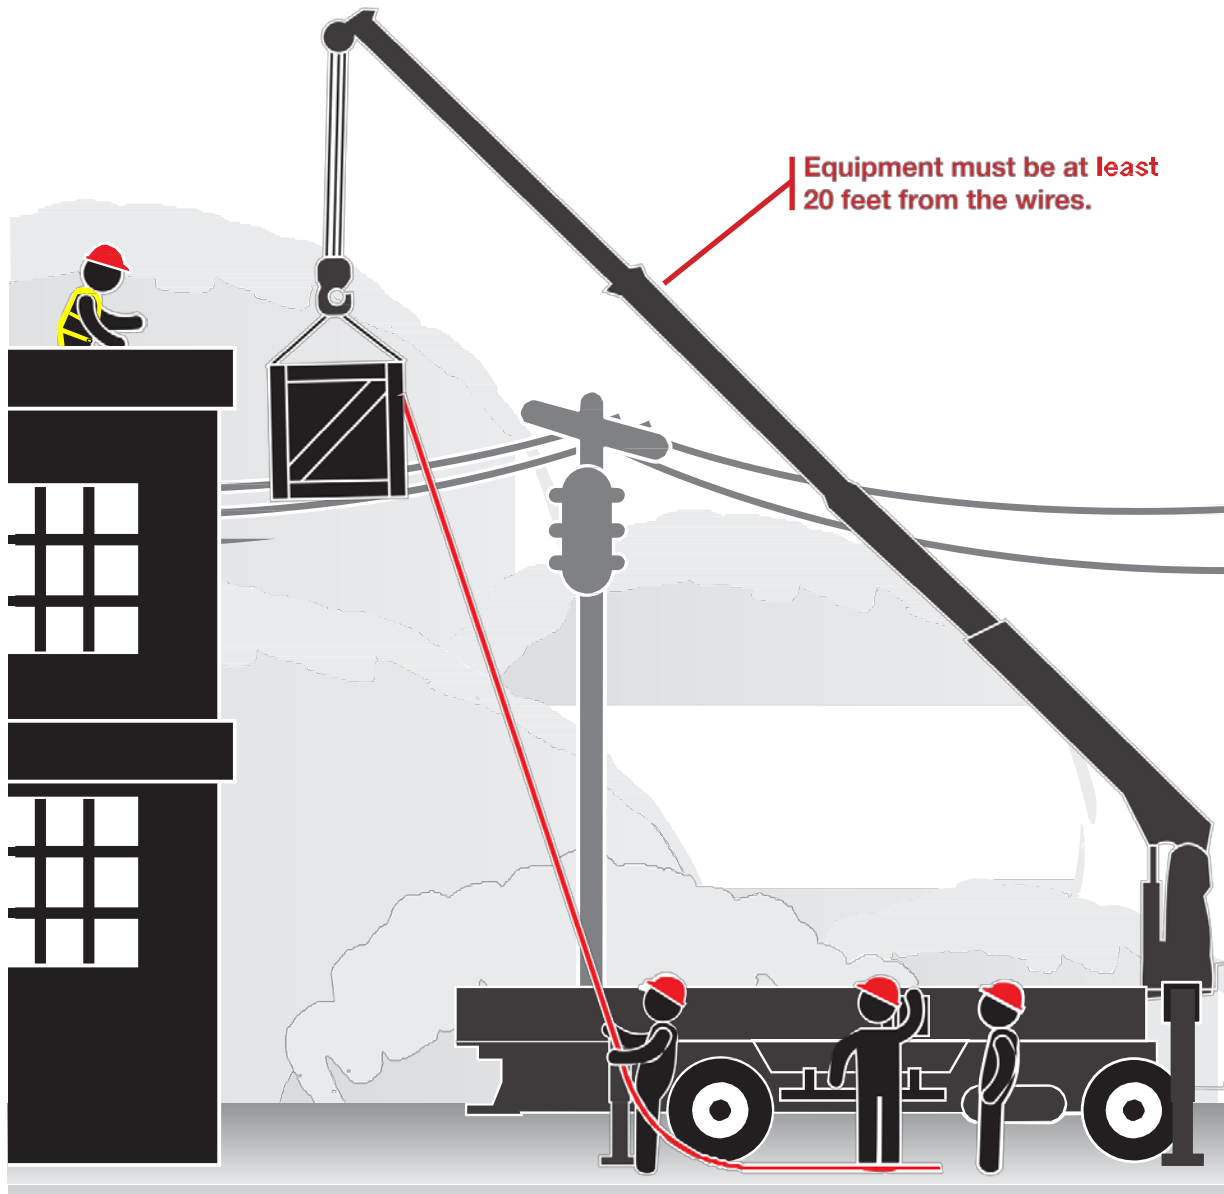

- ⚡ Ask your supervisor if the energy to the overhead powerlines has been shut off before using equipment.
- ⚡ If the energy to the power lines has not been shut off, keep equipment 20 feet or more away from powerlines, operate machines at a slower than normal rate, and use a spotter to keep a safe distance.
- ⚡ Use only nonconductive (or insulated) tag lines.
- ⚡ **Never** store materials and equipment under or near overhead power lines.



# Cables de Tendido Eléctrico

**Los cables de tendido eléctrico en las obras de construcción pueden ser muy peligrosos para los trabajadores, especialmente cuando se utilizan equipos como grúas, grúas pluma y grandes escaleras en el lugar. Contacto con Los cables de tendido eléctrico pueden resultar en lesiones graves o incluso la muerte.**

## La historia de Lawrence

Lawrence era parte de un equipo que estaba instalando vigas de acero para el techo de una escuela utilizando un grúa de pluma. El estaba de pie junto a las vigas, esperando para engancharlas en las eslingas de cadena, cuando el operador desplazó las eslingas hacia donde estaba él. Las eslingas tocaron los cables, se energizaron y enviaron electricidad a través de Lawrence. Una ambulancia lo llevó de prisa al hospital, pero al llegar se certificó su muerte.

✖ **¿Conoce a alguien que se haya lesionado o electrocutado porque una grúa entró en contacto con los cables de tendido eléctrico? De ser así, ¿qué sucedió?**

✖ **¿Podría ocurrir una electrocución que involucre una grúa y las líneas eléctricas aéreas en su lugar de trabajo?**

## Recuerde esto:

- Verifique con su supervisor para asegurarse de que

la compañía de energía haya apagado la energía a los cables eléctricos antes de usar el equipo cercano.


- Mantenga la maquinaria, el equipo y las cargas a 20 pies (o más) de los cables eléctricos.
- **Nunca** almacene materiales y equipos debajo o cerca de los cables de tendido eléctrico.
- Sólo utilice cables de maniobra no conductores.
- Opere las máquinas a una velocidad más lenta de lo normal cuando se encuentren cerca de los cables eléctricos. Use un observador para mantener una distancia segura.
- Tenga cuidado de mantener la distancia de los cables de tendido eléctrico, ya que el viento puede hacer que los cables se balanceen y reducir el espacio libre entre ellas y la maquinaria o el equipo.
- Siga las rutas marcadas como seguras y la codificación por colores cuando las máquinas deben viajar debajo de los cables de tendido eléctrico.
- Tenga cuidado cuando viaje sobre terreno irregular. Esto podría hacer que la máquina se agite o se pliegue en los cables eléctricos.
- Manténgase a 20 pies (o más) de las máquinas que están cerca de los cables eléctricos.

## ¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el trabajo para prevenir las electrocuciones por contacto con los cables de tendido eléctrico?

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# Cables de Tendido Eléctrico

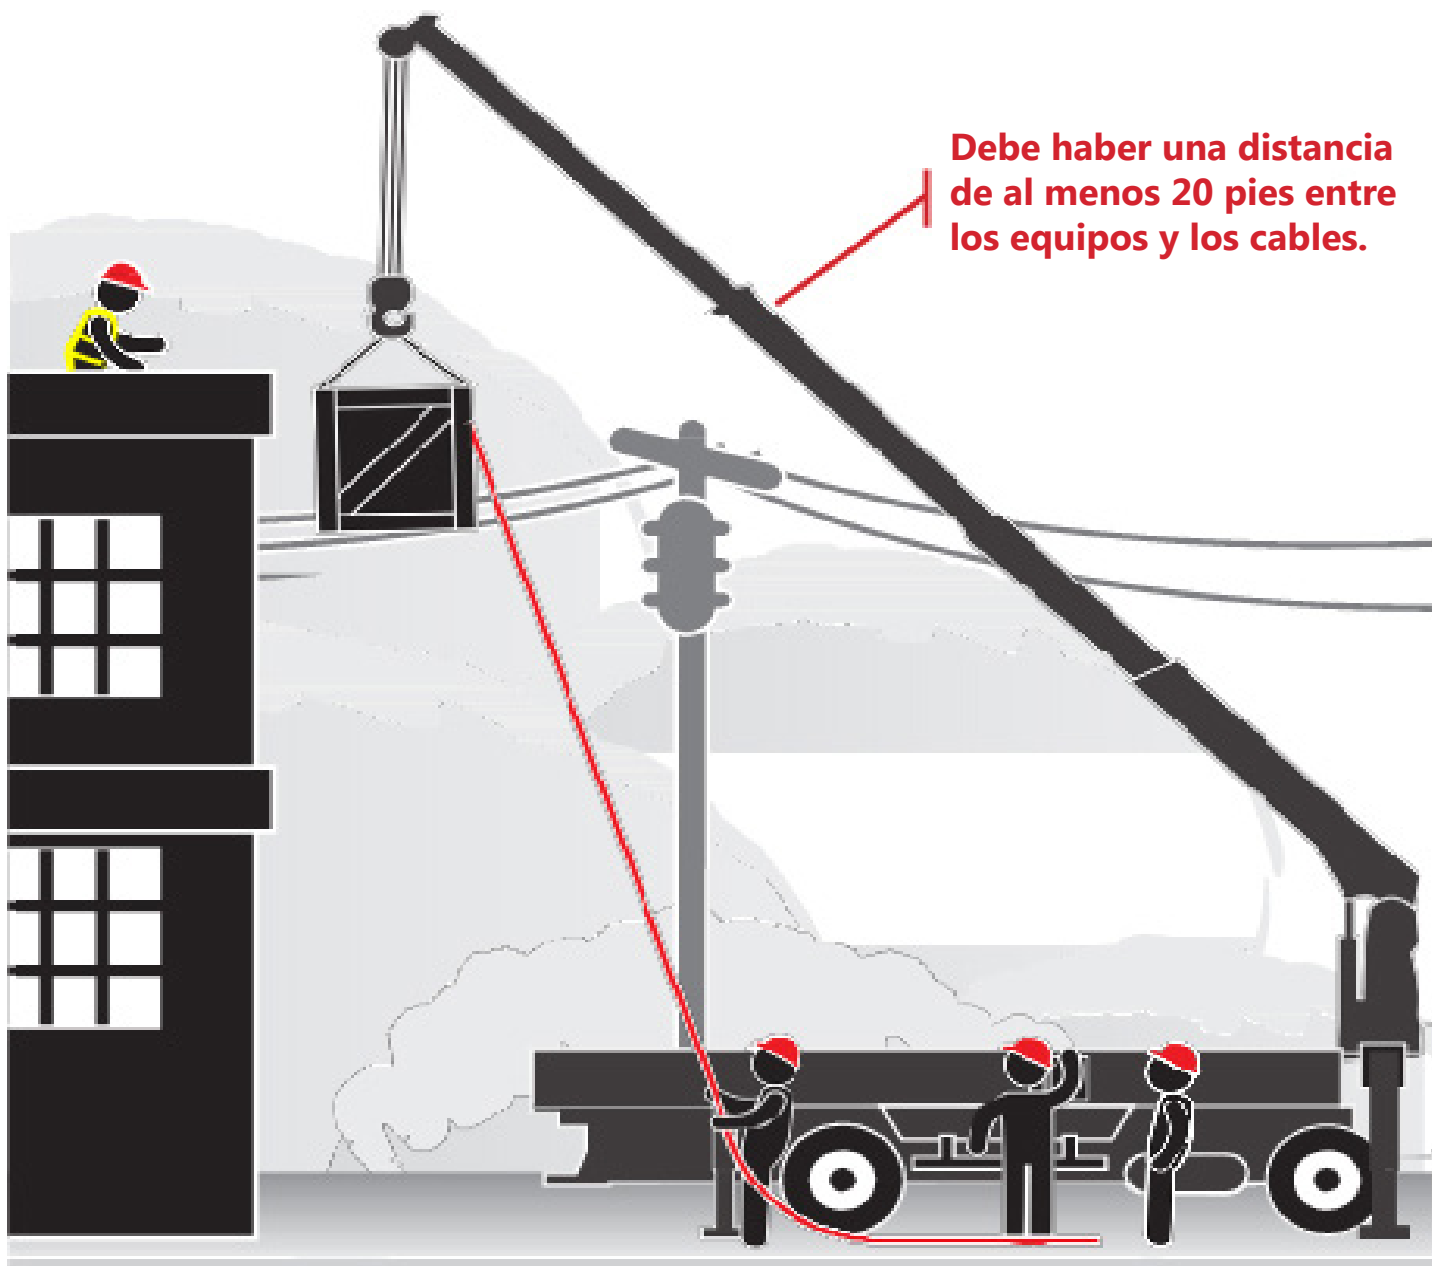

- ✘ Pregúntele a su supervisor si la energía de los cables de tendido eléctricos se han apagado antes de usar el equipo.
- ✘ Si la energía de los cables eléctricos no se ha cerrado, mantenga los equipos a 20 pies o más de distancia de las líneas de alta tensión, opere las máquinas a un ritmo más lento de lo normal y utilice un observador para mantener una distancia segura.
- ✘ Sólo utilice cables de maniobra no conductores.
- ✘ **Nunca** almacene materiales y equipos debajo o cerca de los cables de tendido eléctrico.