


## Chaves tácteis / Tact switches



## Especificações / Specifications

Modelos / Types	A05S-1.6	A06	A06-D1	A07	KAN06
Carga máx. no contato / Max. contact load	12VCC / VDC / 50mA				
Arranjo do contato / Contact arrangement	1NA / 1NO				
Resistência no contato / Contact resitance	50m max.	100m max.	100m max.	100m max.	100m max.
Resistência de isolação / Insulation resistance	100M min.				
Rigidez dielétrica / Dielectric strength (1 minuto / minute)	250VCA / VAC				
Vida elétrica / Electrical life (operações / operations)	> 50.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000
Força de acionamento / Operating force	260g +/- 50g	160g +/- 30g	130g +/- 30g	160g +/- 30g	130g +/- 30g
Curso / Stroke	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,30mm	0,25mm

## Dimensões e diagramas / Dimensions and layouts

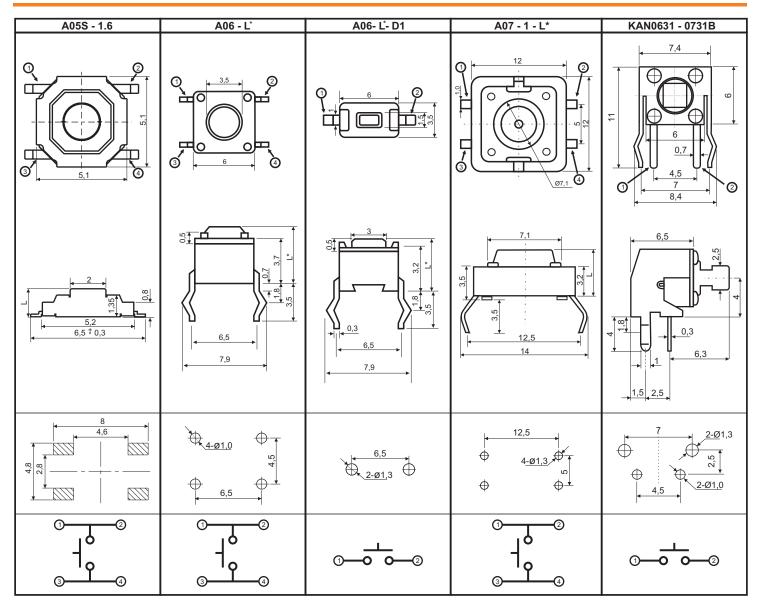

Modelos / Types	A05	A06	A06-D1	A07	KAN06
Altura total / total height	1.0	4,3 / 5,0 / 7,0 / 7,7	4,3 / 5,0	4,3 / 12,0	7,3
(dimensões em milímetros / sizes in milimeters)	1,6	9,5 / 12,0 / 15 / 17		15,0 / 17,0	