


Teil A – Gehäuse (Abwicklung 1:1)

Ansicht von der Türseite. Blau strichpunktiert = Biegelinie. 1× fertigen.



Kontrollmaß 50 mm – Druck 100 %

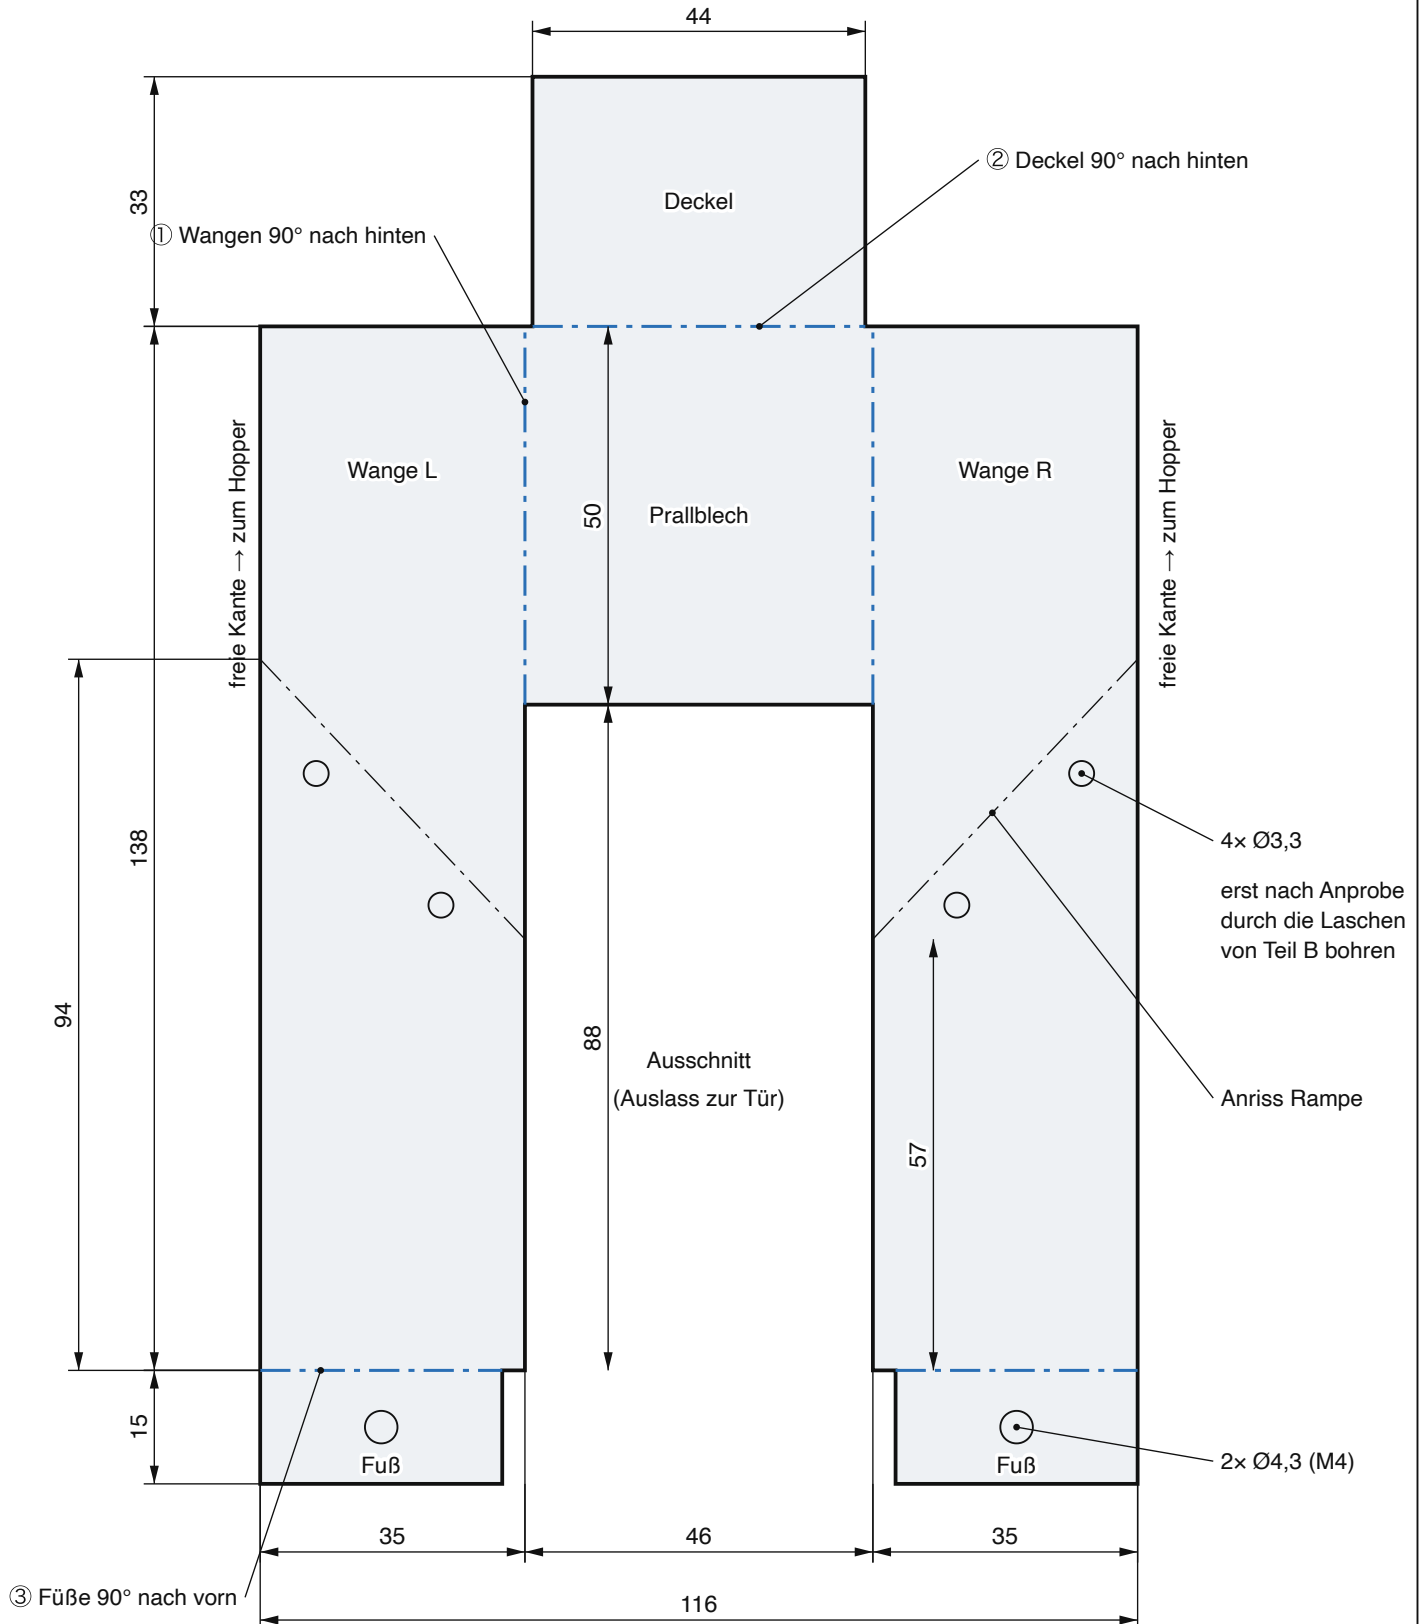

Münztrichter Alu 1 mm, vernietet


M 1:1 · Maße in mm · 2026-09-20 · Rev. A · Blatt 1/3

Teil B – Rampe (Abwicklung 1:1)

Ansicht auf die Rutschfläche. Blau strichpunktiert = Biegelinie. 1× fertigen.



Kontrollmaß 50 mm – Druck 100 %

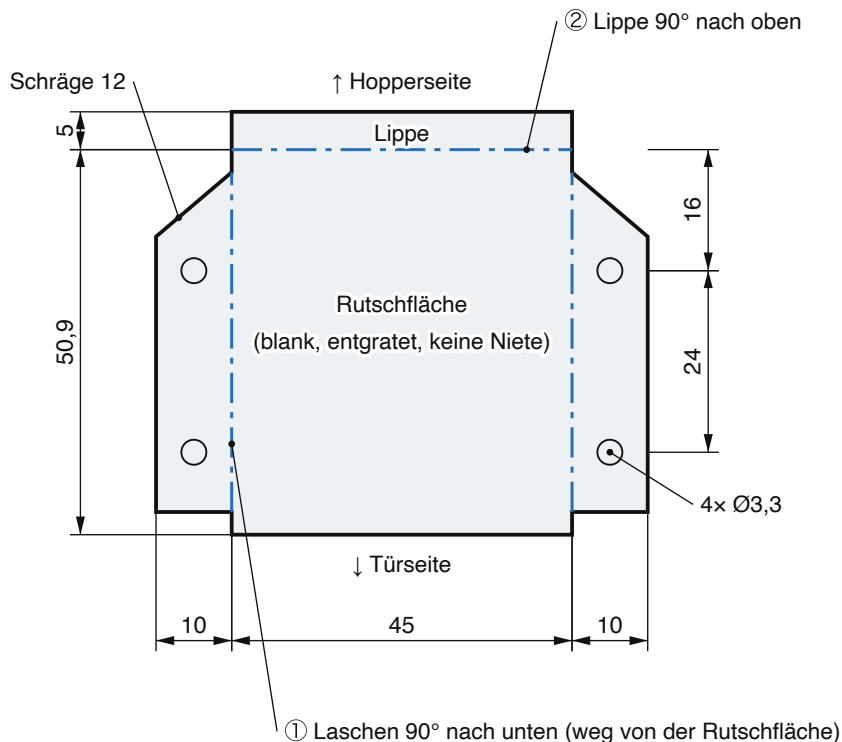

Stückliste

Alu-Blech 1 mm (AlMg3 o. ä.):

Teil A Zuschnitt 116 × 186

Teil B Zuschnitt 65 × 56

4× Blindniet Alu Ø3,2 × 6

2× M4 × 10 + Mutter (oder Blindniet Ø4)

Reihenfolge

- 1 Vorlage 100 % drucken, Kontrollmaß prüfen, aufkleben, schneiden, alle Kanten entgraten.
- 2 Fuß- und Laschenlöcher bohren (Teil B), Wangenlöcher in Teil A noch NICHT.
- 3 Biegen in der Reihenfolge ①②③.
- 4 Rampe nach Anriss einsetzen, Wangen durch die Laschen abbohren, nieten.
- 5 Erst aus Pappe bauen und ≥ 20 Münzen testen, dann Blech. Türschlitz zuletzt.

Hinweise


- Maße sind Innenmaße; Biegeverkürzung bei 1 mm Alu (≈ 1 mm je Biegung) unkritisch.
- Spalt Hopper-Tür am Schrank messen und GAP im Skript anpassen (Wange = Spalt – 3).
- Trichter nur am Schrankboden befestigen, nicht an Hopper oder Tür.
- Schräge an den Laschen von Teil B hält sie frei vom Hopper-Seitenblech.
- Auslass und Türschlitz ≥ 30 hoch, damit auch hochkant rollende Münzen durchgehen.

Zusammenbau – Schnitt durch die Trichtermitte (1:1)

Von links gesehen: Hopper links, Tür rechts. Rot gepunktet = Münzweg.



Kontrollmaß 50 mm – Druck 100 %

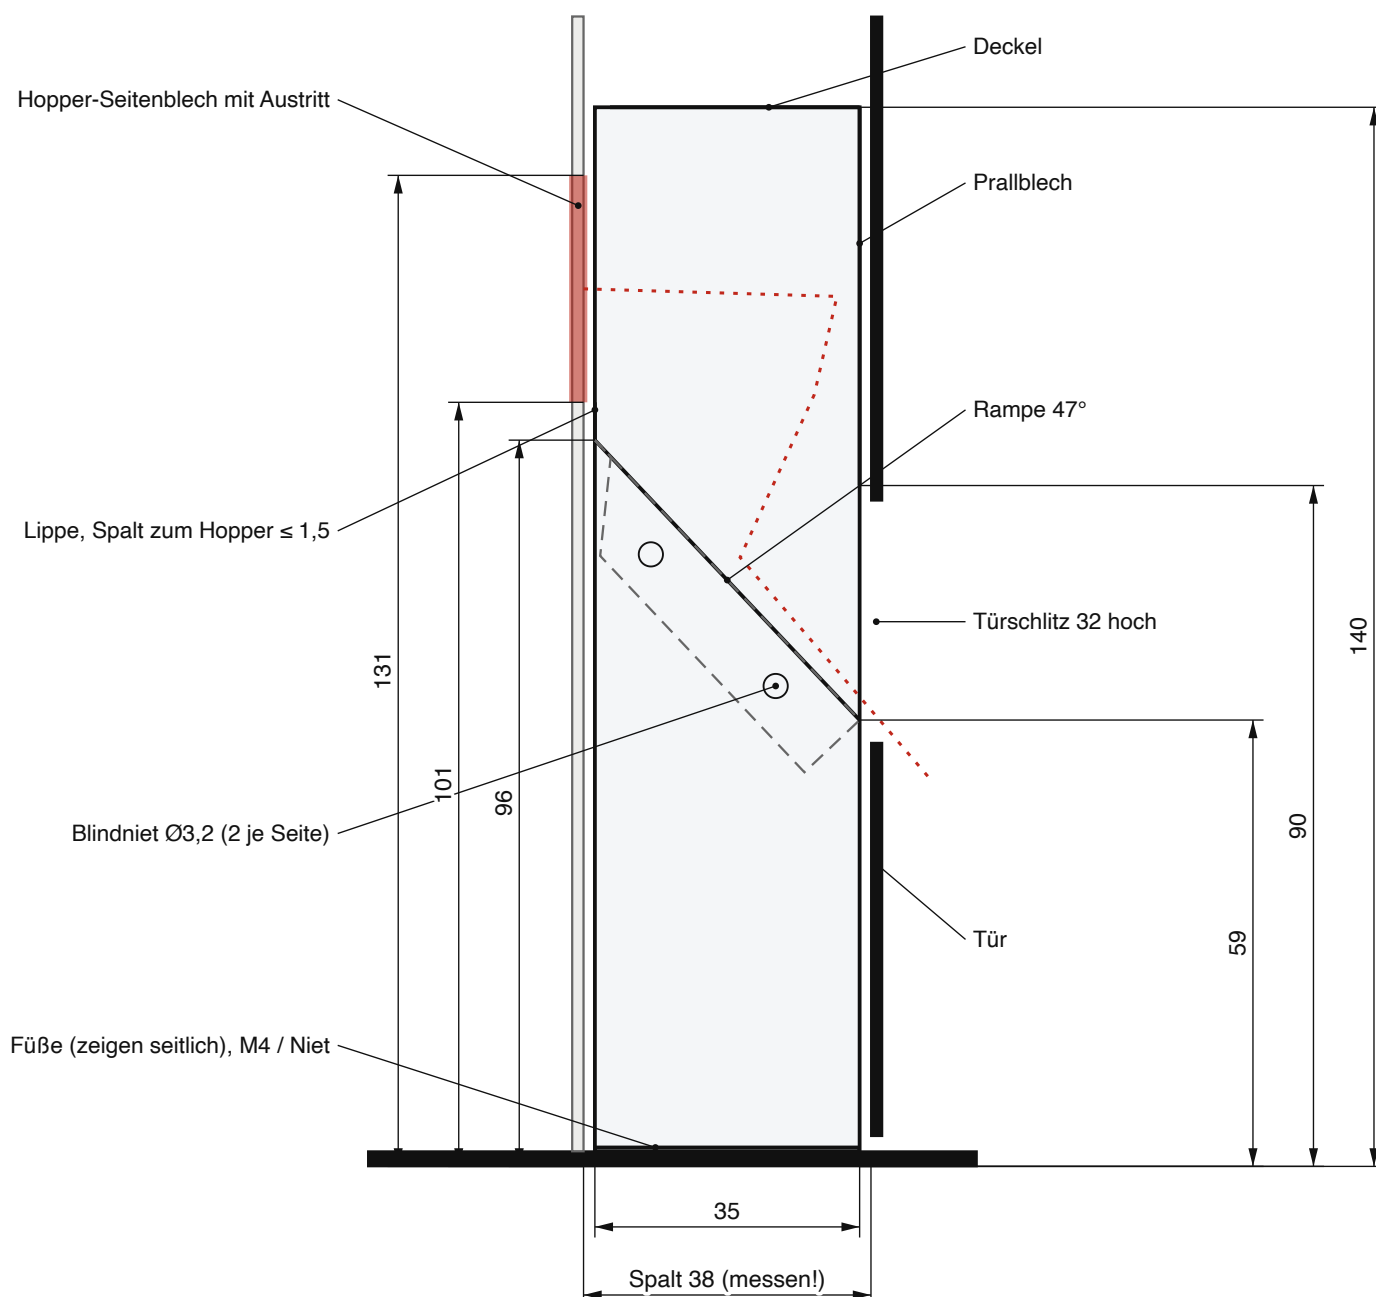

Münztrichter Alu 1 mm, vernietet

M 1:1 · Maße in mm · 2026-09-20 · Rev. A · Blatt 3/3