MVP, prototipo interactivo que representa el flujo principal del proceso To-Be:

inicio del caso/solicitud → validación/decisión → avance de estado → cierre del caso.

Pantalla 1: Nueva Alerta IoT.

Es el punto de entrada proactivo donde el técnico recibe la notificación automática del sensor con el ID del cargador y el código de error junto con la ubicación GPS para aceptar la orden de trabajo.

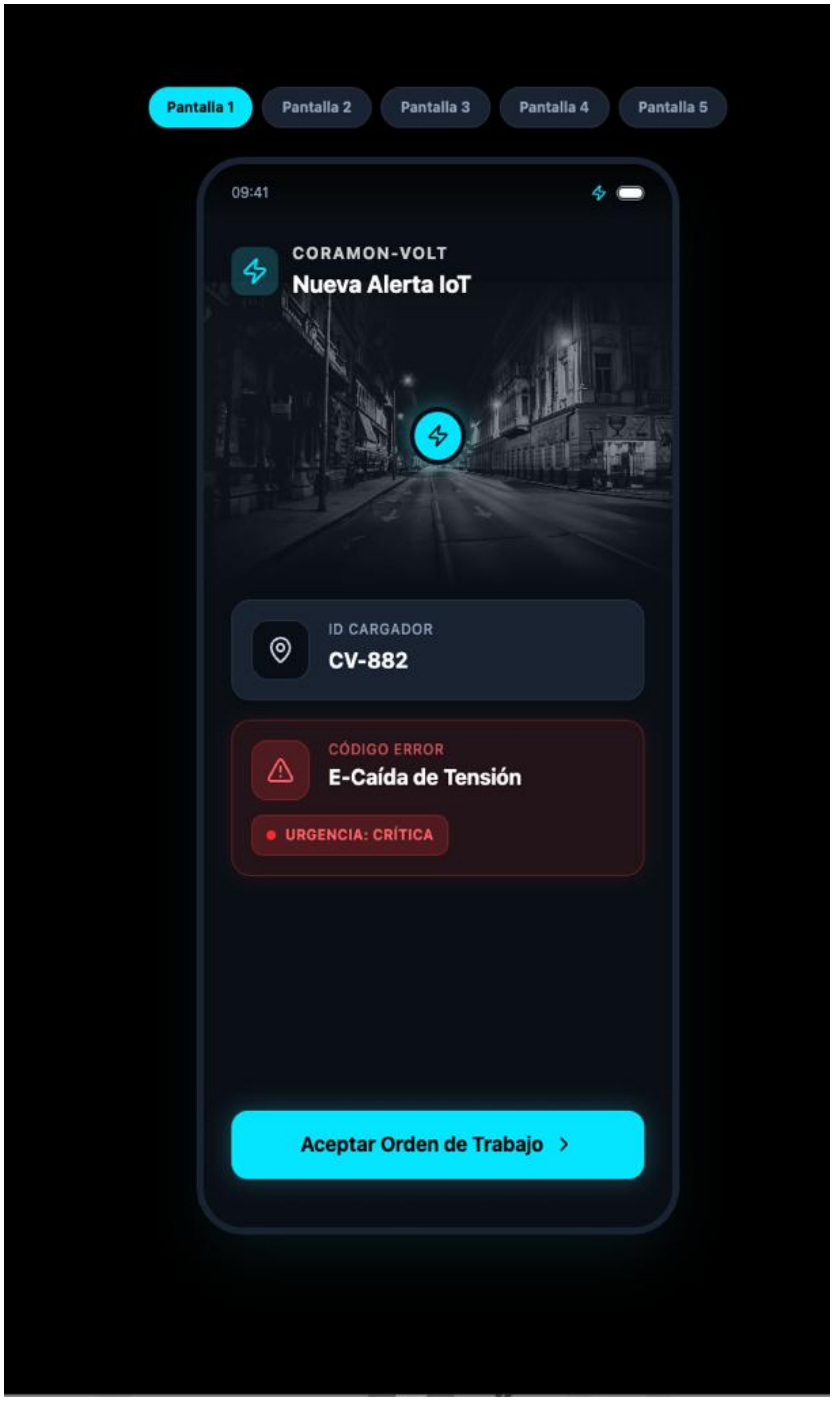

Pantalla 2: Diagnóstico y Validación.

Interfaz de triaje que obliga al operario a confirmar si la avería es real o un falso positivo y a seleccionar los repuestos que extraerá de su furgoneta para el control de stock.

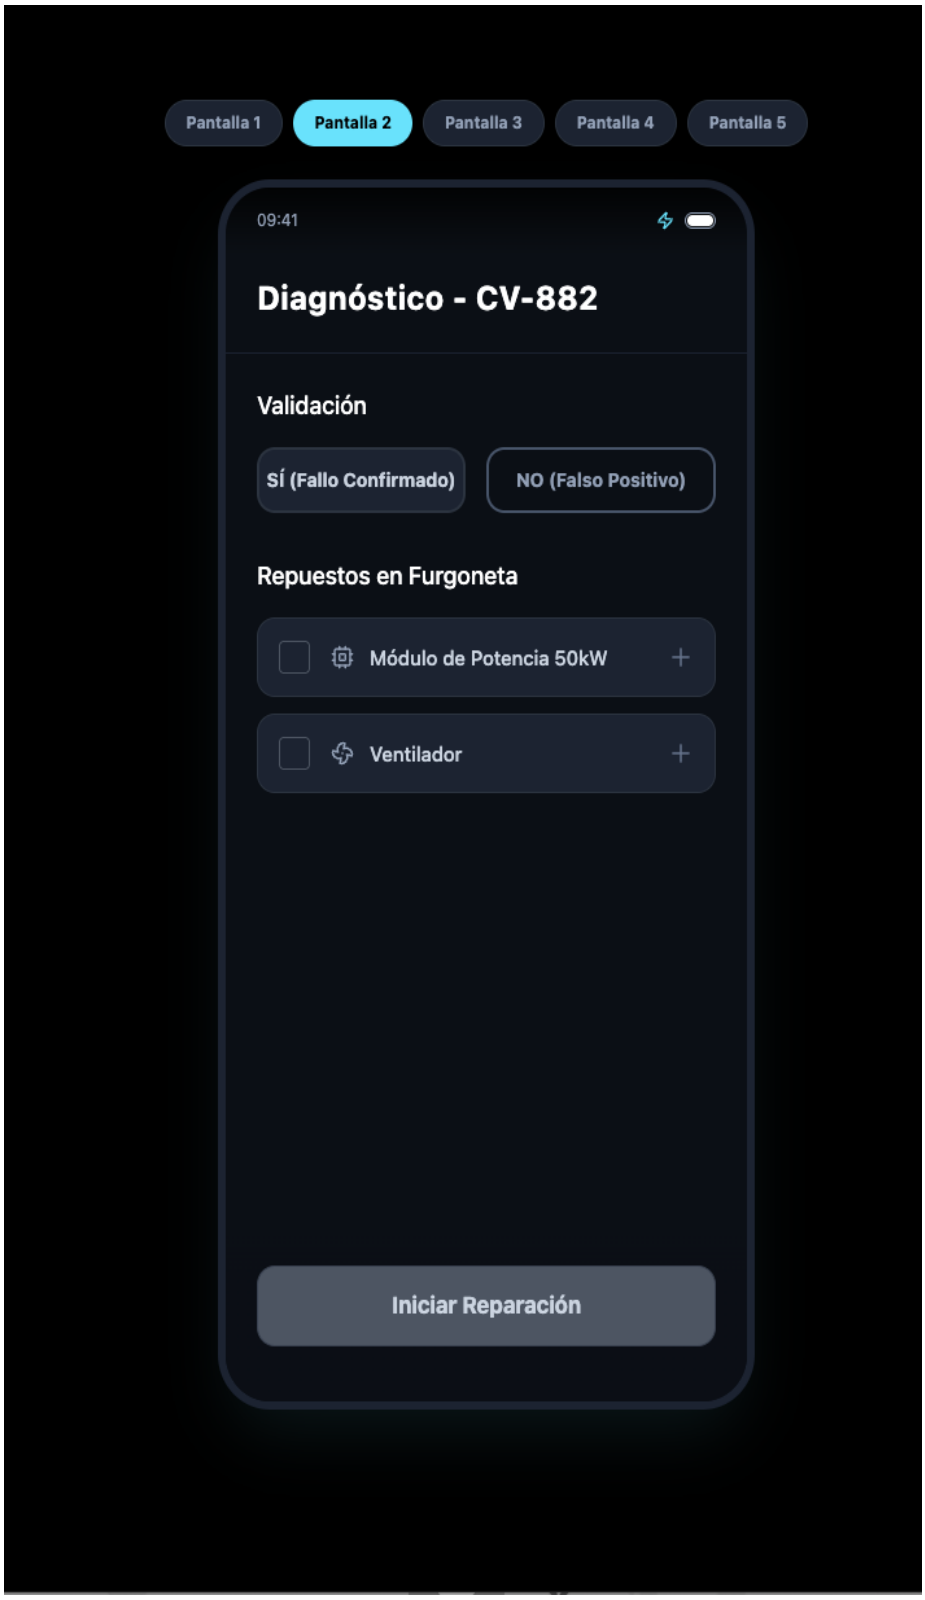

Pantalla 3: Reparación en curso (Inicio).

Vista de ejecución que activa el cronómetro para el cálculo exacto del MTTR y presenta el protocolo de seguridad inicial para el técnico.

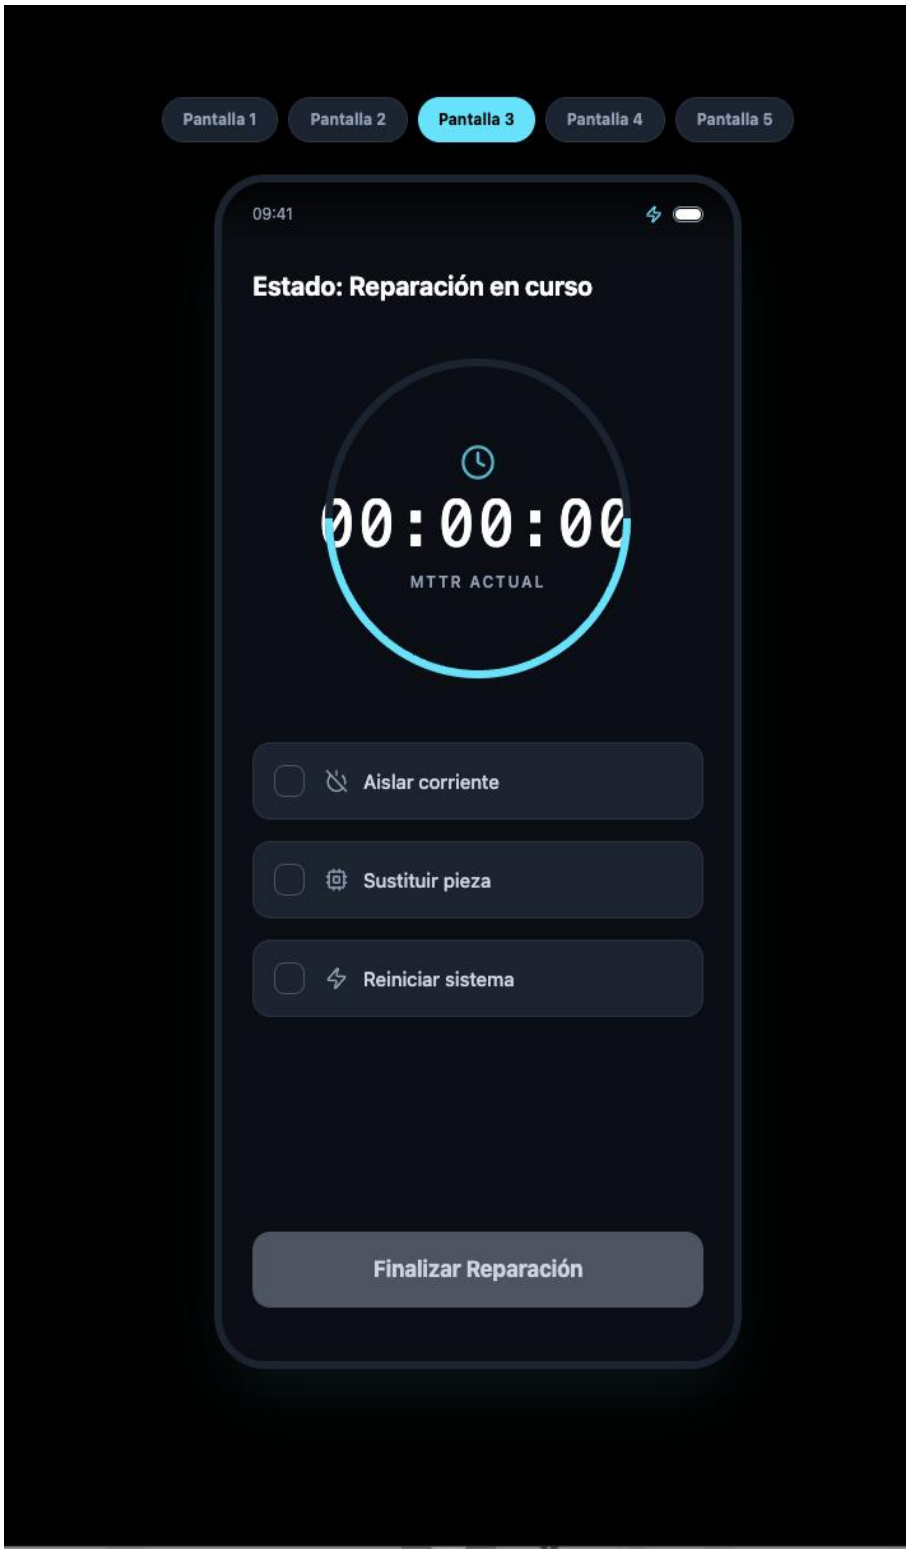

Pantalla 4: Reparación en curso.

Seguimiento del progreso que bloquea el botón de finalización hasta que se validan secuencialmente todos los pasos obligatorios del protocolo de seguridad.

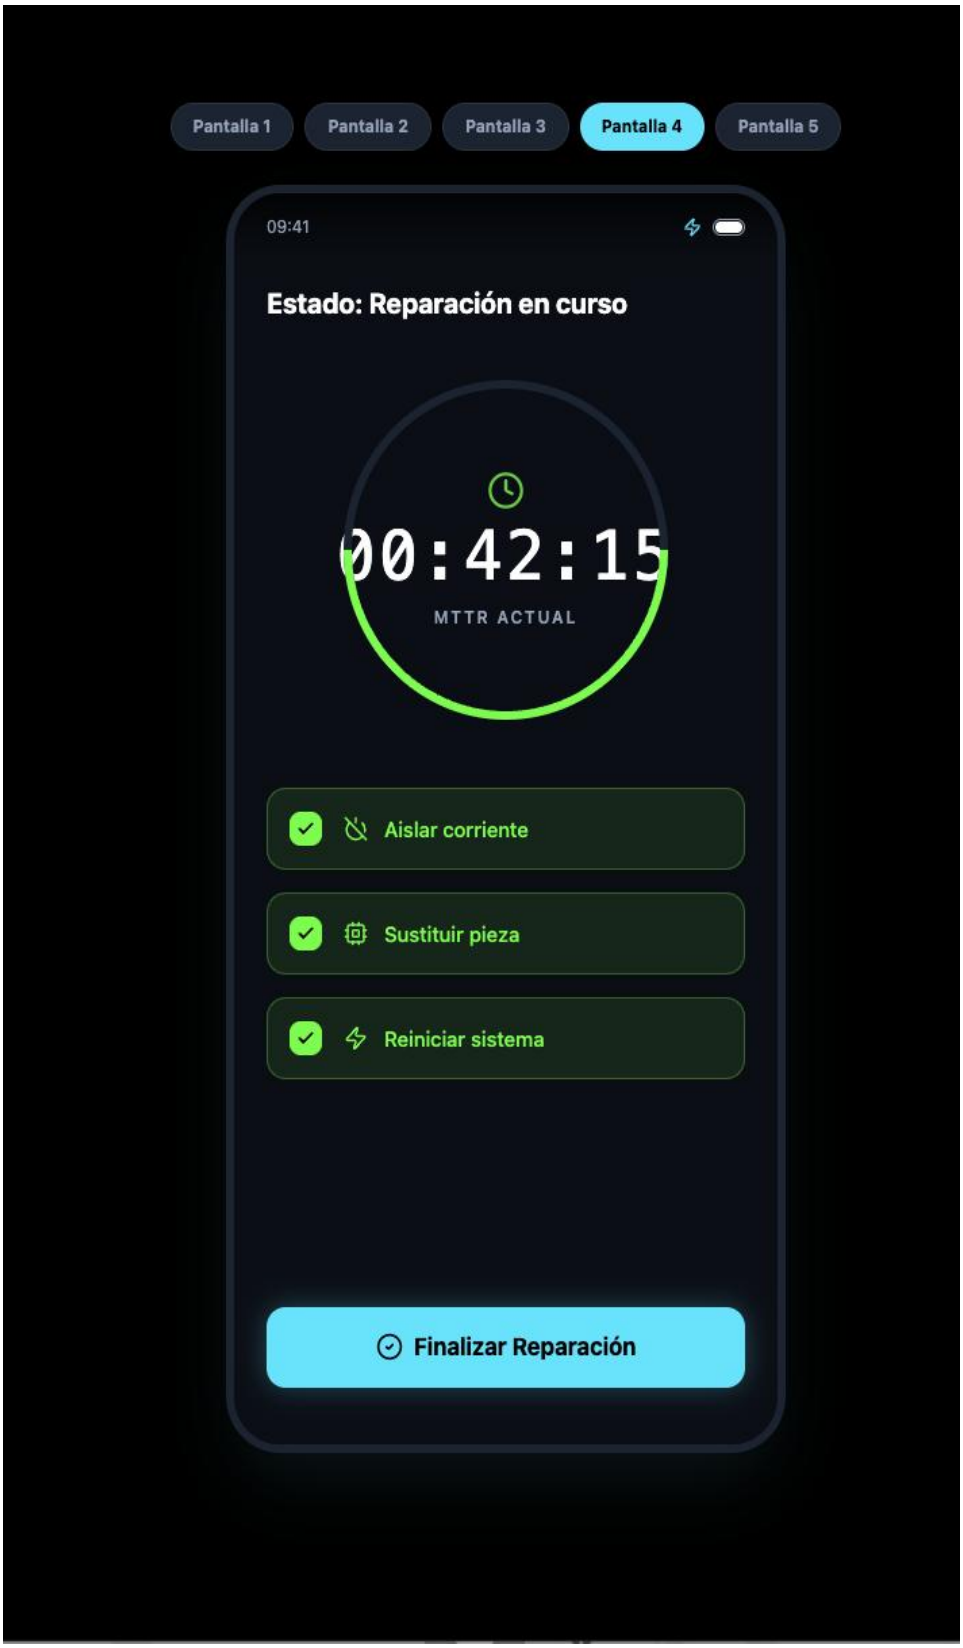

Pantalla 5: Cierre de Ticket.
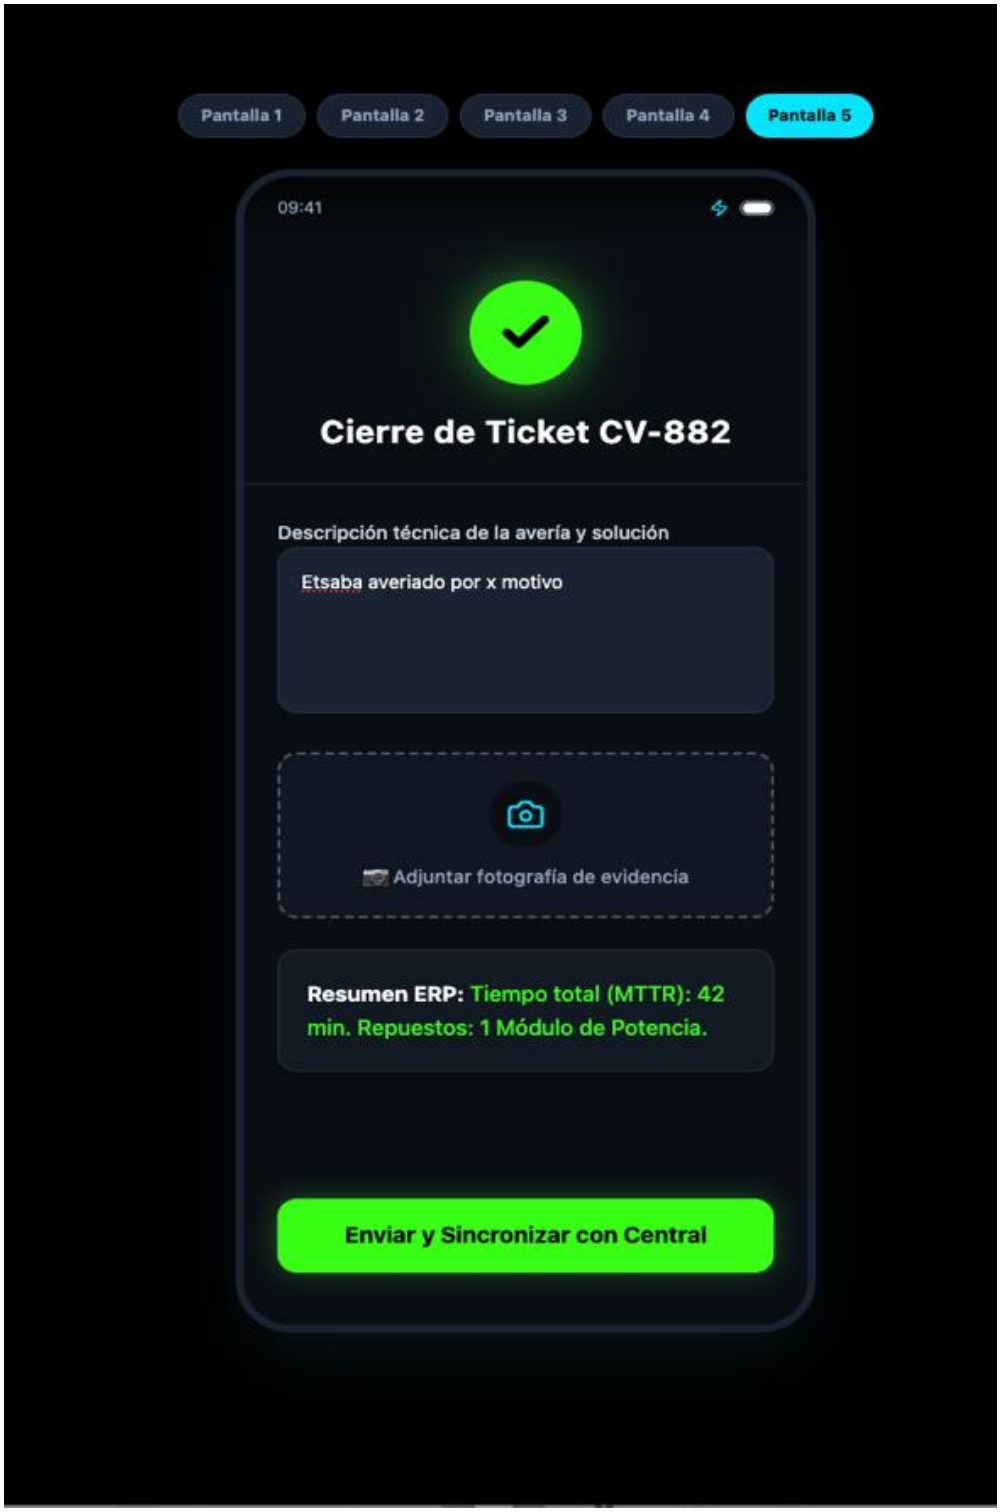
Finalización del caso mediante una descripción técnica y fotos de evidencia, disparando la sincronización con la central y la alta automática del cargador para asegurar el cumplimiento del SLA.