

Raport TuneVerdict

Vendim, jo grafik.

Gjeneruar më Sep 23, 2026, 11:56 AM

SIMULATED_TEST_Mercedes_C220d_W205FL_stock_194PS_400Nm.csv ->

SIMULATED_TEST_Mercedes_C220d_W205FL_stage1_220hp_460Nm.csv

Vendimi

Fitimi - nga regjistrimi i ECU-së: +32 PS - +60 Nm

Momenti i ECU-së në ngarkesë të plotë, të gjitha marshet - 32 pika rrotullimesh

Kontroll i kryqëzuar nga përshpejtimi

Fitim i provuar, pa gjetje sigurie

Ndryshimi mes dy sesioneve është më i madh se zhurma e matjes, tërheqjet përputhen mes tyre, dhe asnjë rregull sigurie nuk u aktivizua.

Mesazhet kryesore (AI - nuk janë pjesë e vendimit)

? Fitimi është i provuar: +32.4 hp në kulm (+17.4%), nga 187.4 në 219.9 hp; mesatarisht në 1550-4450 rpm fitimi është +23.6 hp, pra nuk është vetëm shifër kulmi.

? Momenti u rrit fort dhe përputhet me ECU-në: 403 -> 470 Nm i matur, ndërsa ECU raporton 400 -> 460 Nm; ndryshimi i matur është +67 Nm.


? Nuk ka gjetje sigurie dhe nuk ka ndryshim harte të sugjeruar; turbo, karburanti, djegia, temperaturat dhe dhënia e momentit dalin "good".

? Kërkesa kundrejt dhënies është në objektiv për boost dhe presion rampe nga 2000-5000 rpm; zona 5000-5500 rpm është "insufficient", pra nuk ka mjaft të dhëna për ta gjykuar.

? Për seancën tjetër, gjëja më e dobishme është të regjistrohet temperatura e gazrave të shkarkimit; pa EGT nuk gjykohet mirë rezerva termike në naftë.

gpt-5.5

Momenti rrotullues dhe fuqia

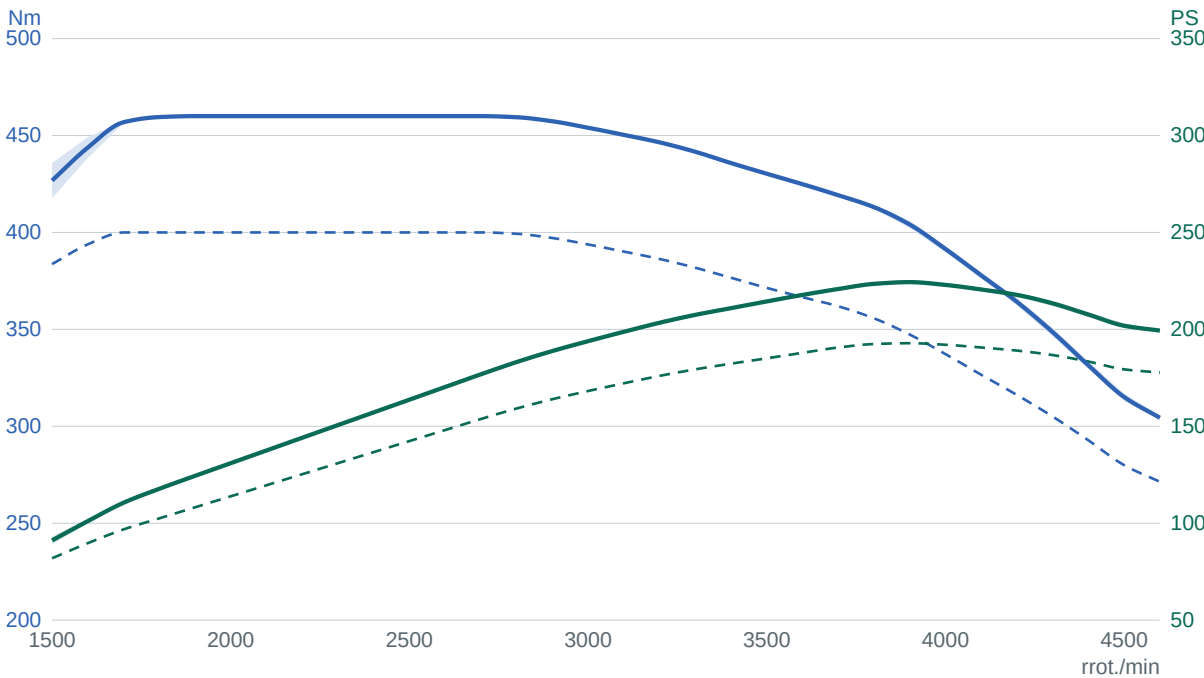

Momenti (Nm) / Fuqia (PS) - Para - - - Pas --

Para	400 Nm @ 1700 - 193 PS @ 3900 rrot./min
Pas	460 Nm @ 1900 - 224 PS @ 3900 rrot./min
Regjistrimi i ECU-së: momenti në ngarkesë të plotë që llogarit vetë kompjuteri i motorit, nga çdo mostër e qëndrueshme në ngarkesë të plotë, në çdo marsh të regjistrimit. Fuqia është moment x rrotullime, në bosht - shifra që japin prodhuesi dhe shikuesit e hartave.	
Nga përshpejtimi:	
Para	403 Nm @ 2650 - 190 PS @ 3800 rrot./min
Pas	470 Nm @ 1850 - 223 PS @ 3950 rrot./min

Momenti sipas ECU-së kundrejt atij të matur

Regjistrimi i ECU-së	400 Nm @ 1700 -> 460 Nm @ 1900 rrot./min
Ndryshimi që raporton ECU	+57 Nm
Ndryshimi që dha automjeti (i matur)	+57 ± 6 [45, 68] Nm
Ndryshimi që raporton ECU (+57 Nm) përputhet me atë që dha automjeti (+57 ±6 Nm).	
Regjistrimi i ECU-së: momenti në ngarkesë të plotë që llogarit vetë kompjuteri i motorit, nga çdo mostër e qëndrueshme në ngarkesë të plotë, në çdo marsh të regjistrimit. Fuqia është moment x rrotullime, në bosht - shifra që japin prodhuesi dhe shikuesit e hartave.	

Kontrolli i gjendjes së makinës

Pikët e gjendjes	100 / 100 - Në gjendje të mirë (regjistrimi origjinal: 100)
Turbo & presioni	Mirë - Origjinal: Mirë
Presioni maksimal i turbos: 2.18 bar - Turbo kundrejt objektivit, zona më e keqe: -3.2 %	
Sistemi i karburantit	Mirë - Origjinal: Mirë
Presioni maksimal në rampë: 2,200 bar - Rampa kundrejt objektivit, zona më e keqe: 0.0 %	
Djegia	Mirë - Origjinal: Mirë
lambda më e ulët nën ngarkesë: 1.25 lambda	
Temperaturat	Mirë - Origjinal: Mirë
Ftohësi, maks.: 91 °C - Rritja e ajrit të thithjes gjatë seancës: 1 °C	
Dhënia e momentit	Mirë - Origjinal: Mirë
Ndryshimi nga tërheqja në tërheqje: 0.2 % - Ndryshimi i dhënë minus ai i raportuar nga ECU: 0 Nm	

Fitimi

Fitimi	+32.9 ± 2.2 [28.7, 37.4] PS
Fitimi (Momenti)	+67 ± 6 [56, 80] Nm
Fitimi relativ	+17.4 ± 1.1 [15.3, 19.4] %
Maksimumi, para	190.0 ± 16.3 [159.2, 223.4] PS
Maksimumi, pas	222.9 ± 17.9 [189.2, 259.2] PS
Momenti, Para	403 ± 33 [341, 469] Nm
Momenti, Pas	470 ± 36 [401, 543] Nm
Statistikisht i rëndësishëm	p = 0.006

Vlefshmëria

Fitim x Qëndrueshmëri x Siguri	
Fitimi	1.00
Qëndrueshmëria	1.00
Siguria	1.00

Gjetjet

Tërheqje ndryshe nga motrat e saj - 3000-4000 rrot./min - Besueshmëria 0.40

Shikoje këtë tërheqje veç. Diçka ndryshoi - trafiku, pjerrësia, një ndërrim marshi, një ndërprerje sensori - dhe po e hollon mesataren e sesionit.

Nëse shpërfillet: Një tërheqje e ndryshme i zgjeron të gjitha intervalet e këtij raporti dhe mund ta zhvendosë shifrën kryesore pa u parë në të.

E parë në 2 nga 5 tërheqje - 2 nga 5 mostra në këtë zonë e kaluan pragun

Përgjatë intervalit të rrotullimeve

Ndryshimi mesatar përgjatë intervalit të krahasuar
1550-4450 rrot./min

+23.9 ± 1.5 [21.0, 27.0] PS
fitim - +23.9 PS mesatarisht

Ndryshime të sugjeruara në hartë

Asgjë në këtë regjistrim nuk kërkon ndryshim në hartë.

E kërkuara kundrejt të dhënës

Presioni i mbushjes - 2000-3000: në synim (-3.2%); 3000-4000: në synim (+0.0%); 4000-5000: në synim (+0.0%);
5000-5500: shumë pak tërheqje

Presioni i rampës së karburantit - 2000-3000: në synim (+0.0%); 3000-4000: në synim (+0.0%); 4000-5000: në synim (+0.0%); 5000-5500: shumë pak tërheqje

Distanca nga çdo kufi

Distanca nga pragu si përqindje e pragut, për tërheqjen më të keqe. Negative do të thotë se u kalua.

Sesionet

Para - SIMULATED_TEST_Mercedes_C220d_W205FL_stock_194PS_400Nm.csv

Fuqia maksimale	190.0 ± 16.3 PS
Tërheqje të përdorura	5
Tërheqje të refuzuara	0
Marshi	4
Ndryshueshmëria mes tërheqjeve	0.6 %
Temperatura mesatare e ajrit hyrës	24.4 °C
Rritja e temperaturës së ajrit hyrës	0.8 °C
Faktori mesatar i korrigjimit	0.9897
Frekuenca e burimit	20.0 Hz

Pas - SIMULATED_TEST_Mercedes_C220d_W205FL_stage1_220hp_460Nm.csv

Fuqia maksimale	222.9 ± 17.9 PS
Tërheqje të përdorura	5
Tërheqje të refuzuara	0
Marshi	4
Ndryshueshmëria mes tërheqjeve	0.2 %
Temperatura mesatare e ajrit hyrës	25.4 °C

Rritja e temperaturës së ajrit hyrës	0.8 °C
Faktori mesatar i korigjimit	0.9927
Frekuenca e burimit	20.0 Hz

Pasiguria

Masa	59 %
Efikasiteti i transmisionit	34 %
Inercia rrotulluese	5 %
Sipërfaqja aerodinamike	1 %
Rezistenca e rrotullimit	1 %

Ndryshimi është 8.1× më i përcaktuar se secila shifër absolute, sepse të dy sesionet janë i njëjti automjet në të njëjtën rrugë dhe gabimet e përbashkëta shuhen në zbritje.

Vlerat e besueshmërisë mbartin një gabim të pritur kalibrimi prej 0.288 dhe kufizohen në 0.723. Detektorët ishin të saktë çdo herë në grupin e validimit, por dhjetë nga dhjetë dëshmojnë vetëm saktësi mbi 0.72 - të pohosh më shumë do të ishte mbivlerësim.

Masa kryeson buxhetin. Për një pohim ±5 hp duhet njohur brenda 1.44% - ±22 kg në 1500 kg. Peshoje automjetin; mos e hamendëso masën e tij.

Protokolli

Të dy sesionet e ndjekin protokollin e matjes.

Çfarë të regjistros herën tjetër

Të dy sesionet: Regjistro temperaturën e gazrave të shkarkimit. Në naftë është kufiri i parë që prek një riprogramim, dhe pa të nuk gjykohet dot rezerva termike.