


MOTEUR <b>1.07 ch</b>	VIBRATION / MIN <b>7 000</b>	NIVEAU SONORE <b>82.6 dB(A)</b>
--------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Règle vibrante avec profilé 1.5 m - Réf. 05081502 - Gencod : 3700952701716  
Règle vibrante avec profilé 2 m - Réf. 05082002 - Gencod : 3700952700221  
Règle vibrante avec profilé 2.5 m - Réf. 05082502 - Gencod : 3700952701830  
Règle vibrante avec profilé 3 m - Réf. 05083002 - Gencod : 3700952701853

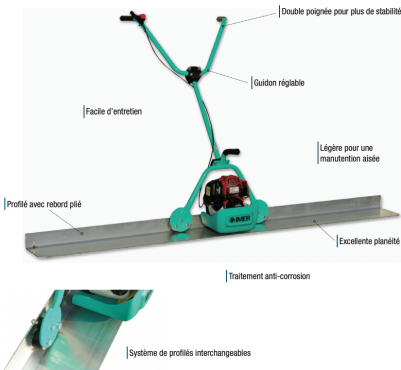

**Finitions parfaites**

## APPLICATIONS

Idéales pour surfacer les chapes. Elles permettent d'obtenir une finition parfaite. Toutes nos règles vibrantes peuvent vibrer jusqu'à 10/12 cm d'épaisseur de béton (selon la densité du mélange).

### Equipements de série

- ✓ Traitement anti-corrosion
- ✓ Moteur essence 4 temps
- ✓ Double poignée pour plus de stabilité
- ✓ Kit outillage

Version Honda		
Vibrations / minutes	vib/min	7 000
Puissance moteur	kW (ch)	0.8 (1.07)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	82.6
Poids avec profilé 1.5 m	kg	17
Poids avec profilé 2 m	kg	19
Poids avec profilé 2.5 m	kg	21
Poids avec profilé 3 m	kg	23
Référence avec profilé 1.5 m		05081502
Référence avec profilé 2 m		05082002
Référence avec profilé 2.5 m		05082502
Référence avec profilé 3 m		05083002

### Equipements optionnels

- ✓ Profilés aluminium
- ✓ Adaptateur SCHUKO

Profilés nus	
Profilé nu 1.5 m	05100015
Profilé nu 2 m	05100020
Profilé nu 2.5 m	05100025
Profilé nu 3 m	05100030