


## La carotteuse à l'épreuve du temps et des conditions les plus difficiles dans le bâtiment

**Carotteuse complète avec système fixation STS,  
cabestan adaptable et socle combiné**

- Bâti 17 kg, course 600 mm (socle combiné)
- Bâti 16 kg, course 750 mm (socle réduit)
- Crémaillère acier montée sur l'arrière de la colonne
- Carottage jusqu'à 250 mm (ø350 avec câle d'écartement)
- Réglage angulaire de la colonne jusqu'à 45°
- Système fixation moteur STS
- Cabestan adaptable des deux côtés
- Socle ventouse / à cheviller
- Kit outil, kit fixation et joint pour dépression
- Accessoires (pages 34 à 37)
- Pour les couronnes adaptées,  
voir le catalogue outils

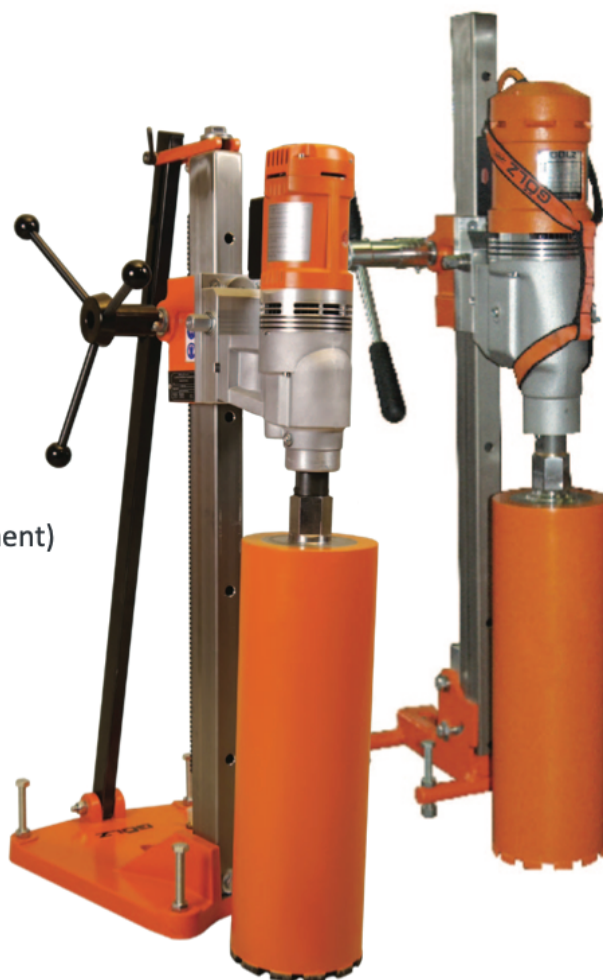

### GÖLZ KB130 (socle combiné)

Raccord 1½" UNC

Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
GBM25 - 1 ¼" UNC	2,5 kW, 230 V, 50-60 Hz	360/850 min <sup>-1</sup>	ø 25-250 mm	0295 130 6008
EBL33L - 1 ¼" UNC + R½"	2,5 kW, 230 V, 50-60 Hz	300/520/1700 min <sup>-1</sup>	ø 25-250 mm	0295 130 6009
T1-200EL	2,2 kW, 230 V, 50-60 Hz	385/920/1280 min <sup>-1</sup>	ø 20-200 mm	0295 130 6003
BBM33L-extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	ø 20-250 mm	---
T6-375EL	3,42 kW, 230 V, 50-60 Hz	230/520/965 min <sup>-1</sup>	ø 20-250 mm	---

**Autres motorisations disponibles sur demande (voir pages 32 et 33).**

### GÖLZ KB130 (socle réduit à cheviller)

Raccord 1½" UNC

Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
BBM33L-extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min <sup>-1</sup>	ø 20-250 mm	0295 130 6026
HBM100 (hydraulique)	4,5 kW, débit 30 L/min 140 bars	300 min <sup>-1</sup>	ø 120-250 mm	---
T6-375EL	3,42 kW, 230 V, 50-60 Hz	230/520/965 min <sup>-1</sup>	ø 20-250 mm	---