


La solution à tous les problèmes de raccordement au réseau d'assainissement

Exemples d'utilisation

- 1 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. Fixation par piquet de terre.
- 2 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. Fixation par ventouse (accessoire).
- 3 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. La carotteuse est coincée entre tuyau et blindage. Piquet de terre pour sécurité supplémentaire.
- 4 Carottage 45°. Fixation par sangle et cliquet (accessoire).

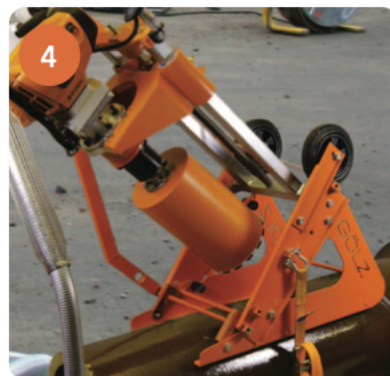

Données techniques

Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
Moteur électrique BBM33L-extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min ⁻¹	Ø 45-354 mm	0295 353 2010
Moteur hydraulique HBM100	140 bars, débit d'huile 30 L/min	300 min ⁻¹	Ø 110-354 mm	0295 353 2030
Moteur essence STIHL 2 temps	2,8 kW	300 min ⁻¹	Ø 110-354 mm	0295 353 2000
Moteur pneumatique LZL15	6-7 bar, débit d'air 3,3 m³/min	300 min ⁻¹	Ø 110-354 mm	0295 353 2020

Accessoires

Accessoires	Code article
Kit pelle	0295 003 0065
Kit angulaire pour perçage 45°	0295 003 0060
Pompe à vide VP25	voir page 34
Jeu de roues	0295 003 0070
Kit plaques pour travailler par dépression	0295 300 0003
Jeu de marche pied	0295 003 0045
Jeu de guide couronne	0295 300 0006
Réduction de cadre pour tuyau <DN300	0295 300 0011
Sangle 2,1 m avec manille	0295 300 0053
Sangle 4 m	0295 300 0054
Sangle 8 m	0295 300 0058
Cliquet	0295 300 0051
Flexible d'échappement 4m	0295 010 0014
Piquet de terre (unité)	0295 000 0190