



Petites dimensions et faible poids.
Seulement 290 kg (sans la pelle), mais
qui garantit des prestations élevées.



Le basique

APPLICATIONS


Le plus compact de la gamme des CARRY, avec une largeur de 690 mm, qui lui permet de se faufiler partout. Il est avant tout destiné aux professionnels.

Équipements de série

- ✓ Commandes hydrauliques
- ✓ Console de commandes
- ✓ Transmission hydrostatique

CARRY 105

Charge utile	kg	500
Moteur	-	Honda GX200
Puissance moteur	KW (Ch)	4.7 (6.5)
Tours moteur	t/min	3 600
Dimensions L x l x H	mm	1 589 x 690 x 1 132
Hauteur de déchargement	mm	220
Largeur chenilles	mm	180
Longueur chenilles	mm	1 141
Poids	kg	290
Pente franchissable à pleine charge	% / °	11 / 20
Pente franchissable maxi	% / °	20 / 34
Démarrage	-	Manuel
Vitesse d'avancement	km/h	2.5
Débit du circuit hydraulique	L/min	10 L / min x 2 + 7.5 L / min
Pression des commandes hydrauliques	kg/cm²	140
Capacité du réservoir hydraulique	L	15
Capacité benne	m³ (l)	0.22 (220)
Référence	-	0801/C2110001

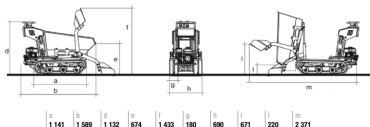

a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	m
1 141	1 589	1 132	674	1 433	180	690	671	220		2 371