

# INGENIERÍA MECATRÓNICA



DI\_CERO

DIEGO CERVANTES RODRÍGUEZ


AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL: PRÁCTICA

ISP SOFT Y COMMGR

## 5: Temporizadores

## Contenido

Desarrollo:.....	2
------------------	---

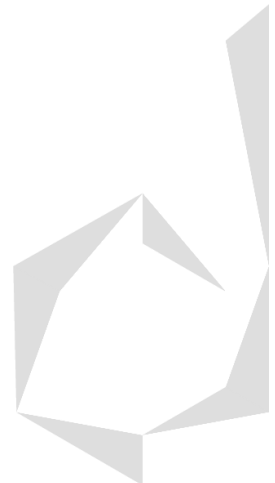

## Desarrollo:

1. Implementar, mediante el software del PLC un semáforo, cuyo tiempo en verde sea de 20 segundos y rojo 15 segundos. La transición de verde a rojo deberá indicarse mediante la luz amarilla con una duración de 4 segundos.

El circuito se realizó de manera cíclica para que al acabar la secuencia del semáforo vuelva a empezar.

