



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Избосарова Жасмина Олимжоновна

**РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ МЕТОДОМ PINN
И АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЯ МЕТОДОМ НЕЙРОННОГО
КАСАТЕЛЬНОГО ЯДРА**

КУРСОВАЯ РАБОТА

Направление подготовки 02.03.01 сэт Сквозные цифровые технологии,
бакалавриатская программа «Математика и компьютерные науки»
Очной формы обучения

Студент гр. Б9123-02.03.01 сэт _____
(подпись)

Руководитель _____ К.С.Кузнецов
(подпись)

Оценка _____

Регистрационный № _____

(подпись) И.О. Фамилия

(подпись) И.О. Фамилия

«_____» _____ 2026 г.

«_____» _____ 2026 г.

г. Владивосток
2026

Содержание

Введение	3
Глава 1 Математическая постановка задачи и метод решения	5
1.1 Математическая модель и ключевые свойства	5
1.2 Описание метода Physics-Informed Neural Networks	6
Глава 2 Этап 1: базовый вычислительный эксперимент	10
2.1 Формирование обучающего множества и коллокация	10
2.2 Параметры базовой модели	10
2.3 Анализ динамики обучения и эволюция аппроксимации	10
2.4 Анализ ошибки	12
Глава 3 Этап 2: понижение порядка и анализ деградации точности	14
3.1 Модификация постановки задачи и варианты архитектур PINN	14
3.2 Динамика обучения и сравнительный анализ архитектур	15
3.3 Причины деградации точности	18
3.4 Выводы: деградация эффективности при усложнении системы	20
Глава 4 Анализ нейронного касательного ядра базовой модели первого этапа	22
4.1 Описание нейронного касательного ядра	22
4.2 Математическое обоснование	23
4.2.1 Определение НТК	23
4.2.2 Переход к линейной динамике обучения	23
4.2.3 Связь с ядерной регрессией и предел бесконечной ширины	24
4.3 Спектральные и алгебраические свойства НТК	26
4.3.1 Обусловленность и устойчивость динамики	27
4.4 Практическая схема вычисления НТК для базовой PINN-модели	27
4.5 Визуализации и анализ результатов	28
4.6 Интерпретация результатов	32
Заключение	34

Введение

Среди современных методов численного решения уравнений в частных производных заметное место занимают Physics-Informed Neural Networks (PINN) [4], сочетающие нейросетевую аппроксимацию с явным учётом физических законов. Такой подход особенно важен в задачах, где объём доступных данных ограничен, а корректность решения должна обеспечиваться не только аппроксимацией наблюдений, но и выполнением самого уравнения.

В работе исследуется численное решение уравнения Курамото–Сивашинского методом PINN. Это уравнение описывает сложную нелинейную пространственно-временную динамику и используется, в частности, при моделировании фронта пламени и эволюции неустойчивых интерфейсов [2; 5]. Его практический интерес связан с жёсткостью, наличием конкурирующих механизмов неустойчивости и стабилизации, а также высокой чувствительностью к численным ошибкам, что делает данную задачу удобным тестом для оценки возможностей PINN.

Исследование включает два этапа. На первом этапе решается исходное уравнение четвёртого порядка. На втором этапе выполняется понижение порядка за счёт введения вспомогательной переменной $v = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, после чего исходная задача сводится к системе уравнений второго порядка. Основная цель работы состоит в сравнении этих постановок и в выявлении причин, по которым формально более простая система второго порядка демонстрирует худшую точность и менее устойчивую динамику обучения.

Дополнительной задачей исследования является интерпретация полученных результатов с позиции нейронного касательного ядра (Neural Tangent Kernel, NTK). Такой анализ позволяет связать наблюдаемую сходимост PINN не только с итоговыми значениями ошибки, но и с внутренней геометрией процесса обучения.

Работа состоит из четырёх глав. В первой главе формулируется математическая постановка задачи и описывается метод PINN. Во второй главе исследуется базовая модель для исходного уравнения четвёртого порядка. В третьей главе рассматривается понижение порядка и проводится сравнительный анализ трёх архитектур для модифицированной системы. В четвёртой главе выполняется NTK-анализ базовой модели первого этапа и обсуждается его связь

с основными результатами вычислительного эксперимента.

Глава 1 Математическая постановка задачи и метод решения

1.1 Математическая модель и ключевые свойства

В работе рассматривается одномерная краевая задача для уравнения Курамото–Сивашинского, представляющего собой нелинейное эволюционное уравнение в частных производных. В используемой постановке оно имеет вид формула (1.1):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = 0, \quad x \in [-L, L], \quad t \in [0, T]. \quad (1.1)$$

Данное уравнение описывает сложную пространственно-временную динамику и включает несколько конкурирующих механизмов. Оно используется, в частности, при описании эволюции неустойчивых интерфейсов и фронтов пламени [2; 5]. Нелинейный конвективный член $u \frac{\partial u}{\partial x}$ описывает перенос возмущений, член второго порядка $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ в данной записи отвечает за линейную неустойчивость, тогда как член четвёртого порядка $\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$ выполняет стабилизирующую функцию, подавляя рост высокочастотных возмущений. Такое сочетание нелинейности, неустойчивости и диссипации определяет сложный характер решения.

Для рассматриваемой задачи известно точное аналитическое решение в виде бегущей волны формула (1.2):

$$u_{\text{exact}}(x, t) = b + \frac{15}{19} \sqrt{\frac{11}{19}} \left(-9 \tanh(k(x - bt - x_0)) + 11 \tanh^3(k(x - bt - x_0)) \right). \quad (1.2)$$

где параметры заданы в формула (1.3):

$$b = 5, \quad k = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{11}{19}}, \quad x_0 = -12. \quad (1.3)$$

Это решение получено путём редукции исходного уравнения в частных производных к обыкновенному дифференциальному уравнению с использованием замены переменной формула (1.4):

$$\xi = x - bt. \quad (1.4)$$

что соответствует переходу к системе координат, движущейся со скоростью b , и позволяет представить решение в форме бегущей волны.

Начальные и граничные условия для рассматриваемой задачи задаются соотношениями формулы (1.5)–(1.7):

$$u(0, x) = u_0(x). \quad (1.5)$$

$$u(t, -L) = u_1(t), \quad u(t, L) = u_2(t). \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(t, -L) = u_3(t), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(t, L) = u_4(t). \quad (1.7)$$

Начальное условие формула (1.5) задаёт распределение искомой функции $u(x, t)$ в момент времени $t = 0$. Граничные условия Дирихле формула (1.6) фиксируют значения функции на концах пространственного интервала, а условия Неймана формула (1.7) задают значения пространственной производной $\frac{\partial u}{\partial x}$ на тех же границах. Совместно эти условия замыкают краевую задачу и согласуются с порядком рассматриваемого уравнения.

Выбор именно этой задачи обусловлен наличием точного аналитического решения, что делает её удобной для верификации численных методов. Это позволяет количественно оценивать точность и устойчивость PINN, а также проверять способность модели воспроизводить нелинейную динамику одномерного уравнения Курамото–Сивашинского в условиях ограниченного объёма данных.

1.2 Описание метода Physics-Informed Neural Networks

Метод Physics-Informed Neural Networks (PINN) представляет собой подход, в котором нейронная сеть используется для аппроксимации решения дифференциального уравнения с явным учётом законов, задаваемых этим уравнением. В базовой постановке искомая функция приближается полносвязной нейронной сетью, а обучение сводится к минимизации составной функции потерь, включающей как невязку дифференциального уравнения, так

и отклонения от начальных и граничных условий [4].

Реализация выполнена в среде Python с использованием автоматического дифференцирования и градиентной оптимизации. Общая схема обучения не зависит от конкретного вычислительного эксперимента и включает три ключевых этапа:

- формирование точек начального условия (IC), граничных условий Дирихле и Неймана (BC), а также внутренних коллокационных точек;
- вычисление невязки уравнения и граничных ограничений посредством автоматического дифференцирования;
- минимизацию взвешенной составной функции потерь.

Искомая функция аппроксимируется полносвязной нейронной сетью прямого распространения формула (1.8):

$$u_{\theta}(t, x) \approx u(t, x), \quad (1.8)$$

где θ — вектор параметров сети.

Входом сети служат пространственная и временная координаты после предварительного преобразования, а выходом — значение искомой функции. Архитектура подбирается так, чтобы обеспечить достаточную выразительную способность для аппроксимации нелинейного решения с выраженными пространственно-временными структурами.

Обучение модели осуществляется на совокупности точек рисунок 1, распределённых в области определения задачи. Используются три типа точек: точки начального условия, точки граничных условий и внутренние коллокационные точки, в которых контролируется выполнение дифференциального уравнения.

Внутренние точки используются для минимизации невязки дифференциального уравнения, получаемой путём подстановки нейросетевой аппроксимации в исходное уравнение. Производные по пространственной и временной переменным, включая старшие производные, вычисляются с использованием автоматического дифференцирования.

Невязка уравнения имеет вид формула (1.9):

$$r_{\theta}(t, x) = \frac{\partial u_{\theta}}{\partial t} + u_{\theta} \frac{\partial u_{\theta}}{\partial x} + \frac{\partial^2 u_{\theta}}{\partial x^2} + \frac{\partial^4 u_{\theta}}{\partial x^4}. \quad (1.9)$$



Рисунок 1 – Обучающая выборка

Функция потерь формируется как сумма нескольких слагаемых формулы (1.10)–(1.14):

$$\mathcal{L} = \lambda_r \mathcal{L}_r + \lambda_0 \mathcal{L}_0 + \lambda_D \mathcal{L}_D + \lambda_N \mathcal{L}_N, \quad (1.10)$$

где

$$\mathcal{L}_r = \frac{1}{N_r} \sum_{i=1}^{N_r} |r_\theta(t_i, x_i)|^2, \quad (1.11)$$

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^{N_0} |u_\theta(0, x_i) - u_0(x_i)|^2, \quad (1.12)$$

$$\mathcal{L}_D = \frac{1}{N_b} \sum_{i=1}^{N_b} (|u_\theta(t_i, -L) - u_1(t_i)|^2 + |u_\theta(t_i, L) - u_2(t_i)|^2). \quad (1.13)$$

$$\mathcal{L}_N = \frac{1}{N_b} \sum_{i=1}^{N_b} \left(\left| \frac{\partial u_\theta}{\partial x}(t_i, -L) - u_3(t_i) \right|^2 + \left| \frac{\partial u_\theta}{\partial x}(t_i, L) - u_4(t_i) \right|^2 \right). \quad (1.14)$$

Здесь N_r , N_0 , N_b — количество внутренних, начальных и граничных точек соответственно, а λ_r , λ_0 , λ_D , λ_N — весовые коэффициенты. Компонента формула (1.11) отвечает за выполнение дифференциального уравнения во внутренних коллокационных точках, формула (1.12) контролирует

воспроизведение начального условия, а формулы (1.13) и (1.14) обеспечивают выполнение граничных условий. Следовательно, минимизация полной функции потерь означает одновременное согласование нейросетевой аппроксимации с уравнением, начальными данными и граничными ограничениями.

Обучение сводится к задаче оптимизации формула (1.15):

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}. \quad (1.15)$$

С целью повышения качества восстановления решения в работе применяется нормирование искомой функции формула (1.16):

$$u(t, x) = u_s \cdot \tilde{u}(t, x), \quad (1.16)$$

где u_s — масштабный коэффициент.

Для рассматриваемой задачи важна корректная передача высокочастотных компонент и локальных перепадов решения. Однако классические полносвязные сети проявляют эффект спектрального смещения (spectral bias), то есть склонность прежде всего аппроксимировать низкочастотные составляющие [1; 3]. Для ослабления этого эффекта входные переменные дополнительно преобразуются с помощью Фурье-кодирования формула (1.17):

$$\gamma(t) = [\sin(2\pi B_t t), \cos(2\pi B_t t)], \quad \gamma(x) = [\sin(2\pi B_x x), \cos(2\pi B_x x)]. \quad (1.17)$$

Конкретные параметры вычислительного эксперимента, пространственно-временная область, длительность обучения и детали сравнения с точным решением приведены во второй главе.

Глава 2 Этап 1: базовый вычислительный эксперимент

2.1 Формирование обучающего множества и коллокация

Вычислительный эксперимент для решения уравнения Курамото–Сивашинского проводился в прямоугольной пространственно-временной области $(t, x) \in [0, 4] \times [-30, 30]$. Обучающее множество строилось по схеме, описанной в разделе 1.2: точки начального условия задавались на слое $t = 0$, точки граничных условий — на границах $x = -30$ и $x = 30$, а внутренние коллокационные точки распределялись по всей области. Во всех трёх группах использовалось случайное равномерное распределение в соответствующих подмножествах. Схематически распределение точек показано на рисунок 1.

2.2 Параметры базовой модели

В качестве базовой модели использовалась полносвязная нейронная сеть $u_\theta(t, x)$ с нормированием выходной переменной и Фурье-кодированием входов, введёнными в разделе 1.2. Такое сочетание позволяло стабилизировать масштаб выходной функции и повысить способность сети передавать локальные пространственные особенности точного решения.

Обучение базовой модели проводилось до 13000 эпох. Для анализа динамики сходимости и эволюции аппроксимации дополнительно рассматривались промежуточные состояния после 3000, 7000 и 10000 эпох. Качество восстановления оценивалось сравнением с точным аналитическим решением на характерных временных срезах $t = 0$ и $t = 4$.

2.3 Анализ динамики обучения и эволюция аппроксимации

Графики рисунки 2–6 демонстрируют типичную для PINN последовательность этапов обучения. На начальной стадии предсказание остаётся сглаженным и заметно отличается от точного решения как по амплитуде, так и по положению фронта. Такое поведение согласуется с доминированием residual-компоненты, содержащей производную четвёртого

порядка: на ранних итерациях сеть предпочитает низкочастотные профили с малой кривизной.

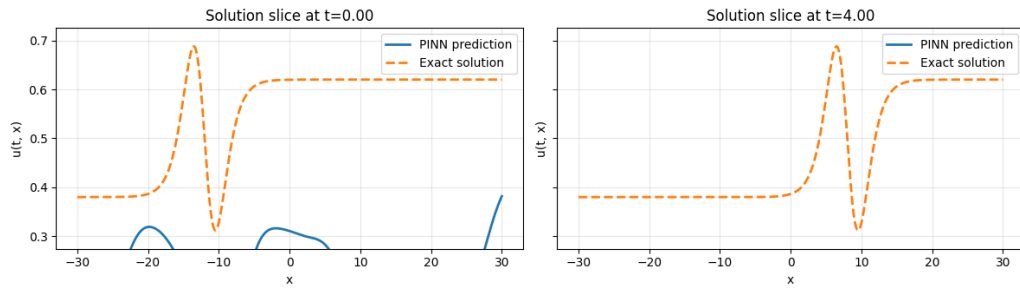


Рисунок 2 – Начальная эпоха

На промежуточных итерациях модель начинает воспроизводить глобальную геометрию бегущей волны: формируются основной пик и следующая за ним впадина, уменьшается ошибка на срезе $t = 0$, а профиль при $t = 4$ приобретает корректное направление переноса. Вместе с тем сохраняются фазовый сдвиг и ошибка амплитуды, что указывает на ещё неполное согласование между выполнением уравнения и воспроизведением временной эволюции решения.

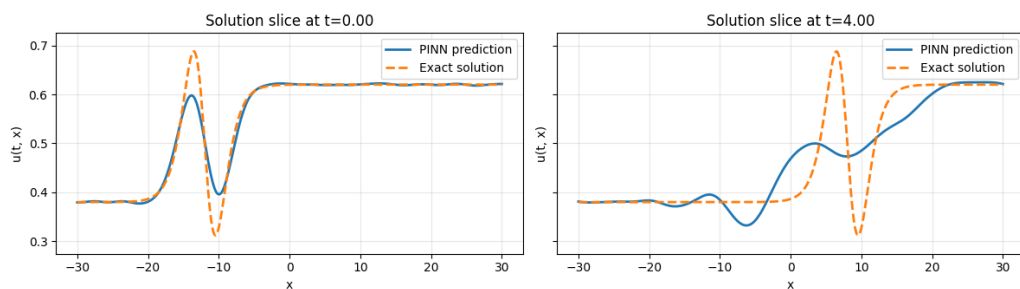


Рисунок 3 – 3000-я эпоха

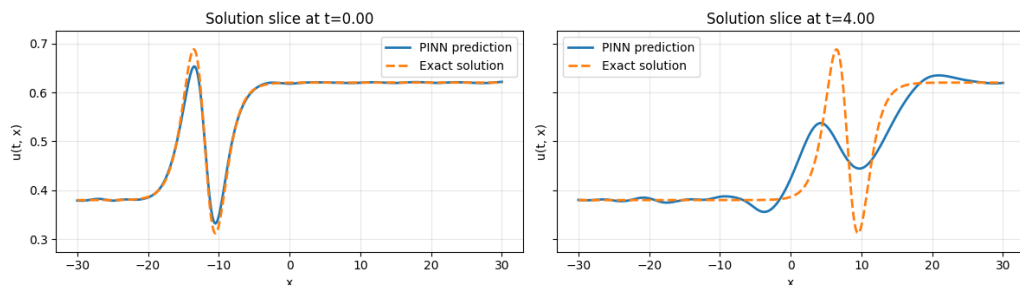


Рисунок 4 – 7000-я эпоха

На заключительной стадии предсказание практически совпадает с точным решением на рассматриваемых временных срезах. Модель корректно воспроизводит нелинейный профиль типа $\tanh / \tanh^3$, пространственный сдвиг

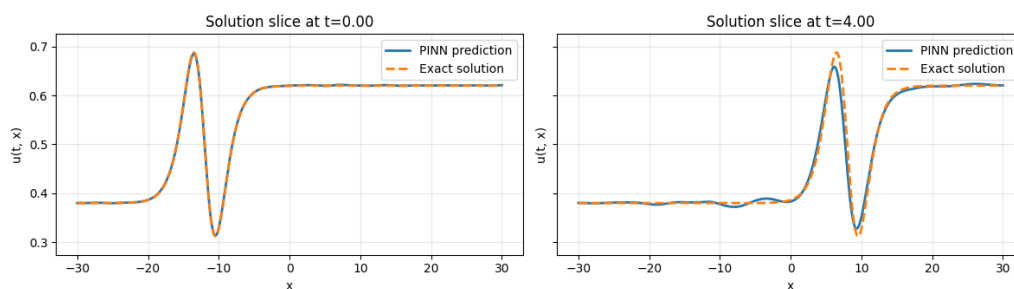


Рисунок 5 – 10000-я эпоха

волны и масштаб амплитуды. Тем самым базовая постановка обеспечивает качественное восстановление решения даже при наличии производной четвёртого порядка в residual-части функционала.

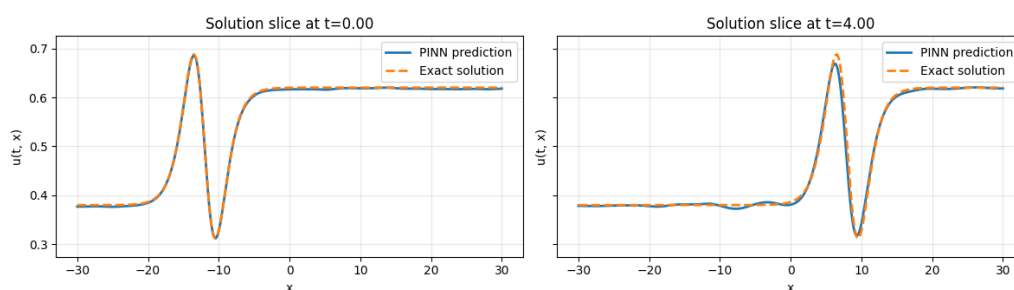


Рисунок 6 – 13000-я эпоха

2.4 Анализ ошибки

Как показывает рисунок 7, компоненты функции потерь убывают с различной скоростью. На ранних итерациях ошибка по начальному условию снижается быстрее, чем ошибка, связанная с граничными ограничениями. На поздней стадии компонент, соответствующий условиям Неймана, демонстрирует более ровную динамику и меньшую чувствительность к высокочастотным колебаниям, чем ошибка по начальному условию. В рамках данного эксперимента его можно рассматривать как более устойчивый ориентир при анализе сходимости отдельных частей функционала.

Суммарная функция потерь (рисунок 8) в целом демонстрирует хорошую сходимость: значение ошибки убывает на протяжении большей части процесса обучения и достигает порядка 10^{-5} , что соответствует качественной аппроксимации. На заключительном участке появляются локальные осцилляции, согласующиеся с ростом вклада одной из граничных компонент. Это указывает на определённый дисбаланс между частями

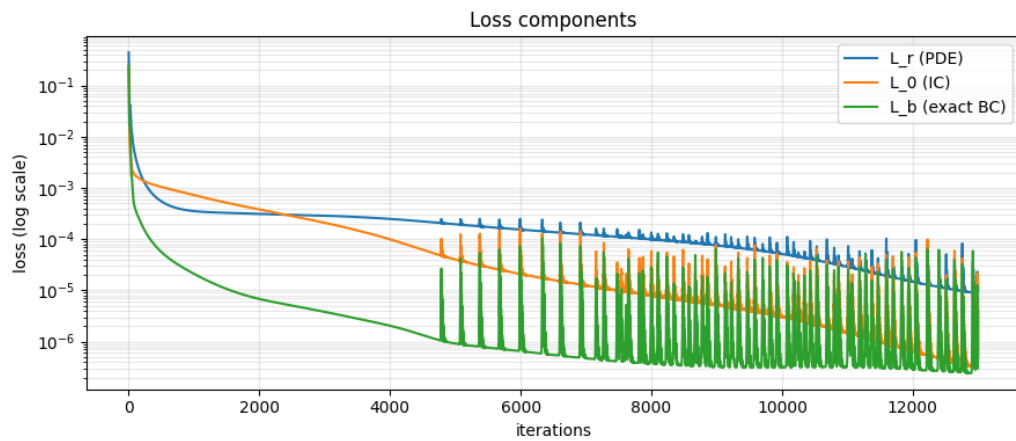


Рисунок 7 – Динамика компонент функции потерь, соответствующих различным условиям задачи

функционала и делает оправданным дополнительное перевзвешивание условий в функции потерь. В то же время общая динамика остаётся устойчивой, что позволяет использовать данную модель как базовую при последующем NTK-анализе.

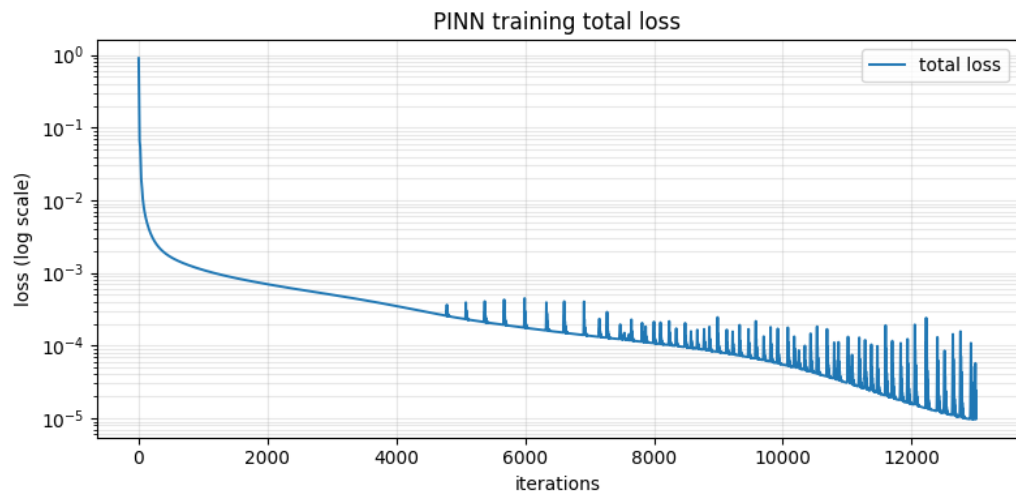


Рисунок 8 – Динамика суммарной функции потерь

Глава 3 Этап 2: понижение порядка и анализ деградации точности

3.1 Модификация постановки задачи и варианты архитектур PINN

На втором этапе проверялась гипотеза о том, что понижение порядка старшей пространственной производной может упростить обучение PINN. Для этого была введена дополнительная вспомогательная переменная формула (3.1):

$$v = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3.1)$$

Данная подстановка преобразует исходное уравнение с производными четвёртого порядка в систему уравнений не выше второго порядка, задаваемую формулы (3.2) и (3.3):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0. \quad (3.2)$$

$$v - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \quad (3.3)$$

Мотивацией такой замены было исключение прямого вычисления производной четвёртого порядка, которое в PINN часто сопровождается жёсткостью градиентов и повышенной чувствительностью к гиперпараметрам. Вместе с тем новая постановка не эквивалентна простому упрощению оптимизации: она вводит дополнительное поле $v(t, x)$ и условие согласования формула (3.3), так что сеть должна одновременно восстановить $u(t, x)$, $v(t, x)$ и их взаимосвязь во всей области.

Для решения модифицированной системы были рассмотрены три архитектуры:

- **Единая нейронная сеть с двумя выходами (two_output):** Отображение пространства входов в двумерный выход (u, v) с общим скрытым представлением.
- **Две независимые нейронные сети (two_models):** Полное разделение параметров, где функции u и v аппроксимируются изолированными сетями.

- **Сеть с общим стволом и отдельными ветвями (shared_trunk):** Гибридный подход, при котором начальные слои извлекают общие физические закономерности, а независимые «головы» адаптируются к спецификам u и v .

3.2 Динамика обучения и сравнительный анализ архитектур

На рисунок 9 для всех архитектур второго этапа наблюдается одна и та же закономерность. На начальных итерациях total loss быстро убывает, затем после примерно $3 \cdot 10^3 - 4 \cdot 10^3$ шагов темп сходимости резко снижается, и траектории переходят в режим плато. Финальные значения total loss стабилизируются на уровне $1.4 \cdot 10^{-4} - 1.5 \cdot 10^{-4}$, тогда как базовая модель первого этапа достигает уровня порядка 10^{-5} . Следовательно, понижение порядка производной не устранило оптимизационный барьер, а лишь перенесло его в новую постановку.

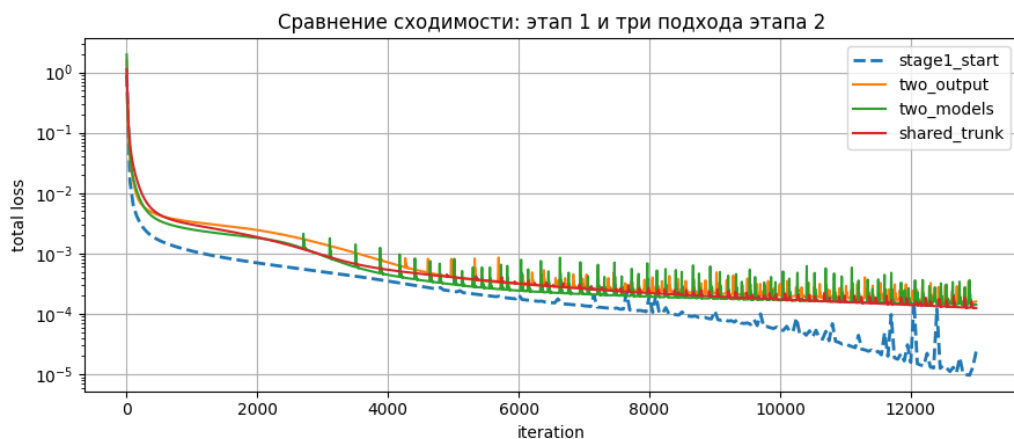


Рисунок 9 – Сравнение ошибок аппроксимации четырёх моделей

Сравнение кривых total loss на рисунки 10–12 показывает, что среди архитектур второго этапа наиболее ровную траекторию и наименьший финальный уровень ошибки демонстрирует shared_trunk. Архитектура two_output близка к ней по уровню ошибки, но сохраняет более регулярные всплески. Наиболее выраженные осцилляции наблюдаются у two_models, что указывает на наименьшую устойчивость этой схемы.

Графики компонент функции потерь на рисунки 13–15 показывают, что во всех трёх случаях ключевым ограничением остаётся невязка уравнения L_r . Компоненты начального условия L_0 и граничных условий L_b убывают быстрее и к концу обучения оказываются на один–два порядка ниже. Тем самым

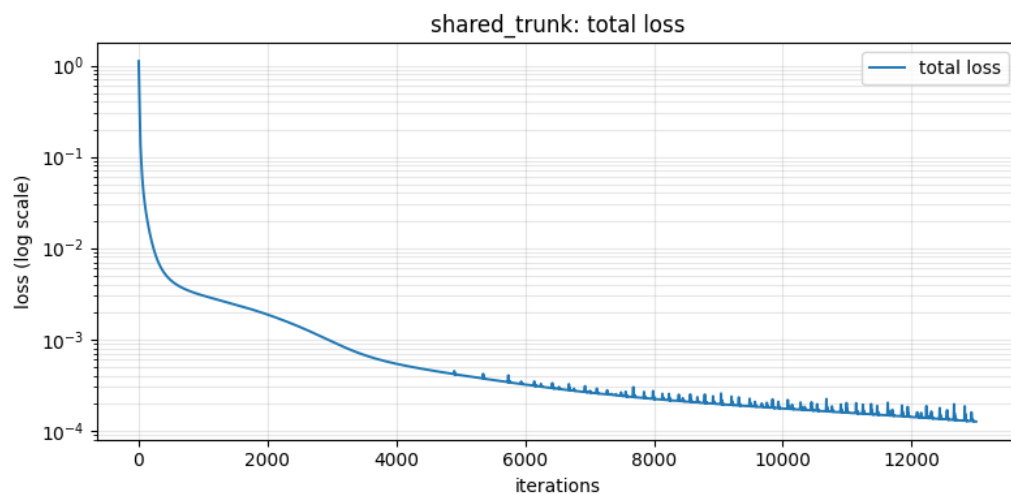


Рисунок 10 – Общая ошибка гибридной модели с общим стволом

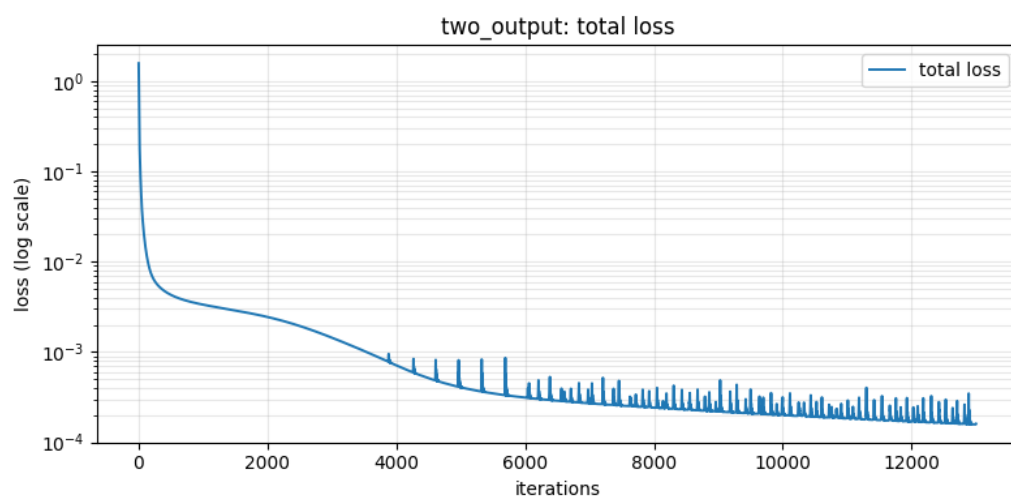


Рисунок 11 – Общая ошибка модели с двумя выходами

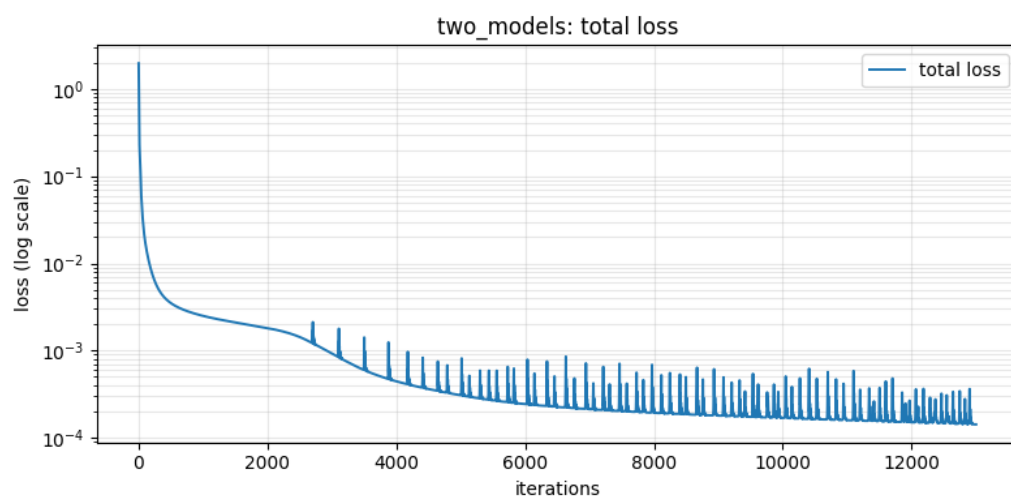


Рисунок 12 – Общая ошибка модели с двумя независимыми нейронными сетями

общая закономерность обучения моделей второго этапа состоит в следующем: начальное снижение total loss достигается за счёт быстрого уменьшения ошибок по данным и граничным ограничениям, после чего дальнейшая сходимость определяется residual-компонентой и необходимостью согласования полей u и v .

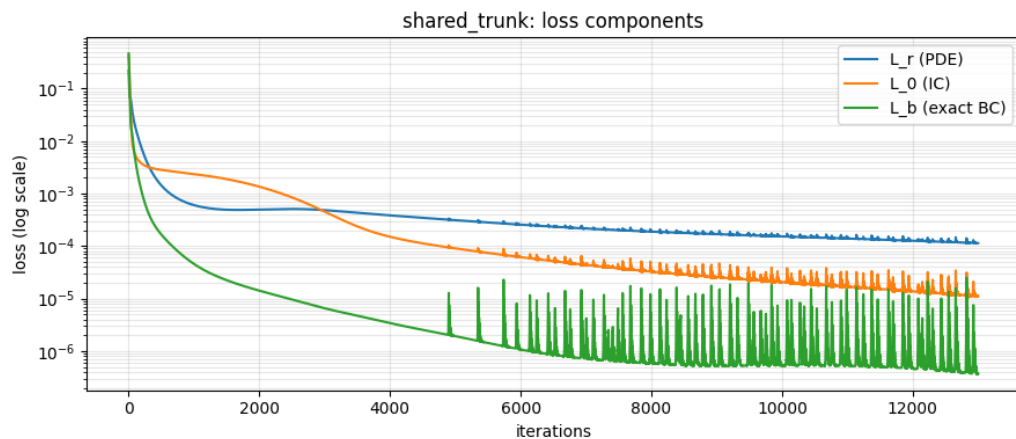


Рисунок 13 – Компоненты функции потерь гибридной модели с общим стволом

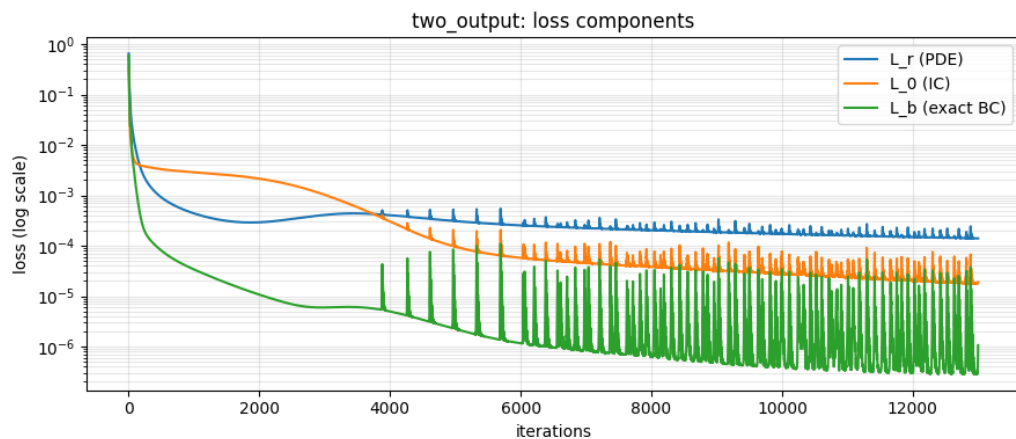


Рисунок 14 – Компоненты функции потерь модели с двумя выходами

Пики на кривых total loss и отдельных компонент возникают при попытках дальнейшего уменьшения L_r после выхода на плато. Их наибольшая амплитуда в two_models согласуется с тем, что две независимые сети должны синхронизироваться только через функционал потерь. В two_output этот конфликт выражен слабее, однако общее скрытое представление должно одновременно кодировать поля разной гладкости и масштаба. В shared_trunk общие пространственно-временные признаки извлекаются совместно, а различия между u и v частично компенсируются отдельными выходными ветвями, что соответствует более ровной динамике.

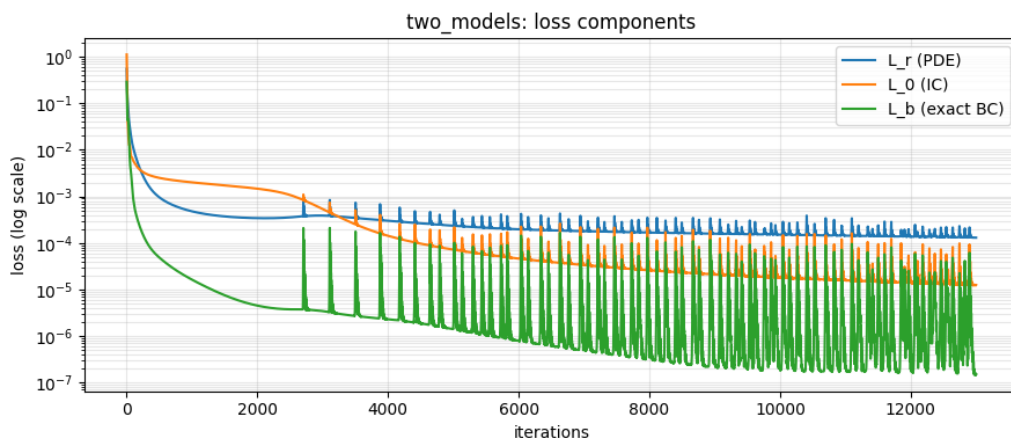


Рисунок 15 – Компоненты функции потерь модели с двумя независимыми нейронными сетями

Эволюция аппроксимации на рисунки 16–18 показывает, что во всех архитектурах поле $u(t, x)$ восстанавливается заметно лучше, чем поле $v(t, x)$. На срезе $t = 0$ все три модели после обучения передают основную структуру фронта. На срезах $t = 2$ и $t = 4$ различия становятся более выраженными: `shared_trunk` лучше сохраняет положение фронта и амплитуду, `two_output` занимает промежуточное положение, а `two_models` демонстрирует наиболее заметное сглаживание переходных зон.

Для поля $v(t, x)$ ни одна из архитектур не воспроизводит с той же точностью узкие знакопеременные пики точного решения на поздних временных срезах. Предсказания остаются сглаженными и имеют заниженную амплитуду, что указывает на трудности восстановления локальной кривизны, связанной с условием $v = u_{xx}$. Та же закономерность отражается и на сводном графике ошибки: минимальную относительную ошибку среди архитектур второго этапа демонстрирует `shared_trunk`, за ним следует `two_output`, тогда как `two_models` показывает наихудший результат.

3.3 Причины деградации точности

Наблюдаемая деградация точности определяется прежде всего структурой новой задачи оптимизации. Понижение порядка производной исключает прямое вычисление u_{xxxx} , но заменяет его одновременным обучением двух полей с различной гладкостью. Поле $u(t, x)$ задаёт сравнительно гладкий бегущий фронт, тогда как $v(t, x) = u_{xx}(t, x)$ содержит более локальные и знакопеременные структуры. Поэтому даже небольшое локальное отклонение

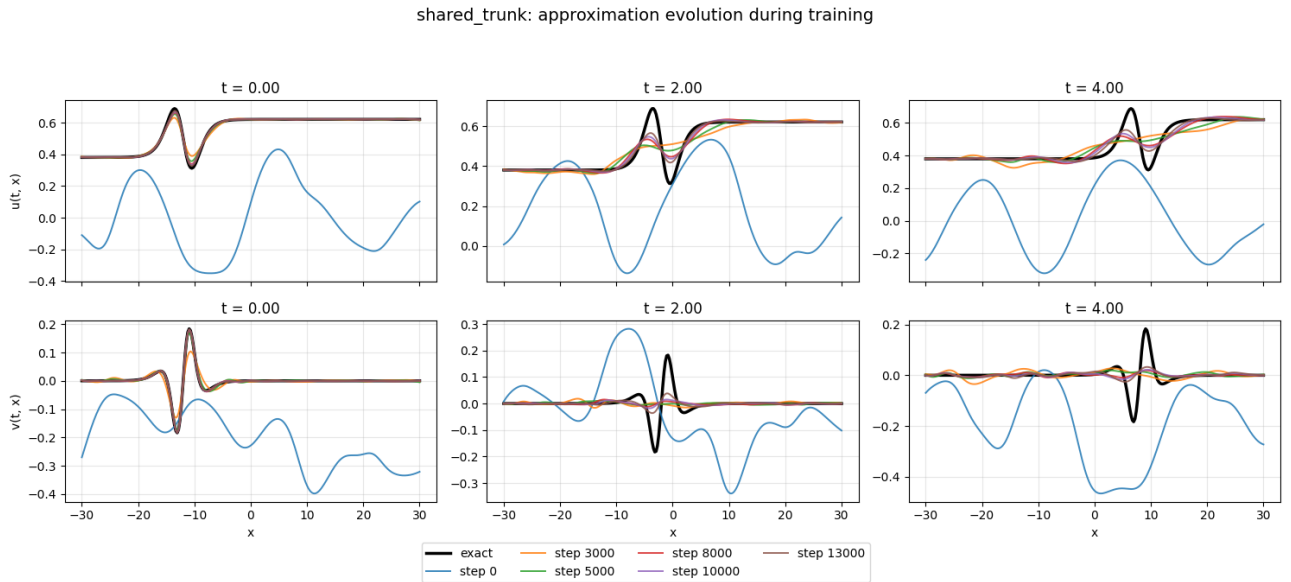


Рисунок 16 – Эволюция аппроксимации гибридной модели с общим стволом

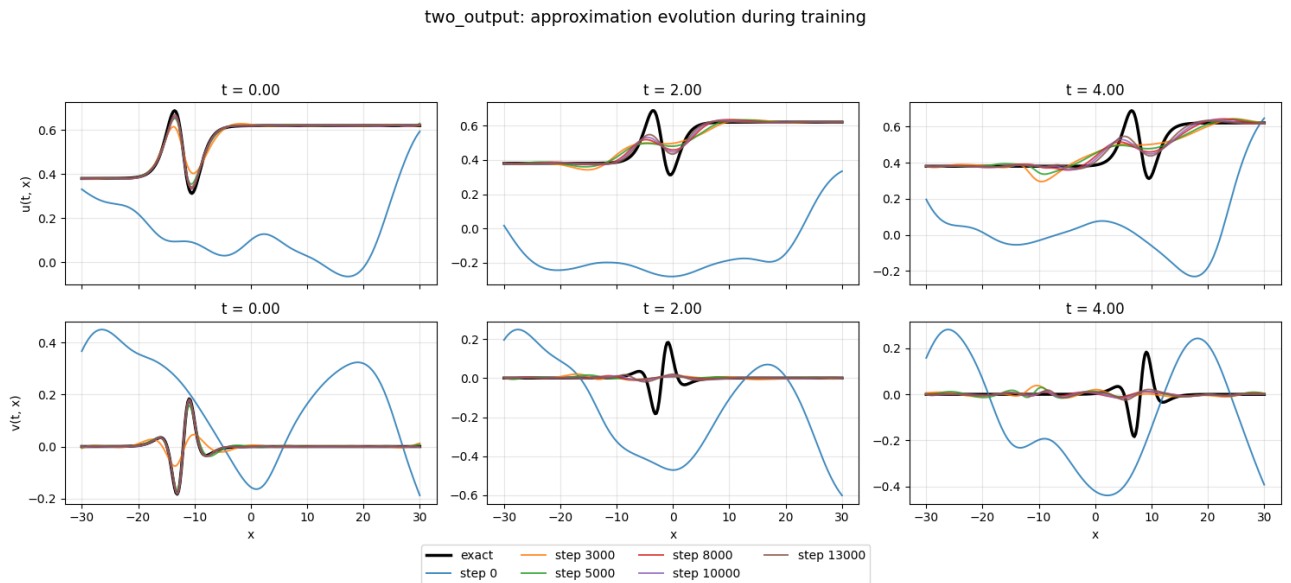


Рисунок 17 – Эволюция аппроксимации модели с двумя выходами

в u усиливается как в аппроксимации v , так и в невязке условия согласования формула (3.3).

Эта особенность согласуется с общей динамикой обучения. На ранней стадии уменьшение total loss обеспечивается главным образом за счёт быстрого снижения ошибок по начальному и граничным условиям и за счёт восстановления грубой формы поля u . После этого дальнейшее уменьшение ошибки требует одновременного снижения residual-компоненты и невязки согласования между u и v , что и приводит к формированию плато.

Архитектурные различия определяются тем, каким образом каждая схема

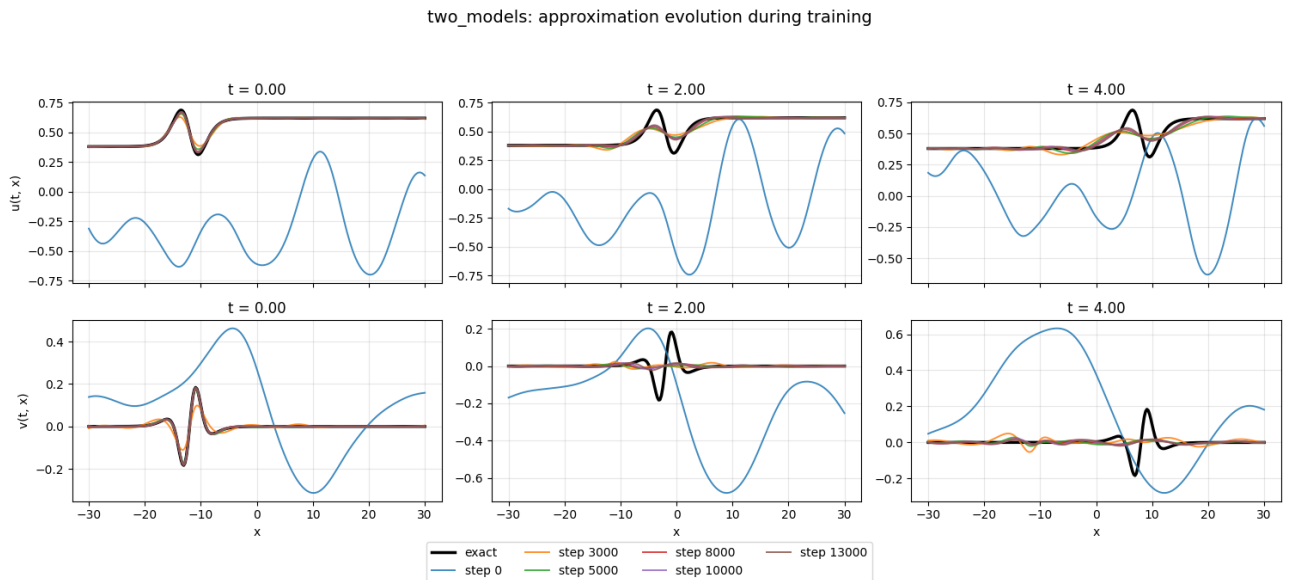


Рисунок 18 – Эволюция аппроксимации модели с двумя независимыми нейронными сетями

разрешает эту многомасштабную связь. В `two_models` взаимодействие между u и v реализуется только через функционал потерь, поэтому обновление одной сети меняет целевую конфигурацию для другой; это соответствует наиболее выраженным осцилляциям. В `two_output` конфликт ослаблен общим скрытым представлением, но оно должно одновременно кодировать поля разного масштаба. Архитектура `shared_trunk` обеспечивает компромисс между совместным извлечением общих признаков и специализацией выходов, что согласуется с меньшей амплитудой колебаний и более низкой итоговой ошибкой [6; 7]. В совокупности полученные результаты показывают, что формальное понижение дифференциального порядка не тождественно упрощению геометрии оптимизации PINN.

3.4 Выводы: деградация эффективности при усложнении системы

Результаты второго этапа допускают три основных вывода:

1. Для всех архитектур второго этапа характерно быстрое начальное снижение `total loss`, после которого обучение переходит в режим плато. Лимитирующим фактором при этом становится `residual`-компонента и связанное с ней согласование полей u и v .

2. Понижение порядка за счёт введения переменной v не привело к улучшению точности по сравнению с прямой аппроксимацией исходного уравнения четвёртого порядка. Финальные ошибки моделей второго этапа остаются примерно на порядок выше, чем у базовой модели первого этапа.
3. Среди рассмотренных архитектур наименьшую итоговую ошибку и наиболее устойчивую динамику обучения демонстрирует `shared_trunk`; архитектура `two_output` занимает промежуточное положение, а `two_models` оказывается наименее устойчивой.

С учётом наблюдаемого дисбаланса между компонентами функции потерь для данной постановки оправдано адаптивное перевзвешивание `residual`- и `boundary`-компонент, а также отдельное масштабирование выходов u и v . Поскольку именно базовая модель первого этапа продемонстрировала наиболее устойчивую сходимость, далее она рассматривается как основной объект NTK-анализа.

Глава 4 Анализ нейронного касательного ядра базовой модели первого этапа

Поскольку результаты предыдущих глав подчеркивают значимость геометрии функционального пространства в процессе обучения, настоящая глава посвящена анализу нейронного касательного ядра базовой модели. Данная архитектура была выбрана как эталонная ввиду её наилучшей точности и устойчивости к ошибкам на первом этапе эксперимента

4.1 Описание нейронного касательного ядра

Нейронное касательное ядро (Neural Tangent Kernel, NTK) представляет собой ядро, порождённое нейронной сетью через градиенты её выхода по параметрам. В современной теории глубокого обучения NTK играет важную роль, поскольку позволяет описывать обучение нейронной сети в функциональном пространстве, а не только в пространстве параметров. Это особенно существенно в режиме большой ширины, когда динамика градиентного спуска становится близкой к линейной и допускает ядровую интерпретацию.

В контексте PINN NTK важно тем, что оно характеризует перенос коррекции ошибки между коллокационными, начальными и граничными точками. Иначе говоря, ядро задаёт геометрию согласованного обновления решения на всём пространственно-временном домене. Поэтому NTK-анализ позволяет интерпретировать не только итоговое значение функции потерь, но и сам механизм сходимости модели.

Ключевая идея состоит в том, что при достаточно большой ширине скрытых слоёв случайно инициализированная сеть ведёт себя почти как линейная модель по отношению к параметрам в окрестности точки инициализации. В этом пределе NTK стремится к детерминированному ядру, а обучение сети по градиентному спуску оказывается эквивалентным обучению ядрового метода. Поэтому NTK служит естественным мостом между теорией глубоких сетей, гауссовскими процессами и классическими ядровыми подходами.

4.2 Математическое обоснование

4.2.1 Определение NTK

Пусть нейронная сеть задаёт скалярную функцию

$$f(x, \theta) : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}, \quad (4.1)$$

где x — вход, а $\theta \in \mathbb{R}^p$ — вектор параметров сети. Для двух входов x и x' NTK определяется как скалярное произведение градиентов выхода сети по параметрам:

$$K(x, x'; \theta) = \nabla_{\theta} f(x, \theta)^{\top} \nabla_{\theta} f(x', \theta). \quad (4.2)$$

Если рассматривать набор точек $X = \{x_i\}_{i=1}^n$, то соответствующая матрица NTK имеет вид

$$\Theta_{ij}(\theta) = K(x_i, x_j; \theta) = \nabla_{\theta} f(x_i, \theta)^{\top} \nabla_{\theta} f(x_j, \theta). \quad (4.3)$$

Иначе говоря, NTK измеряет сходство двух входов не в исходном пространстве признаков, а в пространстве чувствительности модели к своим параметрам.

4.2.2 Переход к линейной динамике обучения

Рассмотрим обучение по функции потерь среднеквадратичного отклонения

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (f(x_i, \theta) - y_i)^2. \quad (4.4)$$

В режиме непрерывного времени градиентный спуск записывается в форме gradient flow:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta) = -\sum_{j=1}^n (f(x_j, \theta) - y_j) \nabla_{\theta} f(x_j, \theta). \quad (4.5)$$

Обозначим через

$$u_i(t) = f(x_i, \theta(t)), \quad u(t) = (u_1(t), \dots, u_n(t))^{\top}. \quad (4.6)$$

Тогда по правилу цепочки

$$\frac{du_i}{dt} = \nabla_{\theta} f(x_i, \theta)^{\top} \frac{d\theta}{dt}. \quad (4.7)$$

Подставляя (4.5), получаем

$$\frac{du_i}{dt} = - \sum_{j=1}^n \Theta_{ij}(\theta) (u_j(t) - y_j). \quad (4.8)$$

В матричной форме это даёт

$$\frac{du}{dt} = -\Theta(\theta(t)) (u(t) - y). \quad (4.9)$$

Формула (4.9) показывает, что именно матрица НТК определяет скорость уменьшения ошибки по различным направлениям в пространстве функций. Если в ходе обучения ядро меняется мало, то можно считать

$$\Theta(\theta(t)) \approx \Theta(\theta_0) = \Theta_0, \quad (4.10)$$

и тогда динамика становится линейной:

$$\frac{du}{dt} = -\Theta_0 (u(t) - y). \quad (4.11)$$

Решение этой системы имеет вид

$$u(t) - y = \exp(-\Theta_0 t) (u(0) - y). \quad (4.12)$$

Таким образом, компоненты ошибки, соответствующие большим собственным значениям НТК, затухают быстрее, тогда как направления, связанные с малыми собственными значениями, обучаются медленнее.

4.2.3 Связь с ядерной регрессией и предел бесконечной ширины

В режиме линеаризованного обучения динамика нейронной сети большой ширины аналитически эквивалентна методам ядерной регрессии. Если процесс оптимизации продолжается до полной интерполяции обучающей выборки при условии квазистационарности НТК, предельное решение для произвольного

входа x принимает вид

$$f_\infty(x) = f_0(x) + \Theta(x, X)\Theta(X, X)^{-1}(y - f_0(X)), \quad (4.13)$$

где f_0 — аппроксимирующая функция в момент случайной инициализации параметров, $\Theta(x, X)$ — вектор значений НТК между точкой x и объектами обучающей выборки, а $\Theta(X, X)$ — матрица Грама НТК.

Матрица Грама $\Theta(X, X) \in \mathbb{R}^{N \times N}$ представляет собой симметричную положительно полуопределённую матрицу, где N — число обучающих примеров. Каждый её элемент (i, j) определяется как скалярное произведение градиентов выхода сети по вектору параметров θ , вычисленных в точках x_i и x_j :

$$\Theta_{ij} = \langle \nabla_\theta f(x_i, \theta), \nabla_\theta f(x_j, \theta) \rangle. \quad (4.14)$$

Визуально матрица Грама характеризует геометрию признакового пространства, порождённого архитектурой сети: диагональные элементы отражают чувствительность сети к отдельным объектам, а внедиагональные — степень информационного перекрытия и взаимного влияния пар объектов при обновлении параметров.

Устойчивость НТК при увеличении ширины слоёв $m \rightarrow \infty$ обосновывается законом больших чисел. Поскольку вклад каждого отдельного нейрона в итоговый результат становится исчезающе малым, совокупная матрица НТК при инициализации концентрируется около своего детерминированного предела:

$$\Theta(\theta_0) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \Theta_\infty. \quad (4.15)$$

При выборе адекватной параметризации изменения параметров в процессе обучения имеют порядок, недостаточный для значимого изменения ядра. Следовательно, на конечном временном интервале выполняется приближённое равенство $\Theta(\theta(t)) \approx \Theta_\infty$, что и обуславливает переход динамики системы в режим, близкий к линейному.

С содержательной точки зрения НТК служит мерой подобия откликов сети. Если градиенты $\nabla_\theta f(x, \theta)$ и $\nabla_\theta f(x', \theta)$ характеризуются высокой степенью сонаправленности, то минимизация ошибки в точке x приведёт к синхронному изменению предсказания в точке x' . Таким образом, НТК можно интерпретировать как оператор распространения информации, определяющий,

как локальное исправление ошибки в одной точке транслируется на всю выборку.

4.3 Спектральные и алгебраические свойства НТК

Матрица НТК обладает рядом фундаментальных свойств, определяющих характер оптимизации и обобщающую способность нейронных сетей.

На основе аналитического определения НТК как скалярного произведения градиентов функции по параметрам матрица $\Theta(X, X)$ для любой конечной выборки $X = \{x_i\}_{i=1}^n$ является симметричной и положительно полуопределённой. Свойство симметричности $K(x, x'; \theta) = K(x', x; \theta)$ следует из коммутативности скалярного произведения. Положительная полуопределённость подтверждается анализом квадратичной формы для произвольного вектора коэффициентов $c \in \mathbb{R}^n$:

$$c^\top \Theta c = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j \nabla_\theta f(x_i, \theta)^\top \nabla_\theta f(x_j, \theta) = \left\| \sum_{i=1}^n c_i \nabla_\theta f(x_i, \theta) \right\|_2^2 \geq 0. \quad (4.16)$$

Из этого следует, что в условиях точной арифметики все собственные значения λ_i матрицы НТК неотрицательны. Появление малых отрицательных значений в практических вычислениях обычно интерпретируется как следствие погрешностей машинного округления.

Спектральное разложение матрицы $\Theta = Q\Lambda Q^\top$, где $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ и $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq 0$, позволяет оценить число независимых направлений изменения аппроксимирующей функции. Скорость убывания спектра определяет эффективную сложность модели: быстрое затухание собственных значений указывает на доминирование низкоразмерного подпространства в процессе обучения. Для количественного описания структуры матрицы используются след ($\text{trace}(\Theta)$), ранг ($\text{rank}(\Theta)$) и эффективный ранг (r_{eff}), вычисляемый через энтропию нормированного спектра:

$$p_i = \frac{\lambda_i}{\sum_j \lambda_j}, \quad r_{\text{eff}} = \exp \left(- \sum_i p_i \ln p_i \right). \quad (4.17)$$

Эффективный ранг служит мерой информационной ёмкости модели, отражая реальное число степеней свободы, задействованных при аппроксимации данных.

4.3.1 Обусловленность и устойчивость динамики

Важнейшим дескриптором устойчивости процесса обучения является число обусловленности, определяемое как отношение максимального собственного значения к минимальному положительному:

$$\kappa(\Theta) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}^+}. \quad (4.18)$$

Высокое значение $\kappa(\Theta)$ свидетельствует о плохой обусловленности системы, что влечёт за собой существенную неоднородность скоростей сходимости: компоненты ошибки, соответствующие старшим собственным значениям, подавляются быстро, тогда как направления, связанные с хвостом спектра, требуют значительно большего времени для коррекции. Такая жёсткая динамика повышает чувствительность модели к возмущениям и снижает устойчивость численных алгоритмов оптимизации.

4.4 Практическая схема вычисления НТК для базовой PINN-модели

Эмпирический НТК в работе вычислялся для восстановленной базовой PINN-модели первого этапа. Согласно полученному НТК-отчёту, матрица ядра строилась на репрезентативном пакете из 36 двумерных входов (t, x) , а анализ чувствительности дополнительно агрегировался по пяти обучаемым блокам модели: четырём скрытым слоям и выходному слою.

На конечной выборке $\{x_i\}_{i=1}^n$ вычисление эмпирического НТК включает три шага:

1. для каждого входа x_i вычисляется градиент $\nabla_{\theta} f(x_i, \theta)$;
2. полученные градиенты векторизуются и собираются в матрицу Якоби $J \in \mathbb{R}^{n \times p}$;
3. матрица НТК формируется по правилу

$$\Theta = JJ^{\top}. \quad (4.19)$$

После построения матрицы ядра по ней вычислялись спектр собственных

значений, след, ранг, эффективный ранг и число обусловленности. Дополнительно анализировались тепловые карты NTK до и после обучения, PCA-проекция строк матрицы, кластеризованная матрица и карта чувствительности обучаемых блоков. Такой набор характеристик позволяет перейти от формального определения ядра к содержательной интерпретации устойчивости процесса обучения.

4.5 Визуализации и анализ результатов

В данном разделе представлены визуализации эмпирического NTK и их интерпретация в контексте базовой PINN-модели первого этапа. Сначала рассматривается качественная эволюция ядра в процессе обучения, затем — количественные характеристики, полученные из NTK-отчёта для финальной модели.

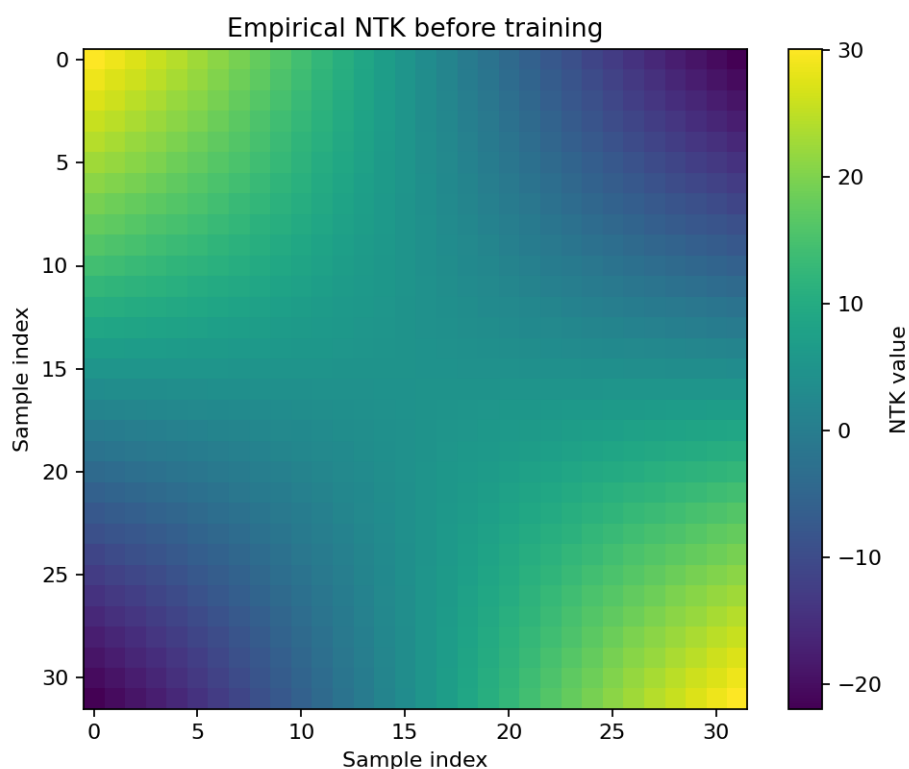


Рисунок 19 – Эмпирическая матрица NTK до обучения.

Тепловые карты рисунки 19 и 20 показывают, что до обучения матрица ядра имеет сравнительно гладкую и мало контрастную структуру: преобладают крупномасштабные корреляции, задаваемые архитектурой и случайной инициализацией. После обучения контраст существенно возрастает,

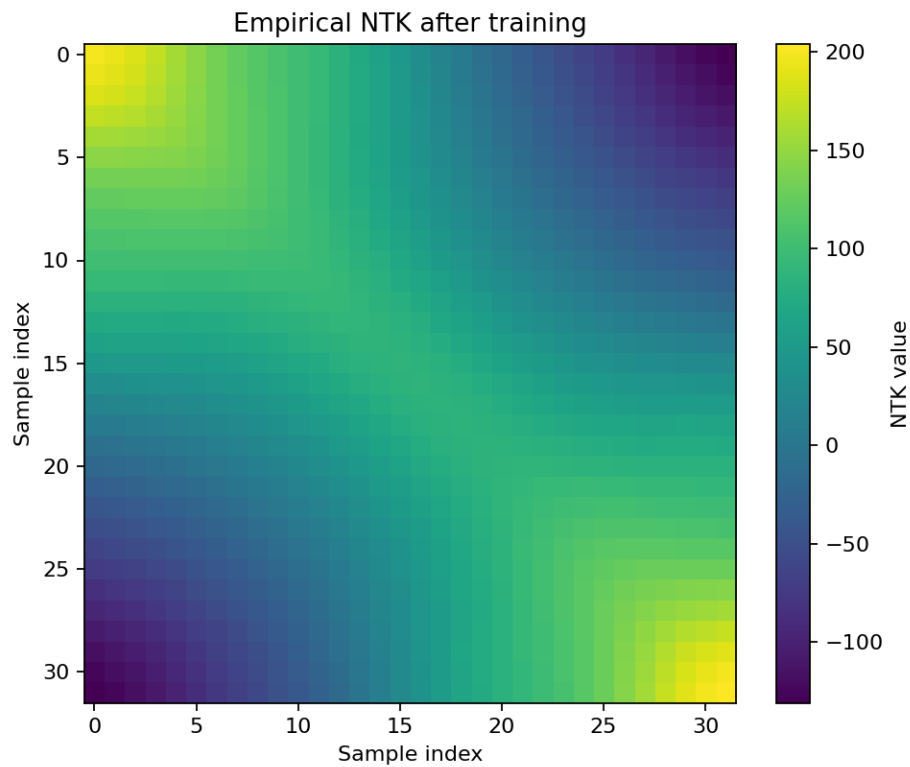


Рисунок 20 – Эмпирическая матрица NTK после обучения.

усиливается главная диагональ и становятся более выраженными локальные области положительного взаимодействия. Одновременно усиливается и отрицательная корреляция для удалённых индексов. Это означает, что обновления параметров становятся более адресными: близкие точки обучаются согласованно, тогда как перенос информации между удалёнными областями ослабевает.

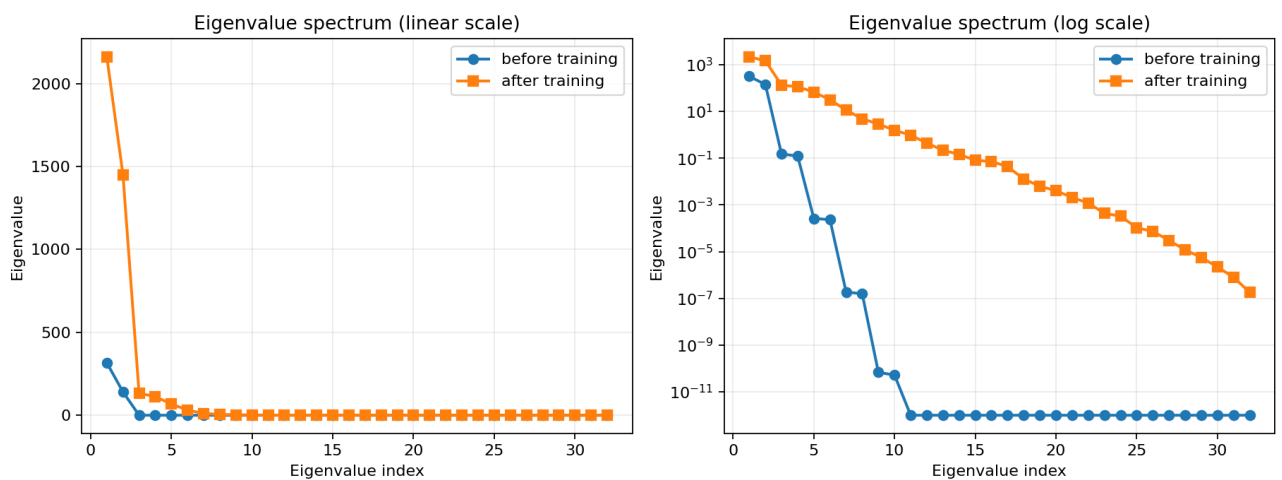


Рисунок 21 – Спектр собственных значений NTK до и после обучения (слева — линейный масштаб, справа — логарифмический).

Спектр собственных значений NTK (рисунок 21) подтверждает эту

перестройку. После обучения ведущие собственные значения заметно возрастают, а убывание спектра становится менее резким. Количественно это выражается в росте следа с 457.51 до 3977.90, ранга — с 10 до 32, а эффективного ранга — с 1.86 до 2.88. При этом число обусловленности уменьшается с $6.04 \cdot 10^{12}$ до $1.20 \cdot 10^{10}$, хотя остаётся большим. Следовательно, обучение активирует большее число рабочих направлений и частично улучшает обусловленность ядра, но полностью не устраняет жёсткость хвоста спектра.

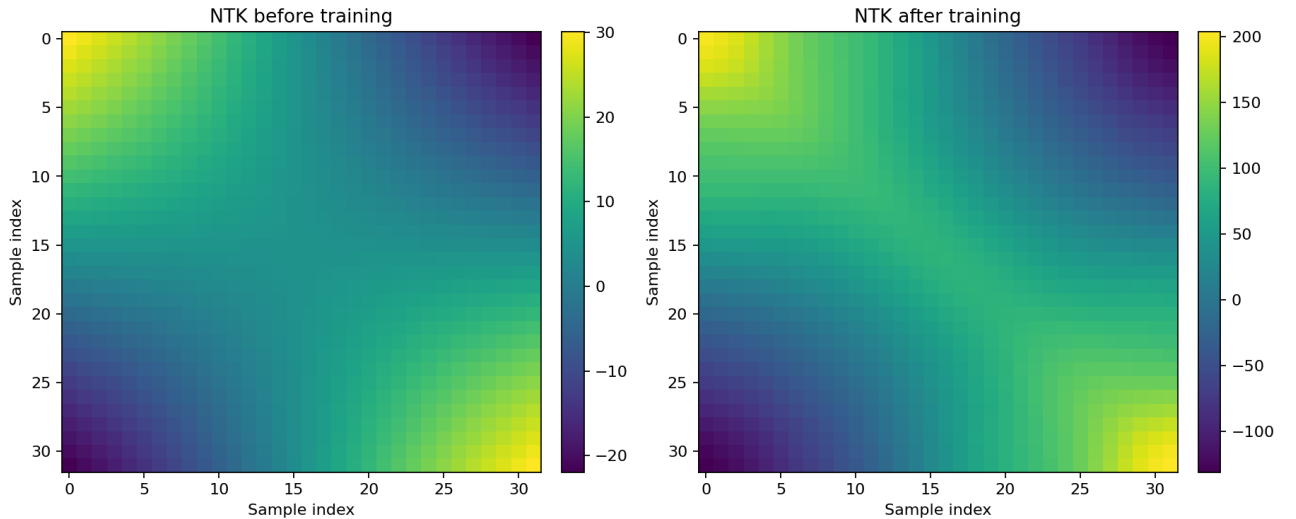


Рисунок 22 – Сравнение глобальной и локальной структуры матриц NTK до и после обучения.

Сравнение матриц на рисунок 22 подтверждает, что базовая глобальная организация ядра сохраняется, однако локальные взаимодействия становятся значительно более выраженными. Таким образом, ядро сети конечной ширины не остаётся статичным, а эволюционирует вместе с моделью, отражая перестройку признакового пространства в ходе оптимизации.

Основные количественные выводы для финальной базовой PINN-модели задаёт NTK-отчёт, построенный на репрезентативном пакете из 36 точек. Для этой матрицы получены следующие характеристики: $\text{trace}(\Theta) = 1764.79$, $\text{rank}(\Theta) = 36$, $r_{\text{eff}} = 9.73$, $\kappa(\Theta) = 814.56$, минимальное положительное собственное значение равно 0.627, а максимальное — 510.49. Дополнительно диагональные элементы лежат в диапазоне от 42.18 до 55.79 при среднем значении 49.02, а ошибка симметрии численно равна нулю. Эти данные показывают, что на выбранном рабочем батче ядро является полноранговым и численно невырожденным: ни одно направление не схлопывается к машинному нулю, а значит, сеть сохраняет возможность согласованно корректировать

предсказание по всем направлениям выборки.

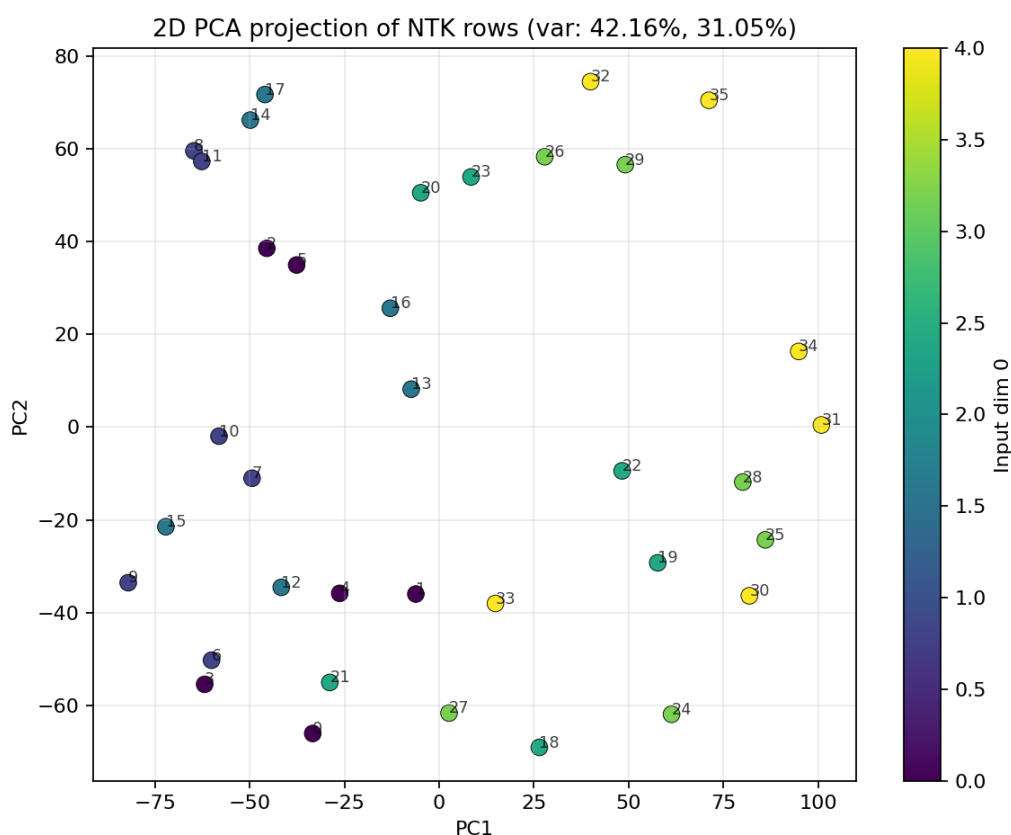


Рисунок 23 – PCA-проекция строк матрицы NTK.

Для перехода от матричного представления к геометрической интерпретации применена проекция строк матрицы NTK методом главных компонент (рисунок 23). Первые две компоненты объясняют 42.16% и 31.05% дисперсии соответственно, то есть суммарно 73.21%. Это означает, что существенная часть геометрии ядра описывается относительно низкоразмерной структурой, однако точки не схлопываются в один кластер. Следовательно, NTK сохраняет как общие глобальные направления, так и локальные различия между участками выборки.

Иерархическая кластеризация матрицы (рисунок 24) подтверждает этот вывод: после перестановки строк и столбцов отчётливо выделяются несколько групп объектов с интенсивными внутрикластерными связями. При этом межкластерные элементы не исчезают, а остаются заметными. Следовательно, в индуцированном функциональном пространстве данные организуются в локальные области согласованного обучения, между которыми сохраняется обмен информацией. Такая структура хорошо согласуется с задачей аппроксимации бегущей волны, где необходимо одновременно учитывать

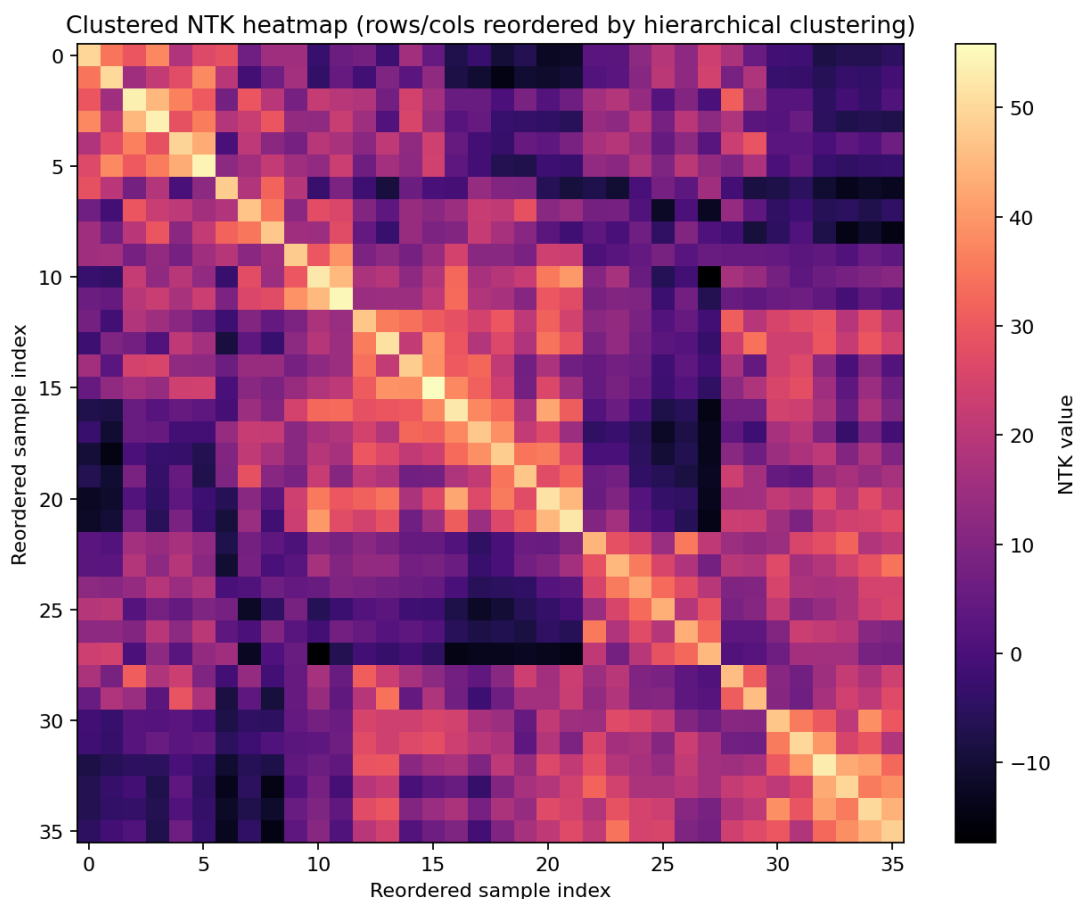


Рисунок 24 – Матрица NTK после иерархической кластеризации строк и столбцов.

локальную форму фронта и глобальный перенос решения.

Карта чувствительности обучаемых блоков сети (рисунок 25) уточняет, какие части модели вносят наибольший вклад в формирование ядра. В отличие от стандартной матрицы Грама, здесь по строкам отложены объекты выборки, а по столбцам — обучаемые блоки сети. Интенсивность цвета отражает норму локального градиента $\|\partial f(x_i)/\partial \theta_\ell\|_2$. Наибольший вклад на большинстве точек вносит четвёртый скрытый слой; заметный вклад также дают третий скрытый и выходной слои, тогда как первые два блока работают более равномерно и слабее. Это позволяет заключить, что основная адаптация ядра сосредоточена в более глубоких слоях, тогда как ранние слои формируют более общие признаки.

4.6 Интерпретация результатов

Проведённый NTK-анализ показывает, что устойчивость базовой модели первого этапа связана не только с удачным подбором архитектуры и

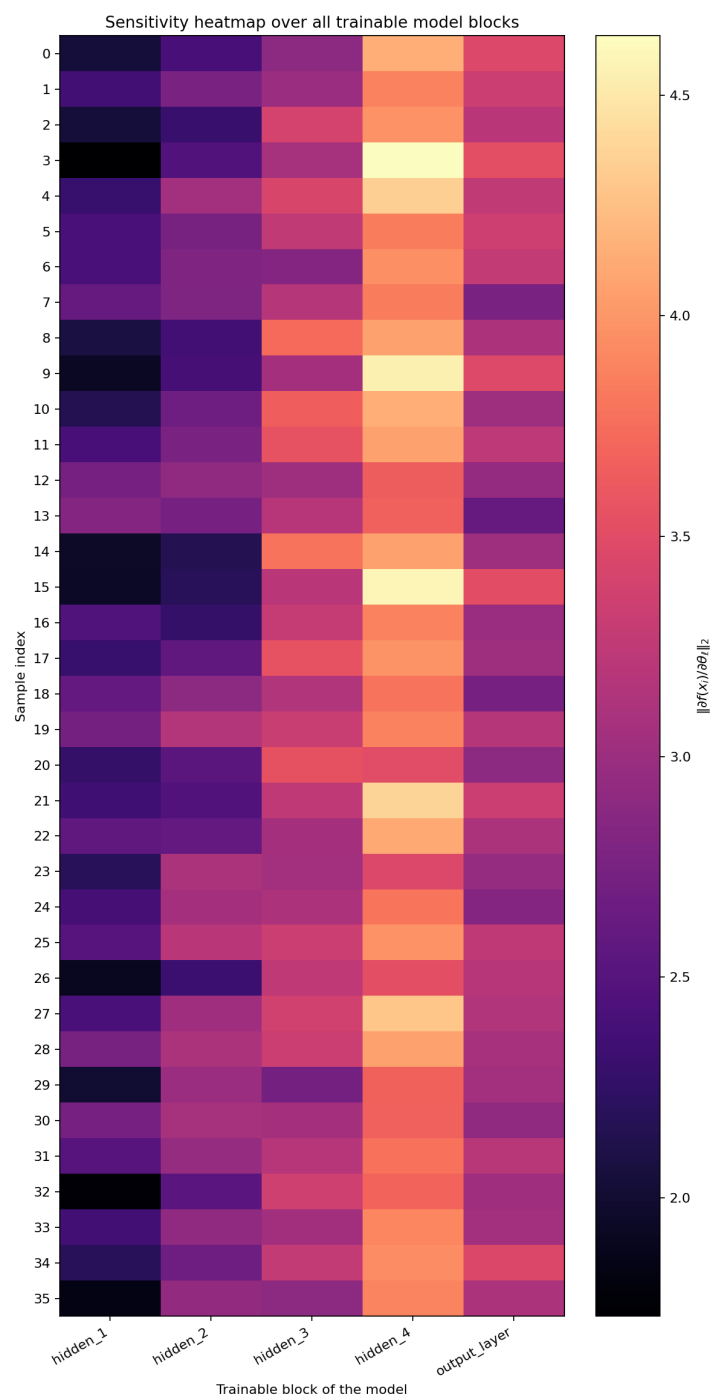


Рисунок 25 – Карта градиентной чувствительности обучаемых блоков модели.

гиперпараметров, но и с благоприятной геометрией обучаемого представления. На рабочем батче ядро остаётся симметричным, полноранговым и численно невырожденным, а его структура сочетает локальную кластеризацию с сохранением межкластерных связей. Именно такая конфигурация создаёт условия для устойчивого распространения градиентной информации по области определения задачи.

Эта картина хорошо согласуется с результатами второй главы. На ранних

эпохах сеть осваивает доминирующие моды решения, соответствующие крупным собственным направлениям НТК, а затем постепенно уточняет более тонкие пространственные особенности бегущей волны. Следовательно, высокая точность базовой модели объясняется не только выразительной способностью сети, но и тем, что индуцированная ею метрика в пространстве входов остаётся достаточно богатой и при этом не вырождается.

Хотя прямой НТК-анализ для моделей второго этапа в работе не проводился, результаты третьей главы можно интерпретировать на этом фоне. Базовая модель первого этапа задаёт эталон устойчивого режима, в котором ядро содержит достаточное число рабочих направлений и обеспечивает согласованное обучение. В модифицированной постановке с полями u и v такой режим, по-видимому, нарушается из-за усложнения связей между компонентами функционала и необходимости одновременно аппроксимировать структуры разной гладкости. Поэтому снижение дифференциального порядка не привело к улучшению качества решения.

Заключение

В работе исследовано решение одномерного уравнения Курамото–Сивашинского методом PINN и выполнено сопоставление двух способов постановки задачи: прямой аппроксимации исходного уравнения четвёртого порядка и аппроксимации эквивалентной системы второго порядка, полученной после введения переменной $v = u_{xx}$. Наличие точного аналитического решения позволило проводить верификацию результатов и сопоставлять не только итоговую ошибку, но и динамику обучения.

Показано, что базовая модель первого этапа успешно восстанавливает структуру бегущей волны и достигает значения суммарной функции потерь порядка 10^{-5} . Несмотря на присутствие производной четвёртого порядка в residual-части функционала, обучение остаётся устойчивым, а аппроксимация на поздних эпохах практически совпадает с точным решением на рассматриваемых временных срезах.

На втором этапе установлено, что понижение порядка не обеспечивает повышения качества. Во всех трёх архитектурах наблюдаются быстрое начальное уменьшение ошибки и последующий переход к плато, а финальные значения total loss остаются примерно на порядок хуже, чем в базовой постановке. Лучший результат среди модифицированных моделей показывает архитектура shared_trunk, однако и она уступает прямой аппроксимации исходного уравнения. Следовательно, формальное упрощение дифференциального оператора привело к усложнению самой задачи обучения из-за необходимости согласовывать поля u и v разной гладкости.

НТК-анализ базовой модели первого этапа позволил содержательно объяснить это различие. Согласно полученному НТК-отчёту, на репрезентативном батче матрица НТК является полноранговой ($\text{rank} = 36$), обладает эффективным рангом 9.73 и числом обусловленности $8.15 \cdot 10^2$, а её спектр простирается от 0.627 до 510.49. В сочетании с усилением локальной структуры ядра после обучения, наличием нескольких кластеров связанных точек и доминирующим вкладом глубоких слоёв это указывает на достаточно богатую и вместе с тем устойчивую геометрию оптимизации. Именно она согласуется с качественной сходимостью базовой модели и служит фоном для интерпретации деградации второго этапа.

Таким образом, основным результатом работы является вывод о том, что для PINN решающим фактором является не только порядок дифференциального оператора, но и структура индуцированной задачи оптимизации. В рассматриваемой задаче прямая аппроксимация исходного уравнения Курамото–Сивашинского оказалась более эффективной, чем его разложение на систему второго порядка. Перспективными направлениями дальнейшего исследования являются адаптивное перевзвешивание компонент функции потерь, отдельное масштабирование многовыходных моделей и прямое NTK-сравнение архитектур второго этапа.

Список литературы

1. Fourier Features Let Networks Learn High Frequency Functions in Low Dimensional Domains / M. Tancik [и др.] // *Advances in Neural Information Processing Systems* 33. — 2020. — С. 7537—7547.
2. *Kuramoto Y.* Diffusion-Induced Chaos in Reaction Systems // *Progress of Theoretical Physics Supplement*. — 1978. — Т. 64. — С. 346—367.
3. On the Spectral Bias of Neural Networks / N. Rahaman [и др.] // *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*. Т. 97. — 2019. — С. 5301—5310. — (Proceedings of Machine Learning Research).
4. *Raissi M., Perdikaris P., Karniadakis G. E.* Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations // *Journal of Computational Physics*. — 2019. — Т. 378. — С. 686—707. — DOI: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.
5. *Sivashinsky G. I.* Nonlinear Analysis of Hydrodynamic Instability in Laminar Flames—I. Derivation of Basic Equations // *Acta Astronautica*. — 1977. — Т. 4, № 11/12. — С. 1177—1206.
6. *Wang S., Teng Y., Perdikaris P.* Understanding and Mitigating Gradient Flow Pathologies in Physics-Informed Neural Networks // *SIAM Journal on Scientific Computing*. — 2021. — Т. 43, № 5. — A3055—A3081. — DOI: 10.1137/20M1318043.
7. *Wang S., Yu X., Perdikaris P.* When and Why PINNs Fail to Train: A Neural Tangent Kernel Perspective // *Journal of Computational Physics*. — 2022. — Т. 449. — С. 110768. — DOI: 10.1016/j.jcp.2021.110768.