

CONVERXB Bascula solo pesoBascula multifuncional para trabajo estándar





Descripción:

- Plataforma con estructura tubular pintada.
- Indicador en ABS.
- Display LCD de alta visibilidad.
- Fácil manejo, manipulación y trasporte.

Funciones:

- Función de acumulación de pesadas.
- Unidades de kg y lb (américas).
- Ajuste y configuración por teclado.
- Contero por muestra




Т

Especificaciones técnicas

Modelo	CONVERXB 02		CONVERXB 04
Capacidad	60 kg	150 kg	300 kg
División	10 g	20 g	50 g
Escala de verificación	20 g	50 g	100 g
Carga mínima	200g	400 g	1 kg
Resolución	1 / 6.000	1 / 7.500	1/6.000
Clase	III		
Capacidad celda de carga	120 kg	250 kg	500 kg
Modelo celda de carga	905		
Unidades de medición	kg, lb (Americanas)		
Tara	Sustractiva hasta el 50%		
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F		
Fuente de alimentación	Adaptador entrada:120 VAC, 60Hz, Salida 5V @ 500 mA		
Batería	Batería recargable de 4V @ 4AH		
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado		
Display	Display Icd, 6 dígitos de 20mm		
Carcasa indicador	ABS de alta resistencia		
Teclado	8 teclas tipo pulsador		
Humedad relativa	< 80 % no condensada		
Dimensiones plataforma	40 x 5	50 cm	45 x 60 cm
Cubierta	Inoxidable calibre 20		Inoxidable calibre 18
Dimensiones del empaque	82 x 46 x 20 cm		94 x 51 x 20 cm
Peso Bruto	14,7	⁷ kg	19,3 kg

Este equipo no puede ser utilizado en actividades mercantiles ni sanitarias Articulo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015

Dimensiones:

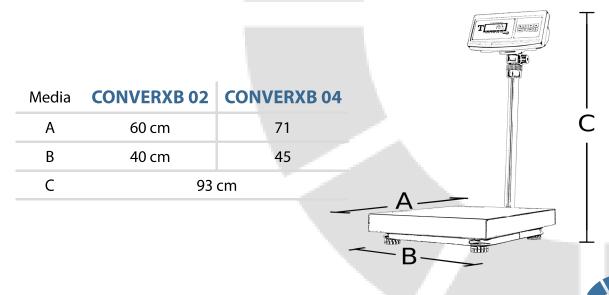

^{*}Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

^{*} Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados , los cuales no afectan el funcionamiento y garantía de los mismos