

CAJA DE EMPALME EN ABS MODELO PT-4C

Ver. 2 (2012/01)



DESCRIPCION

Accesorio para celdas de carga es la encargada de sumar las señales y enviar una sola al indicador de peso, utilizada en plataformas, silos, tanques y tolvas, maneja una tarjeta electronica la cual permite ajustar la excentricidad por intermedio de un trimer.


DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO




CARACTERISTICAS GENERALES

Caracteristicas	Caja de empalme ABS
Numero de celdas de carga	4 Celdas
Conexión por celda	Exc +, Exc - , Sig +, Sig - , GND
Temperatura de Operacion	0~40°C.
Maxima Humedad	90%, Humedad relativa.
Alimentacion celda de carga	5~12 VDC
Ajuste de salida	Por excitación con trimer sencillo
Carcasa	Tipo ABS plastica
Conexión del cable	Un diametro entre 5 – 7 mm

DIMENSIONES

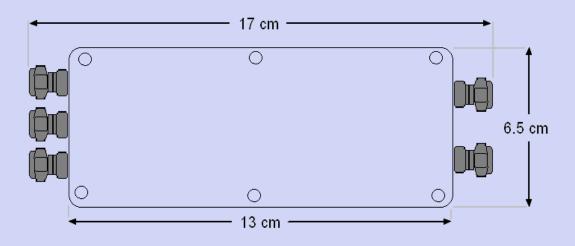

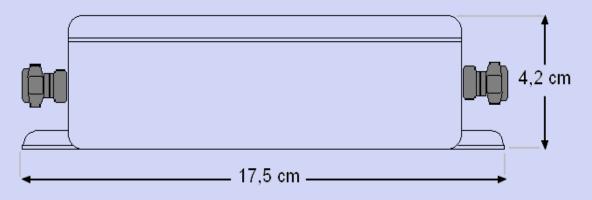

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO