BALANZAS LIQUIDADORAS

2019-02, ver 02.

TEXAS Balanza liquidadora

Balanza con certificación OIML, memorias y RS232



Descripción:

- Balanza liquidadora con display LCD de alta visibilidad y luz de respaldo LED.
- Batería recargable.
- Plato en acero inoxidable.
- Confiabilidad, calidad y robustez.

Funciones:

- 20 o 40 memorias PLUS para productos.
- Liquida productos no pesados.
- Comunicación RS232 (Opcional).




Especificaciones técnicas:

Modelo	TEXAS 10M		TEXAS 20M	
Tipo	Plana	Torre	Plana	Torre
Capacidad	15 / 30 kg			
División	5 / 10 g			
Escala de verificación	5 /10 g			
Carga mínima	100 g			
Resolución	1/3000			
Linealidad	≤ 0,01% FS			
Clase	III			
Tiempo estabilización	≈ 3 Segundo			
Velocidad	Max. 20 muestras / segundo			
Memorias	10 x 2 PLUS		20 x 2 PLUS	
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F			
Fuente alimentación (adaptador)	Entrada: 110 VAC, 60Hz; Salida 12 VC / 1A			
Batería	6V - 4Ah; 160 horas de operación aprox (Luz de respaldo apagada), 90 horas de operación aprox (Luz de respaldo encendida)			
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado			
Display Comprador	3 Displays LCD con dígitos de 22 mm de altura y luz de respaldo led.			
Display Vendedor	3 Displays LCD con dígitos de 22 mm de altura y luz de respaldo led		Display LCD 3 líneas con dígitos de 22 mm de altura; luz de respaldo led	
Comunicaciones	RS232 (Opcional)	No disponible	RS232 (Opcional)	No disponible
Carcasa	ABS alta resistencia			
Dimensiones del plato	22 x 31 cm			
Tadada	34 teclas		44 teclas	
Teclado	Teclado tipo membrana			
Certificado de conformidad OIML	R76/2006 - DK3 - 15.06			
Dimensiones caja	38 x 38 x 15 cm			
Peso Bruto	4,2 kg			



^{*}Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

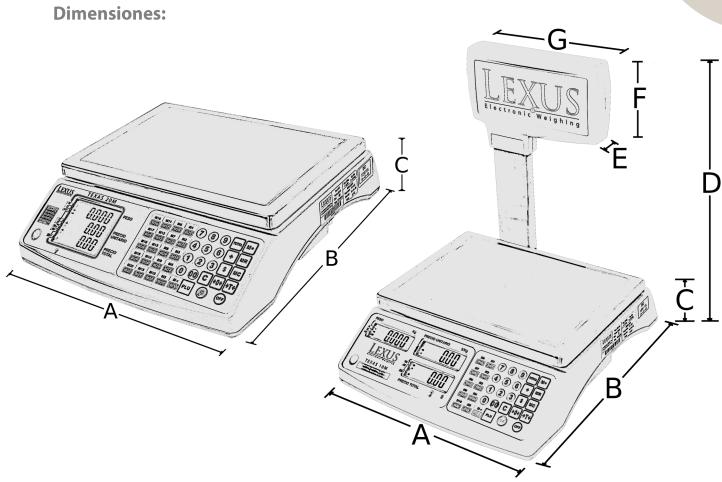

TEXAS

	Plana	Torre	
А	32,5 cm		
В	34 cm		
С	12 cm		
D	N/A	39,5 cm	
E	N/A	3.5 cm	
F	N/A	12 cm	
G	N/A	22 cm	

