

# BALANZAS LIQUIDADORAS

2019-11, ver 02 .

## FOXTER Balanza liquidara

### Balanza liquidadora con certificado OIML



#### Descripción:

- Balanza **con certificado OIML** que cumple con los estándares nacionales.
- **Sistema de ahorro de batería.**
- **5 teclas para acumulación de ventas**
- Teclado de membrana de carbono.
- **70 teclas directas PLU** (opcional)

#### Funciones:

- Acumulación productos pesados y no pesados.
- **5 Vendedores**
- Función de ahorro de batería
- **Función de cambio**
- **Comunicación RS232** (opcional)



## Especificaciones técnicas:

Modelo	FOXTER	FOXTER 70	FOXTER T	FOXTER T 70
Capacidad	15 / 30 kg			
División	5 / 10 g			
Escala de verificación	5 / 10 g			
Carga mínima	100g			
Resolución interna	1/30000			
Tara	- 14,995			
Clase	III			
Unidades de medición	kg			
Certificado OIML	R76/2006 - NL1– 15.33			
Tipo de equipo	Plana		Torre	
Teclas de vendedores	5			
Memorias PLU	N/A	2 X 35	N/A	2 X 35
Tiempo estabilización	≈ 3 Segundo			
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F			
Fuente alimentación	3 unidades baterías AA o 3 unidades batería D			
Vida batería	Aproximadamente 6 meses			
Consumo equipos	Ahorro batería 45 µA, Trabajo: 4,5 mA, Luz de respaldo encendida < 5,5mA			
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado			
Display	Tipo LCD de 1,5 cm de altura para Vendedor y Comprador Peso y Precio unitario 5 dígitos, Precio Total 6 dígitos.			
Carcasa	ABS alta resistencia			
Plato	Acero inoxidable de 30 x 23 cm			
Teclado	Teclado tipo membrana con carbono			
	25 Teclas	25 + 35 Teclas	25 Teclas	25 + 35 Teclas
Accesorios	3 pilas tipo D, Manual			
Peso Bruto	3,5 kg			



**FOXTER**



**FOXTER 70**



**FOXTER T**



**FOXTER T 70**



## Especificaciones técnicas:



Modelo	<b>FOXTER RS</b>	
Capacidad	<b>6 / 15 kg</b>	<b>15 / 30 kg</b>
División	<b>2 / 5 g</b>	<b>5 / 10 g</b>
Escala de verificación	<b>2 / 5 g</b>	<b>5 / 10 g</b>
Carga mínima	40 g	100g
Resolución interna	1/30000	
Tara	- 5,988 kg	- 14,995
Clase	III	
Unidades de medición	kg	
Certificado OIML	<b>R76/2006 - NL1 - 15.33</b>	
Teclas de vendedores	<b>5</b>	
Tiempo estabilización	≈ 3 Segundo	
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F	
Fuente alimentación	Baterías o alimentación directa por puerto RS232	
Batería	3 unidades baterías AA o 3 unidades batería D	
Vida batería	Aproximadamente 6 meses	
Consumo equipos	Ahorro batería 45 µA, Trabajo: 4,5 mA,	
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado	
Display	<b>Tipo LCD de 1,5 cm de altura para Vendedor y Comprador Peso y Precio unitario 5 dígitos, Precio Total 6 dígitos.</b>	
Interfaces	<b>RS232C</b>	
Carcasa	ABS alta resistencia	
Plato	<b>Acero inoxidable de 30 x 23 cm</b>	
Teclado	Teclado tipo membrana con carbono 25 Teclas	
Accesorios	3 pilas tipo D, Manual, Cable de conexión RJ11 a DB9, Cable RS232 a USB (Opcional)	
Peso Bruto	3,5 kg	



**FOXTER RS**



## Dimensiones:

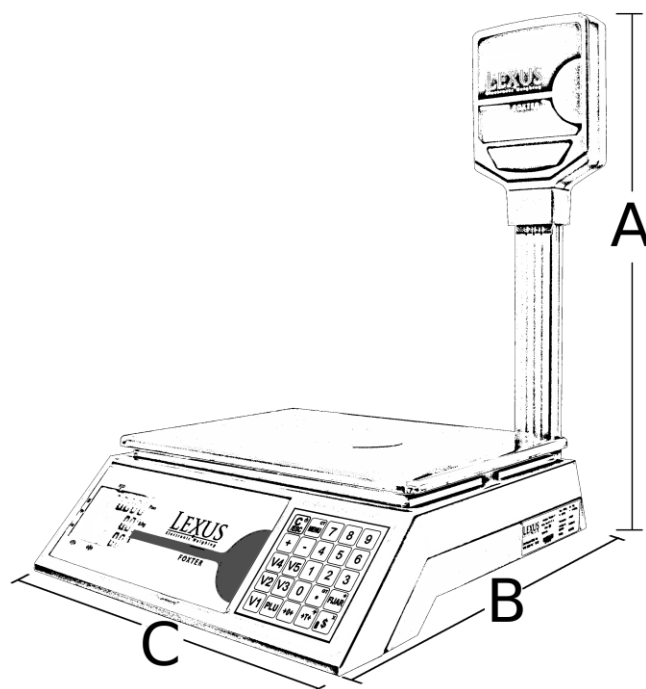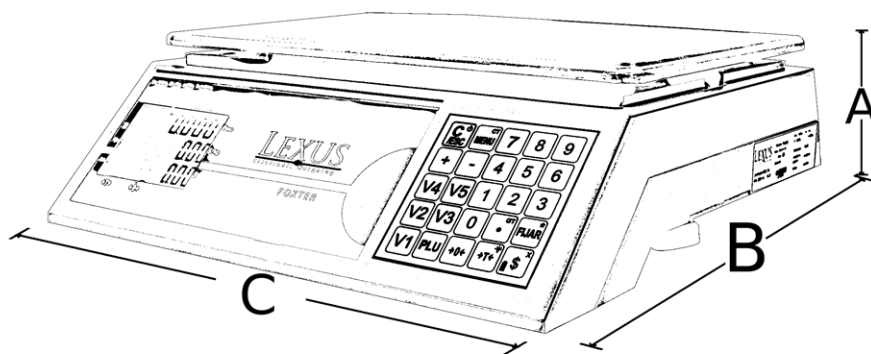

	FOXTER	FOXTER 70	FOXTER RS	FOXTER T	FOXTER T 70
A		11 cm		48 cm	
B		34 cm		37 cm	
C			34 cm		