Reflector Modular
Nexus

ISO CERTIFIED 14001

ISO 9001

PHILIPS
Xitanium
LED driver

Esta ficha ha sido revisada hasta el día 25 de Febrero 2026

Nexus

Descripción General:

El Reflector LED Modular Profesional está diseñado para aplicaciones de gran escala que demandan alto rendimiento, durabilidad y flexibilidad en la instalación. Su arquitectura modular permite configurar desde 200W hasta más de 1200W, adaptándose a diferentes necesidades de iluminación en canchas polifuncionales, puertos, aeropuertos, zonas industriales, logísticas y espacios deportivos.

Fabricado en aluminio fundido a presión con recubrimiento anticorrosión, ofrece excelente disipación térmica y máxima resistencia ambiental (IP66, resistente al polvo y al agua).

El sistema funciona con drivers externos de alto rendimiento, disponibles con control 0–10 V, DALI o DMX, lo que permite integración en sistemas inteligentes de gestión de iluminación. La vida útil prolongada (L80/L90) y la protección contra sobrevoltaje garantizan un funcionamiento confiable en condiciones exigentes.

Certificaciones:

USO

Conciertos al aire libre, ferias, exposiciones y escenarios temporales donde se requiere iluminación robusta y flexible, Áreas de carga y descarga en aeropuertos, terminales terrestres o bodegas de gran tamaño.Canchas de uso multiple que requieren altos niveles de iluminación uniforme y control de deslumbramiento.

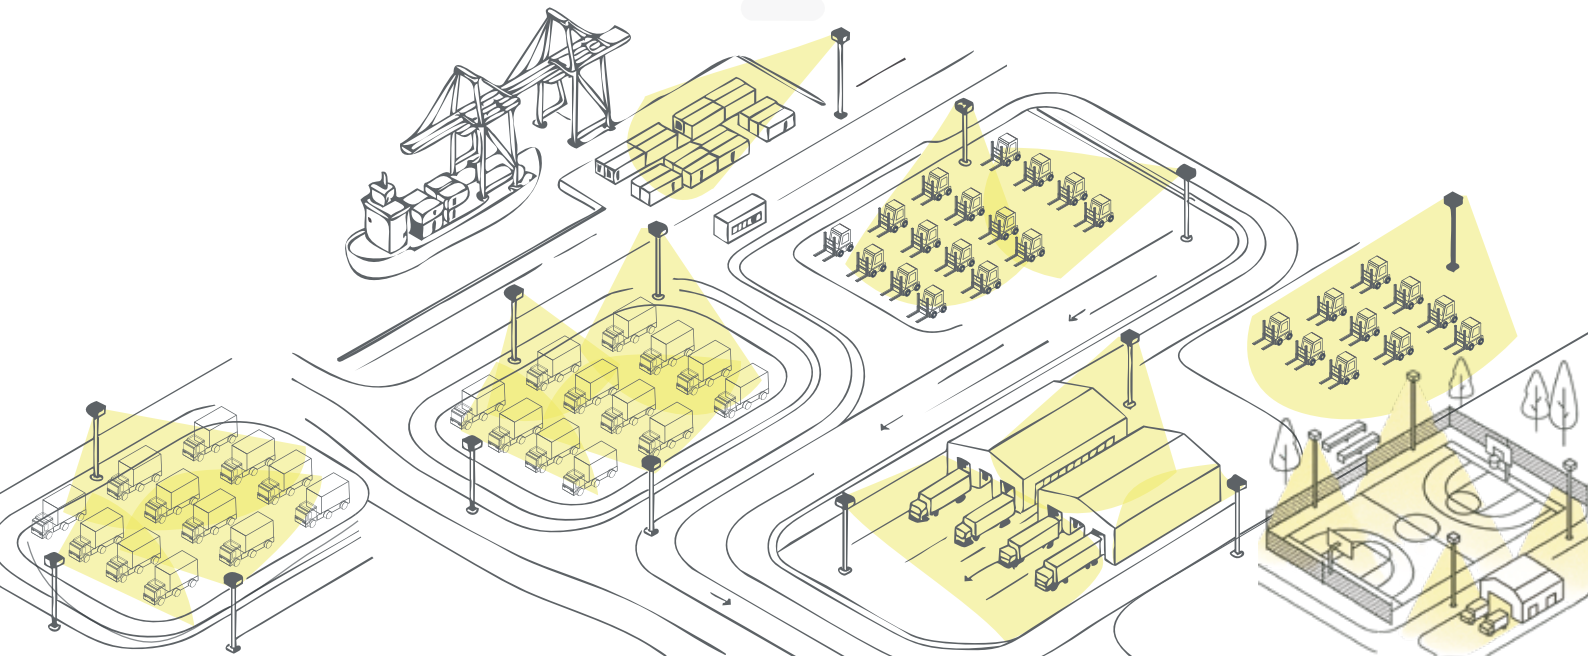

Características Generales

Código:	REFM-200	REFM-400	REFM-600	REFM-800	REFM-1000	REFM-1200
Potencia Nominal:	200W	400W	600W	800W	1000W	1200W
Garantía técnica:	5 Años					
Áltura sobre nivel del Mar:	Hasta 3000msnm					
Humedad Relativa:	>=70%					
Temperatura Ambiente:	-40 a 50°C					
Condiciones de Instalación:	A la interperie, expuesto a lluvia, contaminación polvo e insectos.					
Velocidad del Viento:	<30km/h					

Fotometría de la Luminaria:

Fuente de Luz:	LED
Flujo Luminoso total de la Luminaria:	
Eficacia Lumínica:	170Lm/W
Reparto del Flujo Luminoso:	Simétrico 90°
Tipo de Fotometría:	90°
Temperatura de Color CCT :	6000K
Vida útil del Sistema:	L70 B50≥100,000h

Características Eléctricas:

Voltaje de la Luminaria	220-240V
Factor de Potencia de la Luminaria	≥0.95
Clase Eléctrica	I
Distorsión Armónica Total THD	<20%

Características Mecánicas:

Material Carcasa:	Aluminio inyectado a presión
Material del Difusor:	Policarbonato
Color:	Gris Oscuro
Grado de Protección:	IP66
Resistencia a Impactos:	IK08
Accesorios Metálicos y Tornillos:	De acuerdo 60598-1
Ventilación:	Autoventilada a través de la carcasa 360°

Presentaciones disponibles

Potencia:	200W	400W	600W	800W	1000W	1200W
Modulos	1	2	3	4	5	6
Áltura total	186mm	317mm	480mm	627mm	774mm	617mm

Dimensiones

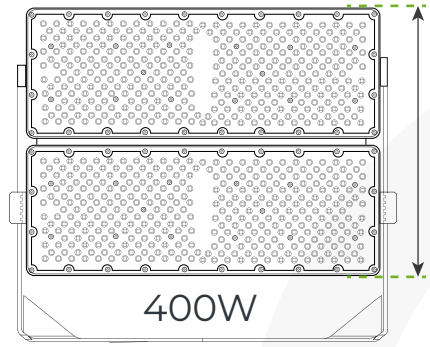

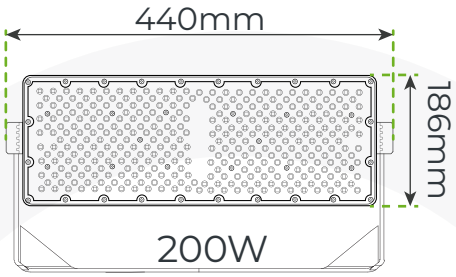

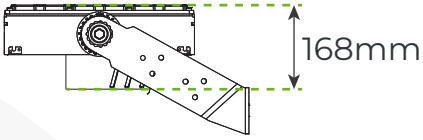

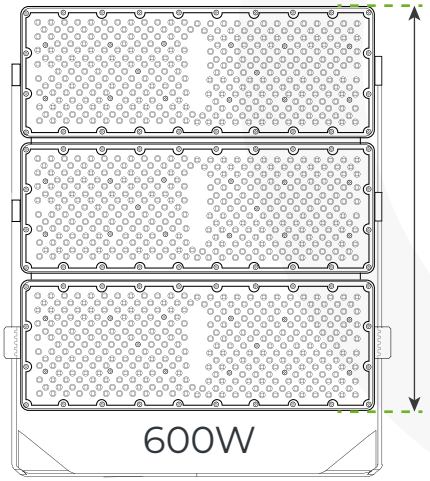

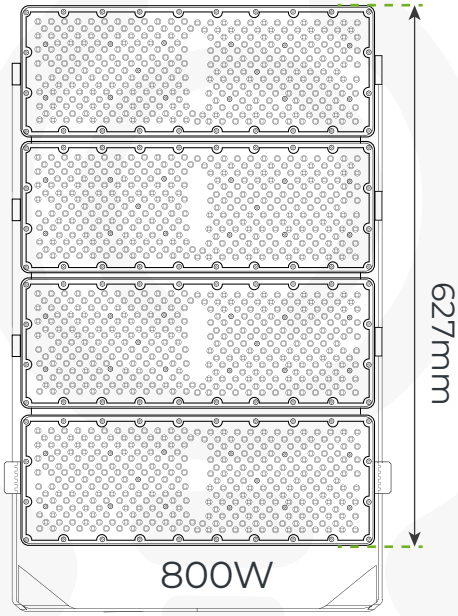

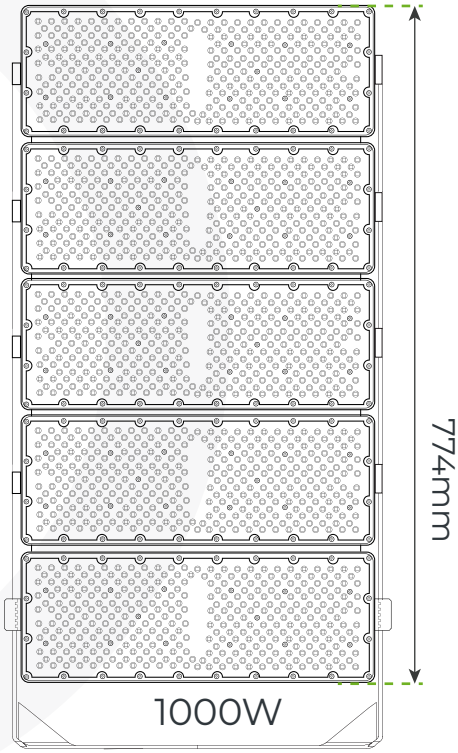

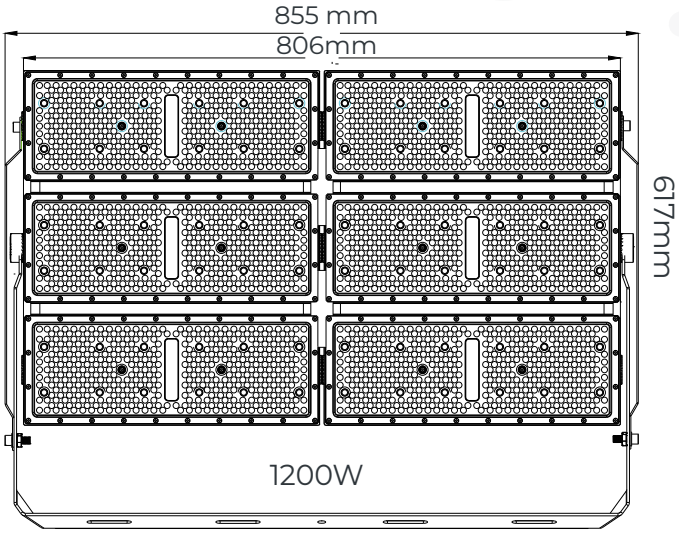

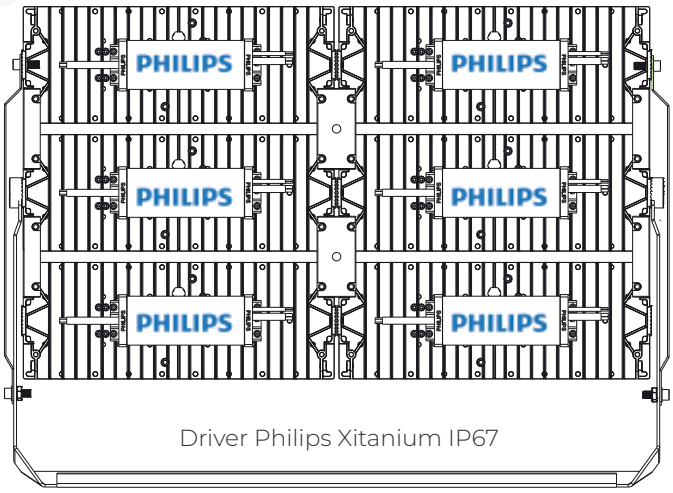

Driver Philips Xitanium IP67

LED:

Flujo Luminoso:	170 Lm/Chip Led
Reproducción de Color:	80%
Tipo de Chip Led:	3030
Temperatura de Color	6000K
Potencia Nominal:	1W
Corriente de operación	150mA

Driver:
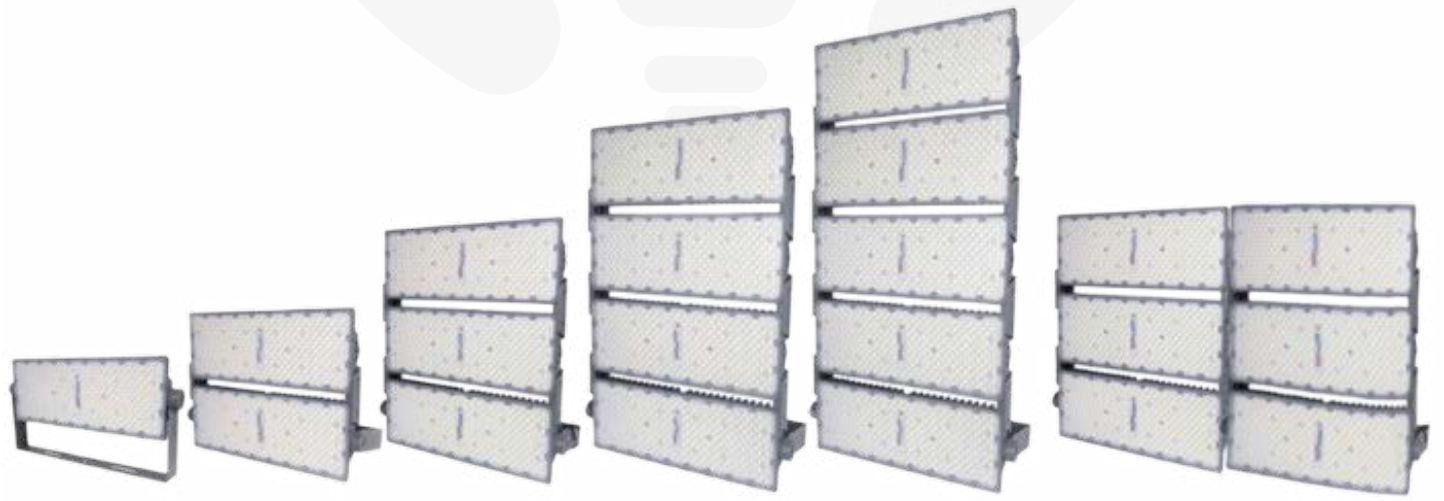
Marca:	Philips
Modelo:	Xi EP LV 200W
Rango de Voltaje de Entrada V:	220-277 VAC
Rango de corriente de Salida mA:	3-6, 7A
Rango de Voltaje de Salida V:	180-260V
Clase Eléctrica:	I
Frecuencia:	50/60Hz
Temperatura Máxima de Operación:	90°C
Distorsión Armónica THD:	10%
Protección contra Incremento de temperaturas:	Si
Sistema de Control de luz:	1-10V
Eficiencia:	93%
Hermeticidad:	IP67
Instalación:	Externa