LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO PROFESIONAL SOLAR

Páramo

Esta ficha ha sido revisada hasta el día 12 de Febrero 2026

Páramo

Descripción General:

La PÁRAMO es una luminaria solar de alta eficiencia diseñada para ofrecer iluminación autónoma y confiable en exteriores. Combina un módulo LED de alto rendimiento con un panel solar monocristalino independiente, garantizando un flujo luminoso potente y estable incluso en condiciones climáticas adversas.

Su estructura de aluminio anticorrosivo y el diseño hermético IP66 aseguran durabilidad y resistencia frente al polvo y la lluvia, mientras que su sistema inteligente de control de energía optimiza el consumo y prolonga la vida útil de la batería.

Ideal para zonas rurales, caminos, parques, jardines, patios y áreas sin acceso a la red eléctrica, la luminaria PÁRAMO ofrece una solución sostenible y libre de mantenimiento para iluminación pública y residencial.

USO

La luminaria solar PÁRAMO está diseñada para brindar iluminación autónoma, confiable y sostenible en todo tipo de espacios exteriores. Su sistema solar integrado permite instalarla en lugares sin acceso a red eléctrica o con alto requerimiento de eficiencia energética: Caminos y vías rurales, Parques, jardines y áreas verdes, Patios, fincas y zonas residenciales, Áreas de estacionamiento y bodegas al aire libre, Proyectos de desarrollo comunitario y humanitario: solución eficiente para comunidades rurales o zonas de emergencia, Perímetros, granjas y áreas industriales.

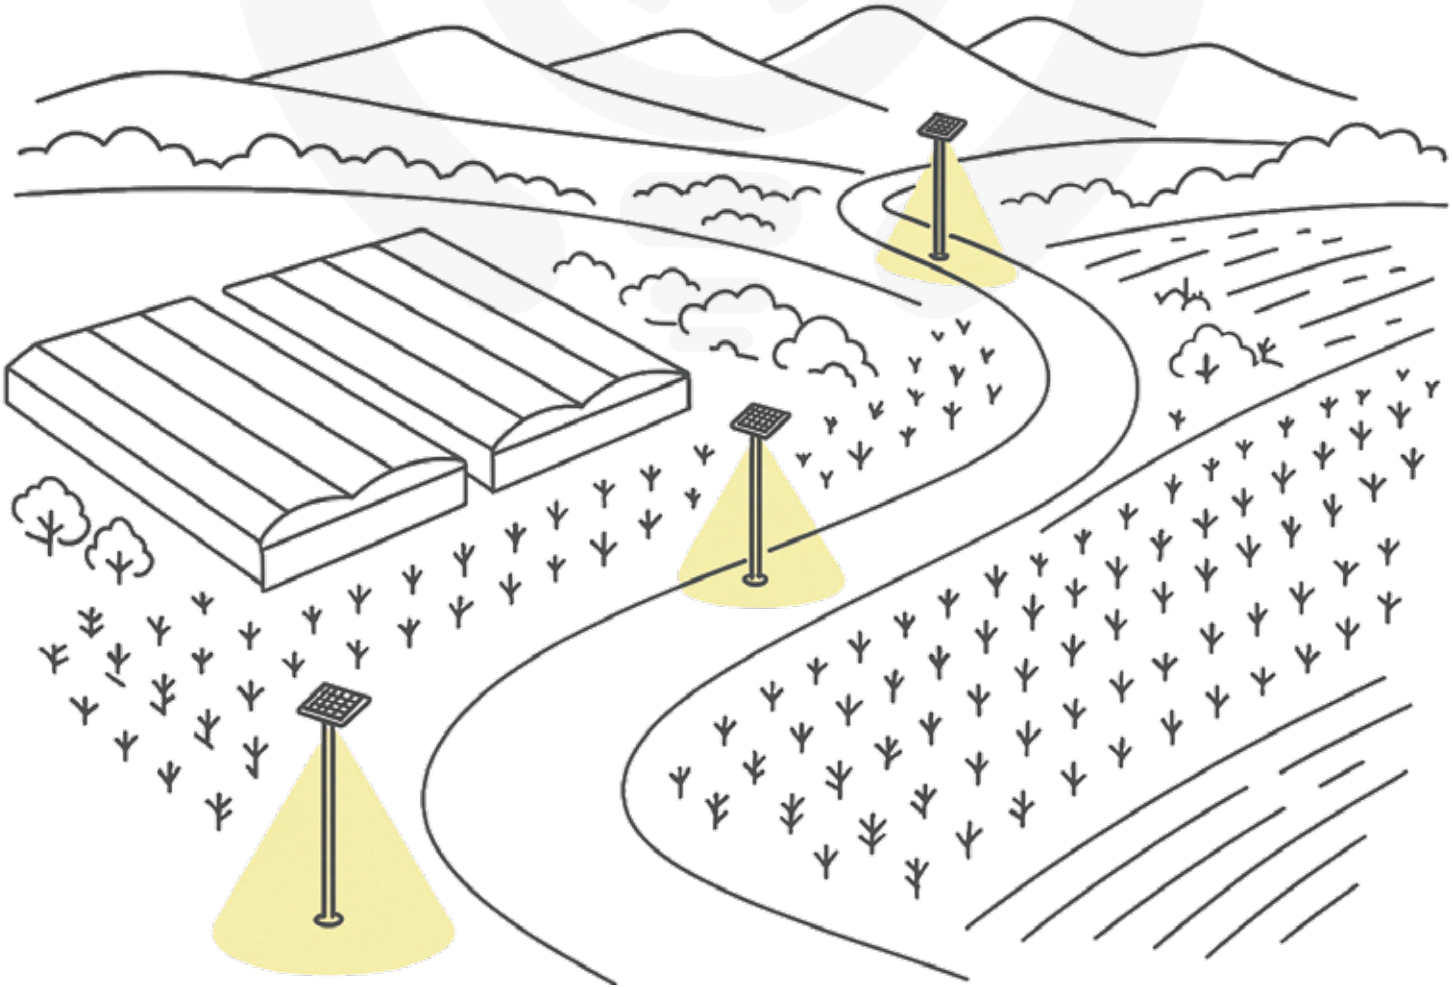

Características Generales

Código:	SOLP-1543
Áltura sobre nivel del Mar:	Hasta 3000msnm
Humedad Relativa:	>=70%
Temperatura Ambiente:	-10°C a 50°C
Condiciones de Instalación:	A la interperie, expuesto a lluvia, contaminación polvo e insectos.
Velocidad del Viento:	<30km/h

Fotometría de la Luminaria:

Fuente de Luz:	LED
Flujo Luminoso total de la Luminaria:	15000 Lm
Eficacia Lumínica:	230 Lm/W
Reparto del Flujo Luminoso:	Asimétrico en los planos C-90/270 grados con mayores intensidades hacia C-90 grados y simétrico hacia los planos C
Tipo de Fotometría:	T2 M
Temperatura de Color CCT :	3000K / 4000K

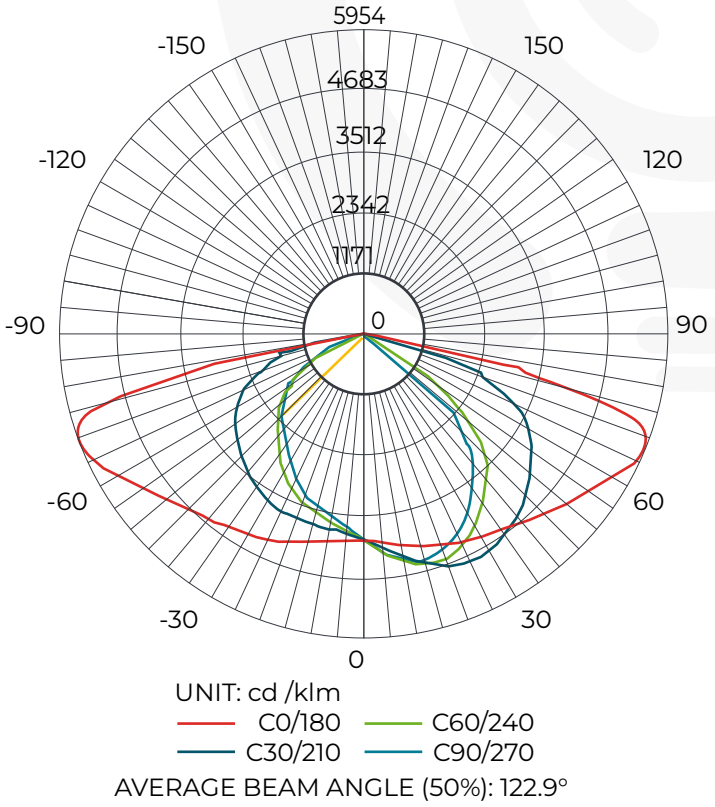

Panel Solar:

Potencia	Monocristalino 154W

Panel Solar de Orientación Ajustable

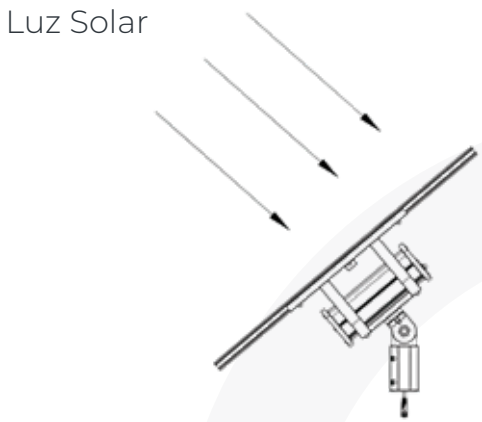

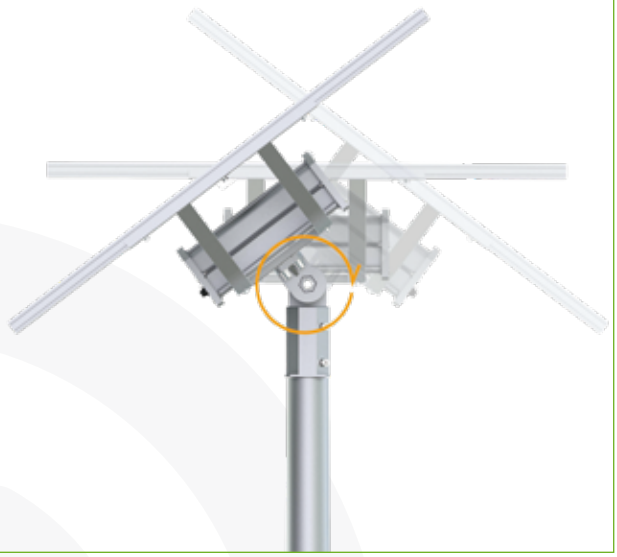

Bateria:

Material:	Litio
Temperatura de Carga	-10°C-55°C
Temperatura de descarga	-20°C-60°C
Tiempo de carga	Panel Solar < 6h

Sistema ALS y TCS

El sistema ALS (Adaptive Lighting System) permite que la lámpara ajuste automáticamente el nivel de brillo (lúmenes) según la carga disponible en la batería.
De esta manera, cuando la batería comienza a descargarse, el sistema reduce gradualmente la intensidad lumínica para mantener la iluminación durante toda la noche, evitando apagones inesperados y optimizando el uso energético.

Por su parte, el sistema TCS (Temperature Control System) regula la temperatura de la batería y de los componentes internos, evitando el sobrecalentamiento y la degradación prematura.
Esto no solo prolonga la vida útil de la batería, sino que también reduce el riesgo de fallas y mejora la estabilidad del rendimiento a largo plazo.

La luminaria integra BMS de fábrica que supervisa cada celda y aplica protecciones activas (sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito y TCS por temperatura), además de balanceo y cálculo de SOC/SOH. El ALS ajusta automáticamente el nivel de iluminación según el estado de la batería y el entorno, prolongando la autonomía sin comprometer la seguridad.

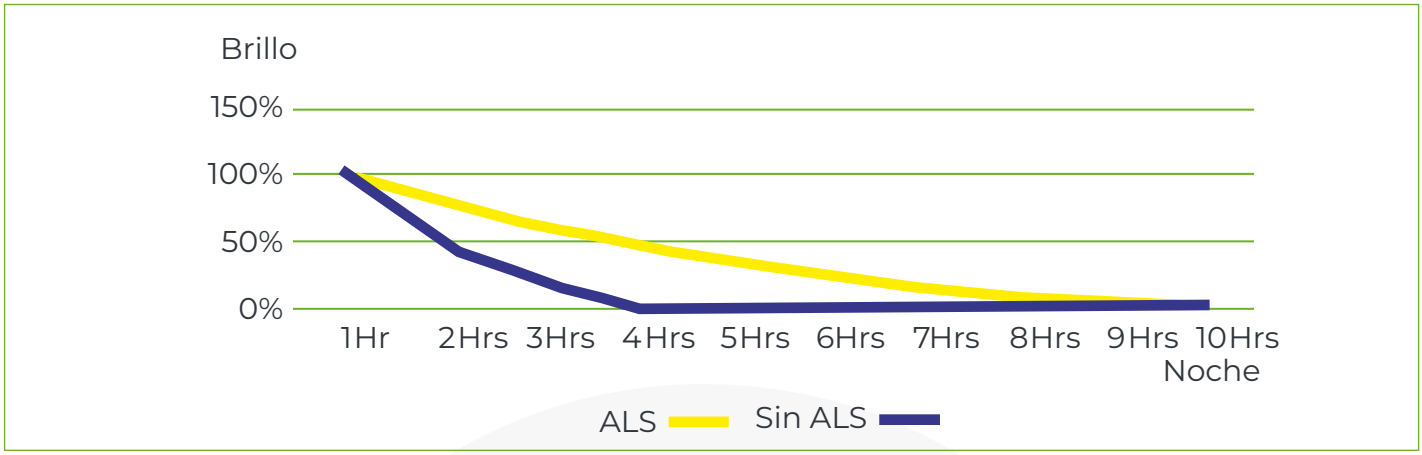

Características Mecánicas:

Material Carcasa:	Aluminio inyectado a presión
Material del Difusor:	Policarbonato
Color:	Gris Oscuro
Grado de Protección:	IP66
Resistencia a Impactos:	IK08
Accesorios Metálicos y Tornillos:	De acuerdo 60598-1
Peso	Cuerpo: 19,5Kg/ Cabeza: 2,7Kg

Dimensiones

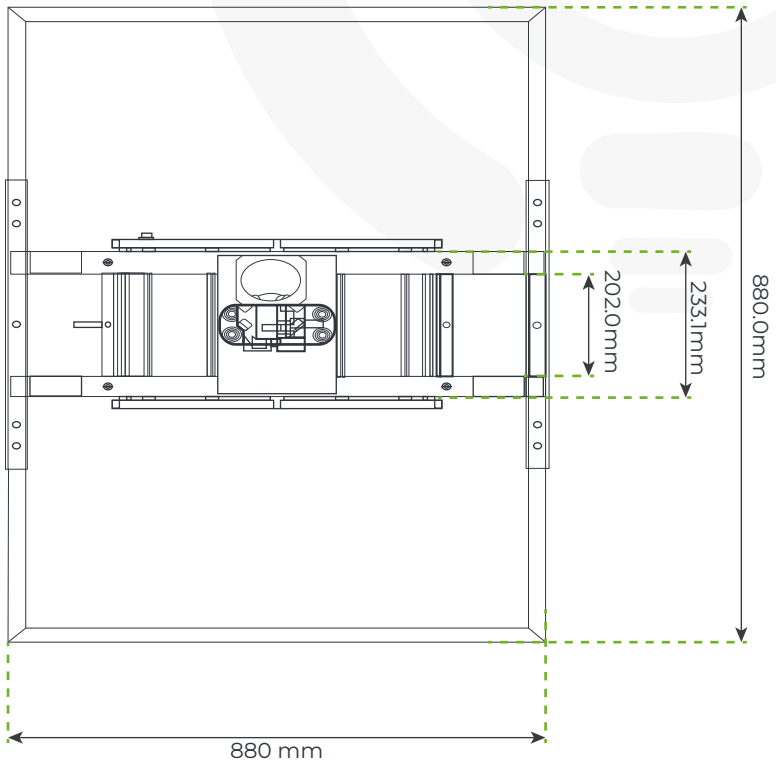

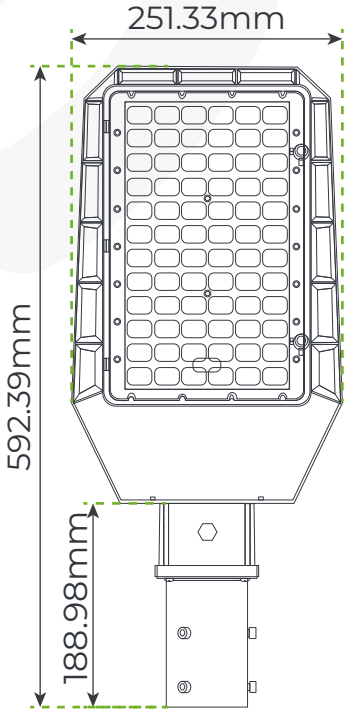

LED:

Flujo Luminoso:	144uds (3000K) + 144uds (4000K)
Reproducción de Color:	>70%
Tipo de Chip Led:	3030
Temperatura de Color	3000K y 4000K

Dos sensores de Lluvia

Cambio automático de color LED

- 4000K Noches despejadas.
- 3000K Noches lluviosas

LED:

Flujo Luminoso:	144uds (3000K) + 144uds (4000K)
Reproducción de Color:	>70%
Tipo de Chip Led:	3030
Temperatura de Color	3000K y 4000K

Contenido de Pantalla:

Capacidad de batería:	Pantalla de batería de 0 a 100%, ajuste el brillo del porcentaje de parpadeo lento. La pantalla de energía de hinbernación se atenúa duarante el día
Estado PIR:	Activado/desactivado
Batería Baja:	El ícono de batería baja se ilumina cuando la capacidad caiga por debajo del 20%, el indicador de batería baja parpadea durante 30 segundos cuando el nivel de bateria es igual al 0% y luego entra en hinbernación de bajo voltaje.
Modos:	Muestra dígitos del modo M
Códigos de Error:	Sin carácter "M"; muestra dígitos de fallo
ALS	Activado/desactivado
Sensor de lluvia:	Activado/desactivado

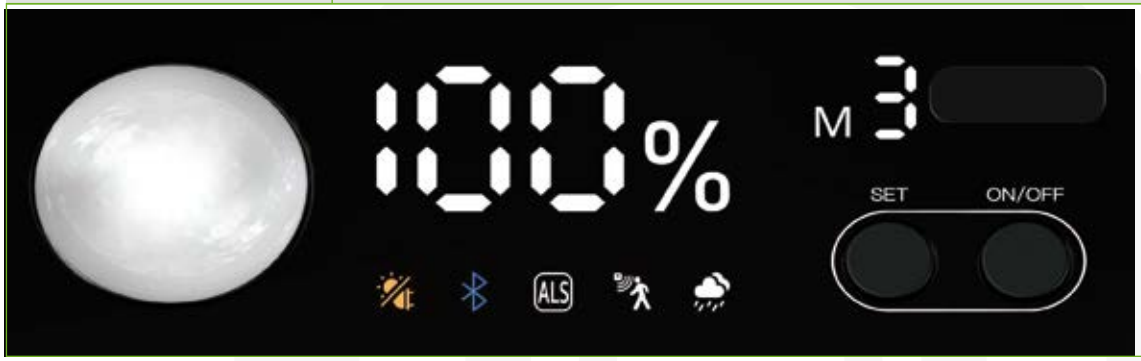

Rendimiento

Tiempo de lluvia:	>3 días
Modo de Control:	Botones / Control remoto
Modos de iluminación:	M1: 30% (PIR 30s) hasta el amancer. M2: 100% (5H) + 25% (5H PIR) +70% hasta el amanecer M3: 70% hasta el Amanecer
Tecnología principal:	ASL2,4
Sensor de lluvia:	El valor prederteminado blanco neutro (4000K), cambia automáticamente a blanco cálido (3000 K) por la noche cuando se activa el sensor de lluvia.
PIR	120°, 12m

Certificaciones:

CE ISO CERTIFIED 14001 ISO 9001 CERTIFIED RoHS