

155	
, 040	
BA (

REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO
Α	30.04.07	ROBERTO	IVO	PAULO	ALT. ACABAMENTO PARA SOBREGALVANIZADO
В	09.05.07	ROBERTO	IVO	PAULO	CORR. CLASSE DE RESIST.; CORR. ROSCA B P/A

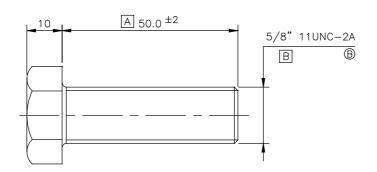



NOTAS:

- -MEDIDAS EM MILÍMETROS;
- -MATERIAL: AÇO FORJADO SAE-1010/1020;
- B-CLASSE DE RESISTÊNCIA: ASTM A307 grau A;
 - -ACABAMENTO: ZINCADO A QUENTE CONF. EM-03;
 - -SOBREGALVANIZAÇÃO: A ROSCA SUPORTARÁ NO MÍNIMO 5 IMERSÕES (ENSAIO DE PREECE)

PESO MÍN. CAMAI	DA ZINCO(g/m²)	ESPESS. MÍN. CA	MADA ZINCO (μ m)	
MÉDIA	INDIVIDUAL	MÉDIA	INDIVIDUAL	
500	400	70	56	

- -DEVE SER POSSÍVEL A MONTAGEM MANUAL DA PORCA;
- -MASSA APROXIMADA: 0.11 kg;
- -TOLERÂNCIA GERAL: ±2%, EXCETO ONDE INDICADO;
- -DIMENSÕES CRÍTICAS DE CONTROLE X

CARACTERISTICAS MECÂNICAS:

- LIMITE DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 42,18 kgf/mm2 MÍNIMO ;
- RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO NA ROSCA: 25,31 kgf/mm2MlNIMO ;
- DUREZA: 121 A 241HB ;

CLIEN	CLIENTE										
APLICA	4ÇÃO						OBS.				
	DATA	NOME	VISTO								
DES.	10.08.04	ROBERTO	ROBERTO			Produtos para Li	nados It	l tda			
PROJ.	10.08.04	ROBERTO	ROBERTO			= Troduces para Elimas Freienmades Ecad.					
APROV.	10.08.04	PAULO	PAULO	BRA	SIL®						
ESCALA		DENOMINAÇÃO					No. ANT.				
	1:1	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA					SUBST. P/ No.				
		REFERÊNCIA 533PFCS156 GRAVAÇÃO —					cód. des. 4F-	-8895	REV. B		