

NOTAS :


- MATERIAL : AÇO BAIXO CARBONO ;
- CLASSE DE RESISTÊNCIA : ASTM A307 GRAU A ;
- ACABAMENTO : ZINCADO A QUENTE ;
- SOBREGALVANIZAÇÃO : A ROSCA SUPOUTARÁ NO MÍNIMO 5 IMERSÕES (ENSAIO DE PREECE) ;
- DEVE SER POSSÍVEL A MONTAGEM MANUAL DA PORCA ;
- MASSA APROXIMADA : 0,059 Kg ;
- TOLERÂNCIA GERAL : $\pm 2\%$, EXCETO ONDE INDICADO ;
- DIMENSÕES CRÍTICAS DE CONTROLE : [C]


CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS :

- LIMITE DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO : 42,18 kgf/mm2 MÍNIMO ;
- DUREZA : 121 A 241HB ;

SOBREGALVANIZAÇÃO			
PESO MÍN. CAMADA ZINCO (g/m²)		ESPESS. MÍN. CAMADA ZINCO (µm)	
MÉDIA	INDIVIDUAL	MÉDIA	INDIVIDUAL
915	833	129	118

PRODUTO SEM GALVANIZAÇÃO	PRODUTO COM GALVANIZAÇÃO
733PFCS264	533PFCS264

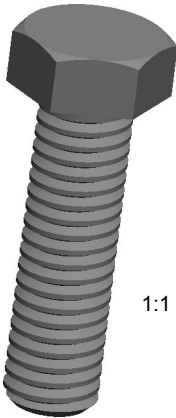

A	19.08.14	CO	RL	IC	INCLUIDO TABELA DE CODIGO				
REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO				
UNIDADE				<div>PLP BRASIL</div> <div>(PLP-BR)</div>					
mm									
SEM ESCALA				<div>CONFIDENCIAL</div> <div>ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PLP-BR</div> <div>PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS E DEVE SER USADO SOMENTE COM</div> <div>A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DA PLP-BR</div>					
PROJEÇÃO 1º DIEDRO									
									
TOLERÂNCIA EXCETO ONDE INDICADO				<div>ASSUNTO</div> <div>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA</div>					
X: ±									
XX: ±									
XXX: ±									
ANGLES: °									
PLANO DE INSPEÇÃO									
QUANT.	INDICAÇÃO			DES.:	DATA:	REFERÊNCIA	Nº DES.		
4	<div>C</div>			CARLOS	13.05.14	533PFCS264	4F-17189		
				VERIF:	DATA:				
0	<div>V</div>			ROBERTO	13.05.14				
				APROV:	DATA:	ESCALA	FOLHA Nº	ORIGEM	REV
				IVO	13.05.14	3:2	1 OF 1		A