

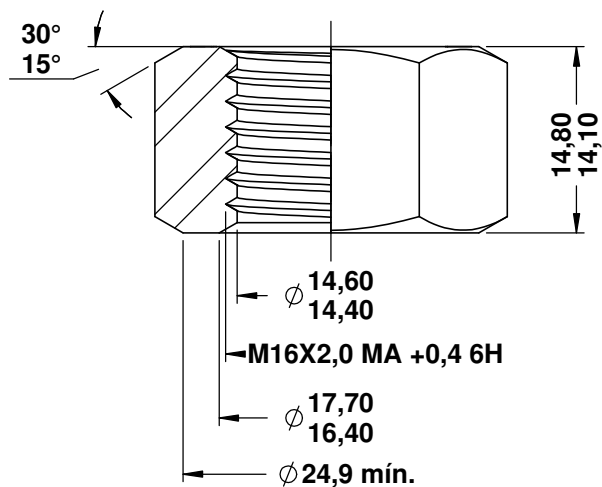


REV.	DATA	DES. RESP.	APROVADO	DESCRIÇÃO
------	------	------------	----------	-----------

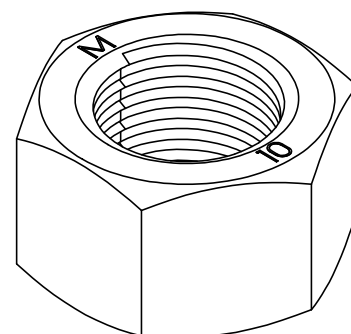

SEÇÃO A-A

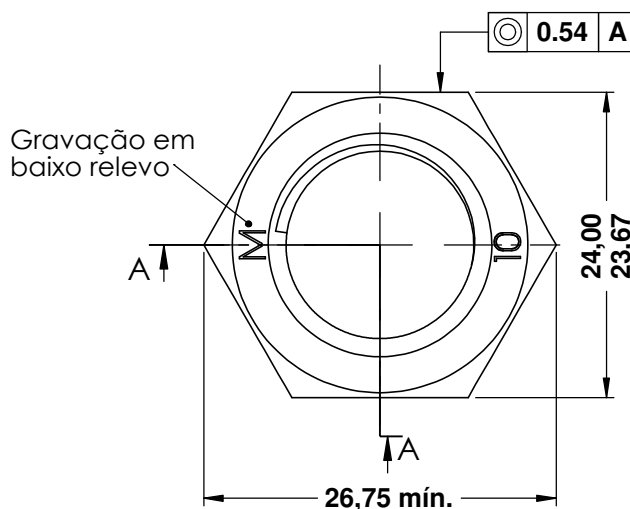

CÓPIA NÃO CONTROLADA

#### NORMAS DE CONSTRUÇÃO

DIMENSIONAL				ROSCA		TOLERÂNCIA		ACABAMENTO			
ISO 4032				DIN 13		6H		GALVANIZADO A FOGO			
ALMOXAR.		57	PESO LIQ = 0,0331 Kg		TOLERÂNCIA NÃO INDICADA LINEAR: --- ANGULAR: ---		OBS: --- ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA METALBO INDÚSTRIA DE FIXADORES METÁLICOS NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO				
<div></div>					Dimensões em milímetros		ARQUIVO:	ELETRONIC	ESCALA:	1.7:1	
					DATA:	18/01/22	MATERIAL:	SAE 1045	TRATAMENTO TÉRMICO:	VÁCUO	
					DESENHO:	ELOIR	DUREZA:	26 – 36 HRC		SAL	
					DETALHAMENTO:	ELOIR	DENOMINAÇÃO:				
CAT.	PORCA A FRIO			<div>Projeções</div>	REVISÃO:	EVERALDO	PORCA SX M16 MA ISO 4032 CL10 +0,4 G.FOG				
REFERENCIA		---			APROVAÇÃO:	EVERALDO	DESENHO Nº	Folha1		1/1	
REV. LEGENDA	F	FORMATO	A4								

Dimensões que requerem registro de inspeção

01/02/2022 Z:\Nº1 PRODUTO\PORCAS\24 PORCA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO\METRICA\GALVANIZADA\