

38.5±0.5

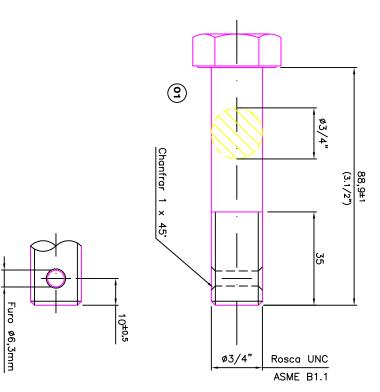



Notas:

- * Dimensões em milímetros, exceto onde indicado. * Parafuso sextavado ø3/4" x 88,9mm de compr. e 34,9mm de rosca. Classe de resistência * Parafuso sextavado ø3/4" x 88,9mm de compr. e 34,9mm de rosca. Classe de resistência * Porca sextavada ø3/4", classe de resistência mecânica, conforme ASTM A563 grau A,
- dimensões conforme ASME B18.2.2.

=		=		_			
REY.				P 0 .	9	02	23
REV. DATA				Denominação	Parafuso sextavado ø3/4"x88,9	Arruela redonda lisa ø3/4"	Porca sextavada ø3/4"
MODIFICAÇÃO							
				Cédigo	F56.500.179C	F85.500.179C	F55.500.179C
				^ (). X Z Z Z Z Z	ı	ı	ı
				Quant.	01	01	01
				C. Rup Quant. Material	01 ASTM A394	Aço estrutural	01 ASTM A563
ELAB.				C Ka) Tratamentos	ı	ı	ı
VERIF.				Tratar	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado
VERIF. APROV.				Sotuer	izado	izado	izado

OU UTILIZADO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. SAE, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO ESTE DESENHO & DE PROPRIEDADE DA

SAE
4
0
€
ш
ᄁ
S

Conjunto Fixadores

DENOMINAÇÃO:

PESO:	Livre	ESCALA:	R.Guimarães	APROVADO POR:	R.Nakamura	VERIFICADO POR:	Marconi	DESENTADO TOR:
		Į,	22.12.2008	DATA:	22.12.2008	DATA:	22.12.2008))
4	7	OJE	08		08		08	
+]	PROJEÇÕES:		VISTO:		HOTSIV:		VISIO:

11
m
83
<u>0</u>
Q
0
7
Ó

CÓDIGO:

0,45 Kg