


REV.	DATA	DES.	VERIF,	APROV.	HISTÓRICO
A	15,03,11	J۷	IC	P\$	ALTERADO MATERIAL DE AÇO SAE 1045 P/ SAE 10830

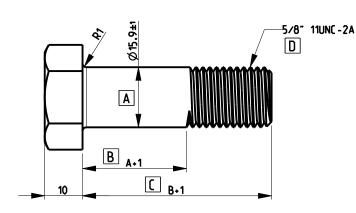



	DIME	(kg)	
REFER ÊNC I A	A	В	MASSA
533PFC S208	27.50	50.00	0.11
533PFC S209	34.00	60.00	0.13

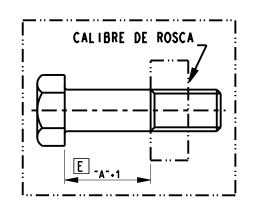

- -DIMENSÕES EM MIL ÍMETROS:
- A-MATERIAL: A CO FORJADO SAE 10B30; -CLASSE DE RÉSISTENCIA: A325-T1;

  - -ACABAMENTO: ZINCADO A QUENTE ASTM A153;
  - -ENSAIO DE PREECE: 5 IMERSÕES NA ROSCA E 6 IMERSÕES NO CORPO;
  - -DEVE SER POSSÍVEL A MONTAGEM MANUAL DA PORCA;
  - -MASSA APROXIMADA: VIDE TABELA;
  - -TOLERÂNCIA GERAL: ±2%. EXCETO ONDE INDICADO; -DIMENSÕES CRÍTICAS DE CONTROLE ☐ ;

## CARACTERISTICAS MECÂNICAS:

- LIMITE DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 84.36 kgf/mm MÍNIMO;
- RESISTÈNCIA AO CISALHAMENTO NA ROSCA: 52.3 kgf/mm MÍNIMO ; RESISTÈNCIA AO CISALHAMENTO NO CORPO: 52.3 kgf/mm MÍNIMO ;
- DUREZA: 25/34 HRc ;

CLIENTE APL ICAÇÃO OBS. DATA NOME VISTO 15,09,10 RL**Linhas Preformados** DES. PROJ. 15,09,10 RLAPROV. PS 15.09.10

ESCALA 1:1 ASSUNTO

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA

SUBST, P/ N°,

N°, ANT,

REFERÊNCIA

VIDE TABELA

GRAVAÇÃO

CÓD. DES.

REV.