

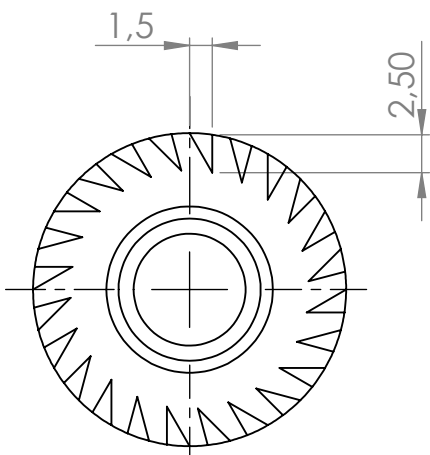
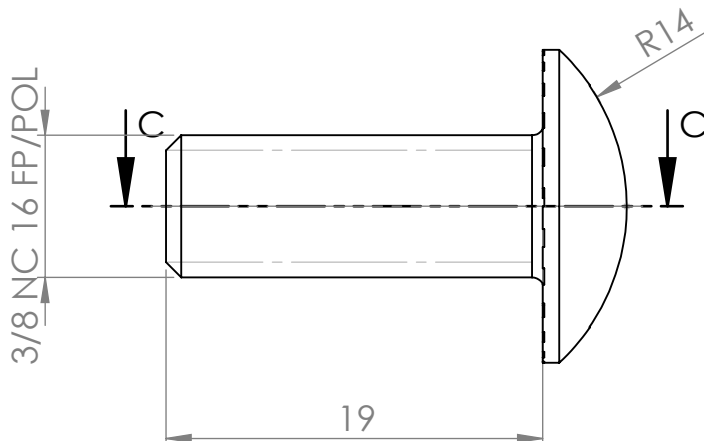


aplicar grau médio conforme DIN 7168


Grau de precisão	TOLERÂNCIA DIN 7168					
	0,5 até 3	3 até 6	6 até 30	30 até 120	120 até 400	400 até 1000
Fino	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$
Médio	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$
Grosso	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2

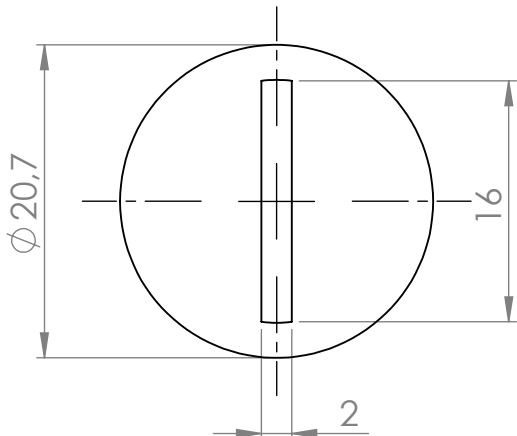

ALTO RELEVO: 0,1mm
24 DENTES

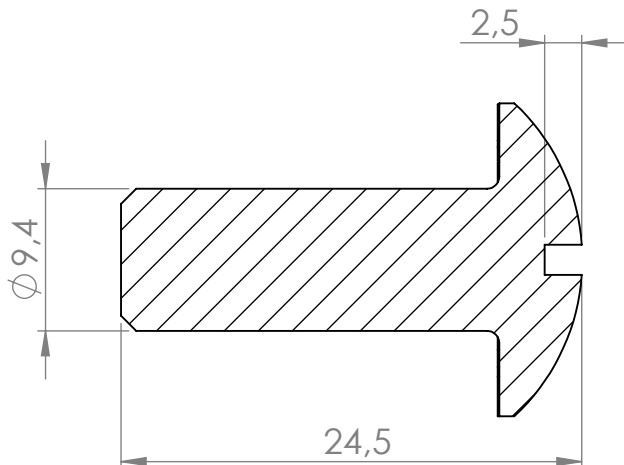

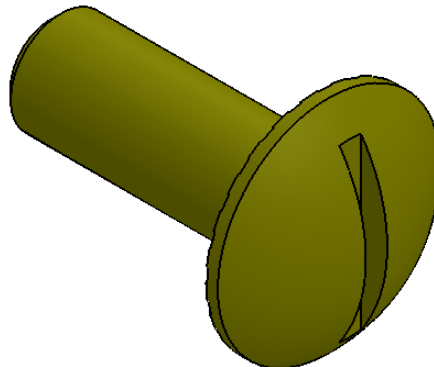

SEÇÃO C-C



CHANFROS NÃO COTADOS 1X45°
RAIOS NÃO COTADOS 0,8mm

**Cópia
Controlada**

REF.	DATA	REVISÕES			RESPONSÁVEL
	TRATAMENTO TÉRMICO:		PROJETO.: ZANIN	DATA 02/04/2018	PESO BRUTO (g):
	TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO AMARELO		DESENHO.: ZANIN	APROVADO.: ZANIN	PESO LÍQUIDO (g): 2.82
	CÓDIGO MATERIAL:	DESCRIÇÃO MATERIAL:		DIEDRO: 	ESCALA: 2:1
	DESCRIÇÃO: PARAFUSO CAB. LENTILHA		COD. SIMILAR.: 3/8 NC		COD. MORZAN.: