

Polainas Descarne Amarillo, Reforzadas

Características Generales

Este EPI está concebido para proteger la pierna desde la rodilla hasta el tobillo y desde el tobillo hasta el empeine del pie del usuario sometido a focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 KW/m2, calor convectivo con potencia menor o igual a 80 kW/m2, breve contacto con la llama, también protege de las salpicaduras de aluminio y hierro fundido, así como durante las actividades de soldadura o similares.


Usos Posibles

*Soldadores
*Fundidores
*Montajes Industriales.

AR1257


Escanee el código QR-AR para consultar el certificado y la declaración jurada correspondientes según Resolución 18/25

Medidas de la Polaina

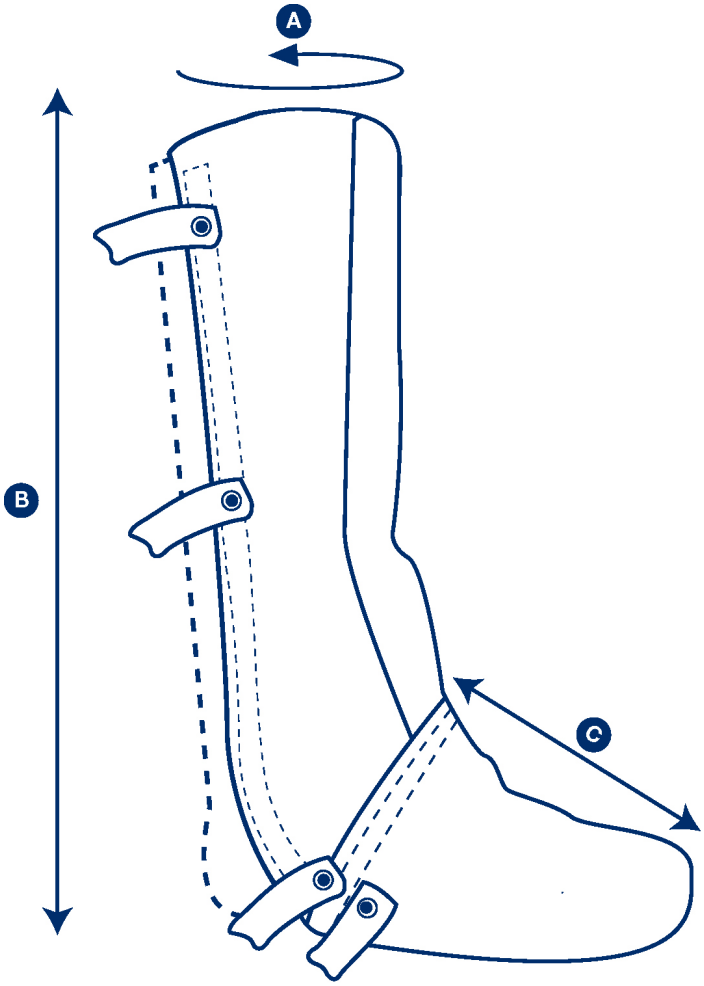

Medidas expresadas en cm.

	CÓDIGO	92102
A	ANCHO TOTAL	±24
B	ALTO TOTAL	±43
C	ALTO DE EMPEINE	14
D	LARGO TOTAL TIRAS	±20

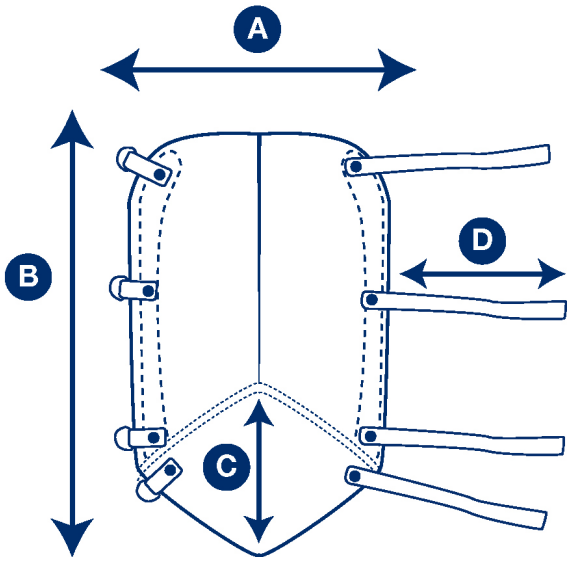

Instrucciones de Uso

* Consulte con el responsable de Seguridad si el producto es adecuado al uso que se le intenta dar.
* Inspeccione el EPI en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.
Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.
Las partes del EPI que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.
Determinación del valor del PH:
Referencia: al no haber una norma específica este tipo de EPI se utilizan los requisitos de inocuidad de guantes según IRAM 3608.
Requisitos: Rango, 3.5 Se determina el valor de PH comprobando que no sea nocivo para la piel.
Detección de Cromato Soluble:
Referencia: al no haber una norma específica para este tipo de EPI se utilizan los requisitos de inocuidad de guantes según IRAM 3608.
Requisitos: 2 ppm máximo.

Ergonomía

El producto está diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.